


Categoria: BORDATRICI

Codice:  
004761

Sotto Categoria: Squadrabordatrice Doppia

Marca: HOMAG

Modello: KFL 525/7/A3/15

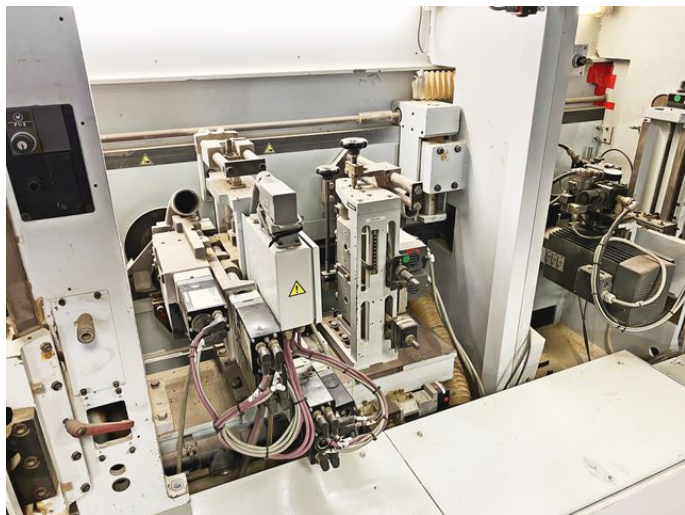

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Tipo di bordo applicato      | Bordo Sottile Bordo Spessore |
| Sistema di incollaggio       | EVA                          |
| Squadrabordatrice            | prima di linea               |
| Larghezza max. del pannello  | 1500 mm                      |
| Velocità max. di avanzamento | 40 m/min                     |
| Altezza min. del pannello    | 8 mm                         |
| Altezza max. del pannello    | 60 mm                        |
| Larghezza min. del pannello  | 220 mm                       |
| Larghezza max. del pannello  | 1500 mm                      |
| Spessore min. del bordo      | 0.4 mm                       |
| Spessore max. del bordo      | 3 mm                         |
| Velocità max. di avanzamento | 40 m/min                     |

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Pressione superiore                                    | sì              |
| Pressione con                                          | cinghia gommata |
| Guida di appoggio pannello                             | sì              |
| Gruppi operatori nella parte a squadrare lato sinistro | 2               |

## GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 1

Gruppo : doppio truciolatore superiore ed inferiore

potenza motore : 6.6 KW

nr giri/min : 7080 RPM

## GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 2

Gruppo : toupie

intervento a tempo automatico : sì

potenza motore : 6.6 KW

nr giri/min : 7080 RPM

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Caratteristiche tecniche uguali al lato sinistro | sì |
| Magazzino per la bobina                          | sì |
| nr. posizioni                                    | 2  |
| Sistema di incollaggio                           | sì |
| vasca per colla termofusibile                    | sì |
| prefusore per colla termofusibile                | sì |
| Gruppo rulliera di pressione del bordo           | sì |
| nr. rulli di pressione                           | 5  |
| con posizionamento da CN                         | sì |
| Gruppi operatori nella parte a bordare           | 7  |

## GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 1

Gruppo : toupie

intervento a tempo automatico : sì

potenza motore : 6.6 KW

nr giri/min : 7080 RPM

## GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 2

Gruppo : refillatore sovrapposto

potenza motore : 0.55 KW

nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 3

Gruppo : refilatore spigolare  
nr. motori : 2  
con posizionamento da CN : sì  
potenza motore : 0.55 KW  
nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 4

Gruppo : toupie  
intervento a tempo automatico : sì

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 5

Gruppo : raschia bordo  
con posizionamento da CN : sì

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 6

Gruppo : raschia colla

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 7

Gruppo : spazzole  
nr. motori : 2

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Gruppo spruzzatore                  | sì            |
| Gruppi montati su sovratavole       | sì            |
| Sistema di controllo                | HOMATIC NC 21 |
| Normative di sicurezza a marchio CE | sì            |