


Passmaß	Abmaß
---------	-------

EMPFOHLENE VORSICHERUNG						
	QUERSCHNITTS- FLAECHE ..MM2					
SICHERUNG	16 A	20 A	25 A	35 A	50 A	63 A
LEITUNGSLAENGE						
- 10 m	2.5 mm ²	2.5 mm ²	4.0 mm ²	6.0 mm ²	10.0 mm ²	16.0 mm ²
10 - 20 m	2.5 mm ²	4.0 mm ²	4.0 mm ²	6.0 mm ²	10.0 mm ²	16.0 mm ²
20 - 30 m	2.5 mm ²	4.0 mm ²	6.0 mm ²	10.0 mm ²	16.0 mm ²	16.0 mm ²

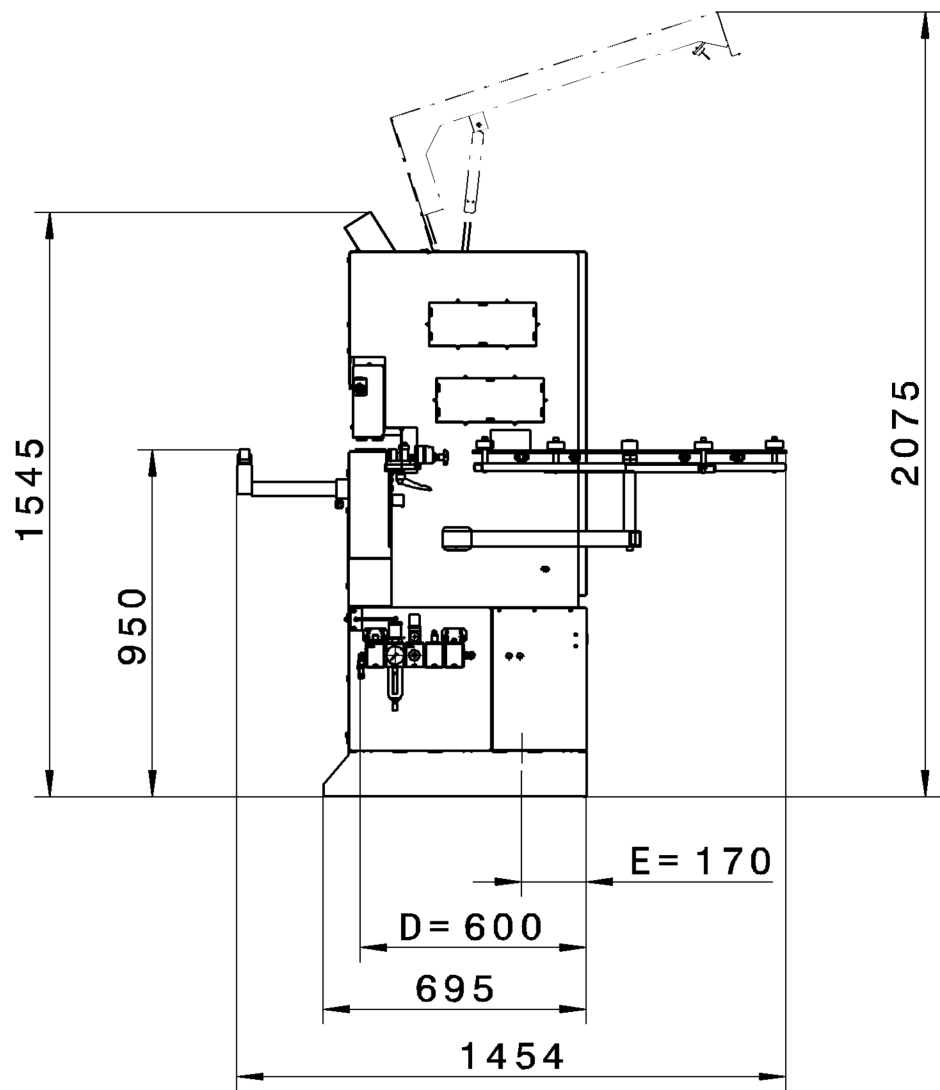

E= ELEKTROANSCHLUSS
BETRIEBSSPANNUNG
400V - 3PH - 50HZ
GESAMTANSCHLUSSWERT
ca. 6.2 KW
NENNSTROM
ca. 9 A
GEWICHT
950 KG

D= DRUCKLUFTANSCHLUSS
6BAR / ϕ 1/2 "

ABSAUGELEISTUNG	
Ø80MM	510M ³ / H
Ø100MM	790M ³ / H

GESAMTABSAUGELEISTUNG
2830 M³/H


LUFTGESCHWINDIGKEIT
28M/SEC

DRUCKVERLUST
CA. 2000PA

LUFTVERBRAUCH
450 Nl/min

-B -		27.02.14		Willer, E.		 BRANDT Kantentechnik GmbH
-A 0201300226		16.04.13		Sommerfeld		
AB	AEND.NR.	DATUM	NAME			
BEARB. 20.03.2013		Willer, E.				
GEAEN.						
KTRL. 27.02.2014						
Copyright reserved						

M		WERKSTOFF -		 BRANDT Kantentechnik GmbH	
1:20		ROHMASS			
		MAT. -NR.			
BENENNUNG		ZEICHNUNGS-NR.			
AUFSTELLPLAN		5-701-80-3190			
0 KDF 120C / A 1120FC ZK+FZK					
CATIA A2		GEWICHT (kg)		BL.	BL.-Z.

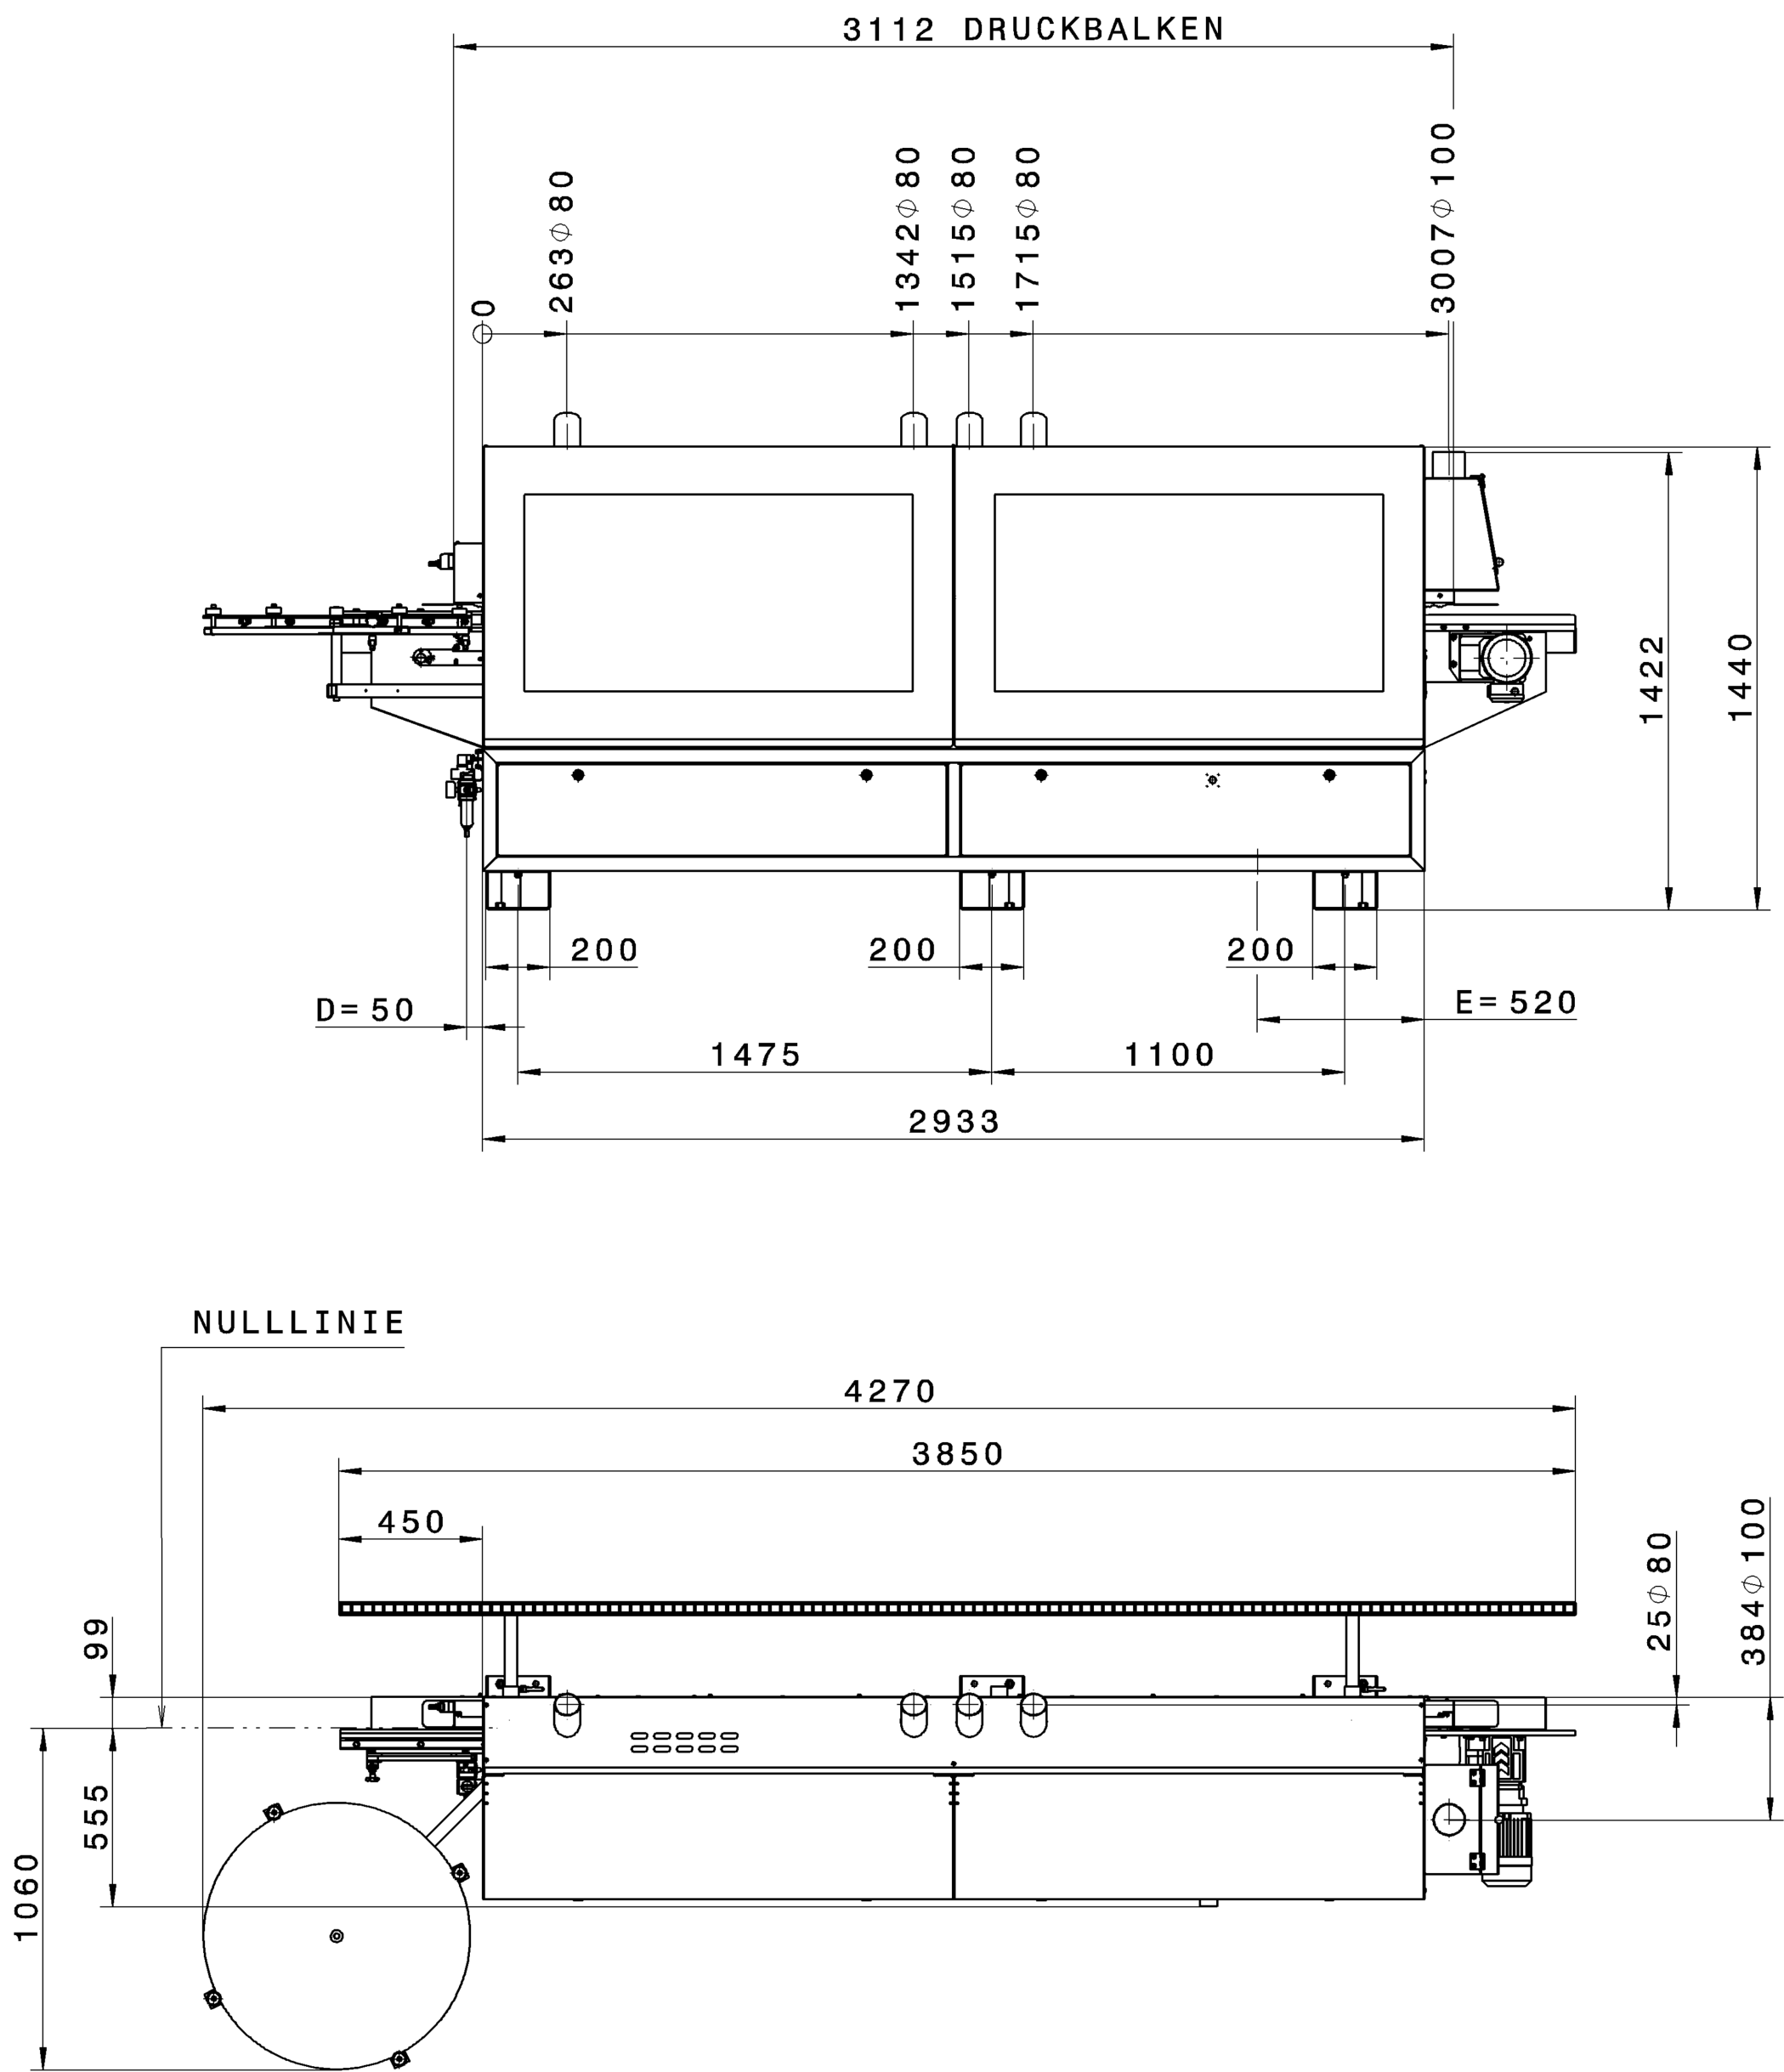

	PROJECT:	
	CODE:	004612
	TYPE:	UNILATERAL EDGE BANDER
	BRAND:	HOMAG EDGETEQ S-300
	DESIGNER:	
	DATE:	
	FILE:	