


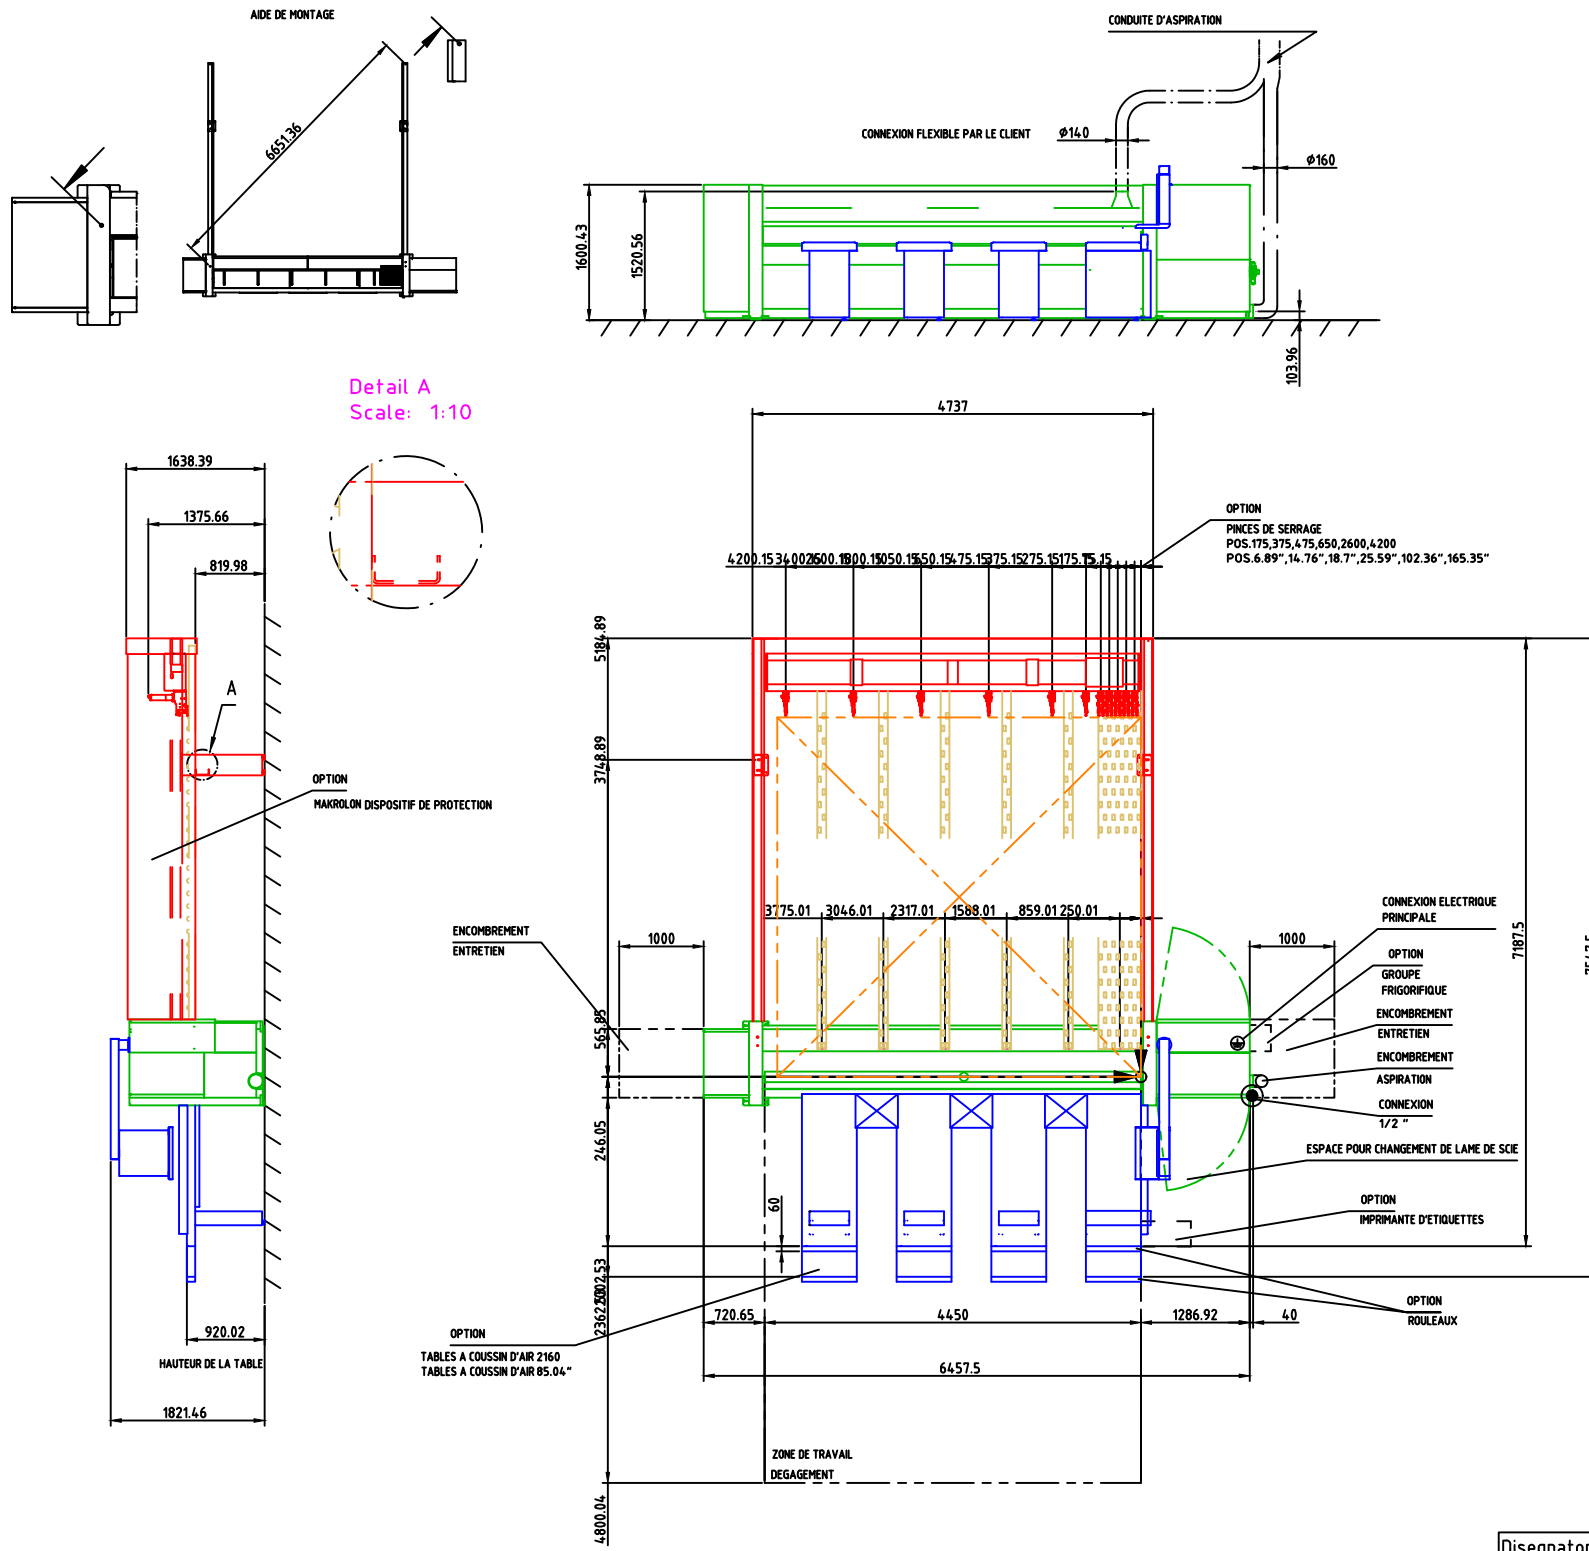

DONNEES TECHNIQUES			HPP200/43/43	
DEBIT TOTAL EN AIR D'ASPIRATION	M3/H	(CFM)	3300	(194,2)
VITESSE L'AIR	M/SEK	(FEET/SEK)	26	(85,28)
CONSOMMATION D'AIR COMPRISE	NL/MIN	(CFM)	150	(5,25)
PERTE DE PRESSION	PA N/M2	(INCH WS)	1200	(4,82)
MOTEUR SCIE PRINCIPALE	KW		7,5	9,2
CHARGE GLOBALE CONNECTEE	KW		13,86	15,56
COURANT NOMINAL	A		30,4	32,6
RECOMMANDE PRE FUSIBLE	A		40	40

FRAIS CA: 1.5N/MM2
QUALITE DU BETON C25/30 XC1 CHARGEABLE DE PRESSION ET DE TRACTION
EPAISSEUR MIN. DU BETON 200 MM
PLANEITE DU SOL: TOLERANCE = +/- 10MM
LE COULAGE DES PLAQUES DE FIXATION AVEC UNE MASSE DE SCELLEMENT NON RETRACTABLE EST A EFFECTUER PAR LE CLIENT APRES LE MONTAGE
LA REPRESENTATION ET LE COTAGE DES INSTALLATIONS DU CLIENT ET DES MACHINES EXTERNES EST SANS GARANTIE
SANS LES BARRIERES DE SECURITE DESSINEES SUR CE PLAN ET LIVREES PAR HOLZMA, L'EQUIPEMENT DE PRODUCTION N'EST PAS CONFORME AUX NORMES CE ET SON EXPLOITATION N'EST PAS AUTORISEE.

SEULES DES CLOISONS FIXES INSTALLEES PAR ANCRAGE DANS LE SOL ET LE PLAFOND DU HALL DE PRODUCTION SONT AUTORISEES COMME BARRIERES SUR LE SITE D'IMPLANTATION.

RACCORDEMENT DES HALLS D'USINE / MISE A LA TERRE DES FONDATIONS PAR CABLE PLAT. CONFORMITE CEM IMPOSSIBLE SANS CETTE MISE A LA TERRE FONCTIONNELLE.
EMV- RESISTANCE DE LA TERRE <5Ω
PROTECTION PAR DISJONCTEUR DIFFERENTIEL AUTORISEE UNIQUEMENT AVEC UN DISJONCTEUR DIFFERENTIEL SENSIBLE A TOUS LES COURANTS/SELECTIF

LIGNE DE REFERENCE

ALIMENTATION EN AIR COMPRISE AVEC LE TUYAU FLEXIBLE 1/2" (DIAMETRE INTERIEUR 12.7MM)
CONDUITE D'AMENEE G2"
F PRESSION DANS LA CONDUITE D'ALIMENTATION MIN. 7 BAR
QUALITE D'AIR COMPRISE STANDARD SELON ISO 8573- 1
CLASSE DE QUALITE IMPURETES SOLIDES CLASSE 3
TENEUR EN EAU CLASSE 4
TENEUR TOTAL EN HUILE CLASSE 3

POINT ZERO DE LA MACHINE

POINT DE REFERENCE

PRIERE DE NOUS RETOURNER LE PLAN ACCEPTE IMMEDIATEMENT POUR VEUILLEZ DONNER LES DIMENSIONS EXACTES DE LA MODIFICATION

DATE :	SIGNATURE:	
DATE :	SIGNATURE DU CLIENT	

VEUILLEZ MARQUER D'UNE CROIX VOTRE CHOIX		X	
ALIMENTATION SECTEUR DE LA MACHINE	AU SOL - PAR LE CLIENT		
	DANS LE CANAL DE CABLES PAR LE CLIENT		
	PAR LE PLAFOND ,... MM DE HAUT PAR LE CLIENT		

TYP HPP200/43/43				
FORMAT MAXIMAL DU PANNEAU	MM	(INCH)	4300 X 4250 (169,29" X 167,32")	
FORMAT MINIMAL DU PANNEAU	MM	(INCH)	50 X 50 (1,97" X 1,97")	
DEPASSEMENT LAME DE SCIE	MM	(INCH)	60 (2,36") / OPTION 80 (3,15")	
LONGUEUR DE COUPE	MM	(INCH)	4300 (169,29")	

Disegnatore: Ferwood srl		 BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD FerWood srl - Via Langhe 4/A 1204~ Pollenzo (CN) Italy Tel: +39 0172 474073 - fax: +39 0172 471442 email: info@ferwoodgroup.com	
Titolo: 004795			
Descrizione: Beam Saw Machine HOMAG SAWTEQ B-200 Optimat			
Data: Sistema:			
		Foglio: A3	
Tutti i diritti sono riservati da Copyright. vietata la riproduzione All rights reserved by Copyright. is forbidden to reproduce			