



ZUSÄTZLICHE ABMESSUNGEN		TOLERANZEN	
ABMESSUNG	ABMESSUNG	ABMESSUNG	ABMESSUNG
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

ABMESSUNG	ABMESSUNG
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100


PASSMASS	ABMASS
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

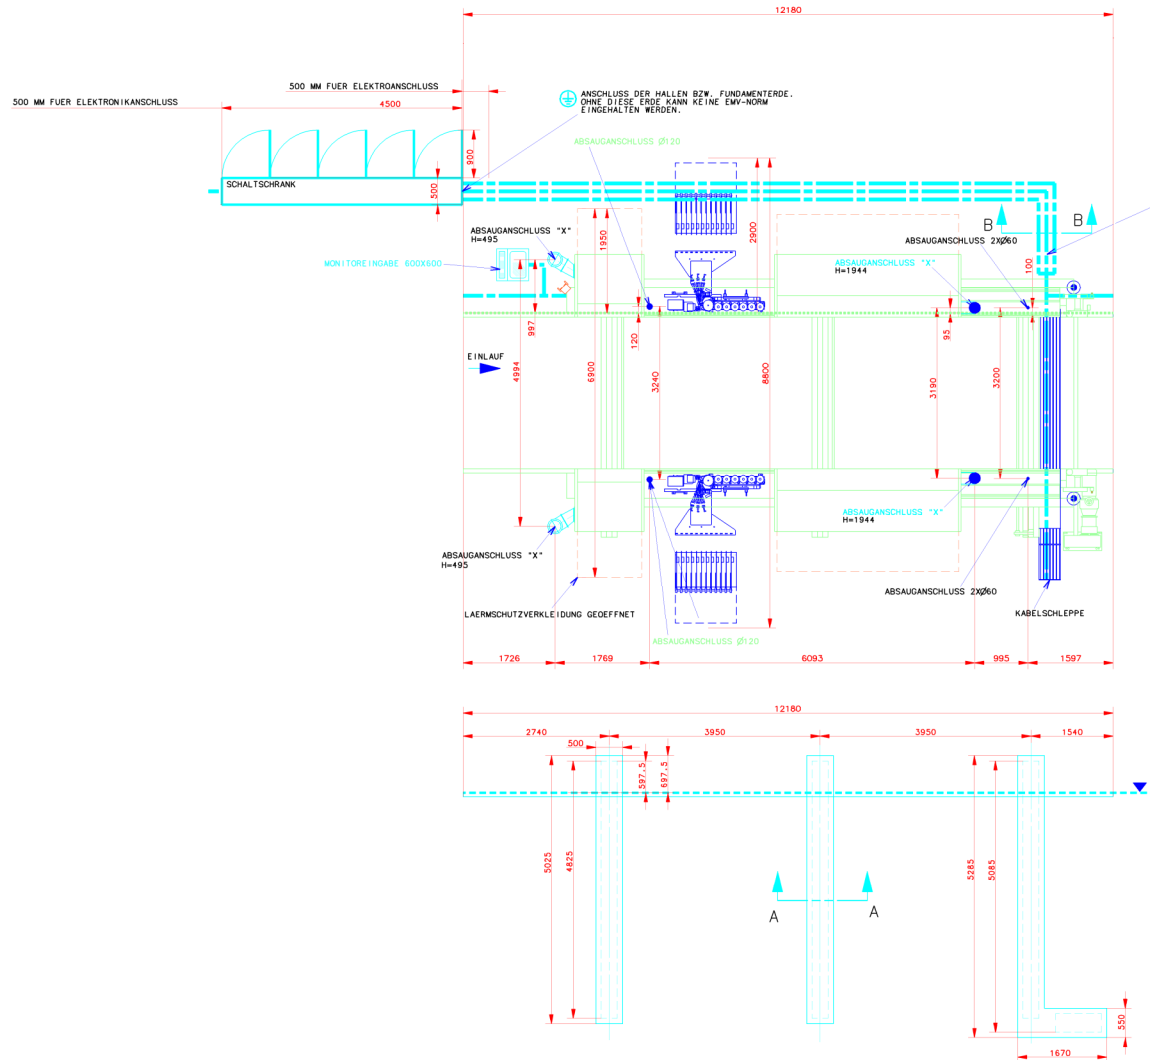


SCHNITT B-B




EINZELHEIT "X"

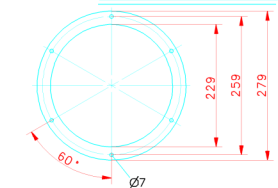

SCHNITT A-A

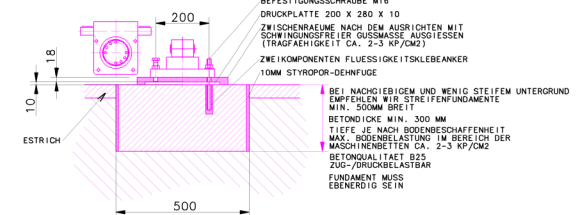

HOHENDIFFERENZ ZWISCHEN LINEAR- UND FLACHFUEHRUNG



KF 20/18/QA/30	
GESAMTABSUGLEISTUNG CA.	24170 M ³ /H
LUFTGESCHWINDIGKEIT	35 M/SEC
PRESSLUFTVERBRAUCH CA.	42 NL/TAKT
DRUCKVERLUST CA.	250MM WS
EL. GESAMTANSCHLUSSWERT CA.	90 KW
NENNSTROM CA.	158 A
EMPFOHLENE VORSICHERUNG	200 A

- ARBEITSHOEHE 950MM
- PRESSLUFTANSCHLUSS R1/2" INNENGEWINDE
- ▲ ZULEITUNG R1"
- ▼ AUSSENKANTE KETTENBAHN WERKSTUECKUEBERSTAND "0"

FerWood BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD	PROJECT:	005954_MA
	CODE:	DOUBLE SIDED EDGE BANDER+
	BRAND:	HOMAG KF 20/18/QA/30
	DESIGNER:	
	DATE:	
	FILE:	