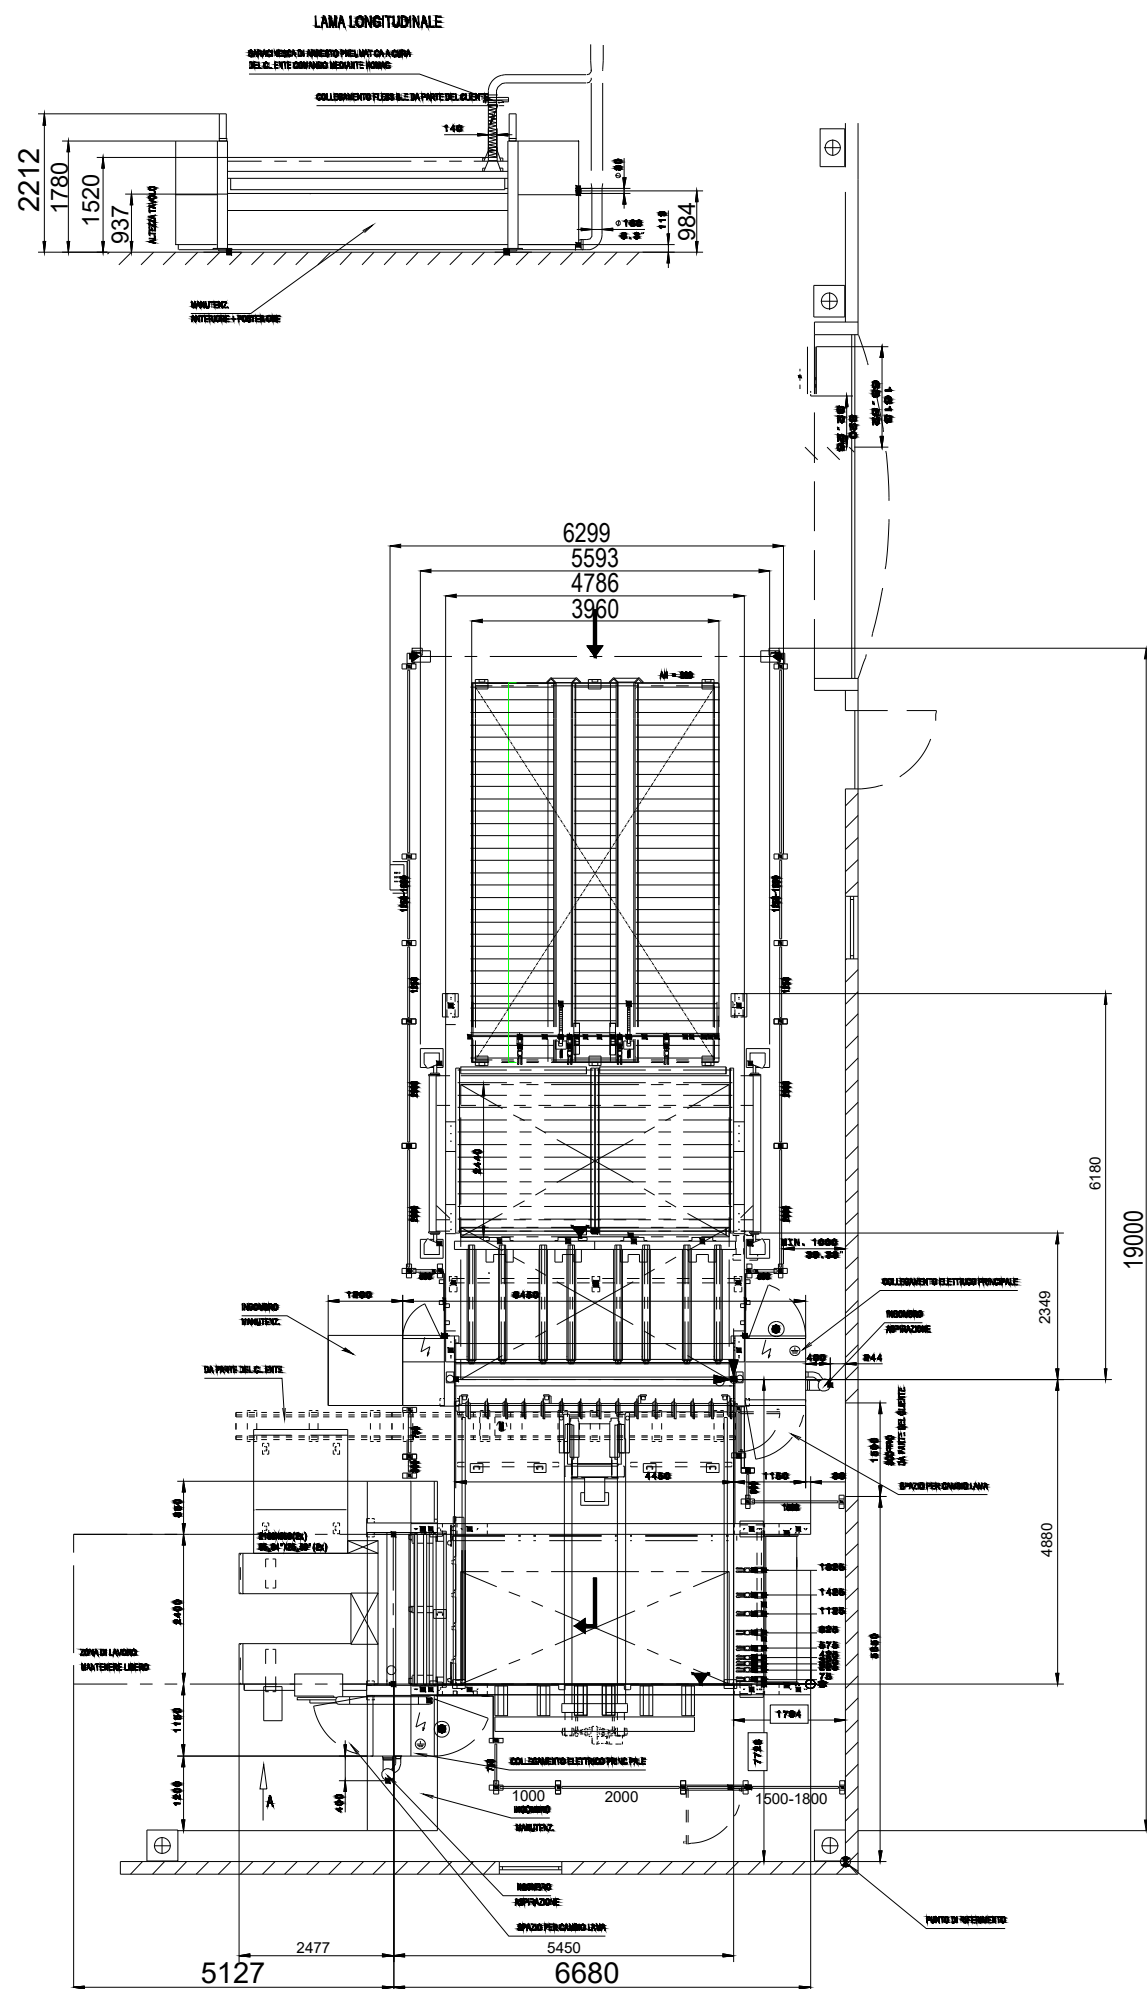
**SAWTEQ B-400**

HKL400/43/22/R

FORMATO PANNELLI MASSIMO	MM	(INCH)	4300 X 2440	(169.29' X 96.06')
FORMATO MIN. DEL PANNELLO	MM	(INCH)	1200 X 850	(47.24' X 25.59')
LUNGHEZZA DI TAGLIO	MM	(INCH)	4300	(169.29')
SPORGENZA DELLA LAMA	MM	(INCH)	110	(4.33')

DATI TECNICI

POTENZA DI ASPIRAZIONE TOTALE	M ³ /H	(CFM)	7800	(4472)
VELOCITÀ DELL'ARIA	M/SEC	(FEET/SEC)	36	(66,30)
CONSUMO D' ARIA COMPRESSA	NL/MIN	(CFM)	450	(15,00)
PERDITA DI PRESSIONE	PA. H ₂ O	(INCH. WG)	1300	(4,82)
MOTORE LAMA PRINCIPALE	KW		24,3	

		COMPLETO	LAMA LONGITUDINALE	SEZIONATI TRASVERSA
POTENZA ELETTRICA TOTALE INSTALLATA TOTALE	KW	61,4	30,8	30,8
CORRENTE NOMINALE	A	111	58	55
SICUREZZA PREVENTIVA CONSIGLIATA	A	125	63	60

CARGO CA. 1,5	N/MP
CLASSE DI DUREZZA DEL CEMENTO C25/30 XCT CARGO DI TRAZIONE/PRESSIONE	
SPESSORE MIN. DEL CEMENTO 200 MM	
L'VELATURA DEL PAVIMENTO: TOLLERANZA = +/- 10MM	

**A MONTAGGIO AVVENUTO, IL CLIENTE DEVE PROVVEDERE
A FAR ANNEGARE, MEDIANTE FUSIONE, LE PIASTRE DI
FISSAGGIO CON MASSA FUSA ESENTE DA RIPIRO**

SENZA LE GRIGLIE DI PROTEZIONE RAFFIGURATE IN QUESTO DISEGNO E CONSEGNATE DA HOMAG, IL D POSITIVO DI PRODUZIONE NON È CONFORME ALLE NORME CE E NON DEVE ESSERE UTILIZZATO.

COME DELIMITAZIONI D' ACCESSO DEL CLIENTE SONO SOLO AMMESSE DELLE PARETI IMMOBILI ANCORATE IN MUOIO FISSO CON IL PAVIMENTO E IL SOFFITTO DEL CAPANNONE.

RAPPRESENTAZIONE E DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE MACCHINE DI TERZI DEL CLIENTE SENZA GARANZIA.

	COLLEGAMENTO RETE E SLETTRONICA
	COLLEGAMENTO A TERRA CAPANNONE O FONDAMENTA CON CAVO DI MESSA A TERRA PIATTO. SENZA QUESTA MESSA A TERRA EMV NON È POSSIBILE RISPETTARE LE NORME EMV . EMV- RESISTENZA DI MESSA A TERRA <5Ω A CAUSA DI CORRENTI DI DISPERSIONE, LE MACCHINE NON SONO IDONEE PER IL COLLEGAMENTO A UN NCD. QUINDI SI CONSIGLIA DI POSARE L'ALIMENTAZIONE PROTEGGENDOLA A MASSA E DA CORTICO RICUITO (AD ESEMPIO IN CONFORMITÀ ALLE NORME DIN VDE 0100-520/521.11) .
	BORDO FISSO DEL PEZZO (BORDO ESTERNO DEL PEZZO)
	COLLEGAMENTO ARIA COMPRESSA CON IL TUBO FLESSIBILE 1/2" (DIAMETRO INTERNO 12.7MM) CONDUTTORA 6 3" PRESSIONE NELLA CONDUTTORA MIN. 7 BAR ATM QUALITÀ DELL'ARIA COMPRESSA SECONDO ISO 8573-1 CLASSIFICAZIONE IMPURITÀ SOLIDE CLASSE 3 CONTENUTO DI ACQUA CLASSE 4 CONTENUTO DI OLIO CLASSE 3
	PUNTO ZERO DELLA MACCHINA
	PUNTO DI RIFERIMENTO
FAVORE INVIARE UNA COPIA DEL DISEGNO FIRMATO PER ACCETTAZIONE. CALCOLARE LE MODIFICHE IN MODO PRECISO	

DATA:	FIRMA:	
DATA:	FIRMA DEL CLIENTE	

Disegnatore:

FerWood s.p.a.

Titolo: 008402 La

Descrizione:	
--------------	--

SAWTEQ B-400

Data:

Sistema:

Foglio: A3

Tutti i diritti sono riservati da Copyright[©] vietata la riproduzione

All rights reserved by Copyright is forbidden to reproduce

FerWood®

BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

FerWood spa - Via Langhe 4/a 12042 Pollenzo (CN) Italy
Tel. +39 0172 474073 - Fax. +39 0172 471442

email: info@ferwoodgroup.com