
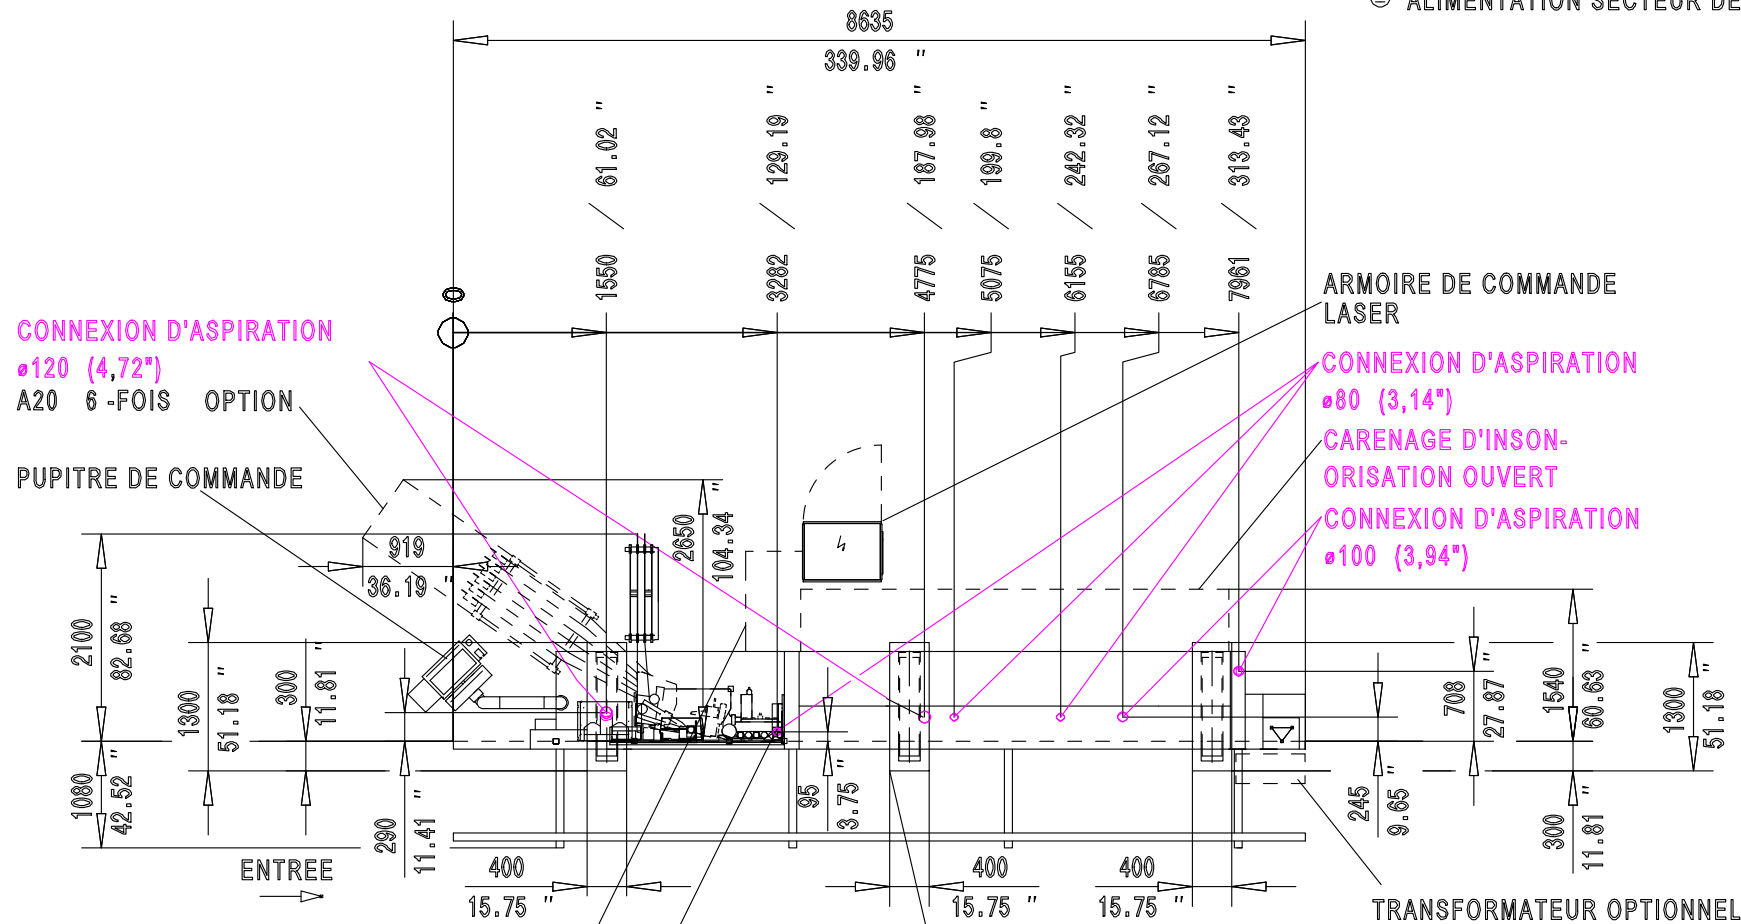


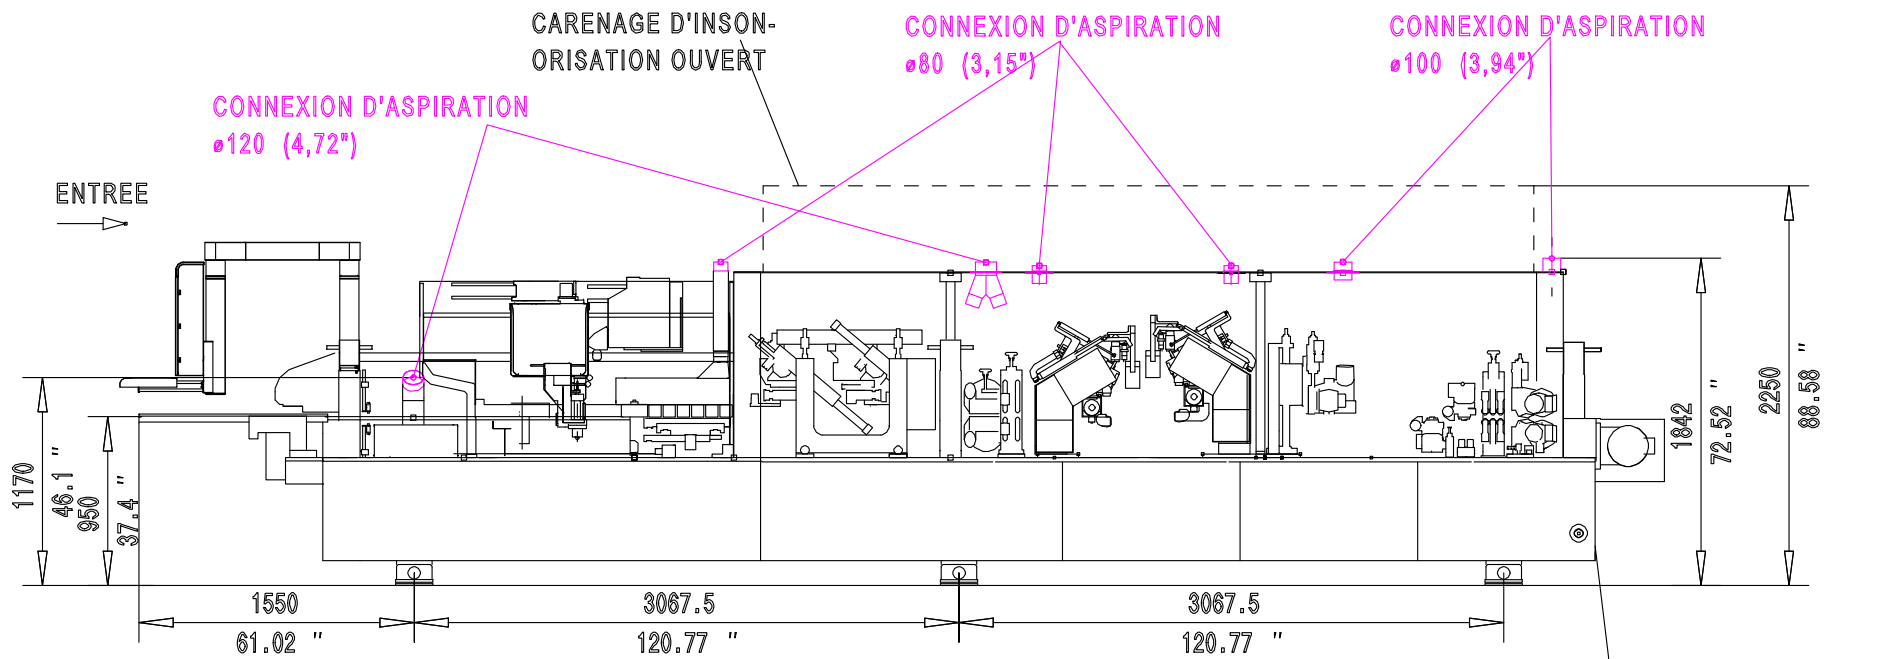

CÂBLES DE RACCORDEMENT ARMOIRE DE COMMANDE - MACHINE POSÉS AU SOL.
LES CÂBLES DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS DANS DES GUIDE-CÂBLES (INSTALLATION PAR LE CLIENT)

LE FLEXIBLE D'ASPIRATION DOIT ÊTRE EN MATÉRIAU OPAQUE ÉTANT DONNÉ QUE LA LUMIÈRE DIFFUSÉE PEUT PROVOQUER DES DYSFONCTIONNEMENTS DU DÉTECTEUR D'ÉTINCELLES.

CHARGE DU SOL ENV. 0.2-0.3 N/MM2
DANS LA ZONE DES BANCs DE LA MACHINE
ÉPAISSEUR MIN. DU BETON = 200 MM

HAUTEUR DE TRAVAIL 950MM (37,4")

DONNEES TECHNIQUES

POIDS TOTAL	ENV.	KG	5000
DEBIT TOTAL EN AIR D'ASPIRATION	ENV.	M3/H (CFM)	5390 (3172)
SANS UNITÉ DE FRAISAGE UNIVERSELLE	ENV.	(CFM)	4600 (2707)
CONSUMMATION D'AIR COMPRIME	ENV.	NL/MIN (CFM)	900 (31.77)
PERTE DE PRESSION ENV.	PA	(INCH/WS)	2500 (9,84)
TENSION	V	200 220 380 400 415 480 600	
CHARGE GLOBALE CONNECTEE	ENV. KW	41 41 41 41 41 41 41	
COURANT NOMINAL	ENV. A	147 134 78 74 71 62 49	
FUSIBLE RECOMMANDE	A	160 160 100 100 80 80 63	

RESEAU ET CONNEXION ELECTRIQUE
RACCORDEMENT DES HALLS D'USINE / MISE À LA TERRE DES FONDATIONS PAR CÂBLE PLAT. CONFORMITÉ CEM
IMPOSSIBLE SANS CETTE MISE À LA TERRE FONCTIONNELLE.
ENV- RESISTANCE DE LA TERRE <5Ω
PROTECTION PAR DISJONCTEUR DIFFERENTIEL
AUTORISEE UNIQUEMENT AVEC UN DISJONCTEUR DIFFERENTIEL SENSIBLE A TOUS LES COURANTS/SELECTIF

CHANT EXTERIEUR CHEMIN A CHAINES OU BIEN COTE FIXE - DEPASSEMENT DES PIECES

ALIMENTATION EN AIR COMPRIME AVEC LE TUYAU FLEXIBLE 3/4" (DIAMÈTRE INTÉRIEUR 19MM)
CONDUITE D'ALIMENTATION G1"
F PRESSION DANS LA CONDUITE D'ALIMENTATION MIN. 6 BAR
QUALITE D'AIR COMPRIME STANDARD SELON ISO 8573- 1
CLASSE DE QUALITE
IMPURETES SOLIDES CLASSE 3
TENEUR EN EAU CLASSE 4
TENEUR TOTAL EN HUILE CLASSE 3

Disegnatore: FerWood spa

Titolo: 005385_MA

Descrizione: Plaqueuse de chant unilateral
HOMAG KAL 211 AMBITION 2274

Data: Sistema:

Foglio: A3

Tutti i diritti sono riservati da Copyright. È vietata la riproduzione. All rights reserved by Copyright. is forbidden to reproduce

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

FerWood spa - Via Langhe 4/A 12042 Pollenzo (CN) Italy
Tel: +39 0172 474073 - fax: +39 0172 471442

email: info@ferwoodgroup.com