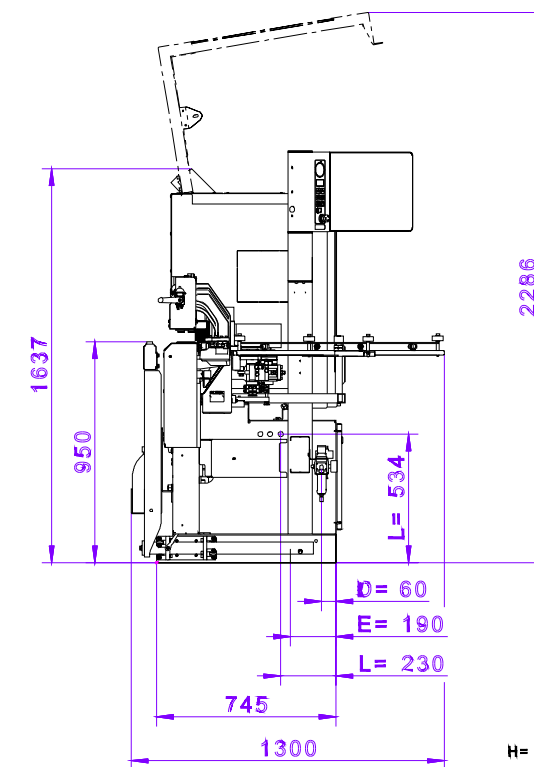
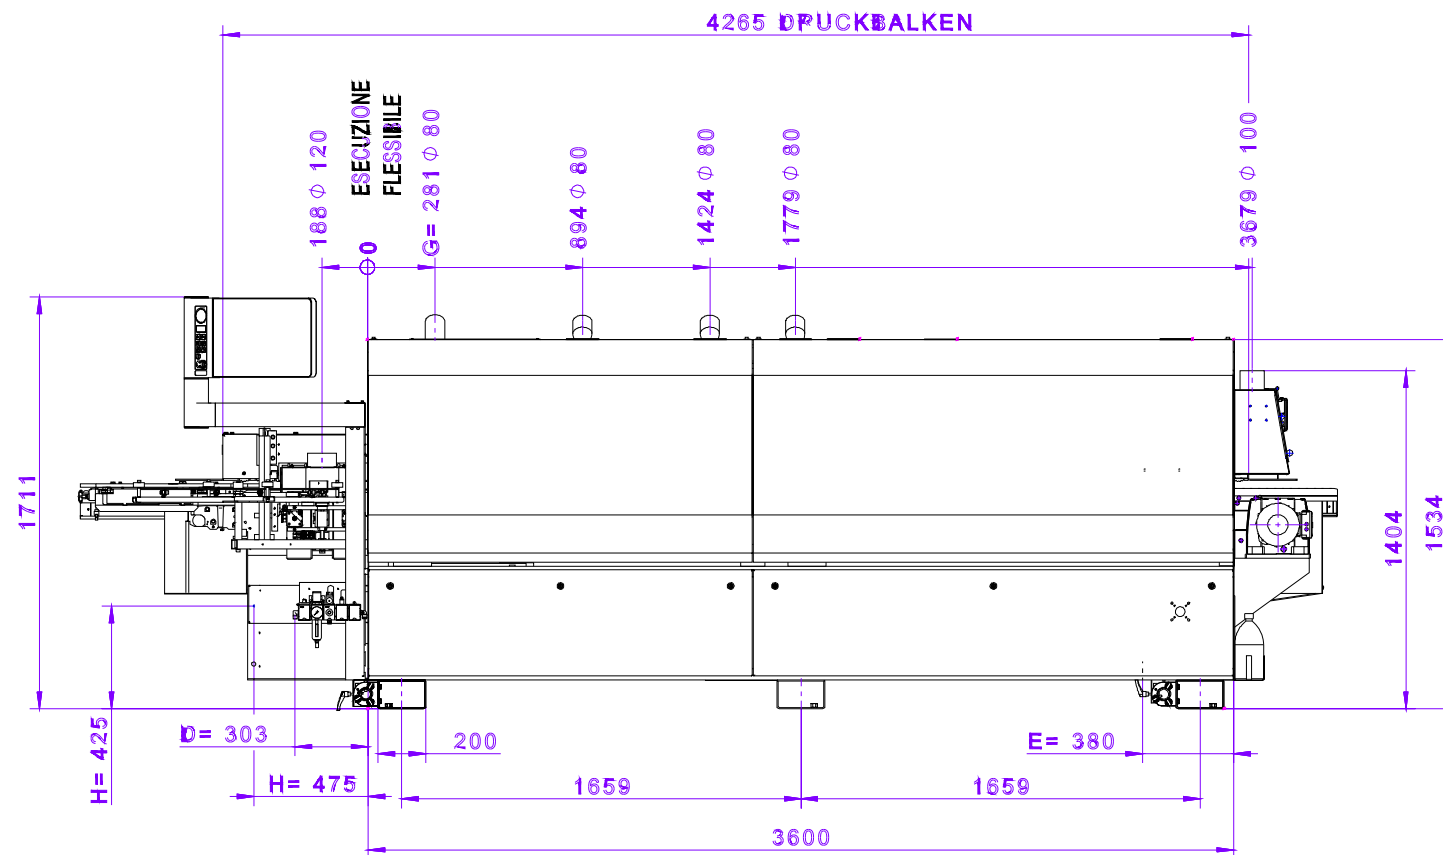


[illegible]

SICUREZZA IN ENTITÀ CONSIGLIATA							
SEZIONE TRASVERSALE SUPERFICIE „MM2							
FUSIBILE	16 A	20 A	25 A	32 A	50 A	63 A	
LUNGHEZZA CONDUTTORI							
- 10 M	2,5 MM2	2,5 MM2	4,0 MM2	6,0 MM2	10,0 MM2	16,0 MM2	
- 10 - 20 M	2,5 MM2	4,0 MM2	4,0 MM2	6,0 MM2	10,0 MM2	16,0 MM2	
- 20 - 30 M	2,5 MM2	4,0 MM2	6,0 MM2	10,0 MM2	16,0 MM2	16,0 MM2	

H= DA PAFE DEL CLIENTE
ALIMENTAZIONE ARIA COMPRESSA
SOFFIATURA
 6BAR / $\sigma 1/4"$

G= CAPACITA DI ASPIRAZIONE
GRUPPO D'INCOLLAGGIO
 $\sigma 80MM$ 362M3/H
VELOCITA DELL'ARIA
 20M/SEC

L= CAT CONDUTTURA

E= COLLEGAMENTO ELETTRICO
TENSIONE DI LAVORO
 400V - 3PH - 50HZ
VALORE DI COLLEGAMENTO TOTALE
 20.5 KW
COFFENTE NOMINALE
 29.5 A
PESO
 1850KG


D= CONNESSIONE PER L'ARIA COMPRESSA
 6BAR / $\sigma 1/4"$
POTENZA DI ASPIRAZIONE TOTALE
 3460 M3/H
VELOCITA DELL'ARIA
 28M/SEC
PERDITA DI PRESSIONE
 CA. 2000PA
CONSUMO MEDIO DI ARIA COMPRESSA
 672 NL/MIN

NUMERO MACCHINA: 0-261-73-5635

03/07/2026
**"HOMAG non si assume alcuna responsabilità circa la corrispondenza della
 composizione attuale della macchina rispetto alla descrizione del layout"**

PRESSIONE NELLA CONDUTTURA MIN. 6 ATM
QUALITA' DELL'APIA COMPRESSA SECONDO ISO 8573-1
CLASSIFICAZIONE

IMPURITA' SOLIDE CLASSE 3
CONTENUTO DI ACQUA CLASSE 4
CONTENUTO DI OLIO CLASSE 3

Disegnatore:		
FerWood s.p.a.		
Titolo: 008627_La		
Descrizione:		
Homag - EDGETEQ S-300 OPTIMAT KDF440C		
Data:	Sistema: 	
1		Foglio: A3

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD
 FerWood spa - Via Langhe 4/a 12042 Pollenzo (CN) Italy
 Tel. +39 0172 474073 - Fax. +39 0172 471442
 email: info@ferwoodgroup.com

Tutti i diritti sono riservati da Copyright[©] vietata la riproduzione All rights reserved by Copyright[©] is forbidden to reproduce