

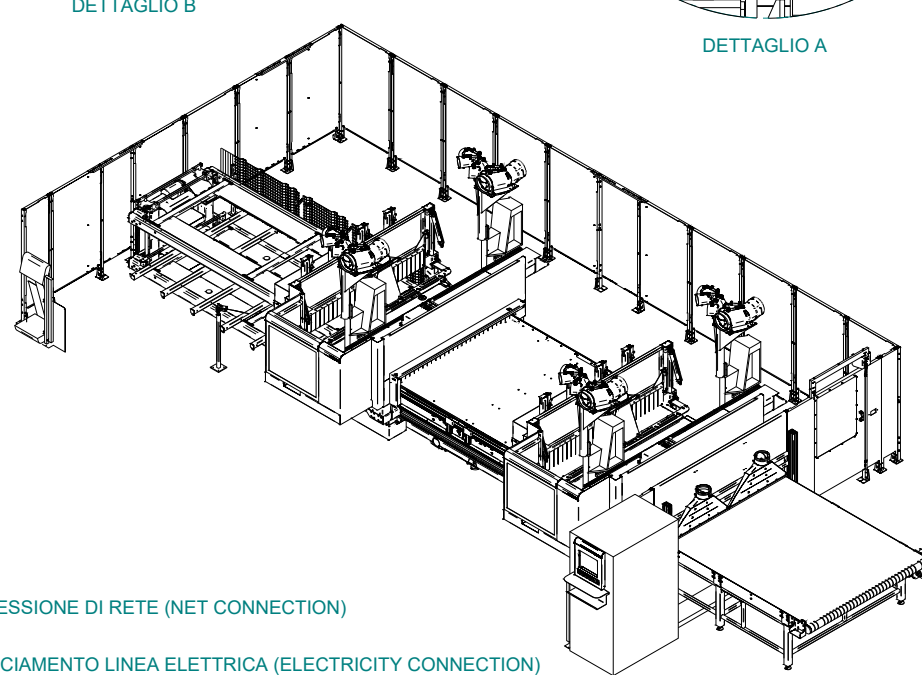
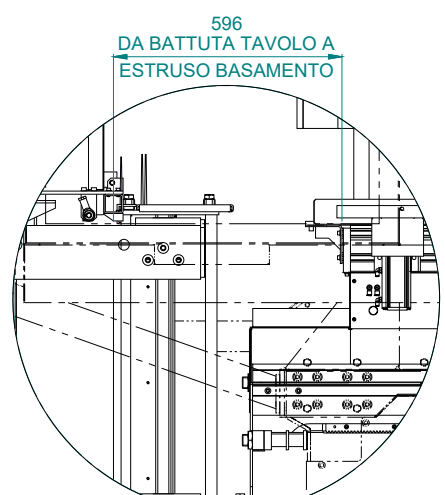
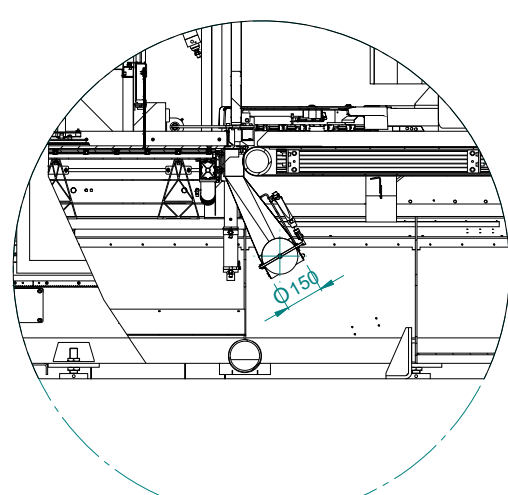
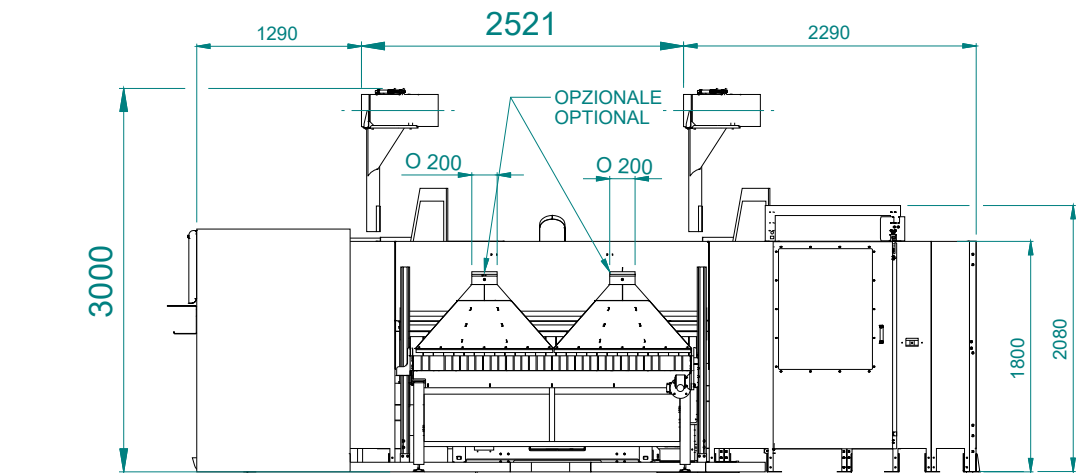


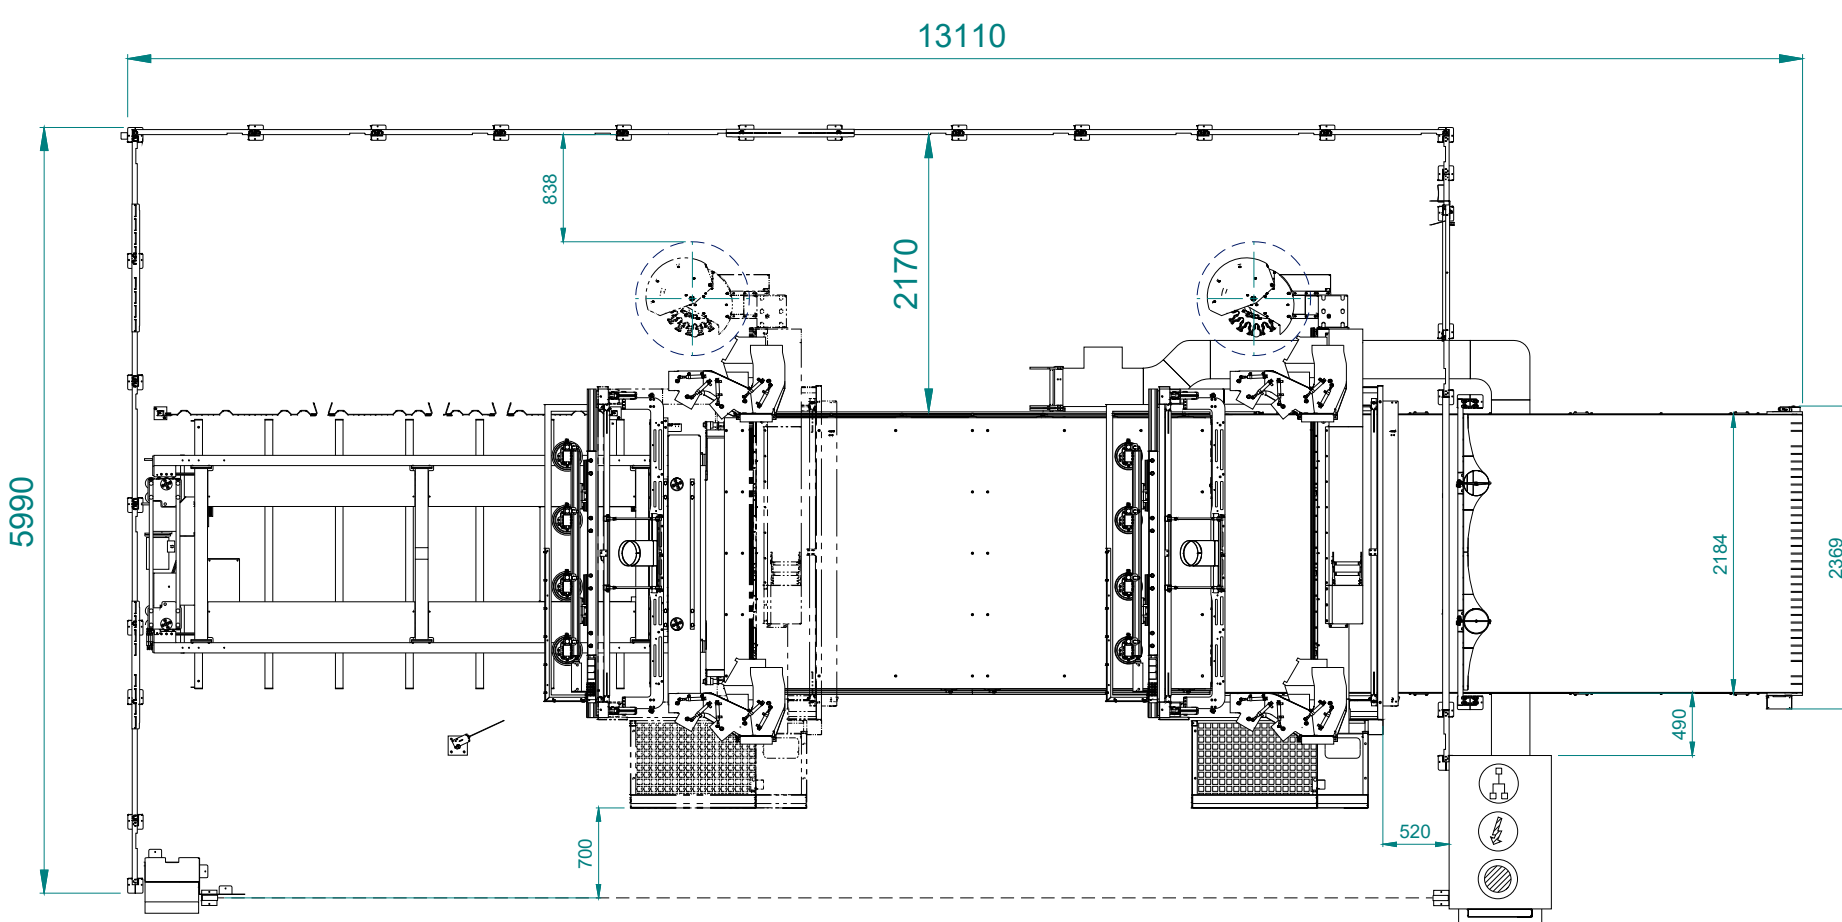

- : CONNESSIONE DI RETE (NET CONNECTION)
- : ALLACCIAMENTO LINEA ELETTRICA (ELECTRICITY CONNECTION)
- : ALLACCIAMENTO ARIA COMPRESSA (COMPRESSED AIR CONNECTION)

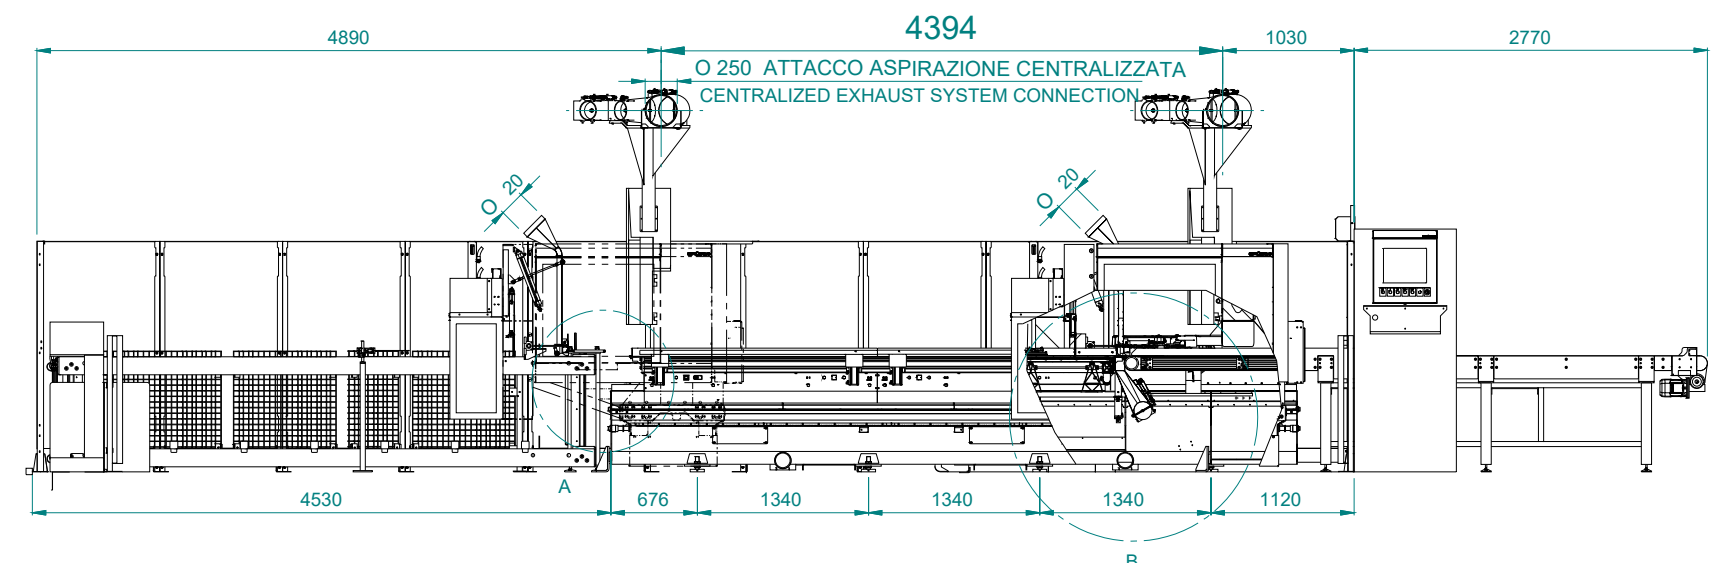

DATI TECNICI MACCHINA STD (TECHNICAL SPECIFICATIONS STD)				
CARATTERISTICHE GENERALI (GENERAL CHARACTERISTICS)		SISTEMA DI ASPIRAZIONE (INTAKE SYSTEM)		MAX
Peso Corpo Macchina (Body Machine Weight)	Vedi tabella a fianco (See table a side)	Aspirazione: n° bocche, Ø (Exhaust System: n° of outlets)	n°1 bocca Ø250 mm + n°3 bocche Ø200 mm + n°1 bocca Ø150 mm	
Max Cedimento Differenziale (Maximum Differential yielding allowed)	0,02 (mm/m)	Velocità di Flusso (Flow Speed)	25 (m/s)	35 (m/s)
Peso Max su singolo piede (Maximum weight on a single foot)	12000 (N)	Portata 1 bocca di aspirazione (Exhaust Outlet Capacity)	4430 (m3/h)	3200 (m3/h)
		Valore depressione bocca (Depression value outlet)	2900 (Pa)	2500 (Pa)
				1700 (Pa)
CARATTERISTICHE ELETTRICHE (ELECTRICAL CHARACTERISTICS)		ALIMENTAZIONE ARIA COMPRESSA (AIR SUPPLY)		
Assorbimento macchina (A) (Electrical input (A)) (tol. +/- 10%)	N°2 Pompa (Pump)	Pressione esercizio aria compressa (Working pression)	6,5 (bar)	
Tensione Nominale (Voltage)	90 (A)	Consumo Aria Medio (Average Compressed Air Consumption)	170 (DU/m)	
	400 V 3F-N			

Disegnatore:
FerWood s.p.a.

Titolo:
008355_La

Descrizione:
SCM Athor M400 CELL

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD
FerWood spa - Via Langhe 4/a 12042 Pollenzo (CN) Italy
Tel. +39 0172 474073 - Fax. +39 0172 471442
email: info@ferwoodgroup.com

Data:

Sistema:

Foglio: **A3**

Tutti i diritti sono riservati da Copyright, vietata la riproduzione

All rights reserved by Copyright, is forbidden to reproduce