
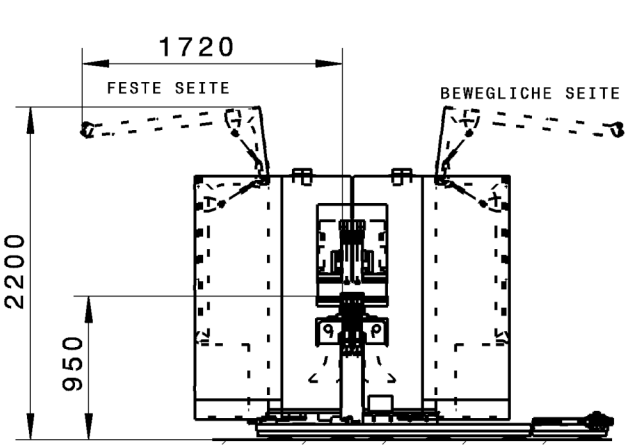
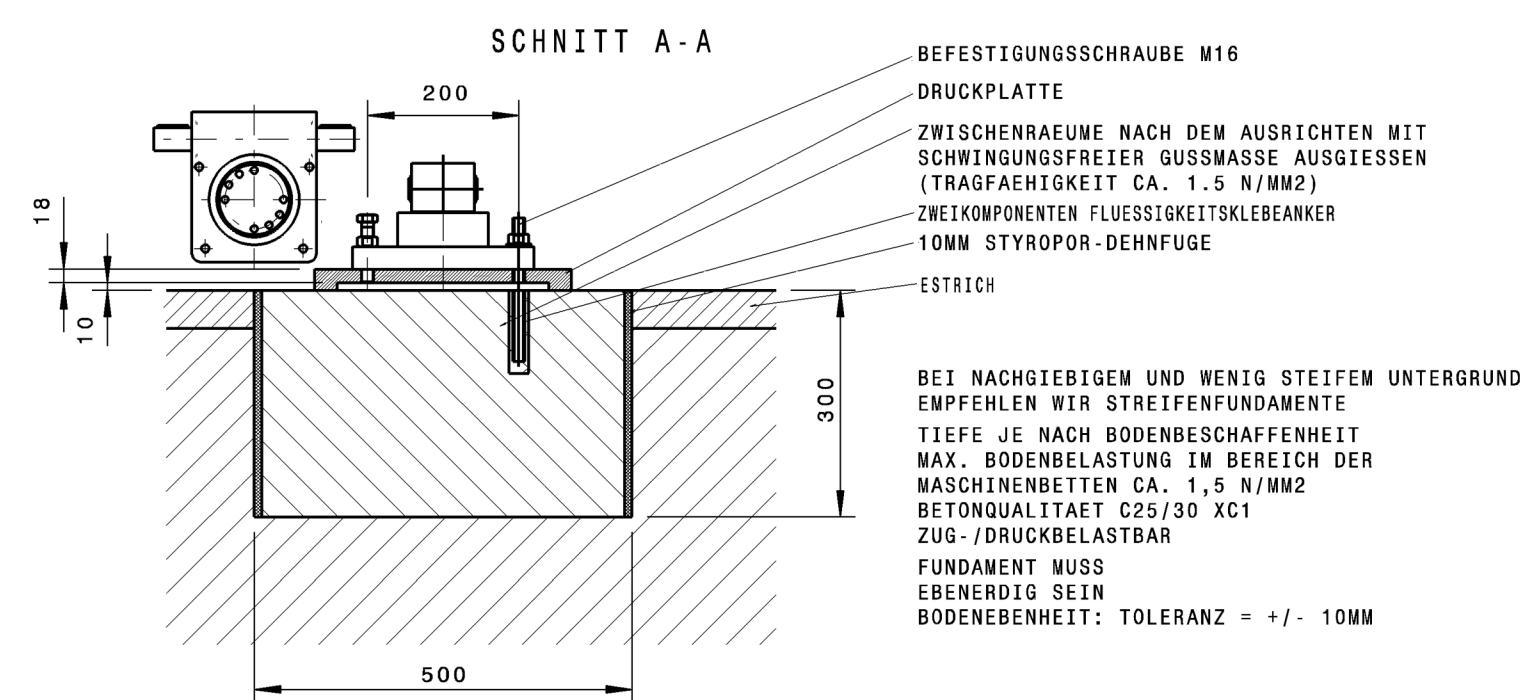


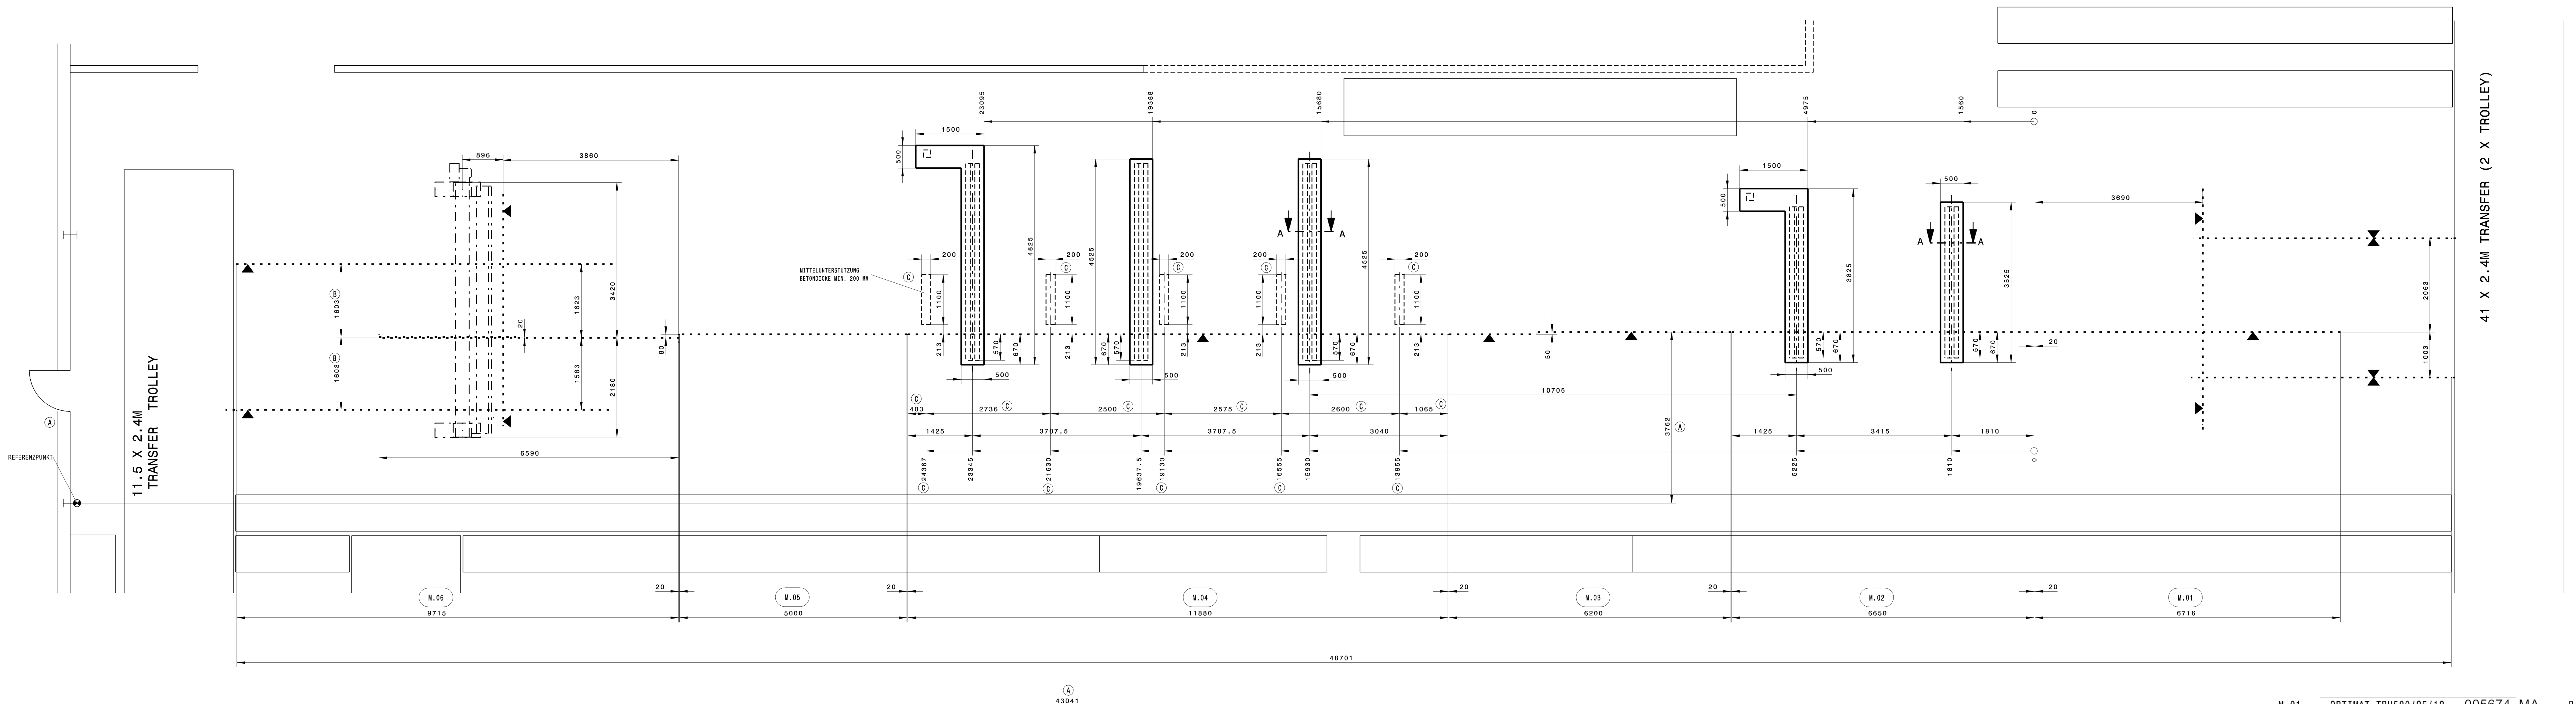

TECHNISCHE DATEN		M.01	M.02	M.03	M.04	M.05	M.06
GERÄTABSCHLEISSLEISTUNG CA.	W3/E	XXXXX	14760	XXXXX	18600	XXXXX	X
LUFTGESCHWINDIGKEIT	M/SEC	XXXXX	28	XXXXX	28	XXXXX	X
PRESSLUFTVERBRUCH CA.	ML/Min	110	1520	110 (A)	1920	40 (A)	90
DRUCKVERLUST CA.	PA	XXXXX	2500	XXXXX	2300	XXXXX	X
EL. GESAMTANSCHLUSSWERT CA.	KA	24	65		82		24
NEBENSTROM CA.	A	65	129		171 (A)		54
EMPFOHLENE VORSICHERUNG	A	80	160		200		80

M.01	OPTIMAT	TBI500/25/12	005674_MA	BARGSTEDT
M.02	OPTIMAT	KFL525/5/A3/15	005675_MA	HOMAG
M.03	OPTIMAT	TDL310/25/12	005676_MA	HOMAG
M.04	OPTIMAT	KFL526/9/A3/25	005677_MA	HOMAG
M.05	OPTIMAT	TDL510/25/12	005678_MA	HOMAG
M.06	OPTIMAT	TSP410/D/25/12	005679_MA	BARGSTEDT

	ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTE: DIESE REISE ERD KANN KEINE EVV-NORM EINGELTEN WERDEN. ERDUNGSDERSTAND - (30) F1 SCHUTTSCHÜTLUNG NEU DARÜBER IN VERBINDUNG MIT EINEM ALTFESTIGKEITSGRUNDGEHÄUEN F1-SCHUTTSCHÜTLUNG
	AUSSENKANTE KETTER, BAHN DZW. FESTKANTE KERKSTUCKEUBER- STAND 0
	PRESSLOTTANSCHLUSS UEBER SCHÜTLUNG 7/4" (JWENDUDRUESSER 100W) ZULEITUNG 0" DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 7 BAR STAND 0 DER ZULEITUNG NACH ISO 8573-1 GUETTERKLASSE FESTE VERHINDERUNGEN KLASSE 3 WASSERSTAND KLASSE 4 GERÄTENDRUCK KLASSE 3

PROJECT:	
CODE:	005680_OLI
TYPE:	Edgebanding Line
BRAND:	HOMAG - BARGSTEDT
DESIGNER:	
DATE	
FILE:	