
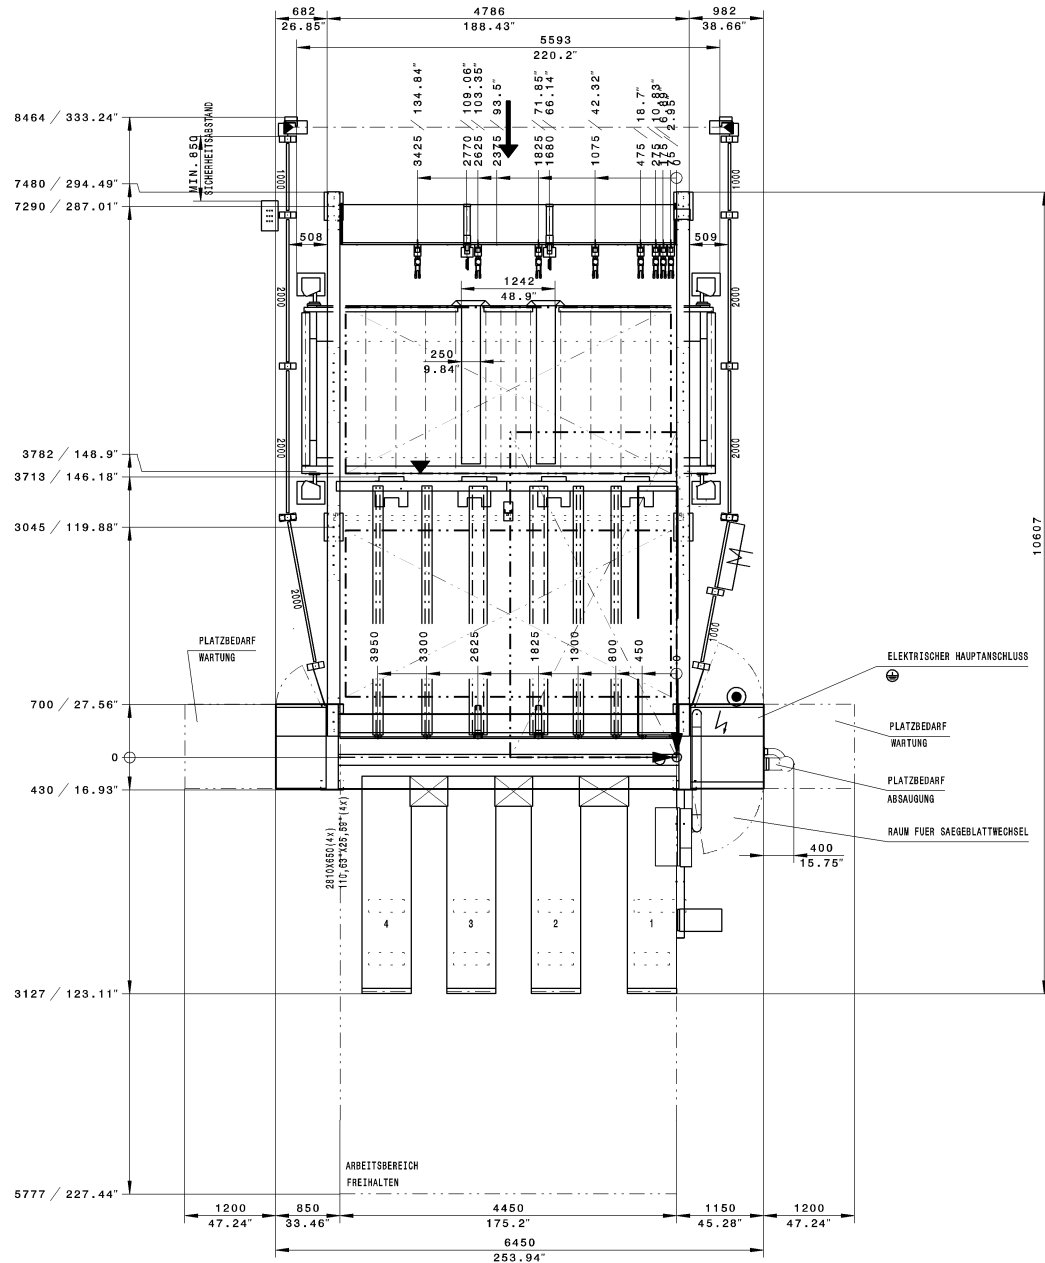


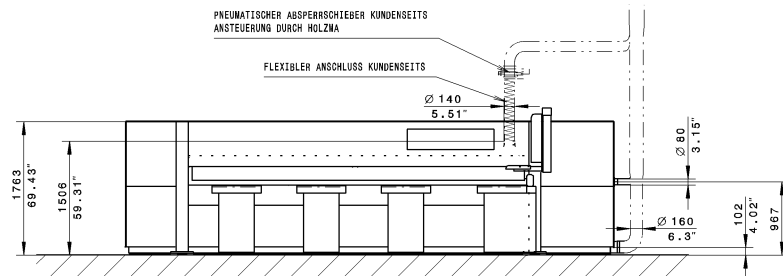

“ HOMAG non si assume alcuna responsabilità circa la corrispondenza della composizione attuale della macchina rispetto alla descrizione del layout ”

PLATTENFORMAT MAXIMAL	MM (INCH)	4300 x 2200	(169.29" X 86.61")
PLATTENFORMAT MINIMAL	MM (INCH)	1200 X 400	(47.24" X 15.75")
SCHNITTLÄNGE	MM (INCH)	4300	(169.29")
SÄGEBLATTÜBERSTAND	MM (INCH)	95	(3.74")

GESAMTABSAUGLEISTUNG	M3/H	(CFM)	3600	(2236)
LUFTGESCHWINDIGKEIT	M/SEK	(FEET/SEK)	26	(85,28)
PRESSLUFTVERBRAUCH	NL/MIN	(CFM)	200	(7,06)
DRUCKVERLUST	PA N/M2	(INCH WS)	1200	(4,82)
HAUPTSAEGEMOTOR	KW		13,5	
FREQUENZ	HZ		50/60	
EL. GESAMTANSCHLUSSWERT	KW		24,2	
NENNSTROM	A		44	
EMPFOHLENE VORABSICHERUNG	A		50	

	ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTWERDE UEBER FLACHGEBIEBERUNGSBAND, OHNE DIESE EMV- FUNKTIONSERDE KANN KEINE EMV - NORM EINGEHALTEN WERDEN. EMV- ERDUNGSWIDERSTAND <5Ω RCD-SCHUTZSCHALTUNG NUR ZULÄSSIG IN VERBINDUNG MIT EINEM ALLSTROMSENSITIVEN/SELEKTIVEN RCD-SCHUTZSCHALTER
	REFERENZKANTE
	PRESSLUFTANSCHLUSS UEBER SCHLAUCH 1/2" (INNENDURCHMESSER 12,7MM) ZULEITUNG G2" DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 7 BAR STANDARD DRUCKLUFTQUALITÄT NACH ISO 8573- 1 GÜTEKLASSEN FESTE VERUNREINIGUNGEN KLASSE 3 WASSERGEHALT KLASSE 4 GESAMTOELGEHALT KLASSE 3
	MASCHINENNULLPUNKT
	REFERENZPUNKT

DATUM:	UNTERSCHRIFT:	
DATUM:	UNTERSCHRIFT KUNDE	

 BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD	PROJECT:	
	CODE:	006196 MA
	TYPE:	BEAM SAW MACHINE
	BRAND:	HOLZMA HPL 300/43/22/R
	DESIGNER:	
	DATE:	
	FILE:	