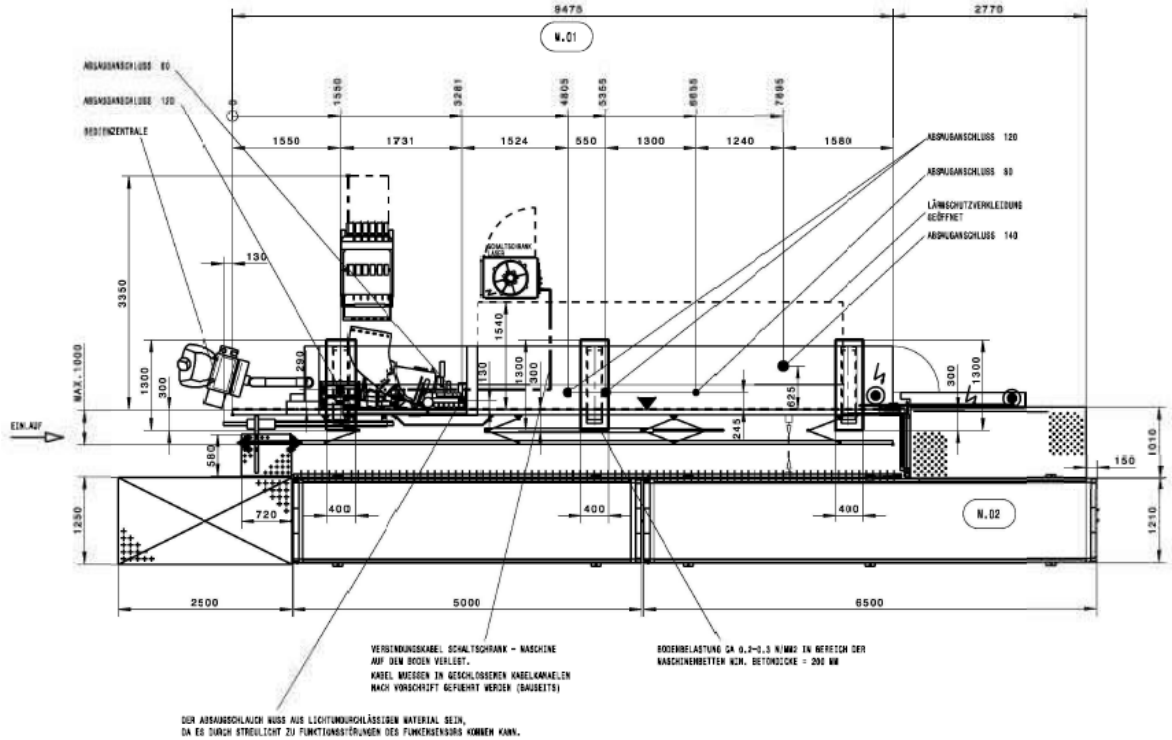

M.01 PROFI KAL310/S/A6/L

M.02 ZHR05/L/085 0-605-06-6984 LIGNATECH

PROJ.NR.: 0-600-24-0171

OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF DIESE ZEICHNUNG WEDER VERVIELFAELTIGT NOCH NACHGEZEICHNET NOCH DRITTEN OEDER KONKURRENZFIRMEN ZUGAENGLICH GEMACHT WERDEN

ARBEITSHOEHE 850MM

TECHNISCHE DATEN		KAL310	ZHR05
GESAMTABSAUGELEISTUNG CA.	M3/H	5370	XXXXX
PRESSLUFTVERBRAUCH CA.	NL/MIN	800	50
DRUCKVERLUST CA.	PA	2500	XXXXX
PS. SPANNTAMBOURINSKOMPRT CA.	KW	39	
NENNSTROM CA.	A	73	
EMPFOHLENE VORSICHERUNG	A	100	

ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTERDE
UEBER FLACHBEVEGEERDUNGSBAND.
OHNE DIESE EMV- FUNKTIONSERDE
KANN KEINE EMV - NORM EINGEHALTEN WERDEN.
EMV- ERDUNGSWIDERSTAND <3
RCD-SCHUTZSCHALTUNG NUR ZULÄSSIG IN VERBINDUNG
MIT EINEM ALLSTROMSENSITIVEN/SELEKTIVEN
RCD-SCHUTZSCHALTER

AUSGEWANTE KETTEN-BAHN BZW. FESTKANTE WERKSTUECKUEBER-STAND 3

PRESSLUFTANSCHLUSS UEBER SCHLAUCH 3/4" (INNENDURCHMESSER 19MM)
ZULEITUNG 01"
DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 6 BAR
STANDARD DRUCKLUFTQUALITAET NACH ISO 8573- 1
GLETEKLASSEN
FESTE VERUNREINIGUNGEN KLASSE 3
WASSERGEHALT KLASSE 4
GESAMTOELGEHALT KLASSE 3

NR	AENRD. NR.	DATUM	NAME
		Gezeich.	NAME
GEZ.NR.		09.12.2014	Kloecker
NORM.		09.12.2014	Prechtelder

ISO 2768 mK-E
EN ISO 13920 -BE

M 1:50

WERKSTOFF -

ROHMASS

kg dm³

KOM. MANN

ZEICHNUNGS-NR.

5-238-01-2870

A2

(C) Copyright reserved

HOMAG

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD