PASSMASS	ABMASS

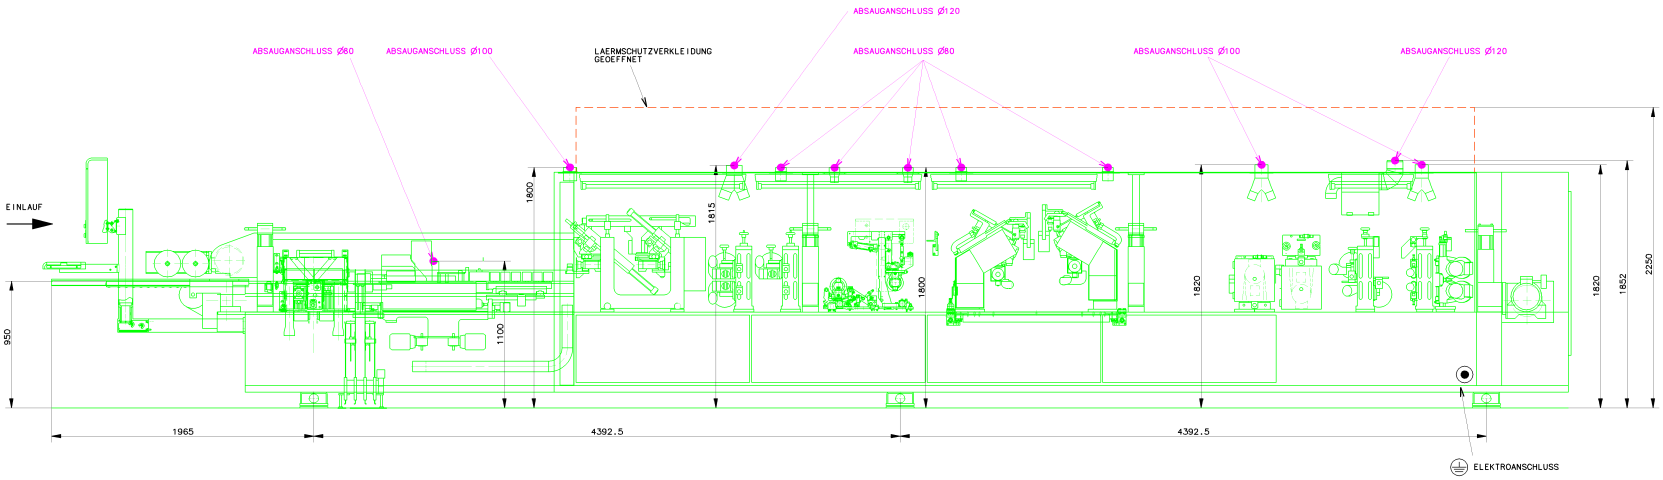

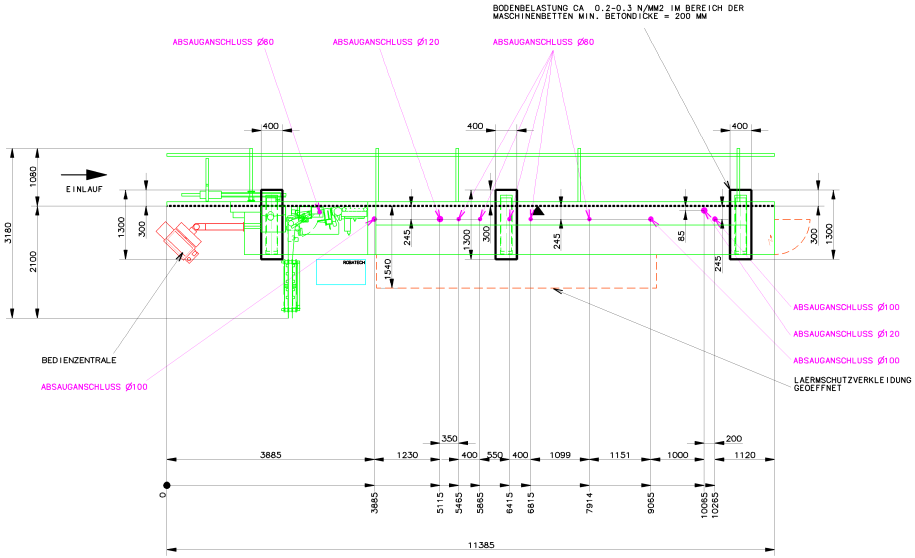

FerWood® BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD	PROJECT:	
	CODE:	006213_MA
	TYPE:	SINGLE SIDED EDGEBANDER
	BRAND:	HOMAG KAR 310/10/A20/S2
	DESIGNER:	
	DATE:	
	FILE:	

ARBEITSHOEHE 950MM

TECHNISCHE DATEN

GESAMTABSAUGELEISTUNG CA.	M3/H	7710
LUFTGESCHWINDIGKEIT	M/SEC	28
PRESSLUFTVERBRAUCH CA.	NL/MIN	1095
DRUCKVERLUST CA.	PA	2500
EL. GESAMTANSCHLUSSWERT CA.	KW	36
NENNSTROM CA.	A	61
EMPFOHLENE VORSICHERUNG	A	80

ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTERDE.
OHNE DIESE ERDE KANN KEINE EMV-NORM
EINGEHALTEN WERDEN.
ERDUNGSWIDERSTAND <30
FI-SCHUTZSCHALTUNG NUR ZULAESSIG IN VERBINDUNG MIT EINEM
ALLSTROMSENSITIVEN/SELEKTIVEN FI-SCHUTZSCHALTER

AUSSENKANTE KETTEN-BAHN BZW. FESTKANTE WERKSTUECKUEBER-STAND 0

PRESSLUFTANSCHLUSS UEBER SCHLAUCH 3/4" (INNENDURCHMESSER 19MM)
ZULEITUNG G1"
DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 7 BAR
STANDARD DRUCKLUFTQUALITAET NACH ISO 8573- 1
GUETEKLASSEN
FESTE VERUNREINIGUNGEN KLASSE 3
WASSERGEHALT KLASSE 4
GESAMTOELGEHALT KLASSE 3

AB	AEND.NR.	DATUM	NAME

M 1:50	WERKSTOFF	
	ROHMASS	
	MAT.-NR.	

HOMAG Holzbearbeitungs-systeme AG

	DATUM	NAME
BEARB.	09.08.2006	Hildbrand
GEAN.		
KTRL	09.08.2006	Hoehn S.

BENENNUNG: GRUNDRISS-U.ABSAUGEPLAN

ZEICHNUNGS-NR.: 5-239-01-0230

10 Copyright reserved CADAM A1 BL.1 BL-Z.1

| ZULAESSIGE ABWEICHUNGEN UEBER MASSE OHNE TOLERANZANGABE | | |