



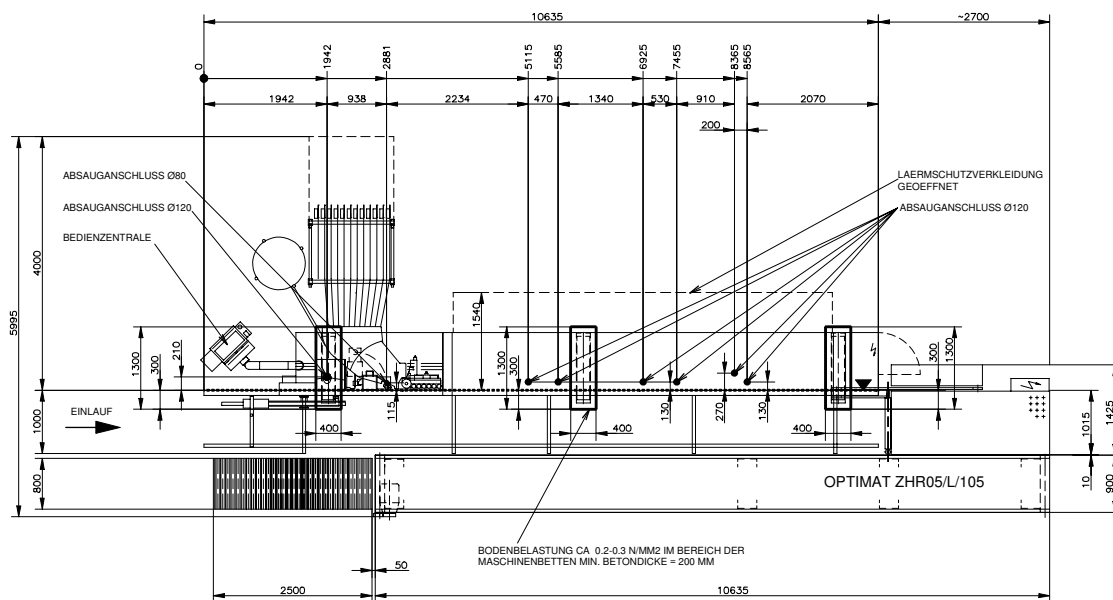

MASCH.TYPE.: O KAL310/9/A3/S2		OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF DIESE ZEICHNUNG WEDER Vervi- fältigt, noch nachgezeichnet, noch Dritten oder Konkurrenz, Firmen zugänglich gemacht werden
MASCH.NR.: 0-200-24-7583		
ARBEITSHÖHE 950MM		
TECHNISCHE DATEN		
GESAMTABSAUGELEISTUNG CA.	M3/H	8490
LUFTGESCHWINDIGKEIT	M/SEC	28
PRESSLUFTVERBRAUCH CA.	NL/MIN	885
DRUCKVERLUST CA.	MM/ WS	250
EL. GESAMTANSCHLUSSWERT CA.	KW	32
NENNSTROM CA.	A	55
EMPFOHLENE VORSICHERUNG	A	63
	ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTIERDE. OHNE DIESE ERDE KANN KEINE EMV-NORM EINGEHALTEN WERDEN. ERDUNGSWIDERSTAND <30 FI-SCHUTZSCHALTUNG NUR ZULAESSIG IN VERBINDUNG MIT EINEM ALLSTROMSENSITIVEN/SELEKTIVEN FI-SCHUTZSCHALTER	
	AUSSENKANTE KETTEN-BAHN BZW. FESTKANTE WERKSTUECKUEBER-STAND 0	
	PRESSLUFTANSCHLUSS UEBER SCHLAUCH 3/4" INNENDURCHMESSER 19MM ZULEITUNG G1 DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 7 BAR STANDARD DRUCKLUFTQUALITAET NACH ISO 8573- 1 GÜTEKLASSEN FESTE VERUNREINIGUNGEN KLASSE 3 WASSERGEHALT KLASSE 4 GESAMTÖLGEHALT KLASSE 3	

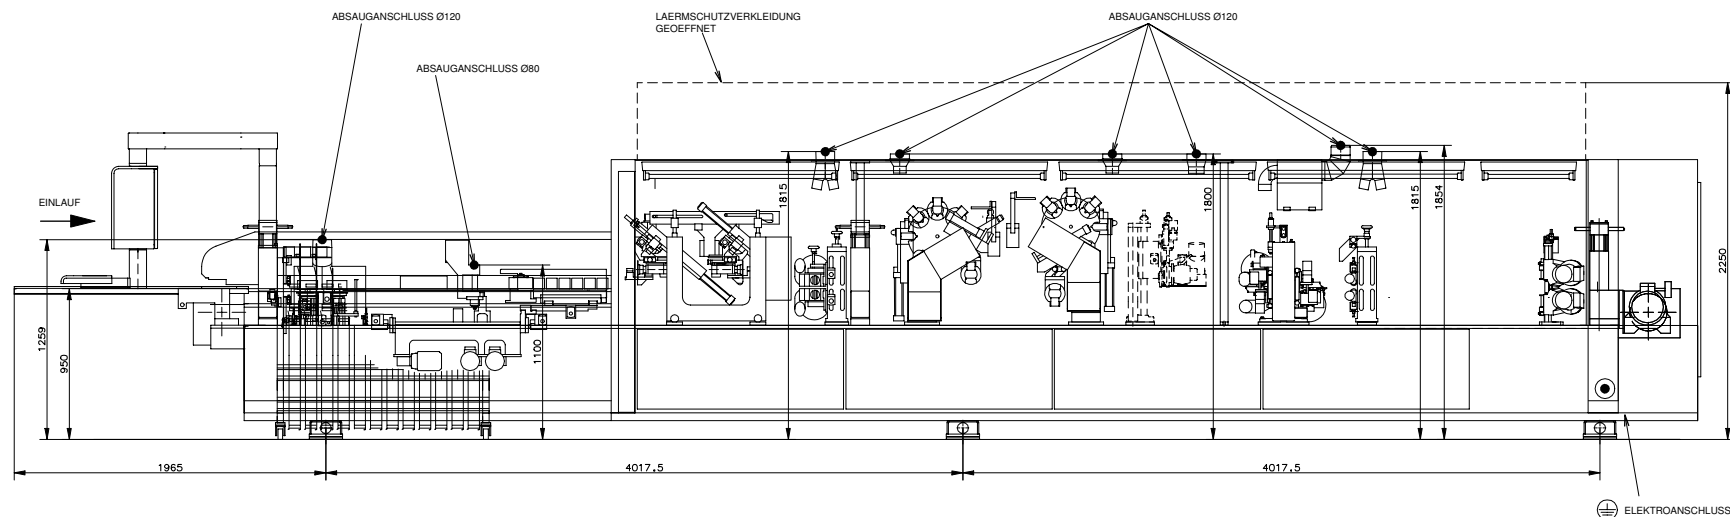

OPTIMAT KAL310/9/A3/S2
0-200-24-7583

FerWood
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

PROJECT:	
CODE:	004863_MA
TYPE:	Single Sided Edgebander
BRAND:	HOMAG KAL 310/9/A3/S2
DESIGNER:	
DATE:	
FILE:	