


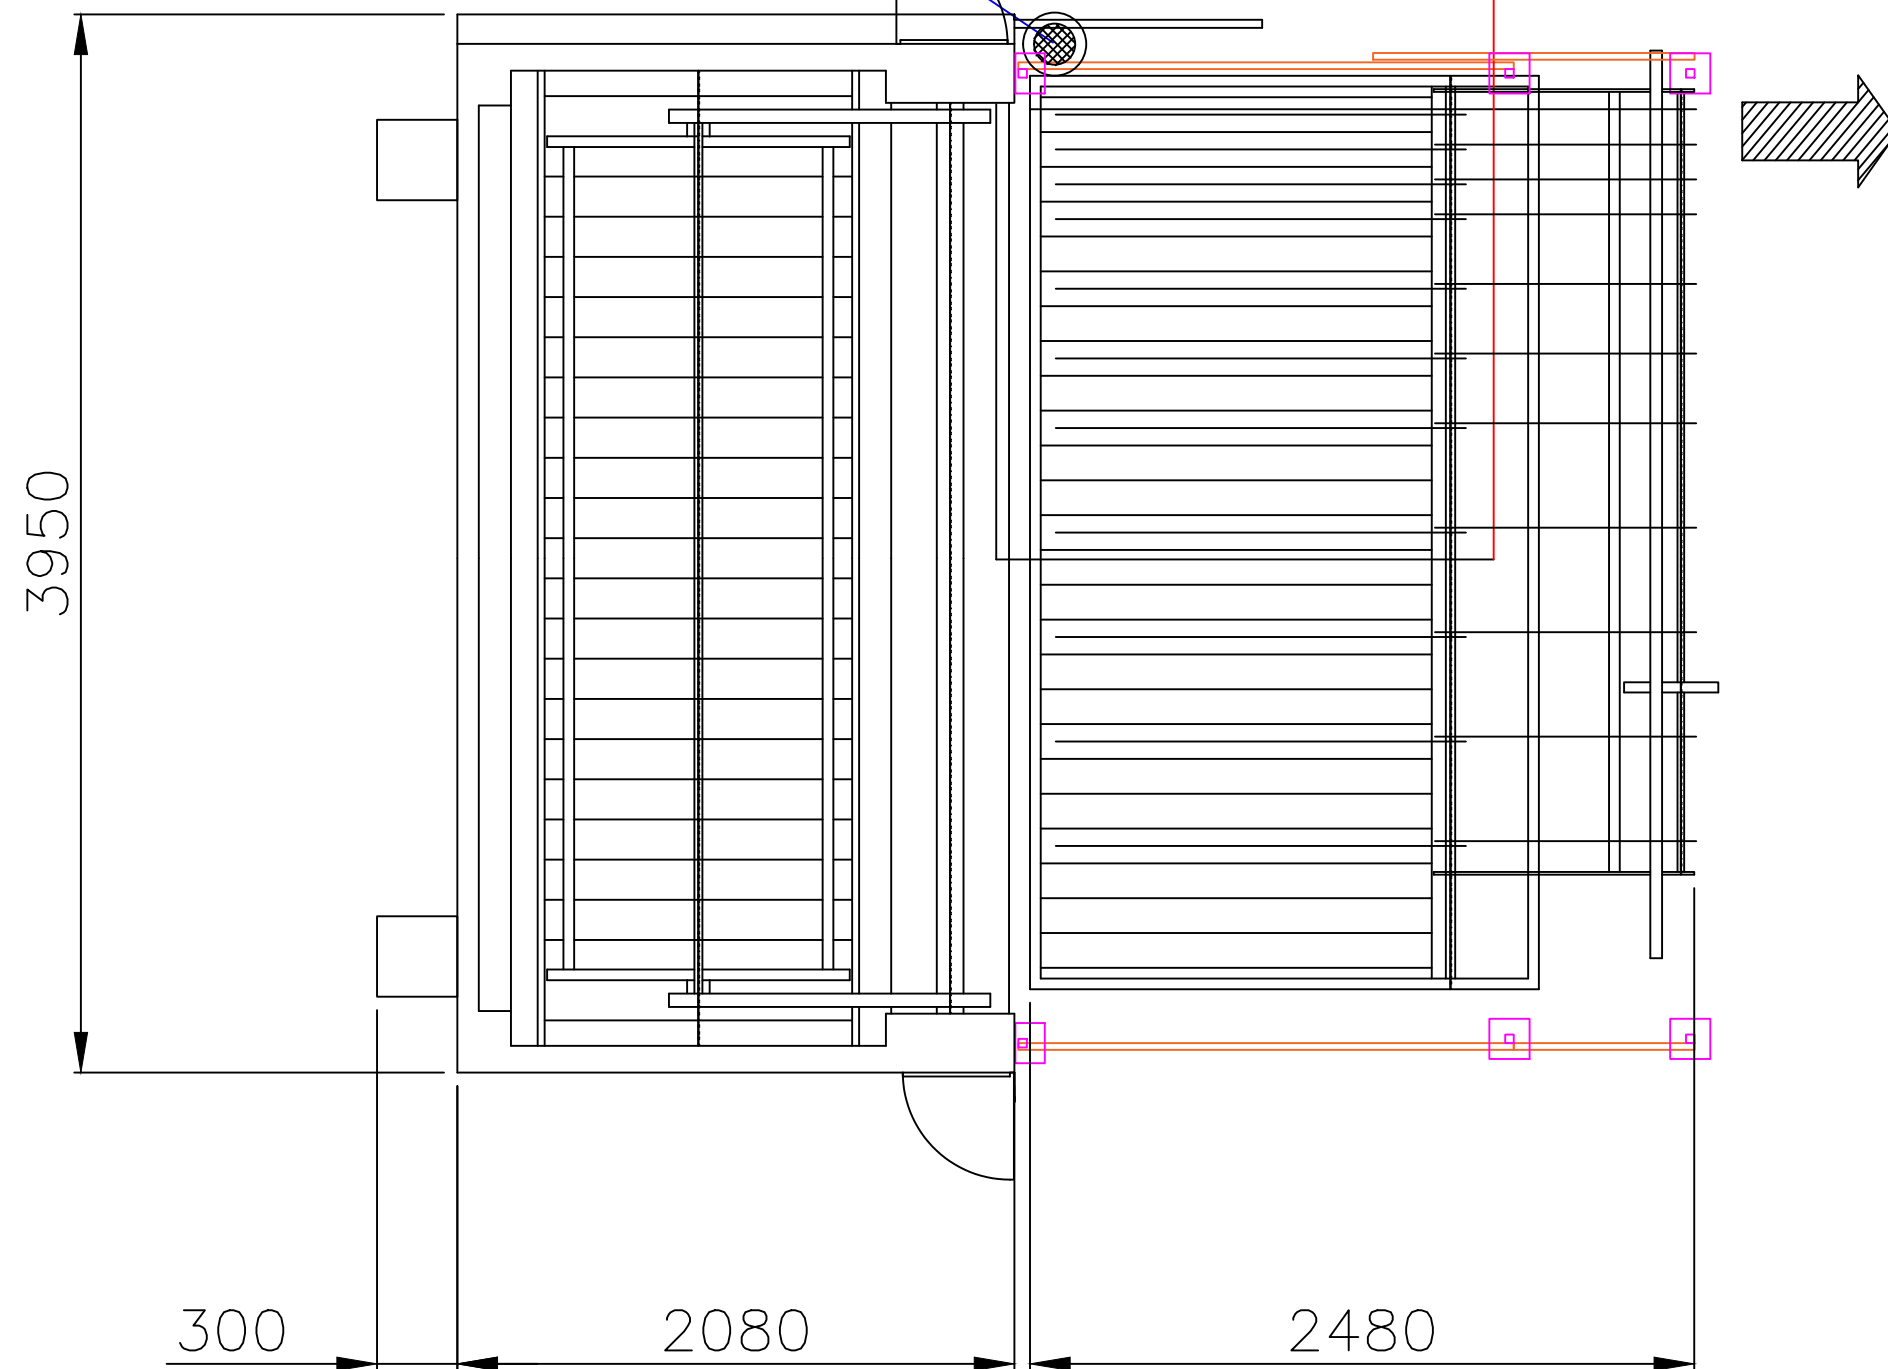

DONNÉES TECHNIQUES	
CAPACITÉ TOTALE D'EXTRACTION M3 / H	XXXX
VITESSE AIR M/S	28
CONNEXIONS D'AIR / PRESSION BAR	R:3/4" 7 BAR
CONSOMMATION D'AIR NL/MIN	XXXX
TYPE DE PRTECTION	IP53
TENSION DE FONCTIONNEMENT	400V-3PH-PE
FREQUENCE HZ	50
CHARGE TOTAL CONNECTÉE APPROX KW	22
COURANT NOMINAL A	.
FUSIBLE DE SAUVEGARDE A	50
Disegnatore: Ferwood srl	FerWood® BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD FerWood srl - Via Langhe 4/A 12042 Pollenzo (CN) Italy Tel: +39 0172 474073 - fax: +39 0172 471642 email: info@ferwoodgroup.com
Titolo: 005559_MA	
Descrizione: Automation de Chargement RBO TORNADO S	
Versione	
Data: Sistema:  Foglio: A3	
Data:	
Tutti i diritti sono riservati da Copyright® vietata la riproduzione ALL rights reserved by Copyright® is forbidden to reproduce	