




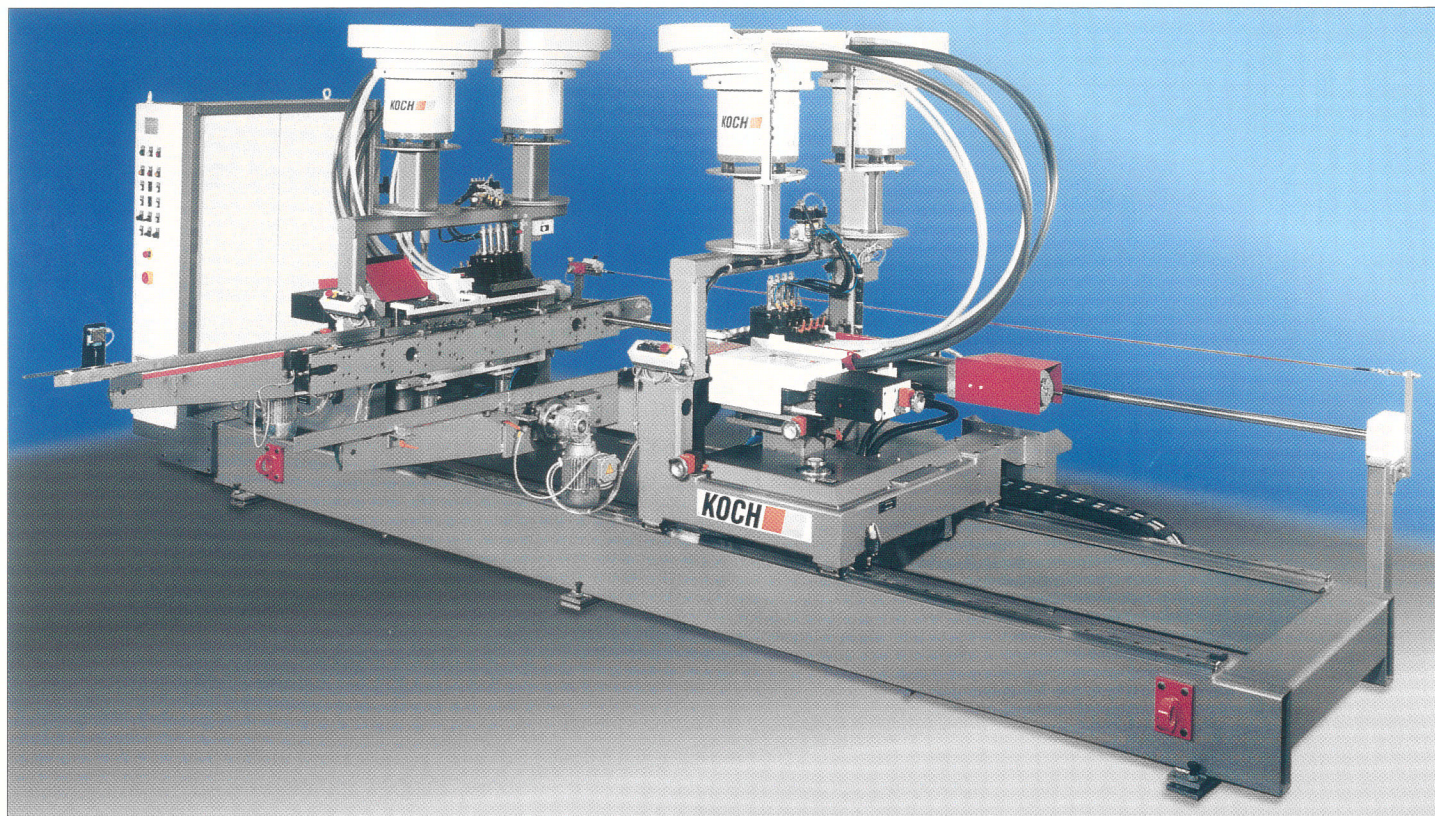

BD-A

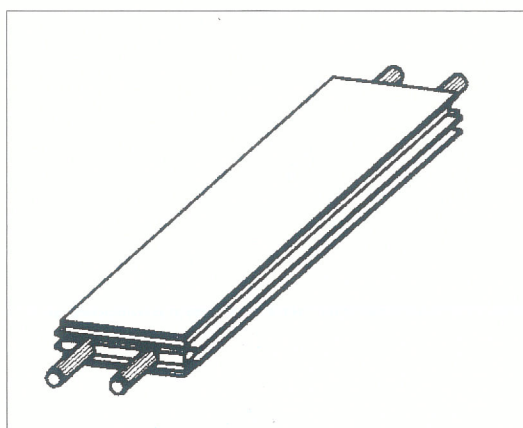

- Foratrice; Spinainseritrice doppia per spine di grosso diametro
- Perceuse tourillonneuse bilatérale automatique pour tourillons de grandes dimensions
- Autómata doble para taladrar e insertar clavijas de gran tamaño

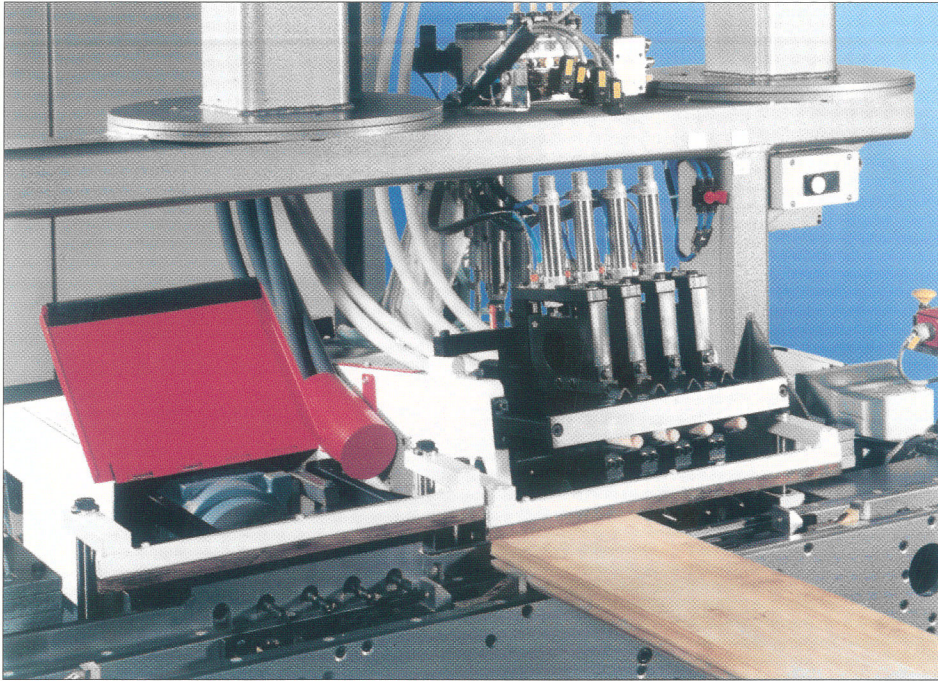

**Gruppo a forare
Gruppo inserimento colla
e spine**

**Unité de perçage
Unité de pose de tourillons**

**Estación de taladrar
Estación de encolar y de
insertar clavijas**

Descrizione della lavorazione:

La macchina può lavorare da sola come isola con il caricatore automatico ed il ritorno pezzi, oppure in linea con la tenonatrice KOCH TRIM-PRO. Altre tenonatrici possono anche essere collegate.

Nella prima stazione di lavoro i pezzi sono forati con precisione. I fori sono ripuliti da eventuali residui di polvere mediante soffiatori mentre il pezzo viene trasportato velocemente nella seconda stazione. In questa fase gli iniettori spruzzano la colla ad alta pressione direttamente nei fori e

scendono automaticamente la sciando spazio per l'inserimento di spine. Si possono inserire spine di diametro 12, 14 e 16 mm.

Utenti potenziali:

Produttori di porte interne o esterne.

Les opérations:

Cette machine peut être utilisée seule en îlot avec magasin d'alimentation, ou en ligne avec transfert d'introduction. Une mise en ligne peut être réalisée avec le modèle TRIM-PRO de KOCH ou toute autre tenonneuse double du commerce.

Dans le type BD-A, le perçage frontal des pièces est réalisé dans la première station. Dans la seconde station de travail les perçages préalablement dépoussiérés sont encollés. Ensuite la station d'encollage et pose de tourillons s'abaisse automatiquement afin d'introduire les tourillons. Cette station mobile permet de ga-

rantir la propreté de l'encollage dans le cas de pièces aux extrémités profilées. Des tourillons de grandes dimensions 12, 14 et 16 mm peuvent être posés dans cette machine.

Les utilisations:

Réalisation de traverses pour portes d'entrée ou d'intérieur.

El procedimiento:

La máquina se puede emplear como aplicación individual con un depósito de alimentación o dentro de una línea de mecanización donde se necesitarán correas de alimentación. En líneas de mecanización se puede emplear el modelo TRIM-PRO de KOCH u otra perfiladora doble ya existente de cualquier marca.

En la primera estación del modelo BD-A se taladra con precisión el frente de las piezas. Se limpian los taladros con aire para encolarlos a continuación en la segunda estación de trabajo. Después desciende automáticamente la estación para insertar las clavijas. Esta estación móvil

es necesaria para un encolado preciso de los taladros en perfiles frontales. Se pueden emplear clavijas de 12, 14 y 16 mm de diámetro.

La aplicación:

Fabricación de puertas interiores y exteriores.