


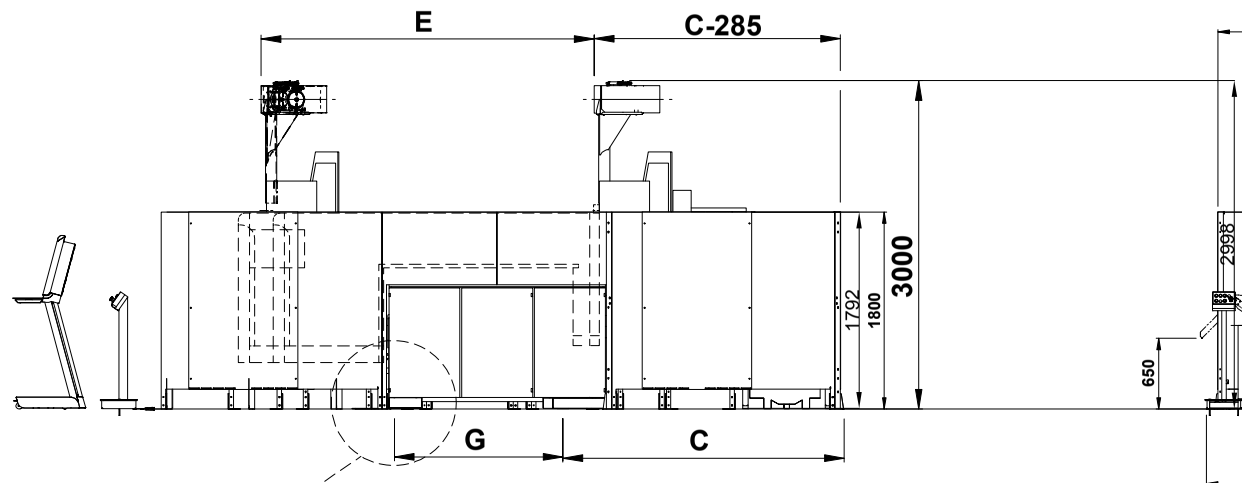


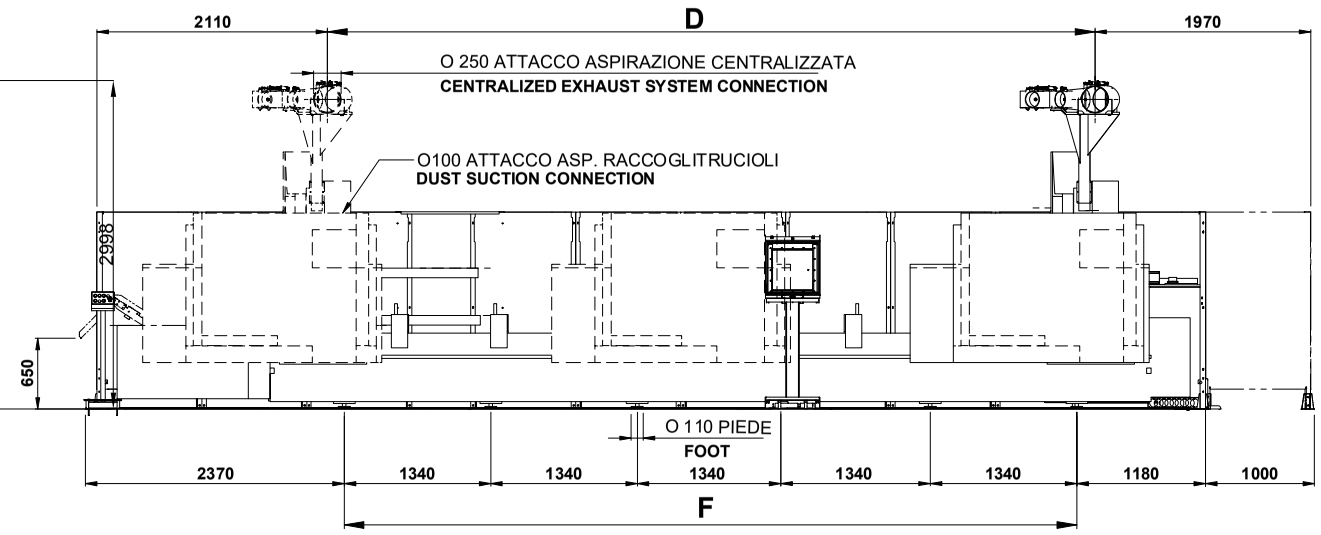


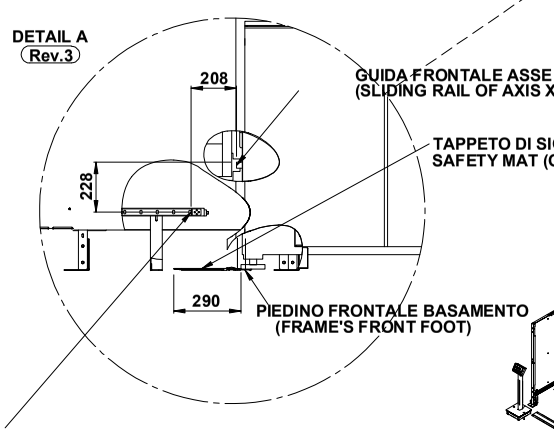

RIFERIMENTO DELLA BARRIERA DI SICUREZZA
(VEDI LINEA COLORATA SULLA BARRIERA STESSA)
REFERENCE ON SAFETY PHOTOELECTRIC BARRIER (SEE COLORED LINE)

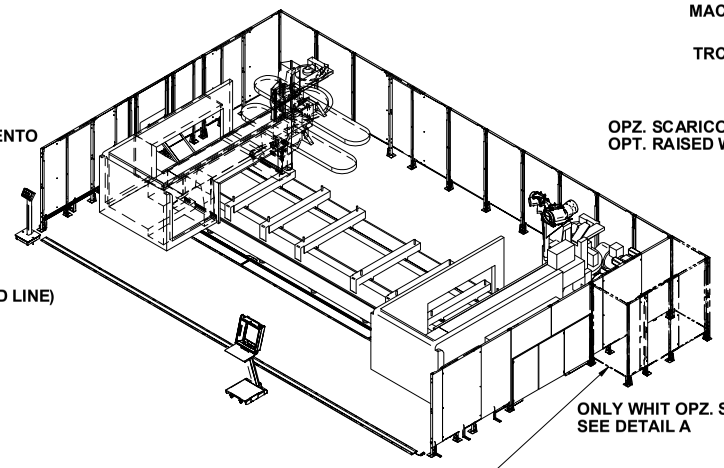

ONLY WHIT OPZ. SMART EXIT / ENTRY
SEE DETAIL A

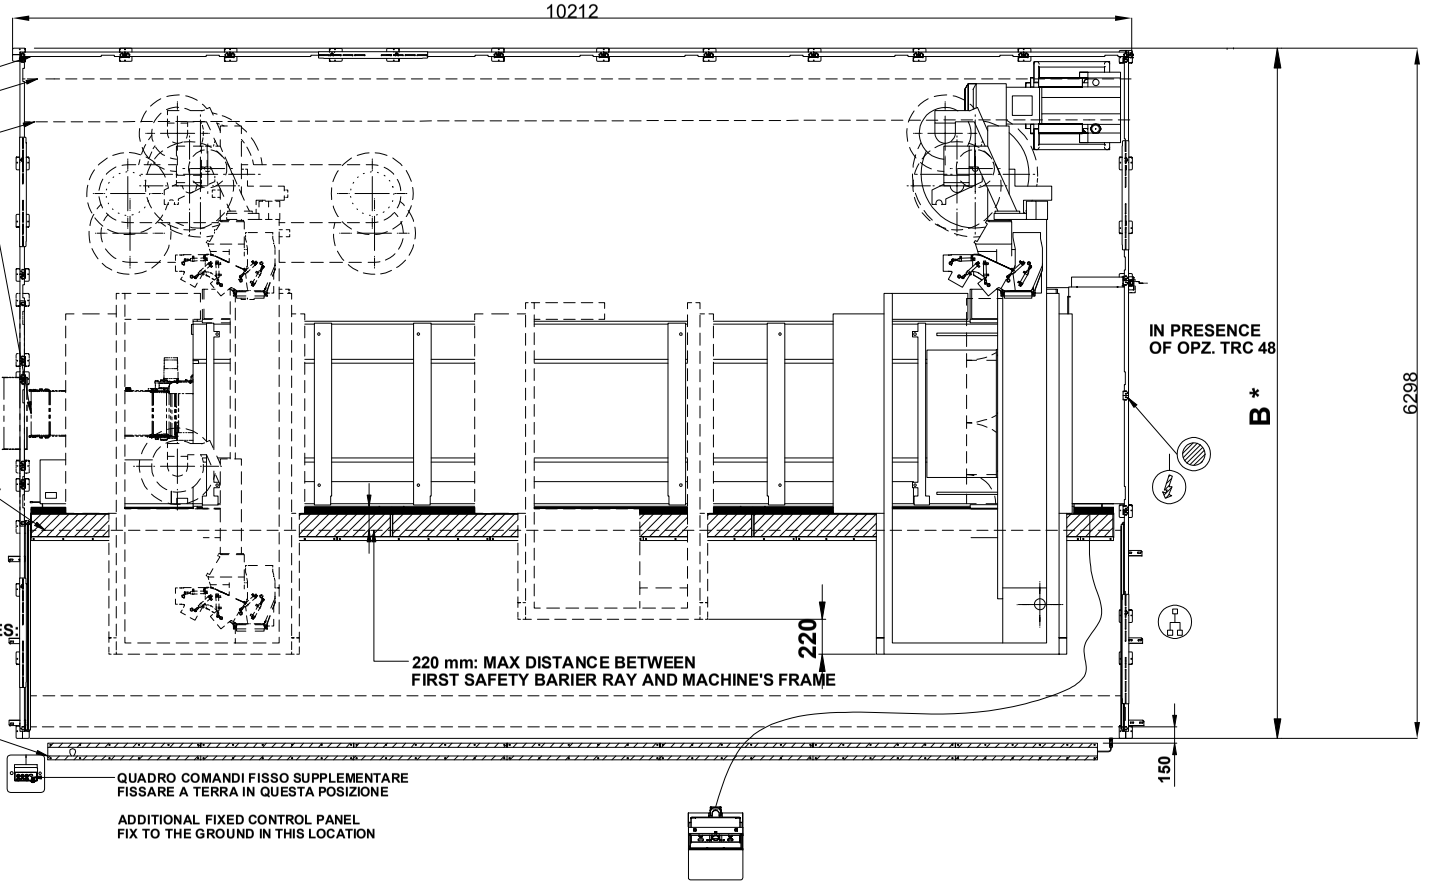

REV.1 N.B.
IN PRESENCE OF OPZ. MACH5
PLACE IN THIS POSIZION THE FOLLOWING CODES:
03L0222126C (PANNELLO SMANCATO)
0393170012E (PANNELLO)
0393170011C (PIEDE)

TAPPETO SMART EXIT/ENTRY
POSIZIONARE A MIN. 150 mm DAL RAGGIO DELLA FOTOCELLULA
SMART EXIT/ENTRY MAT
(TO PLACE MIN.150 mm FROM FIRST SAFETY LIGHT BARIER RAY)

:CONNESSIONE DI RETE (NET CONNECTION)

3 : ALLACCIAMENTO LINEA ELETTRICA (ELECTRICITY CONNECTION)

: ALLACCIAMENTO ARIA COMPRESSA (COMPRESSED AIR CONNECTION)

AREA DI LAVORO WORKING AREA [mm]	A [mm]		B * [mm]								C [mm]				D mm	E [mm]	F [mm]	G [mm]	AVERAGE WEIGHT [kg]
	TRC48	NO TRC48													7025	3045	6700	1526	7700
X.6360 Y.1680	11160	10200	RAPID12 RAPID24	MACH5	RAPID 16	TRC 48	RAPID12 RAPID24	MACH5	RAPID 16	TRC 48	RAPID12 RAPID24	MACH5	RAPID 16	TRC 48					
			5960	5680	5600	5620	5740	5460	5380	5400	2300	2020	1930	1950					

DATI TECNICI MACCHINA STD (TECHNICAL SPECIFICATIONS STD)

CARATTERISTICHE GENERALI (GENERAL CHARACTERISTICS)				SISTEMA DI ASPIRAZIONE (INTAKE SYSTEM)	REFERENCE DATA		
Peso Corpo Macchina (Body Machine Weight)	Vedi tabella a fianco (See table a side)			Aspirazione: n°bocche, Ø (Exhaust System: n° of outlets)	n°1 bocca Ø250 mm +	n°1 bocca Ø100 mm	
Max Cedimento Differenziale (Maximun Differential yelding allowed)	0,02 [mm/m]			Velocita' di flusso (Flow Speed)	25 [m/s]	25 [m/s]	35 [m/s] MAX
Peso Max su singolo piede (Maximun weight on a single foot)	12000 [N]			Portata 1 bocca di aspirazione (Exhaust Outlet Capacity)	4430 [m3/h]	710 [m3/h]	
				Valore depressione bocca (Depression value outlet)	2900 [Pa]	1700 [Pa]	
CARATTERISTICHE ELETTRICHE (ELECTRICAL CHARACTERISTICS)	N°1 Pompa (Pump)	N°2 Pompa (Pump)	Optz. Piano Matic	ALIMENTAZIONE ARIA COMPRESSA (AIR SUPPLY)	START	MATIC	MULTIFUNZIONALE
Assorbimento macchina (A) (Electrical input [A]) (toll. +/- 10%)	90 [A]	110 [A]	+10 [A]	Pressione esercizio aria compressa (Working pression)	6,5 [bar]	6,5 [bar]	6,5 [bar]
Tensione Nominale (Voltage)		400 V 3F+N		Consumo Aria Medio (Average Compressed Air Consumption)	350 [Nl/min]	550 [Nl/min]	350 [Nl/min]
				Consumo Aria di Punta (Air Consumption Peak)	1200 [Nl/min]	1500 [Nl/min]	1200 [Nl/min]

Disegnatore: FerWood s.p.a.

Titolo: 008472_La

Descrizione: SCM ACCORD 40 FX

Data: 29/05/2026 Sistema:

Foglio: A3

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD
FerWood spa - Via Langhe 4/a 12042 Pollenzo (CN) Italy
Tel. +39 0172 474073 - Fax. +39 0172 471442
email: info@ferwoodgroup.com

Tutti i diritti sono riservati da Copyright© vietata la riproduzione
All rights reserved by Copyright© is forbidden to reproduce