

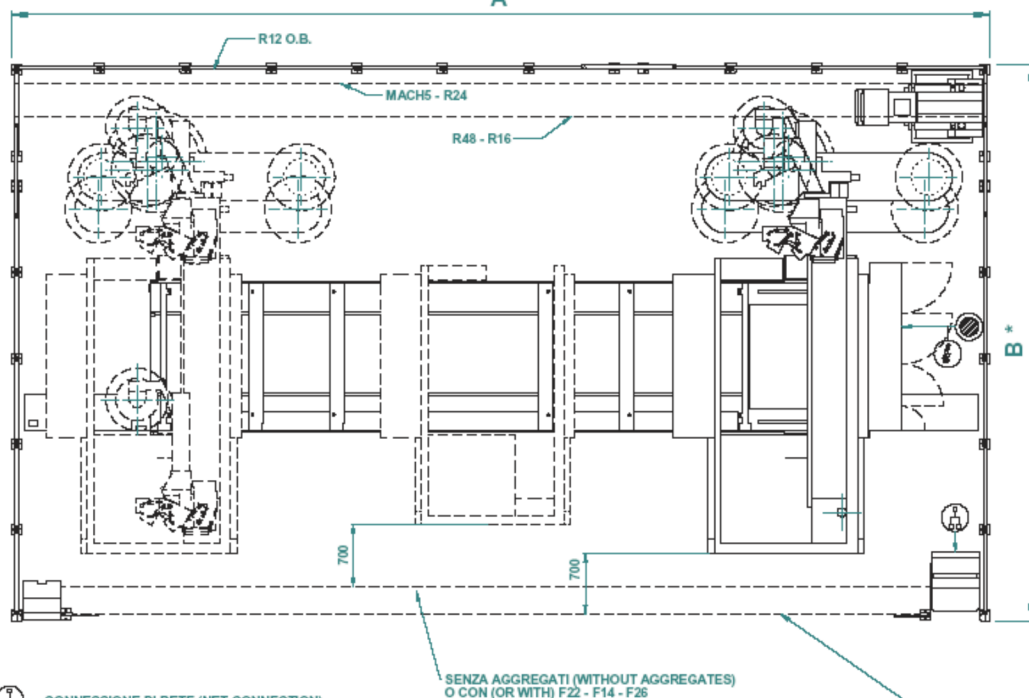
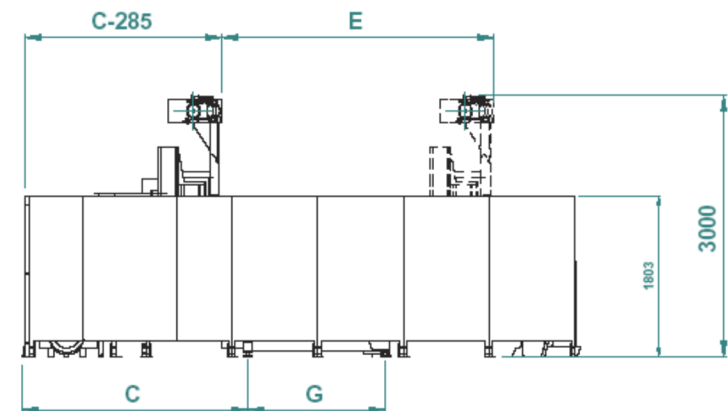


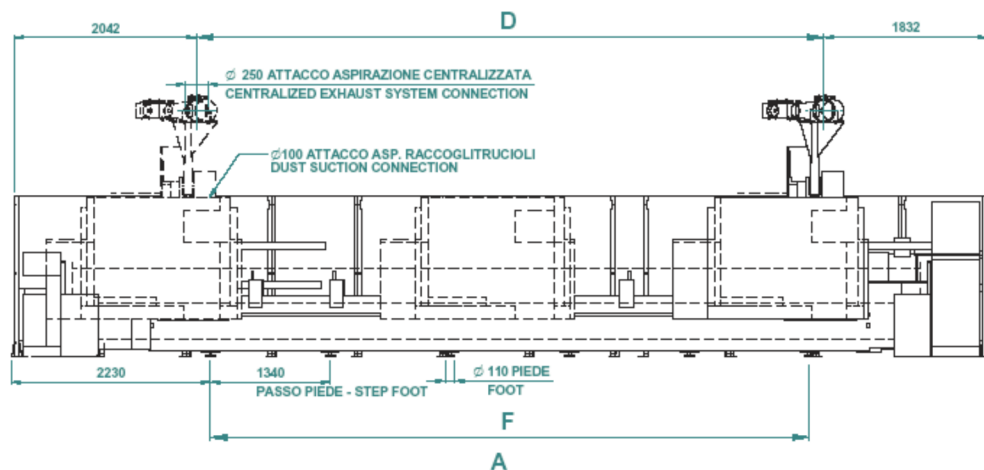

In funzione del tipo di aggregato la quota può subire una diminuzione di 320 mm.
Depending on the type of aggregate may decrease the amount of 320 mm.

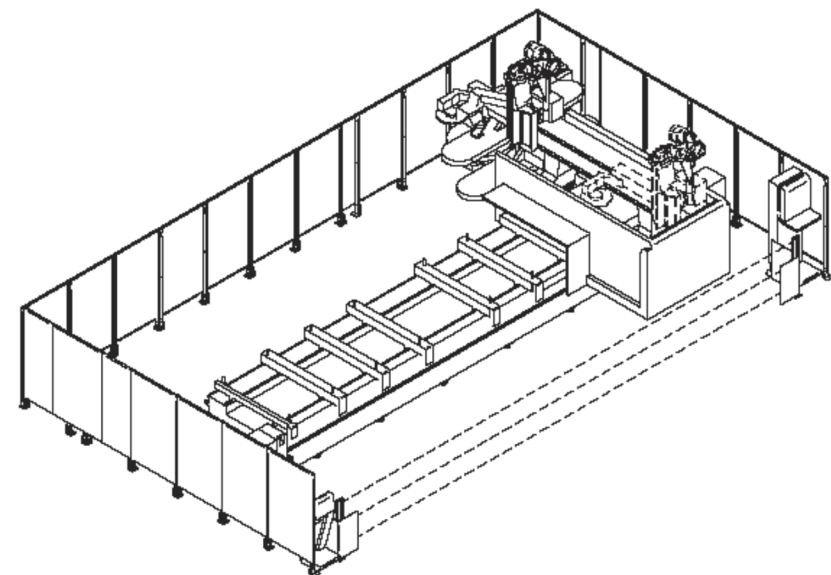

ACCORD 40 FX Area di lavoro X-Y = 6360x1680

AREA DI LAVORO WORKING AREA [mm]	A [mm]	B (vedi *) (see *) [mm]			C [mm]			D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	AVERAGE WEIGHT [kg]
		R12	MACH5/R24	R48/R16	R12	MACH5/R24	R48/R16					
P.X.6360 P.Y.1680	10960	6240	6020	5650	2530	2310	1940	7020	3045	6700	1542	8200
		5920*	5700*	5330*								

*WITHOUT AGGREGATES

DATI TECNICI MACCHINA STD (TECHNICAL SPECIFICATIONS STD)

CARATTERISTICHE GENERALI (GENERAL CHARACTERISTICS)				SISTEMA DI ASPIRAZIONE (INTAKE SYSTEM)		REFERENCE DATA	
Peso Corpo Macchina (Body Machine Weight)	Vedi tabella a fianco (See table a side)			Aspirazione: n° bocche, Ø (Exhaust System n° of outlets)		n°1 bocca Ø250 mm = n°1 bocca Ø100 mm	
Max Cedimento Differenziale (Maximum Differential yielding allowed)	0,02 (mm/m)			Velocità di flusso (Flow Speed)		25 (m/s)	25 (m/s)
Peso Max su singolo piede (Maximum weight on a single foot)	12000 (N)			Portata 1 bocca di aspirazione (Exhaust Outlet Capacity)		4430 (m³/h)	710 (m³/h)
				Valore depressione bocca (Depression value outlet)		2900 (Pa)	1700 (Pa)
CARATTERISTICHE ELETTRICHE (ELECTRICAL CHARACTERISTICS)				ALIMENTAZIONE ARIA COMPRESSA (AIR SUPPLY)		MANUALE	
Assorbimento macchina (AI) (Electrical input (AI)) (tol. +/- 10%)	N°1 Pompa (Pump)	N°2 Pompa (Pump)	Optz. Piano Matic	Pressione esercizio aria compressa (Working pression)		6,5 (bar)	6,5 (bar)
Tensione Nominale (Voltage)	90 (A)	110 (A)	400 V 3F-N	Consumo Aria Media (Average Compressed Air Consumption)		170 (NL/m)	300 (NL/m)

FerWood
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

PROJECT:	
CODE:	005792_MA
TYPE:	CNC Working Center
BRAND:	SCM ACCORD 40 FX
DESIGNER:	
DATE:	
FILE:	