
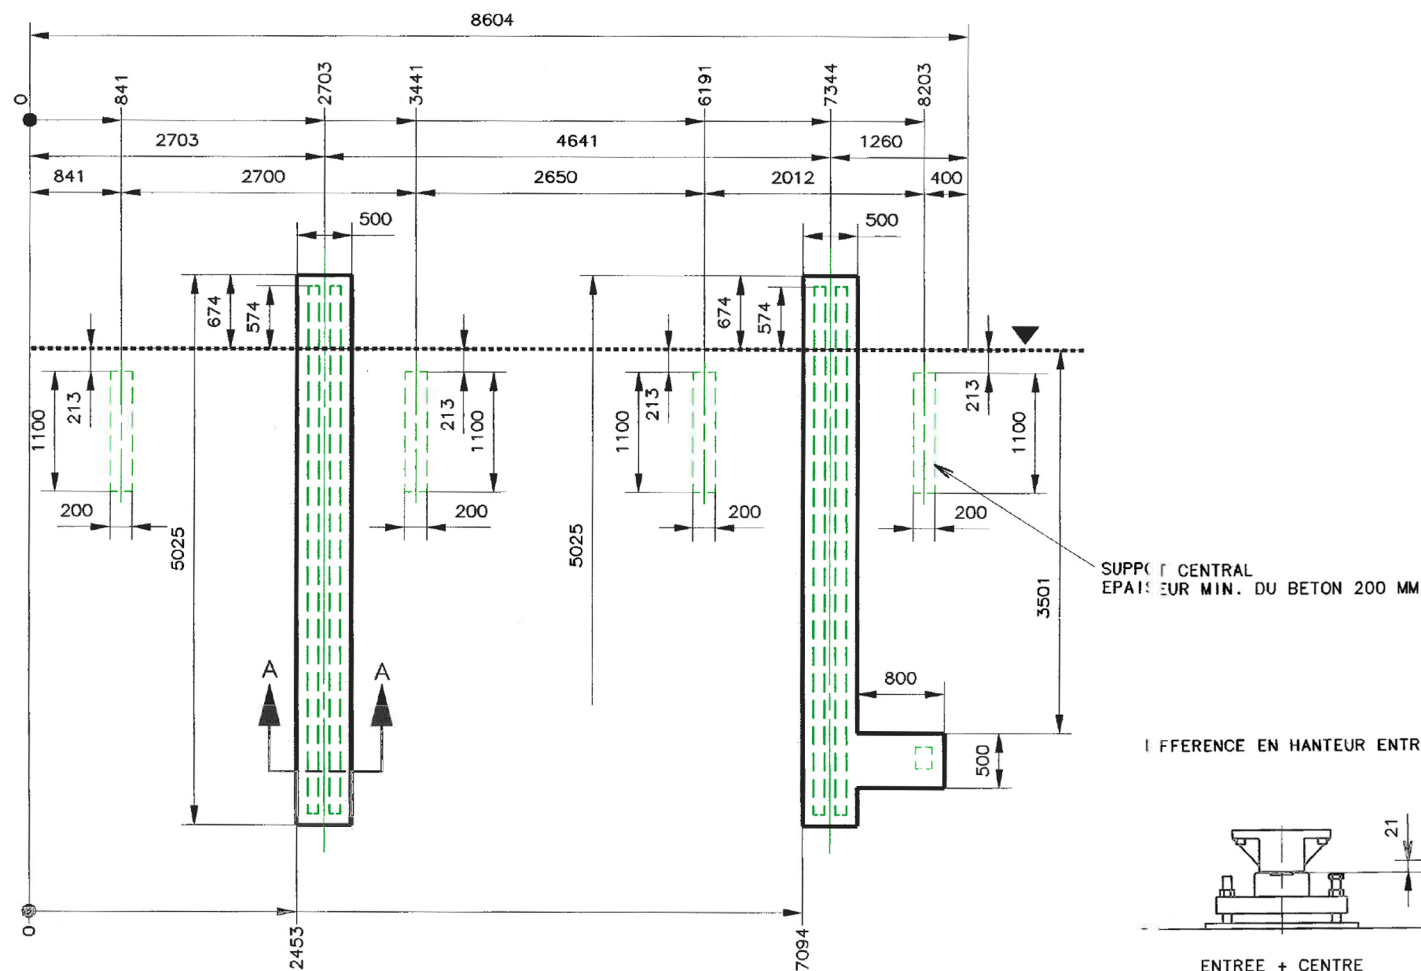
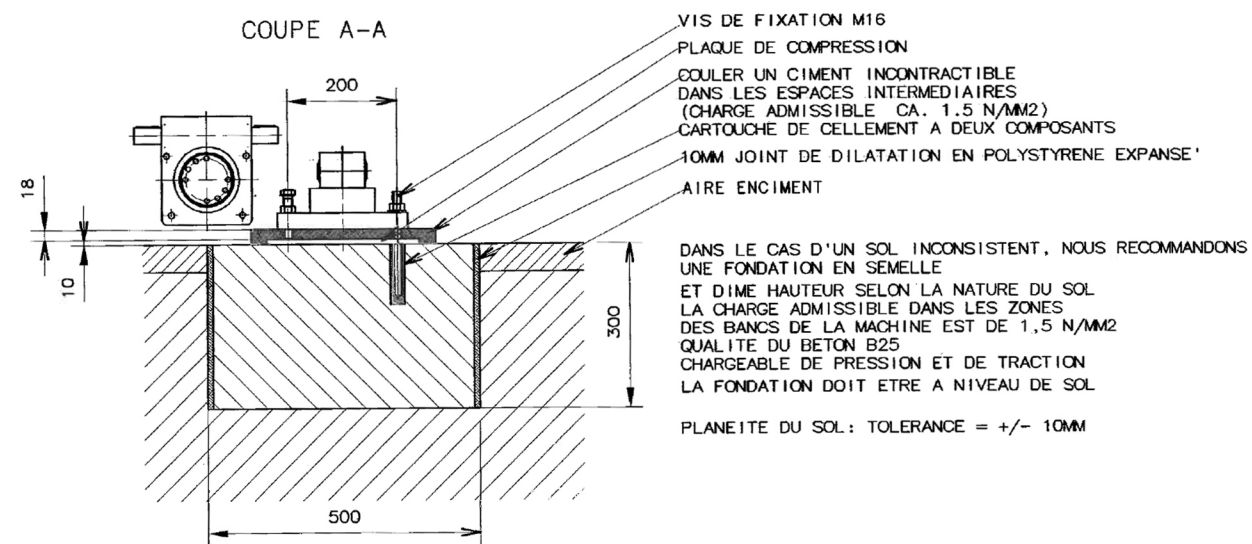
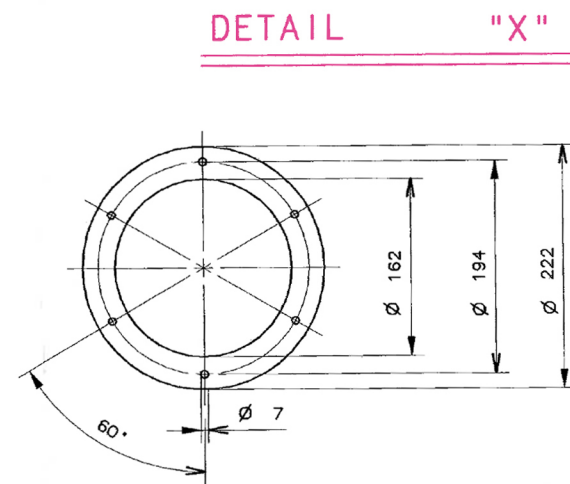


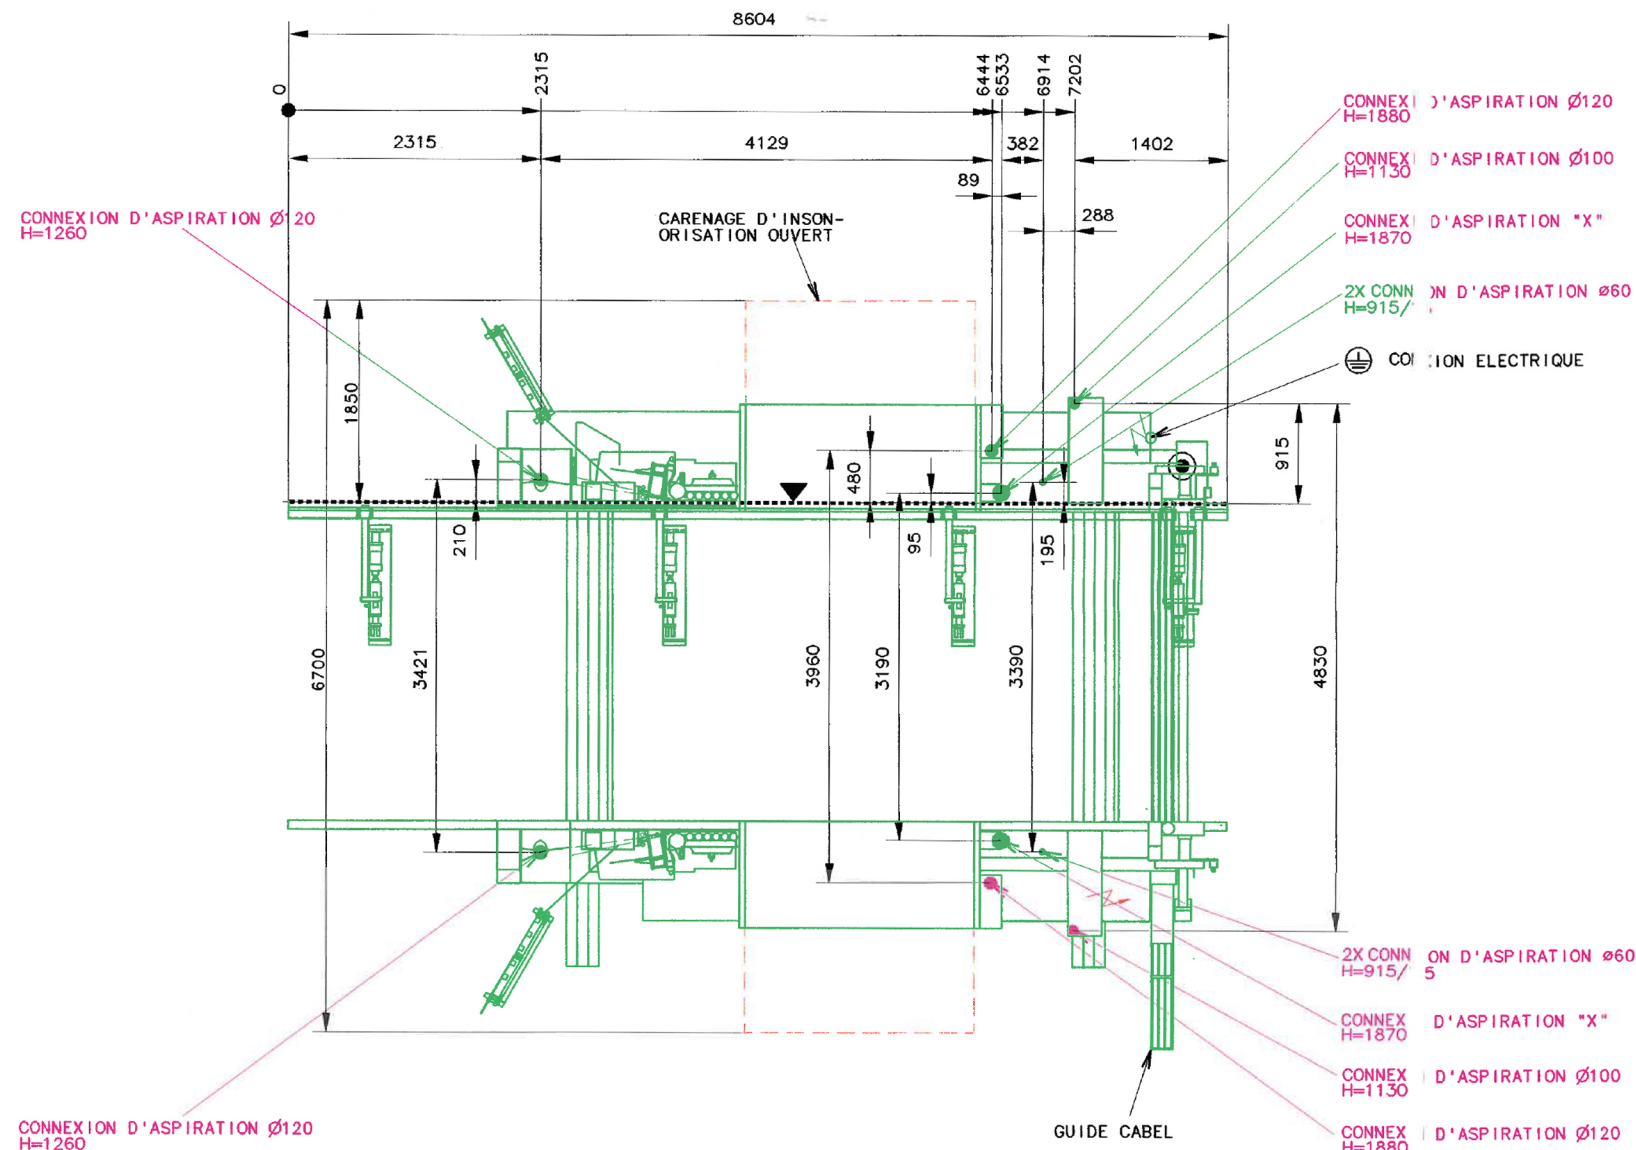

MASCH.TYP: O KL 26/6/A12/30/S2

HAUTEUR DE TRAVAIL 950MM


DONNEES TECHNIQUES

DEBIT TOTAL EN AIR D'ASPIRATION ENV. M3/H	14160
VITESSE L'AIR M/SEC	35
CONSOMATION DE L'AIR COMPRISE ENV. LN/MIN	1720
PERTE DE PRESSION ENV. MM/ WS	250
PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLEE ENV. KW	47
COURANT NOMINAL A	81
FUSIBLE RECOMMANDE A	100

CONNEXION DE LA TERRE DE DU HALL OU BIEN DE LA FONDATION, SANS CETTE MISE A TERRE, AUCUNE DIRECTIVE ENV. NET PEUT PAS ETRE TENUE.

CHANT EXTERIEURE CHEMIN A CHAINES OU BIEN COTE FIXE - DEPASSEMENT DES PIECES "O"

CONNEXION D'AIR COMPRISE G1/2" FILET FEMELLE
CONDUITE D'ALIMENTATION G1"
PRESSION DANS LA CONDUITE D'ALIMENTATION MIN. 7 BAR
QUALITE D'AIR COMPRISE STANDARD SELON ISO 8573- 1
CLASSE DE QUALITE 3

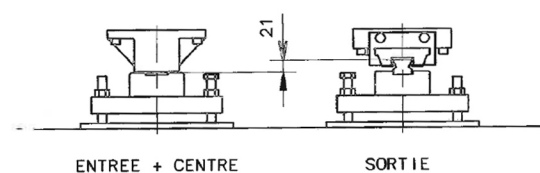

FerWood®
Regeneration. For good.

PROJECT:	
CODE:	NME049
TYPE:	DOUBLE SIDE SQUARING EDGE BANDER
BRAND:	HOMAG
DESIGNER:	
DATE:	16.11.2017
FILE:	