




PUISSANCE ET PUISSANCES RECOMMANDEES						
SURFACE COUPE TRANSVERSALE (mm²)						
LONGUEUR DE CONDUITE	15 M	20 M	25 M	30 M	35 M	40 M
10 M	2.5 MM2	2.5 MM2	4.0 MM2	6.5 MM2	10.5 MM2	16.5 MM2
15 - 20 M	2.5 MM2	4.0 MM2	6.5 MM2	10.5 MM2	16.5 MM2	25.5 MM2
20 - 25 M	2.5 MM2	4.0 MM2	6.5 MM2	10.5 MM2	16.5 MM2	25.5 MM2

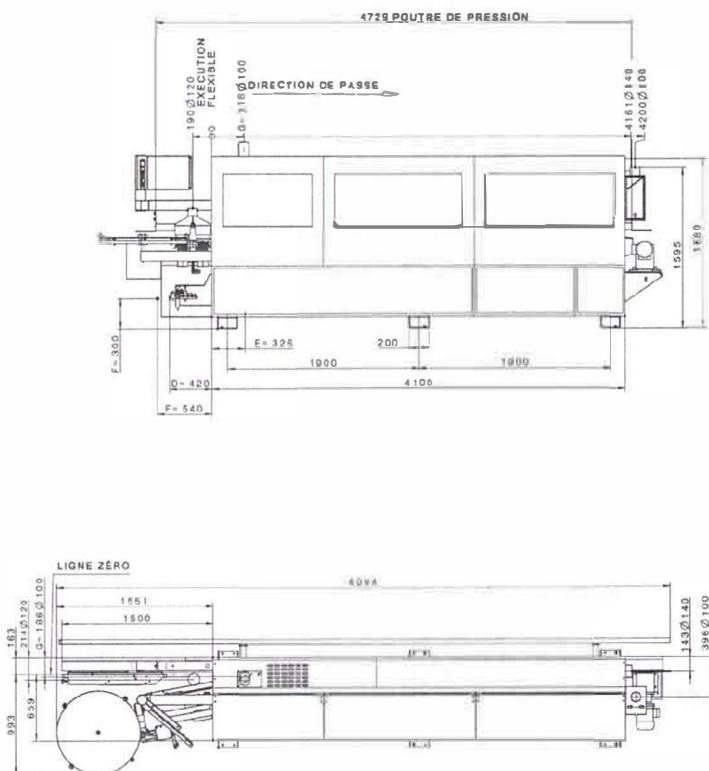

G- CAPACITE D'ASPIRATION
 UNITE ENCOLLAGE
 0100MM 565M³/H
 VITESSE L'AIR
 20M/SEC

F- INCOMBANT AU CLIENT

ALIMENTATION EN AIR

AIRTEC MACHINES CONNEXION

8BAR / 1/2"

PRESSON D'EXPLOITATION CONDUITE D'AMENEE

8BAR / 1/2"

CONSUMMATION D'AIR AIRTEC

1500 NL/min

E- ALIMENTATION SECTEUR DE LA MACHINE

TENSION DE SERVICE

400V - 3PH - 50HZ

PRESSON DE SERVICE

24 RW

COURANT NOMINAL

34 A

ENV 2800KG

D- ALIMENTATION EN AIR COMPRISE

8BAR / 1/2"

DEBIT TOTAL EN AIR D'ASPIRATION

3400 M³/H

VITESSE L'AIR

20M/SEC

PERTE DE PRESSION

ENV 2000PA

CONSUMMATION D'AIR

350 NL/min

NUMERO DE MACHINE-261-91-3827

BRANDT		5-701-80-4796	
5-701-80-4796		5-701-80-4796	
5-701-80-4796		5-701-80-4796	
5-701-80-4796		5-701-80-4796	

FerWood
 BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD