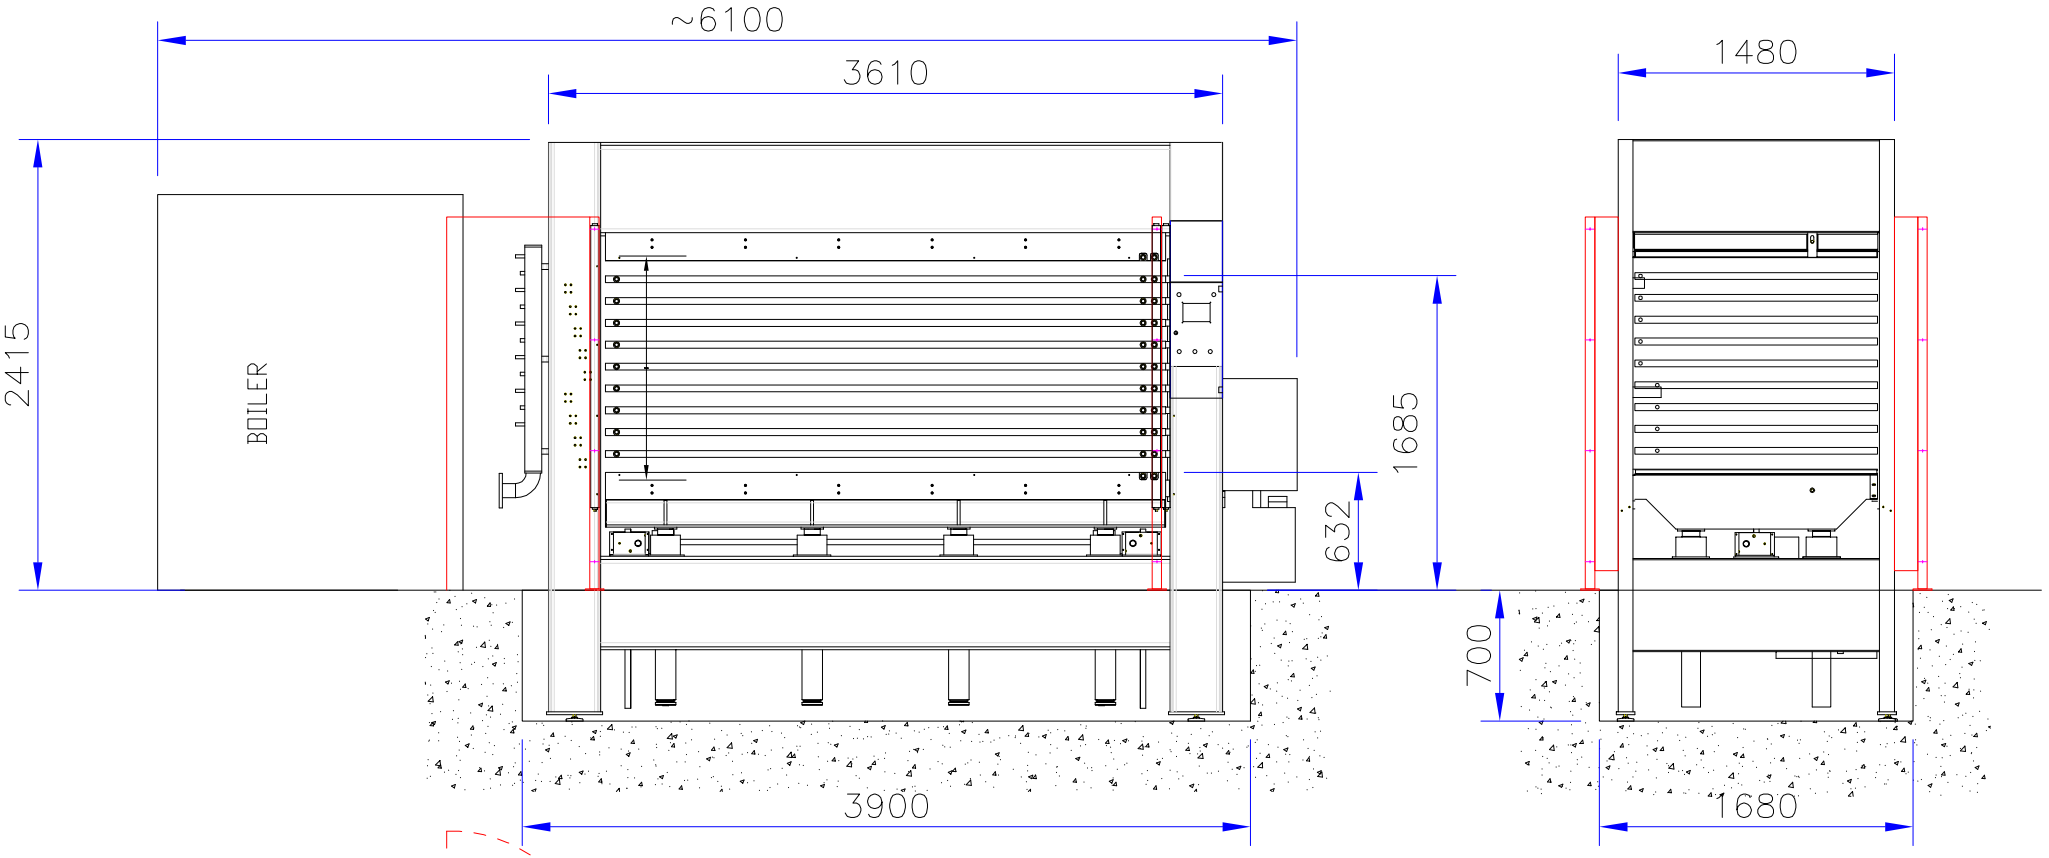

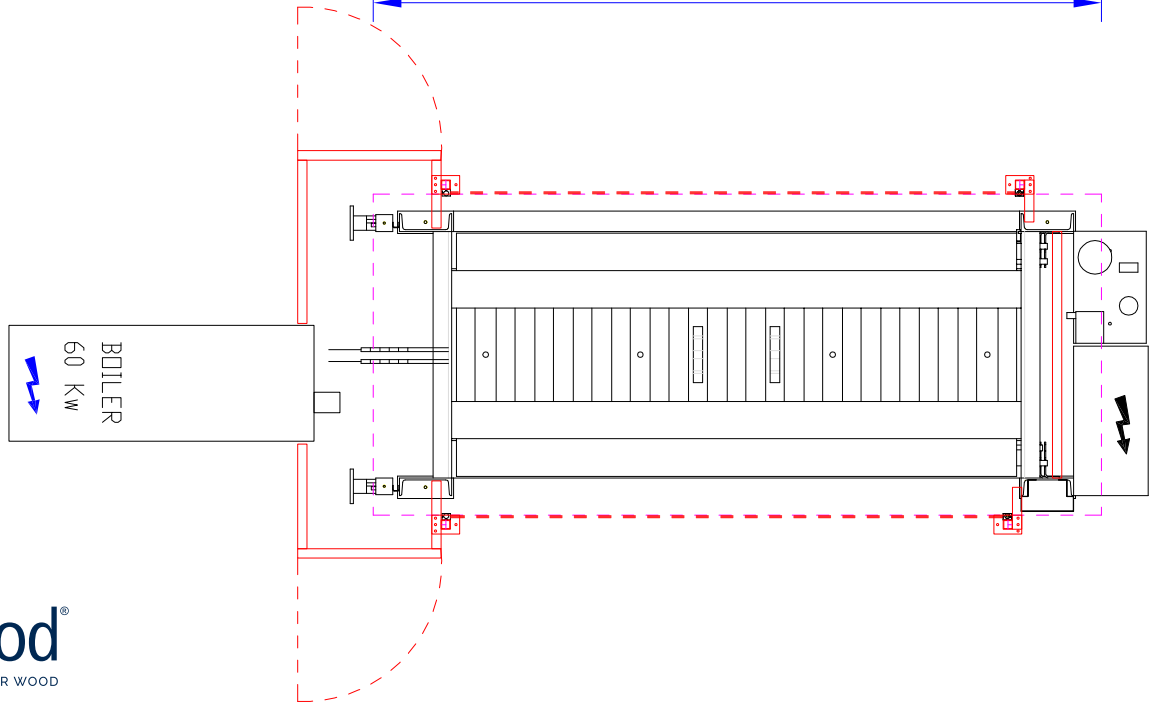

P.U.
5,5Kw

COLLEGAMENTO ELETTRICO
POINT OF ELECTRIC CONNECTION
STROMANSCHLUSS
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
PUNTO DE PRENSA ELECTRICA

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

Caratteristiche tecniche non evidenziate: vedere Procedura PG 2/03 All.1
Ci riserviamo a termini di Legge la proprietà di questo disegno con divieto di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra preventiva approvazione

tolleranze per lavorazioni alle macchine utensili — Altre toll. geni capitolato tecnico SCM CT01

grado f°1 secondo UNI-EN 22768-1	dimensione	Fino a 3	3÷6	6÷30	30÷120	120÷400	400÷1000	1000÷2000	oltre 2000
	scostamento	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0

grado K secondo UNI-EN 22768-2	tol. di forma	dimens.	Fino a 100	100÷300	300÷1000	1000÷3000	diametro albero	diametro foro	smussi	localizzazione
	— ▱	scost.	0,2	0,4	0,6	0,8			0,5X45°	⌖ ø 0,4
	⊥ //	scost.	0,4	0,6	0,8	1,0	h 11	H 13		

CF 3 .. — Scala 1:20 — Massa (Kg) 16246,15 — Aspetto superficiale .../... — Materiale .../... .../...

Data .../.../... — Firma .../... — Bolla .../... — Visto .../...

PRESS GS 8/160 SPECIAL

N°	Data	Modifica	Firma
3	.....	...../.../...	.....
2	.....	...../.../...	.....
1	.....	11/03/10	.....

PROTEZ. CON BARRIERA

SERGIANI S.p.a.

N° 34E0100031D