
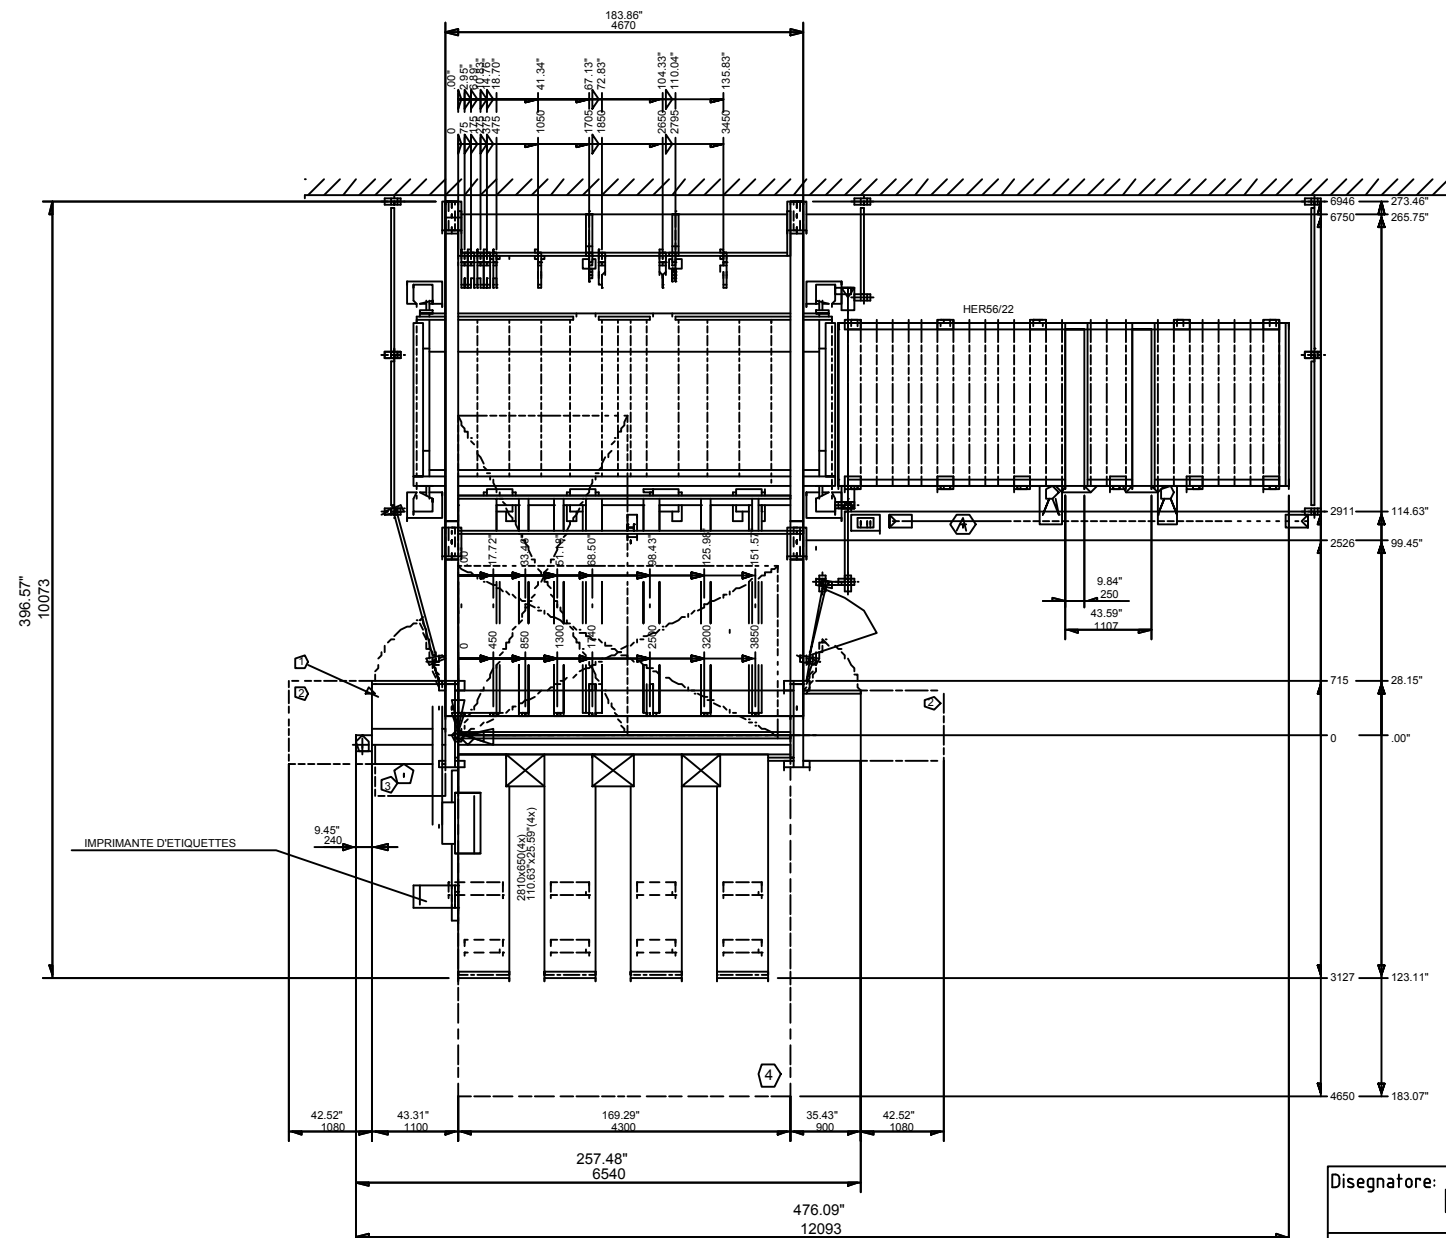
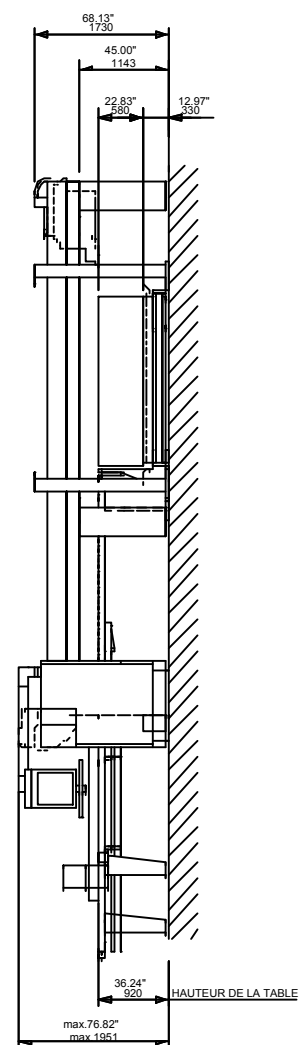


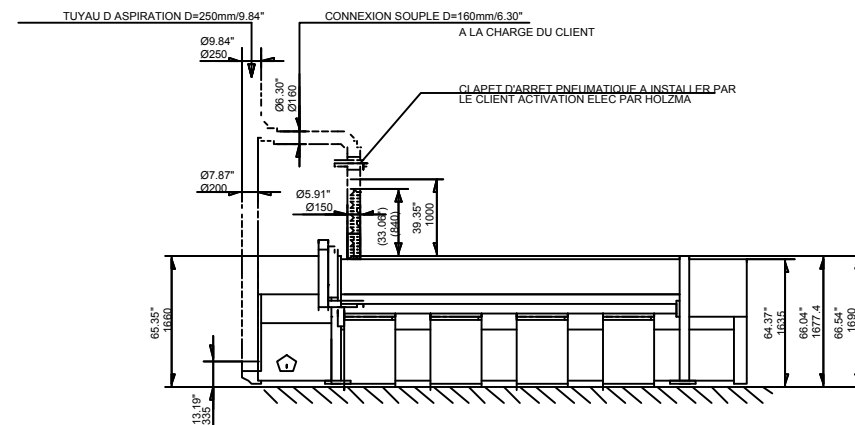

0-240-05-2383

TYP OPTIMAT HPL380/43/22/L

POUR APPROBATION:

DATE: _____, SIGNATURE: _____

APPROUVE:

DATE: _____, SIGNATURE: _____

PRIERE DE NOUS RETOURNER LE PLAN ACCEPTE IMMEDIATEMENT POUR NE PAS ENTRAINER UN RETARD DU DELAI DE LIVRAISON

↓

POINT ZERO DE LA MACHINE

⬅

CONNEXION ELECTRIQUE PRINCIPALE

ENCOMBREMENT
ENTRETIEN

A DROITE
OU
GAUCHE

⬇

ESPACE POUR CHANGEMENT DE LAME DE SCIE

⬇

ZONE DE TRAVAIL DEGAGEMENT

⬇

PNEUMATIQUE CONDUITE D'ALIMENTATION

CHARGE DE CLIENT

x MANCHON D'ASPIRATION

☑

BARRIERE LUMINEUSE
DE SECURITE

▽

REFERENCE

QUALITE DU BETON
B25 CHARGEABLE DE PRESSION ET DE TRACTION
EPAISSEUR MIN. DU BETON 200 MM
PLANEITE DU SOL: TOLERANCE = +/- 10MM

LE COULAGE DES PLAQUES DE FIXATION AVEC UNE MASSE
DE SCELLEMENT NON RETRACTABLE EST A EFFECTUER
PAR LE CLIENT APRES LE MONTAGE

LA REPRESENTATION ET LE COTAGE DES INSTALLATIONS DU CLIENT
ET DES MACHINES EXTERNES EST SANS GARANTIE

FORMAT MAXIMAL DU PANNEAU	4150 x 2200 mm	163.39 x 86.61"
FORMAT MINIMAL DU PANNEAU	a... x mm	a.... x"
DÉPASSEMENT LAME DE SCIE	Ø5 mm	7.47
LONGUEUR DE COUPE	4300 mm	169.29"
CHARGE GLOBALE CONNECTÉE	POUR 13.5kW POUR 18.0kW POUR 21.0kW	23.0 kW 28.0 kW 31.0 kW
PRESSIION D'AIR NECESSAIRE *	Ø bar	Ø7 psi
CONSOMMATION TOTALE D'AIR POUR 1bar/14.5psi	Ø10 NL/min	7.41 CFM
CAPACITÉ D'ASPIRATION	\$000 m³/h	2942.5 CFM
VITESSE L'AIR	Ø6 m/sec	Ø5.28 feet/sec
TABLE ELEVATRICE		
FORMAT MAXIMAL DU PANNEAU	4150 x 2200 MM	163.39 x 86.61"
AUTEUR DES PILES	Ø80 MM	22.83"
CHARGE D'ELEVATION *	Ø1 T	Ø1

Disegnatore: Ferwood srl

Titolo: 005105_MA

Descrizione:
CNC Beam Saw Machine
HOLZMA HPL 380/43/22

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

FerWood srl - Via Langhe 4/A 12049 Pollenzo (CN) Italy
Tel: +39 0172 474073 - fax: +39 0172 471442

email: info@ferwoodgroup.com

Data:	Sistema: 
-------	--

Foglio: 43

Tutti i diritti sono riservati da <u>Copyright</u> vietata la riproduzione	All rights reserved by <u>Copyright</u> is forbidden to reproduce
--	---