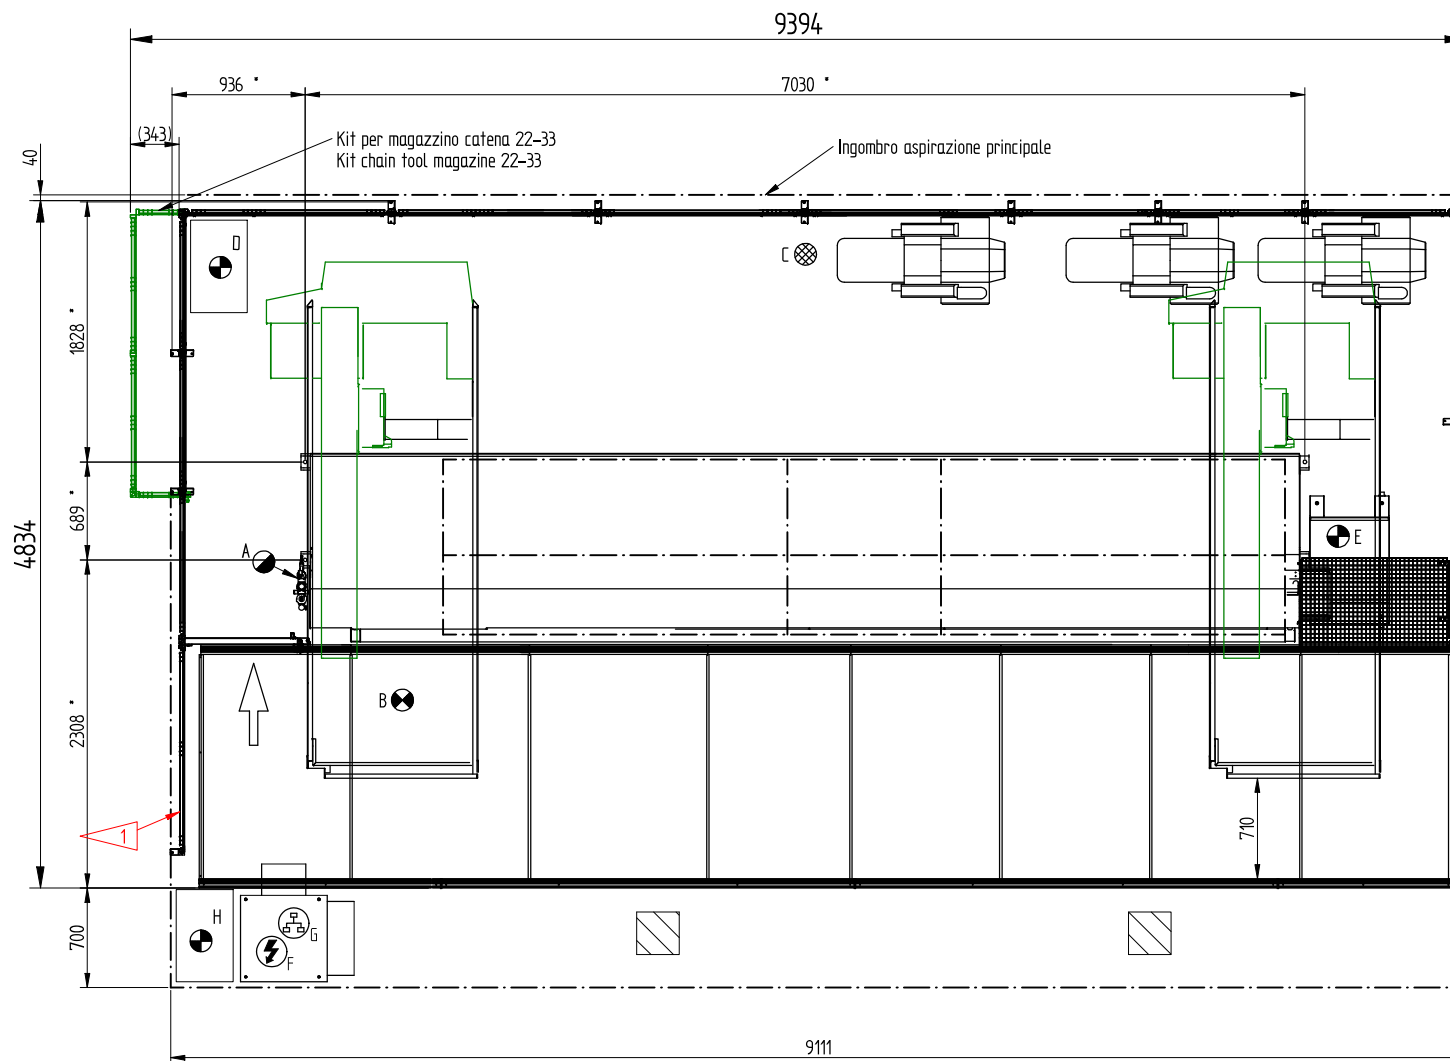


RIPRODUZIONE E/O DIMENSIONI METALLI REPRODUCTION AND/OR DISCLOSURE OF THE DRAWING IS FORBIDDEN				FerWood BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD		A2	
1	Aggiunto pannello rete	11/11/2015		E.N.			
REV.	DESCRIZIONE REVISIONE / REVISION DESCRIPTION	DATA / DATE		FIRMA SIGN			
	DISEGNATO / DRAW BY	CONTROLLATO / CHECKED BY	APPROVATO / APPROVED	SCALA / SCALE	1:25	QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA POSITIONS WITHOUT TOLERANCE INFORMATION	
DATA DATE				PIES WEIGHT		LAVORAZIONI MECCANICHE MECHANICAL WORKINGS	
FIRMA SIGN				GREZZO DI RAW		SALVACORRENTE WIRE CABLE	
				SOSTITUISCE / REPLACE		SETTI CASTING	
008805_La				CICLO DI SOSTITUZIONE / REPLACEMENT CYCLE		REVISIONE REVISION	1
LAYOUT ALLESTIMENTO RVA 14/1659 Y=2100 CE						CODICE DESCRIPTION	5534A0936

KW	INVERTER	POMPA VUOTO 90/200M3/h	200V (A)	FUS. (A)	220V (A)	FUS. (A)	380V 400V 415V	FUS. (A)	440V 460V 480V	FUS. (A)	575V 600V	FUS. (A)
13,0	1	1*90/100	44	50	40	45	22	25	20	25	15	15
17,1	1	2*90/100	58	70	53	60	29	35	26	30	19	20
15,9	1	1*250/300 Bush	54	60	49	60	27	30	25	30	18	20
23,0	1	2*250/300 Bush	78	90	71	80	39	45	35	40	26	30
30,0	1	3*250/300 Bush	102	110	93	100	51	60	46	50	34	40
30,0	1	2*250/300 + 2*250/300 Bush	102	110	93	100	51	60	46	50	34	40
18,3	1	1*250 Becker	62	70	56	60	31	35	28	30	21	25
27,7	1	2*250 Becker	94	100	85	100	47	50	43	50	31	35
37,1	1	3*250 Becker	126	150	115	125	63	70	57	60	42	50
37,1	1	2*250+2*250 Becker	126	150	115	125	63	70	57	60	42	50
20,0	1	1*90+1*250/300 Bush	68	80	62	70	34	40	31	35	23	25
27,1	1	1*90+2*250/300 Bush	92	100	84	90	46	50	42	45	31	35
24,1	1	2*90+1*250/300 Bush	82	90	75	80	41	50	37	40	27	30
27,1	1	2*90+2*250/300 Bush	92	100	84	90	46	50	42	50	31	35
22,4	1	1*90+1*250 Becker	76	90	69	80	38	45	35	40	25	30
31,8	1	1*90+2*250 Becker	108	125	98	110	54	60	49	60	36	40
26,5	1	2*90+1*250 Becker	90	100	82	90	45	50	41	50	30	35
31,8	1	2*90+2*250 Becker	108	125	98	110	54	60	49	60	36	40
22,7	1	1*250 olio	77	90	70	80	39	45	35	40	26	30
36,5	1	2*250 olio	124	150	113	125	62	70	56	60	41	50
50,3	1	3*250 olio	171	175	155	175	86	100	78	90	57	60
50,3	1	2*250 olio + 2*250 olio	171	175	155	175	86	100	78	90	57	60
26,8	1	1*100 + 1 250 olio	91	100	83	90	46	50	41	45	30	35
40,6	1	1*100 + 2 250 olio	138	150	125	150	69	80	63	70	46	50
30,9	1	2*100 + 1 250 olio	105	110	95	100	53	60	48	50	35	40
40,6	1	2*100 + 2*250 olio	138	150	125	150	69	80	63	70	46	50

Pressione statica al collettore principale (punto B) Static pressure at the main manifold (point B)	3000 Pa
Velocità aria per aspirazione (punto B) Air speed for suction (point B)	30 m/s
Consumo aria per aspirazione (punto B) Suction air consumption (point B)	5300 m³/h
Pressione di esercizio aria compressa Compressed air working pressure	7÷7,5 bar
Consumo aria compressa Compressed air consumption	400 NI/1'
Guaine elettriche portacavi ø50 mm cad. Electrical cable raceways ø50 mm each	min. n°4 max n°7
Lunghezza guaine elettriche portacavi Lenght of electrical cable raceways	min 6,5 m max 8 m
Grado di filtrazione aria richiesta da Biesse s.p.a. ISO 8573-1 Air filtration level required by Biesse s.p.a. ISO 8573-1	
→ particelle solide solid particles	Classe 7 dim < 40 µm Class 7 size < 40 µm Concentrazione < 10 mg/m³ Concentration < 10 mg/m³
→ umidità humidity	Classe 4 punto di rugiada < 3°C Class 4 dew point < 3°C
→ olio oil	Classe 4 concentrazione <5 mg/m³ Class 4 concentration < 5 mg/m³

I		Edge cabinet		
H		Trasformatore Transformer	Altezza da terra Height from ground	650 mm
G		Allacciamento alla rete Net Connection		
F		Allacciamento linea elettrica Electricity connection		
E		Vasca raccolta trucioli Chip collection box	Altezza da terra Height from ground	290 mm
D		Refrigeratore SF 1600 - 230 V AC/50 Hz Refrigerator SF 1600 - 230 V AC/50 Hz	Altezza da terra Height from ground	750 mm
C		Area di ubicazione pompe del vuoto Location vacuum pumps		
B		Collettore di aspirazione principale ø 250 mm Main suction manifold ø 250 mm	Altezza da terra Height from ground	2770 mm
A		Allacciamento rete aria compressa Connection to compressed air supply → attacco 3/8", D interno min 15 mm 3/8" coupling with internal diameter min 15 mm → pressione minima 7,5 bar minimum pressure 7,5 bar	Altezza da terra Height from ground	500 mm
(*) : Quote for anchoring to the ground of the machine (*) : Position of bores for anchoring the machine to the ground				

RIPRODUZIONE E/O DIFFUSIONE VIETATA REPRODUCTION AND/OR DISCLOSURE OF THE DRAWING IS FORBIDDEN	REV.	DESCRIZIONE REVISIONE / REVISION DESCRIPTION			DATA / DATE	FIRMA SIGN	 QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA POSITIONS WITHOUT TOLERANCE INFORMATION - LAVORAZIONI MECCANICHE : - MECHANICAL WORKINGS : - SALDOCARPENTERIE : - WELDMENT: - GETTI / MELT CASTING :
	DISegnato / DRAW BY	CONTROLLATO / CHECKED BY	APPROVATO / APPROVED	SCALA : SCALE :			
	DATA DATE			PESO : WEIGHT :			
	FIRMA SIGN			GREZZO DI: RAW :			
	MATERIALE : MATERIAL :			SOSTITUISCE : REPLACE :			
TRATTAMENTO TERMICO: HEAT TREATMENT : RIVESTIMENTO SUPERFICIALE: SURFACE TREATMENT: CICLO DI VERNICIATURA: PAINTING CYCLE : DENOMINAZIONE : DESCRIPTION :							REVISIONE REVISION CODICE ARTICOLO DRAW N°
DATI TECNICI ROVER A							0 5534A0939