



AIDE DE MONTAGE






CLAPET D'ARRET PNEUMATIQUE A LE CLIENT ACTIVATION ELEC PAR I

CONNEXION FLEXIBLE PAR LE CLIENT

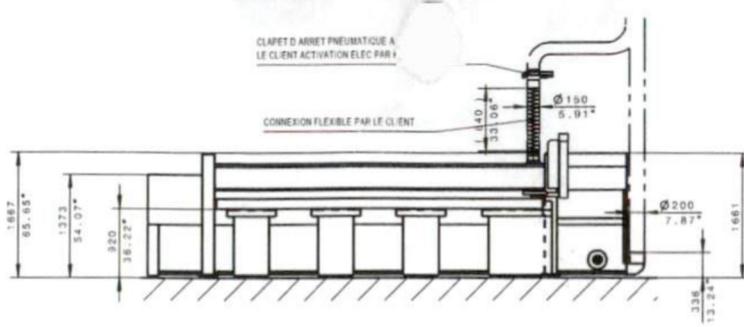

FONDATION

COTES DE LA FOSSE
TABLE A COUSSIN D AIR
DEPLACABLE

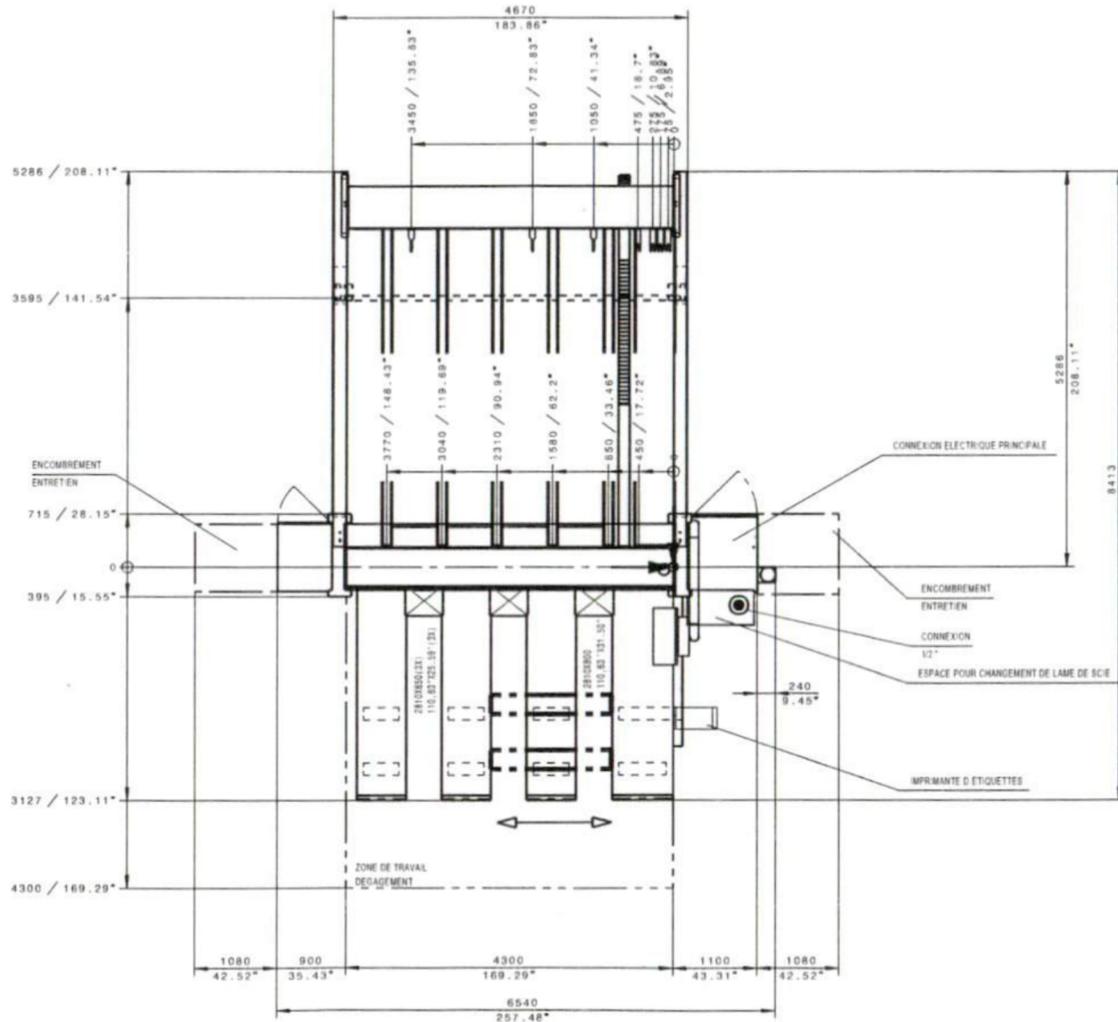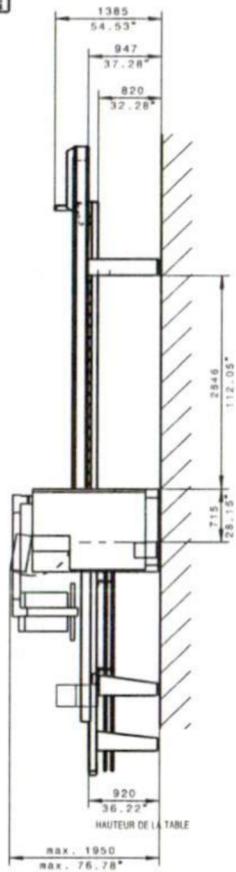

TYF		50/43/43/R	
FORM	LE DU PANNEAU	MM (INCH)	4300 X 4250 (169,29" X 167,32")
FORMAT MINIMAL DU PANNEAU		MM (INCH)	50 X 50 (1,97" X 1,97")
DEPASSEMENT LAME DE SCIE		MM (INCH)	80 (3,15")
LONGUEUR DE COUPE		MM (INCH)	4300 (169,29")
DONNEES TECHNIQUES			HPP350/43/43/R
DEBIT TOTAL EN AIR D ASPIRATION	M3/H (CFM)		4400 (2596)
VITESSE L AIR	M/SEK (FEET/SEK)		26 (85,28)
CONSUMMATION D AIR COMPRIE	NL/MIN (CFM)		150 (5,25)
DRUCKVERLUST	PA N/M2 (INCH WS)		1200 (4,82)
MOTEUR SCIE PRINCIPALE	KW	XXX	13,5
CHARGE GLOBALE CONNECTEE	KW	XXX	20,0
COURANT NOMINAL	A	XXX	XXX
RECOMMANDE PRE FUSIBLE	A	XXX	XXX
PRIERE DE NOUS RETOURNER LE PLAN ACCEPTÉ IMMEDIATEMENT POUR VEUILLEZ DONNER LES DIMENSIONS EXACTES DE LA MODIFICATION			
DATE:	SIGNATURE:		
DATE:	SIGNATURE DU CLIENT		
VEUILLEZ MARQUER LE CORRECT AVEC UNE CROIX			X
CABLE DE CONNEXION ARMOIRE ELECTRIQUE MACHINE	AU SOL PAR LE CLIENT	<input type="checkbox"/>	
	DANS LE CANAL DE CABLES PAR LE CLIENT	<input type="checkbox"/>	
	PAR LE PLAFOND ... MM DE HAUT PAR LE CLIENT	<input type="checkbox"/>	
SANS NOTRE PERMISSION IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU COPIER CE PLAN OU LE FAIRE ACCESSIBLE AUX TIERCES PERSONNES OU AUX FIRMES CONCURRENTES			
BELASTUNG CA: 1,5N/MM² QUALITE DU BETON C25/30 XC1 CHARGEABLE DE PRESSION ET DE TRACTION EPAISSEUR MIN. DU BETON 200 MM PLANEITE DU SOL: TOLERANCE ± 10MM			
LE COULAGE DES PLAQUES DE FIXATION AVEC UNE MASSE DE SCELLEMENT NON RETRACTABLE EST A EFFECTUER PAR LE CLIENT APRES LE MONTAGE			
LA REPRESENTATION ET LE COTAGE DES INSTALLATIONS DU CLIENT ET DES MACHINES EXTERNES EST SANS GARANTIE			
CONNEXION DE LA TERRE DU HALL OU BIEN DE LA FONDATION. SANS CETTE MISE A TERRE, AUCUNE DIRECTIVE EMV NET PEUT PAS ETRE TENUE. RESISTANCE DE LA TERRE <3 PROTECTION PAR DISJONCTEUR DIFFERENTIEL AUTORISEE UNIQUEMENT AVEC UN DISJONCTEUR DIFFERENTIEL SENSIBLE A TOUS LES			
COURANTS SELECTIF LIGNE DE REFERENCE			
PRESSLUFTANSCHLUSS UEBER SCHLAUCH 1/2" (INNENDURCHMESSER 12,7MM) ZULEITUNG G2" F PRESSION DANS LA CONDUITE D ALIMENTATION MIN. 7 BAR QUALITE D AIR COMPRIE STANDARD SELON ISO 8573 1 CLASSE DE QUALITE IMPURETES SOLIDES CLASSE 3 TENEUR EN EAU CLASSE 4 TENEUR TOTAL EN HUILE CLASSE 3			
POINT ZERO DE LA MACHINE			
PROJECT:		006189_MA	
CODE:		SCIE A PANNEAUX	
TYPE:		HOLZMA HPP 350/43/43	
BRAND:		DESIGNER:	
DATE:		DATE:	
FILE:		FILE:	

FerWood
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD