


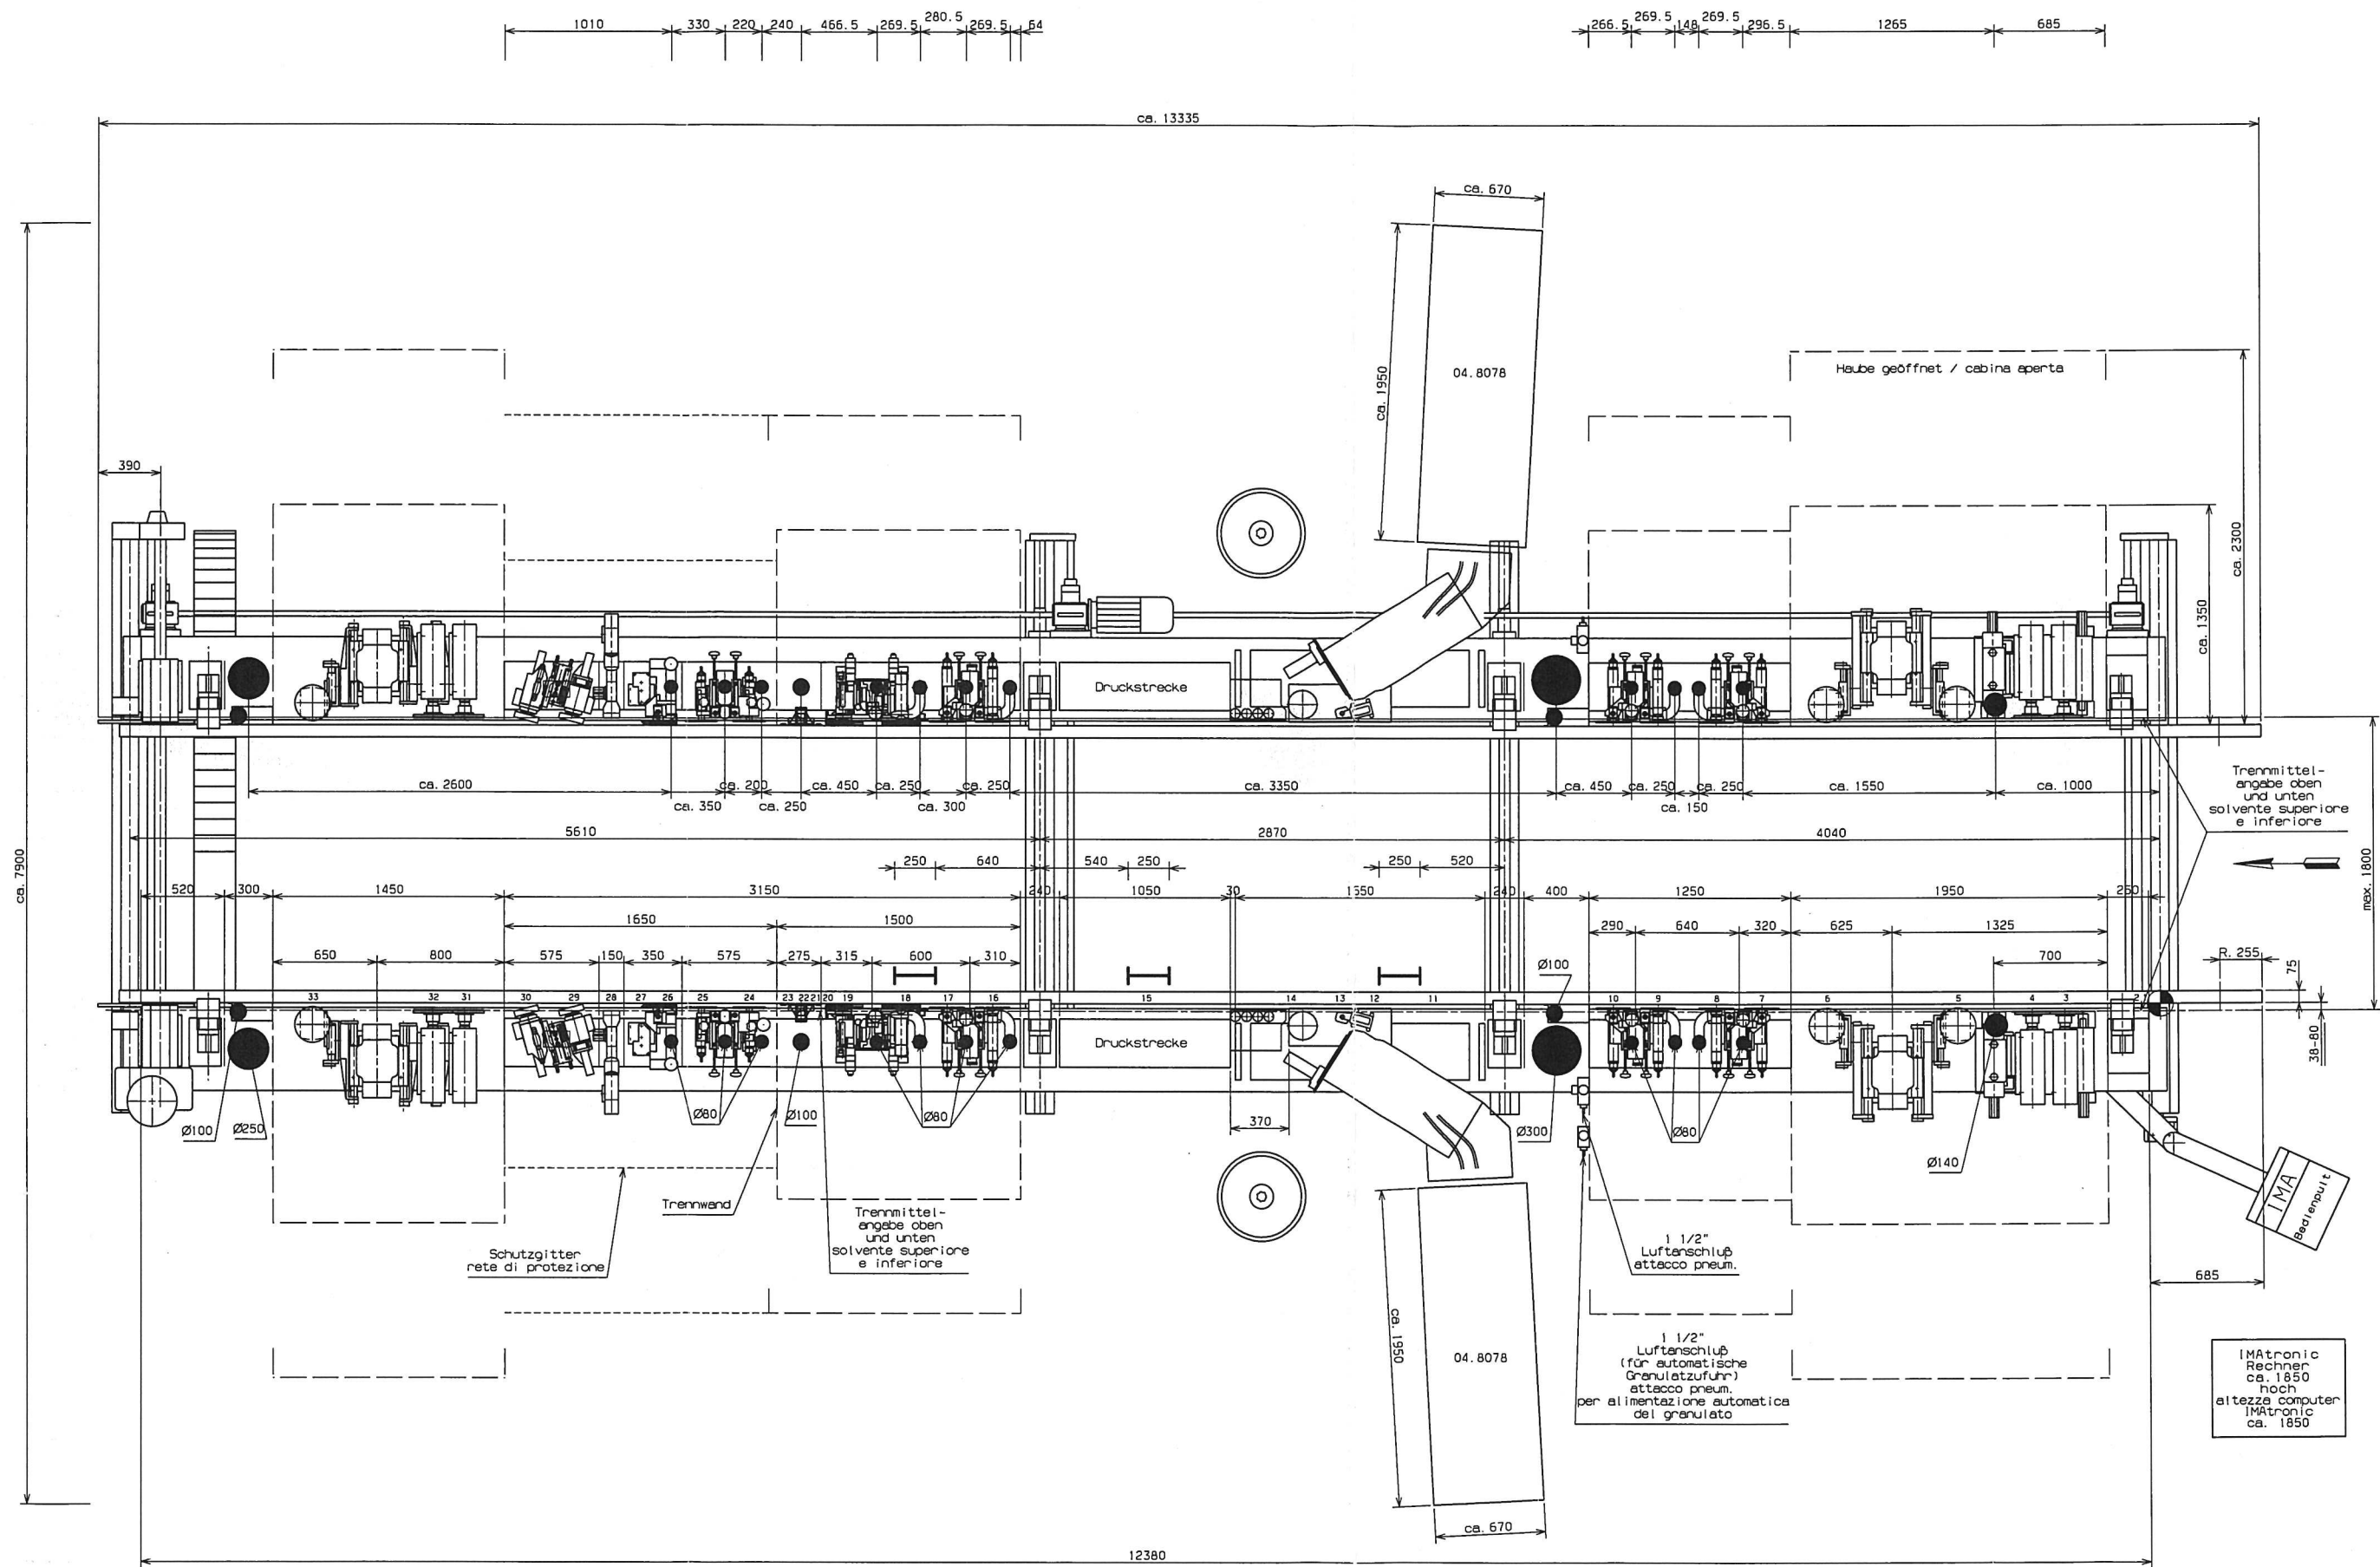

Arbeitshöhe
altezza di lavoro 940
Grundhöhe
altezza di base 940

Kabelaustritt
aus der Maschine,
unterhalb der
festen Kettenbahn
uscita cavi
dalla macchina
sotto guida
catena fissa

Absaugung
v = 35m/sec
Altezza da pavimento
v = 35m/s

Anschluss nur
erforderlich für
Absaugung von
Eichenholz- und/
oder Buchenholz-
feinstaub
v = 20m/sec
Attacco necessario solo
per l'aspirazione
polveri di legno di
querce o faggio
v = 20m/sec

Maschinennullpunkt-
Schnittpunkt:
Ketteneinführung der
festen Maschinenseite,
und Mitte Kettenschiene
Punto 0 = punto intersezione
del bordo esterno
catena del lato fisso e
centro della trasversale

Schaltschrankposition
und Abmessungen
siehe Straßenplan
per la posizione e la
dimensioni dell'armadio
elettrico verde lo
schema della linea

 BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD	PROJECT:	
	CODE:	005855 MA
	TYPE:	Double Sided Edgebander
	BRAND:	IMA COMBIMA/K/IT/R75/V/R3
	DESIGNER:	
	DATE:	
	FILE:	