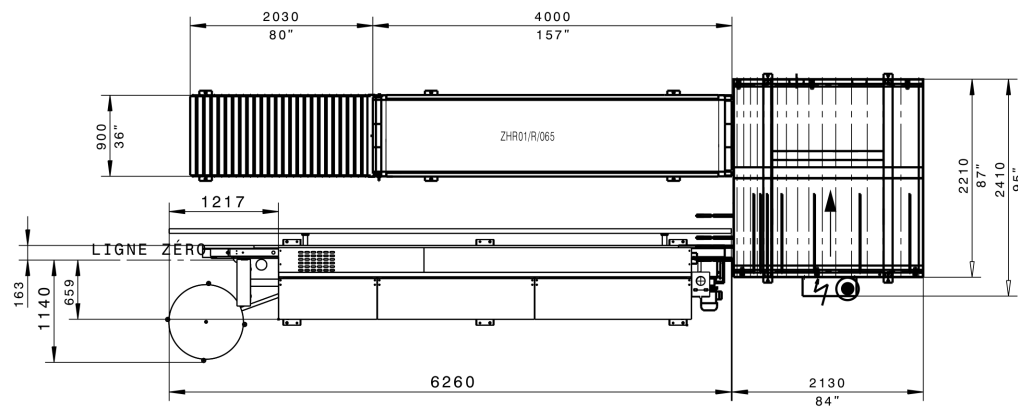
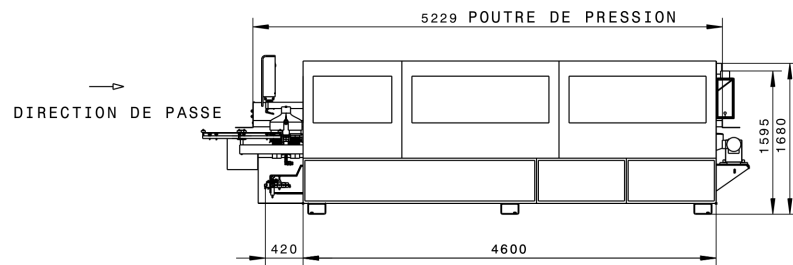


OPTION
ENTREE
RALLONGEMENT +300

Anforderungen an den Fussboden:

- Betonqualität C25/30 XC1
- Zug-/Druckbelastbar
- Mindestdicke 180

HAUTEUR DE TRAVAIL AH: 950 MM

 BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD	PROJECT:	
	CODE:	004078
	TYPE:	RETURN CONVEYOR
	BRAND:	LIGMATECH ZHR 01/R/065
	DESIGNER:	
	DATE:	
	FILE:	

Standardlayout

OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF
DIESE ZEICHNUNG WEDER VERVIEL-
FÄLTIGT NOCH NACHGEZEICHNET
NOCH DRITTEN ODER KONKURRENZ-
FIRMEN ZUGÄNGLICH GEMACHT
WERDEN!



ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTIERDE ÜBER FLACHGEWEBEERDUNGSBAND.
OHNE DIESE EMV-FUNKTIONSERDE KANN KEINE EMV-NORM EINGEHALTEN WERDEN.

EMV-ERDUNGSWIDERSTAND <5

PROTECTION PAR DISJONCTEUR DIFFERENTIEL AUTORISEE
UNIQUEMENT AVEC UN DISJONCTEUR DIFFERENTIEL SENSIBLE A TOUS LES COURANTS/SELECTIF

ZHR01/R/065
0-305-91-8665