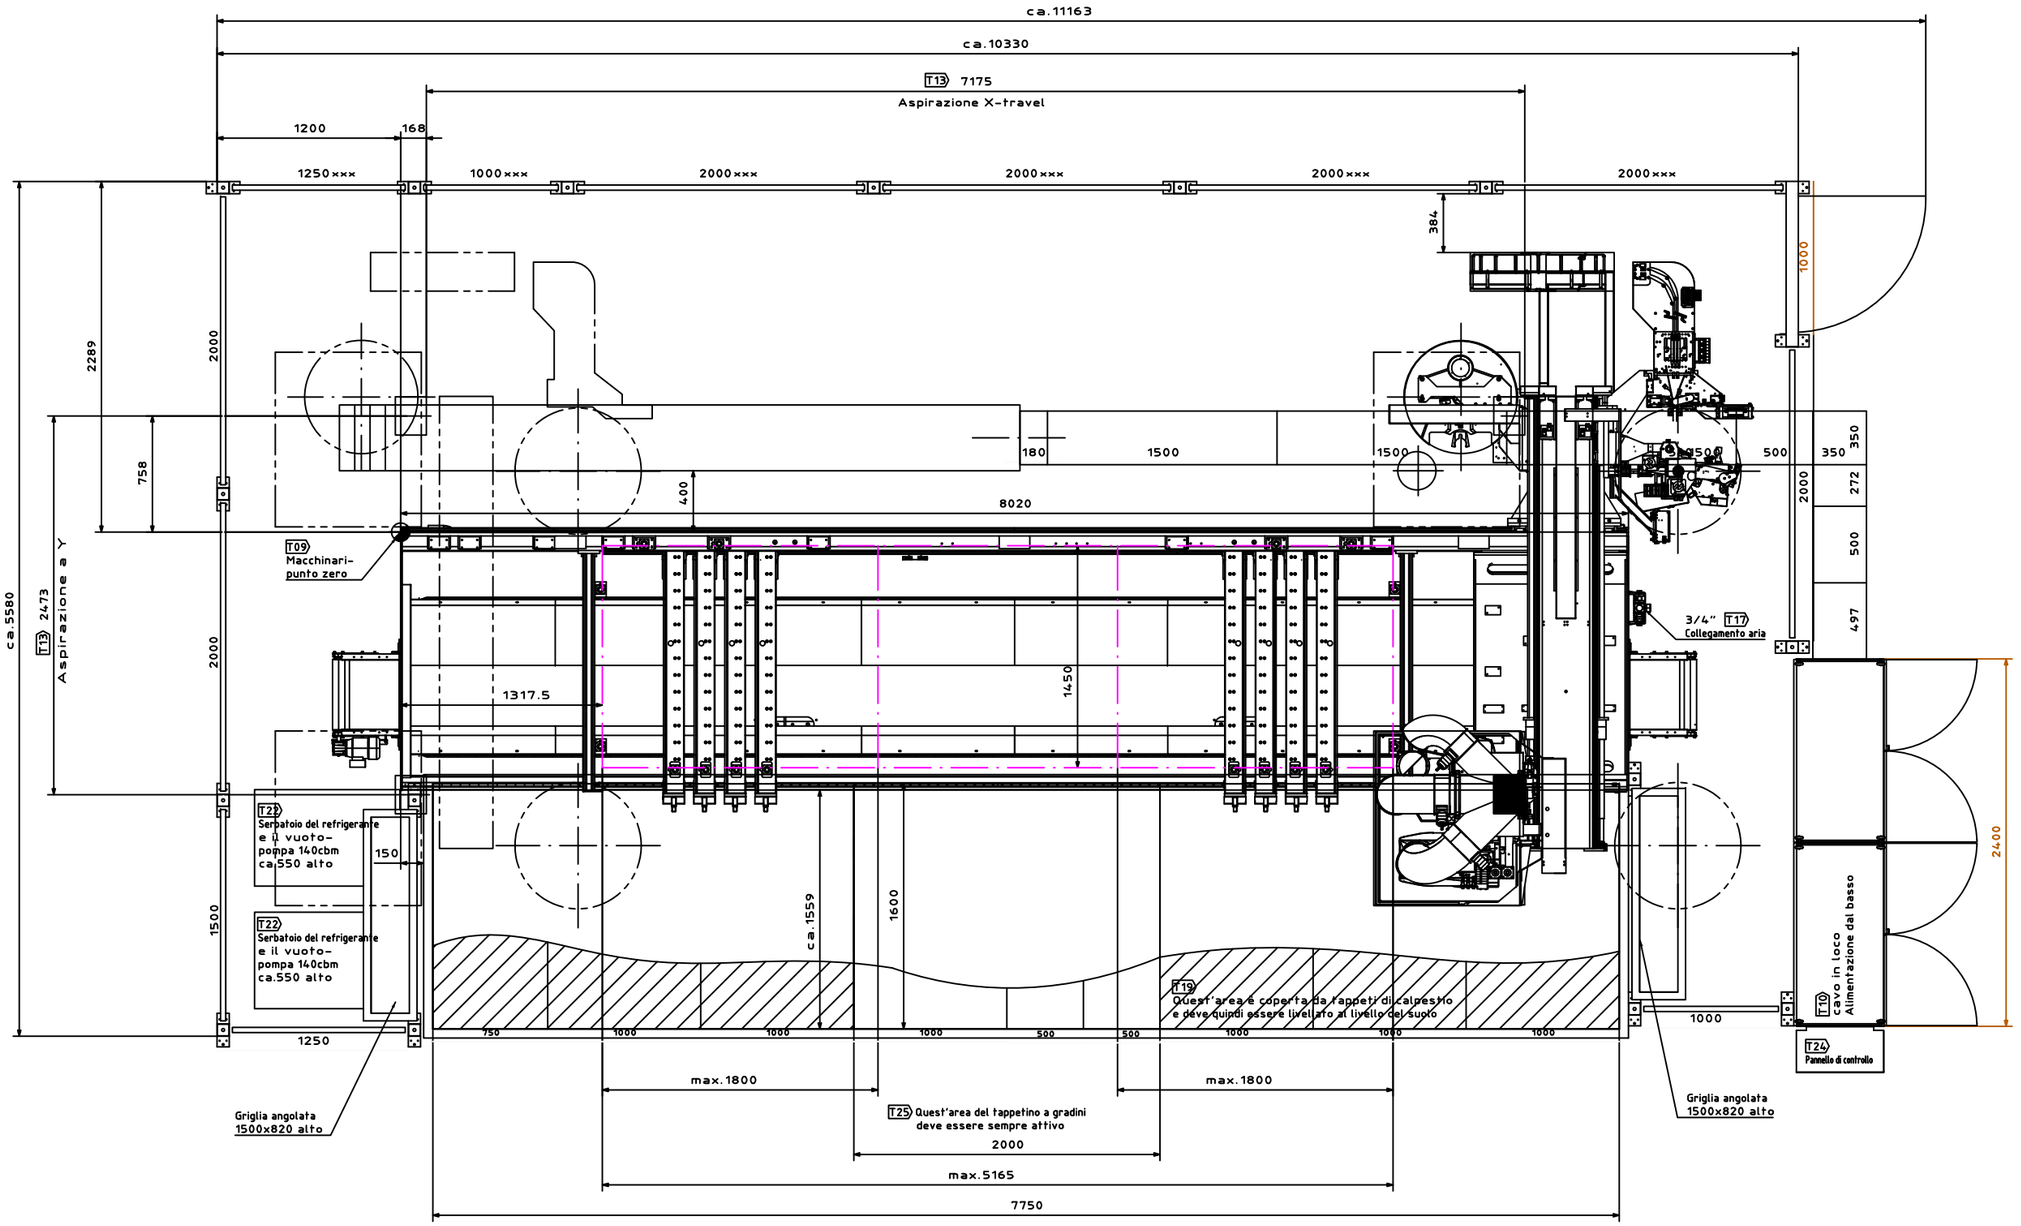

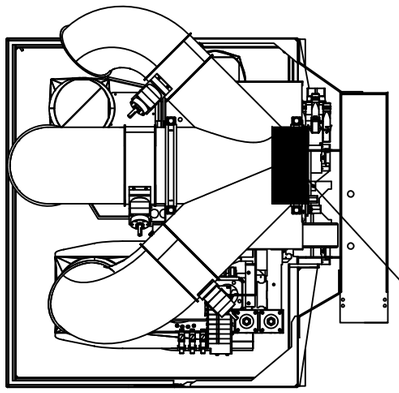

T26
Estrazione centrale
Ø250 orizzontale
v=28m/sec
=83cbm/min
ca.3100 alto

T66
Relativo al vuoto
a 20m/sec=900Pa

T28
Quelli contrassegnati con ××× sono
Le griglie di protezione non fanno parte del
Dotazione standard della macchina,
sono utilizzati per i prodotti conformi alla normativa CE
È necessaria la protezione della macchina,
nella misura in cui a questo punto nessun
Protezione conforme alla normativa CE, ad esempio tramite
è garantita una parete del corridoio.

ACHTUNG!!! Ohne Rundum-Sicherheits-
La macchina non deve essere
essere azionato!

T31
Avvitamento a macchina
punto
Carico di fondazione
max.ca.___KN

T29
Altezza totale della macchina = circa 3350
Altezza bocchetta di aspirazione centrale = circa 3100
Altezza di lavoro = circa 950

T32
Punto zero della macchina=
Intersezione a sinistra
Bordo esterno del vettore
e il bordo posteriore della trave

Disegnatore: FerWood s.p.a.

Titolo: 007644_Ma

Descrizione: IMA BIMA 400V 145/510

Data: 21/07/2025 Sistema:

Foglio: A3

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD
FerWood spa - Via Langhe 4/A 12047 Pollenzo (CN) Italy
Tel: +39 0172 474073 - fax: +39 0172 471442
email: info@ferwoodgroup.com

Tutti i diritti sono riservati da Copyright© vietata la riproduzione
All rights reserved by Copyright© is forbidden to reproduce