


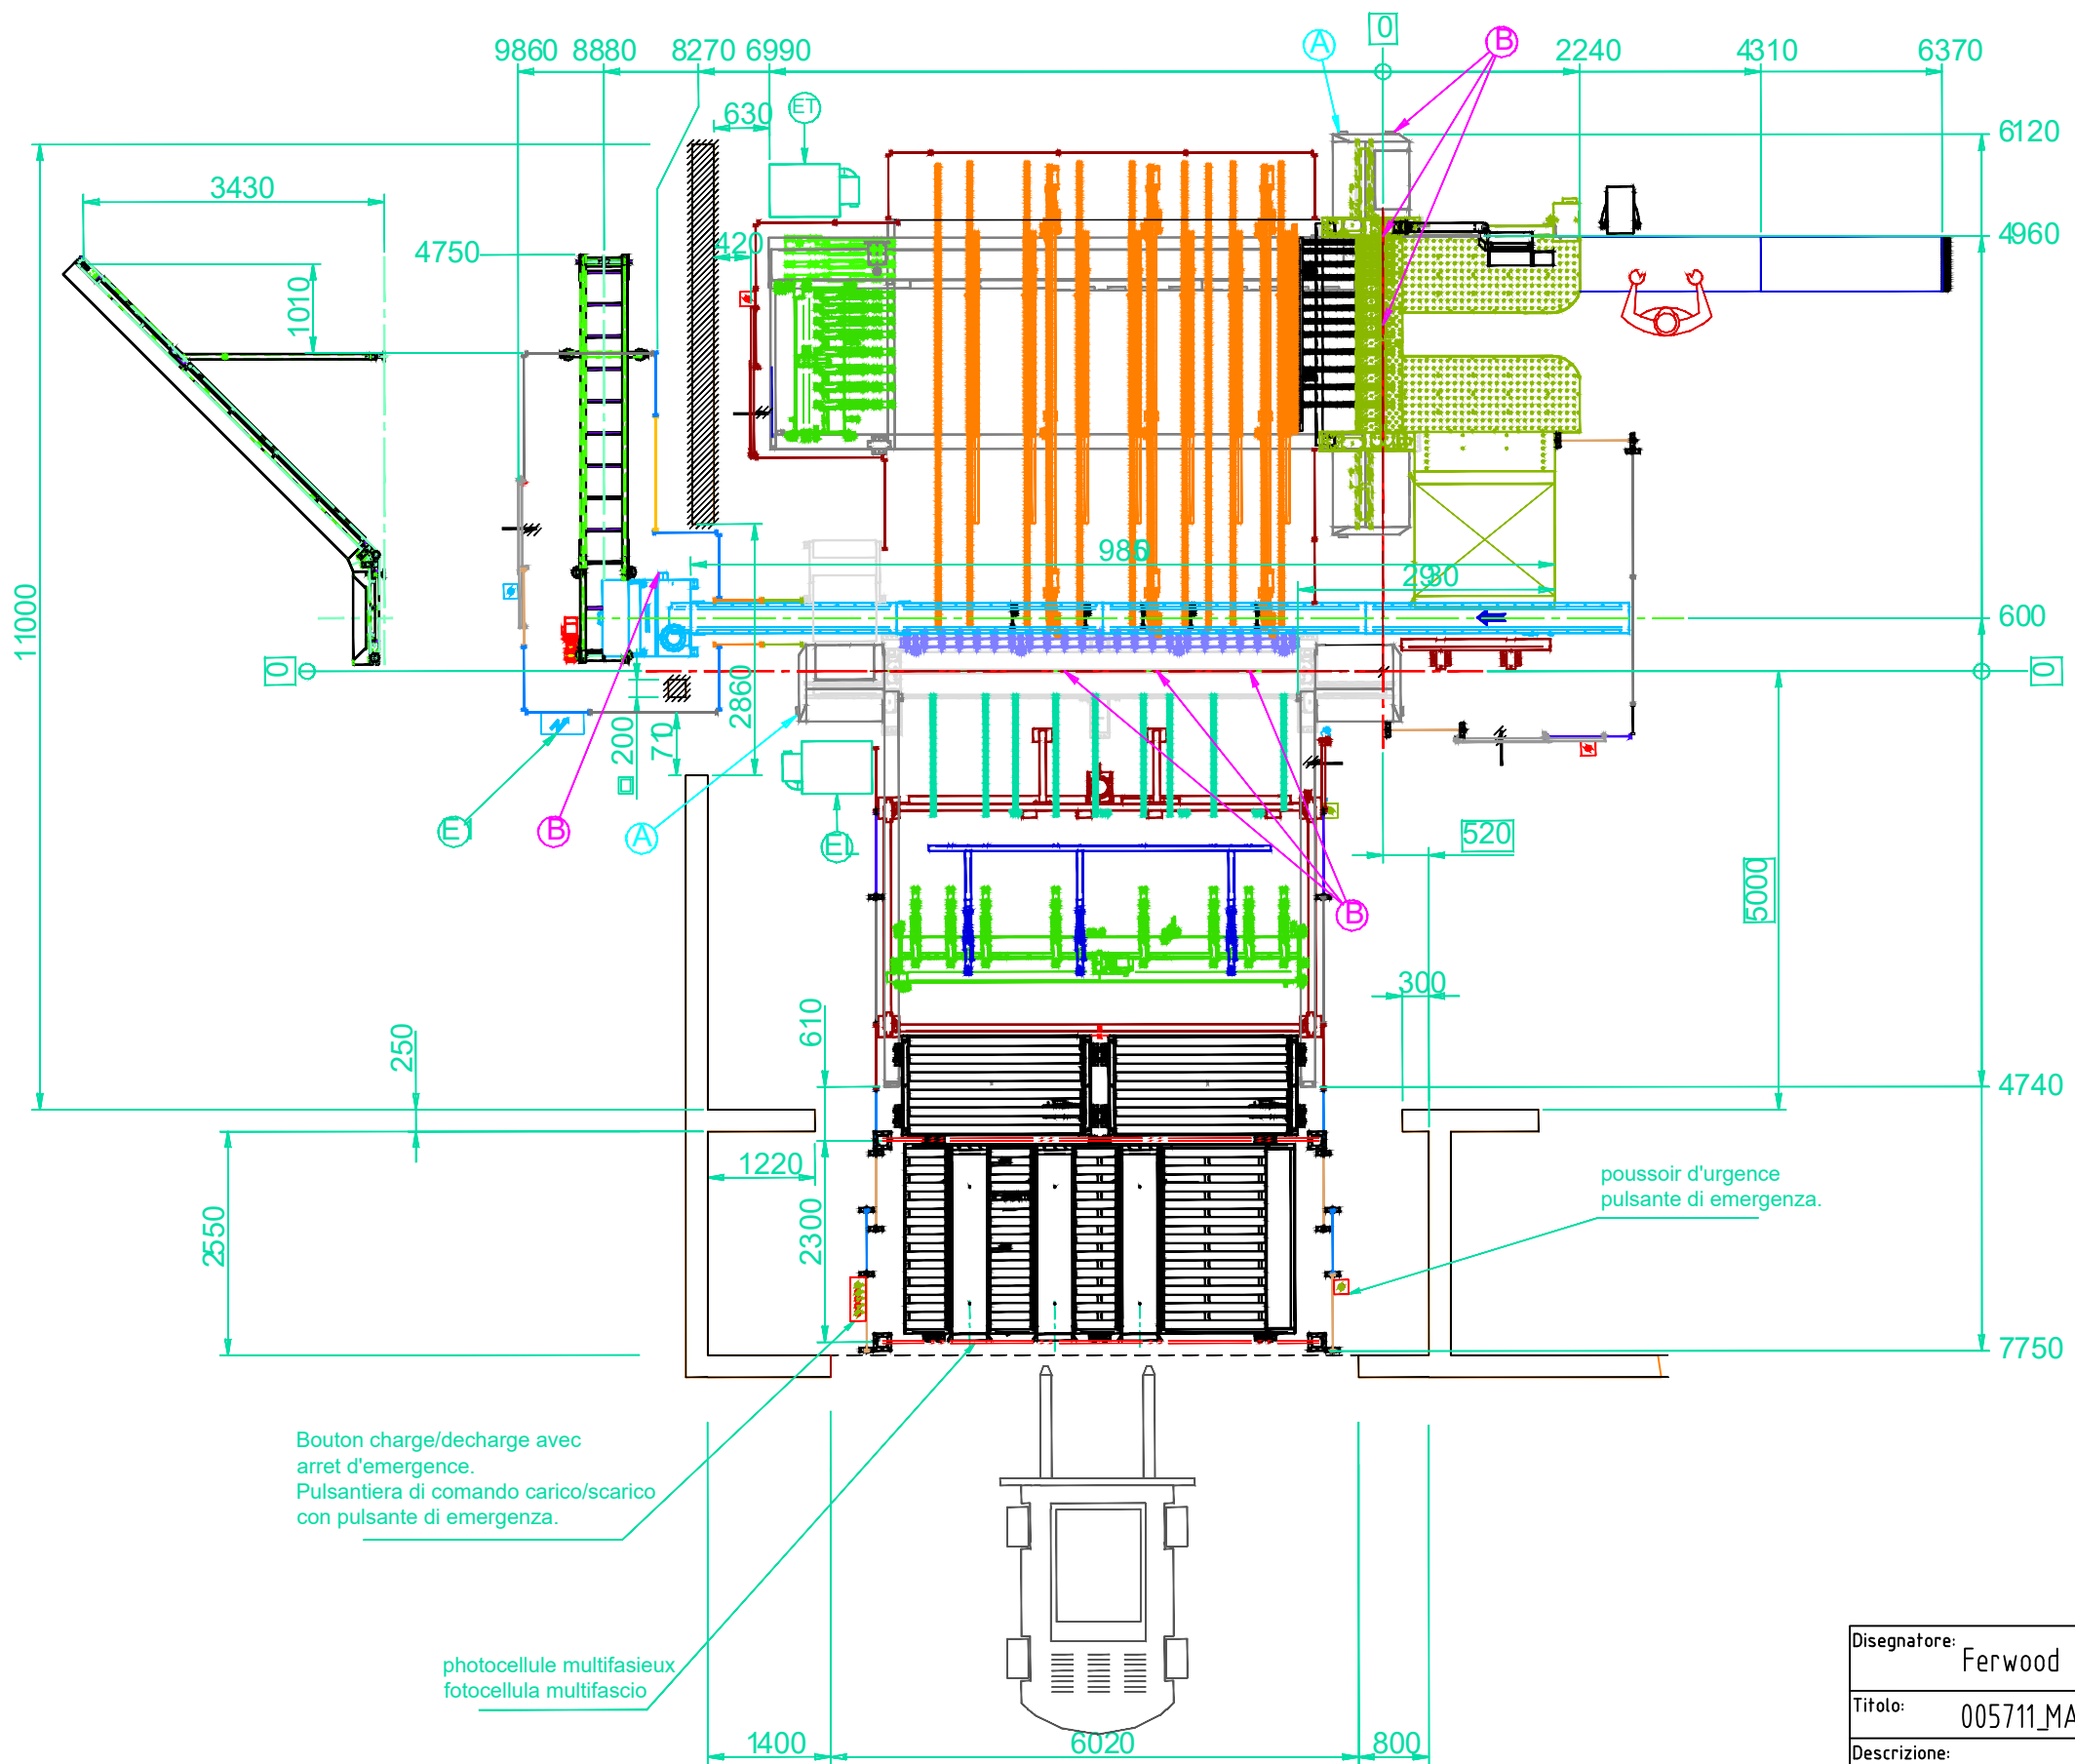

DEVE ESSERE INSTALLATA LA PAVIMENTAZIONE SU CUI VERRA' INSTALLATA LA MACCHINA
HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME:

- CALCESTRUZZO ARMATO SPESSORE 300 mm. ALL'INTERNO DEL CEMENTO N.2
- GRIGLIATI METALLICI COMPOSTI DA BARRE CILINDRICHE D.10 mm DEVE ESSERE TUFFATO PER FORMARE LE MAGLIE 250 X 250 mm. LA PRIMA GRIGLIA DEVE ESSERE A 30 mm DALLA SUPERFICIE;
- IL SECONDO A 270 mm DALLA SUPERFICIE;
- IL CEMENTO ARMATO DEVE ESSERE 25 N/mm2;
- LA PLANARITÀ AMMISSIBILE È 25 mm/m (NON ACCUMULABILE);
- IL MASSIMO. AMMISSIBILE DELLA PAVIMENTAZIONE È 5 mm/m (0,4%).

Fabbisogno di aria per aspirazione (m3/h):
- 2750 per ogni bocchetta da Ø180
- 850 per ogni bocchetta da Ø100

Velocità minima del flusso = 30 m/sec
Pressione di alimentazione (bar): min 6,5 - max 7
Fabbisogno aria di alimentazione = 300 NI

- (A) SUCTION CONNECTION Ø 180
- (B) SUCTION CONNECTION Ø 100
- (C) PNEUMATIC CONNECTION 1/2"
- (E) ELECTRICAL CONNECTION

TECHNICAL DATA		
TOTAL DUST EXTRACTION CAPACITY APPROX	M3/H	12000
AIR SPEED	M/S	28
AIR CONNECTIONS / PRESSURE	BAR	R:1/2" 7 BAR
AIR CONSUMPTION APPROX	NL/MIN	300
PROTECTION TYPE		IP53
OPERATING VOLTAGE		400V-3PH-N-PE
FREQUENCY	HZ	50
TOTAL CONNECTED LOAD APPROX.	KW	59
NOMINAL CURRENT	A	106
BACKUP FUSE	A	125

Disegnatore: Ferwood srl

Titolo: 005711_MA

Descrizione: Angular Beam Saw Machine
SELCO WNA 610

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

FerWood srl - Via Langhe 4/A 12042 Pollenzo (CN) Italy
Tel: +39 0172 474073 - fax: +39 0172 471442
email: info@ferwoodgroup.com

Data:

Sistema:

Foglio: A3

Tutti i diritti sono riservati da Copyright. Vietata la riproduzione

All rights reserved by Copyright. is forbidden to reproduce