




MASCH. TYPE.: 0 KAL330/6/A3/S2		OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF DIESE ZEICHNUNG NICHT VERVIEL- FÄLTIGT NOCH NACHGEZEICHNET NOCH DRITTEN ODER KONKURRENZ- FIRMEN ZUGÄSSLICH GEWACHT WERDEN	
MASCH. NR.: 0-200-11-7635			
HAUTEUR DE TRAVAIL 950MM			
DONNEES TECHNIQUES			
DEBIT TOTAL EN AIR D'ASPIRATION ENV. M3/H		5900	
VITESSE L'AIR M/SEC		26	
CONSOMMATION DE L'AIR COMPRIME ENV. LN/MIN		625	
PERTE DE PRESSION ENV. PA		2500	
PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLEE ENV. KW		32	
COURANT NOMINAL A		55	
FUSIBLE RECOMMANDE A		63	
	ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTIERE. OHNE DIESE FÖRDE KANN KEINE BIV-NORM EINGEHALTEN WERDEN. RESISTANCE DE LA TERRE <3 FI-SCHUTZSCHALTUNG NUR ZULÄSSIG IN VERBINDUNG MIT EINEM ALLSTROMSENSITIVEN/SELEKTIVEN FI-SCHUTZSCHALTER		
	CHANT EXTERIEUR CHEMIN A CHAINES OU BIEN COTE FIXE DEPASSEMENT DES PIECES Ø		
	ALIMENTATION EN AIR COMPRIE AVEC LE TUYAU FLEXIBLE 3/4" (DIAMETRE INTERIEUR 19MM) CONDUITE D'ALIMENTATION Ø1" PRESSION DANS LA CONDUITE D'ALIMENTATION MIN. 7 BAR QUALITE D'AIR COMPRIE STANDARD SELON ISO 8573 1 CLASSE DE QUALITE IMPURETES SOLIDES CLASSE 3 TENEUR EN EAU CLASSE 4 TENEUR TOTAL EN HUILE CLASSE 3		
EN		MATERIAL	
DATE		ROHMASS	
NOM		MAT.-NR.	
REF.		DESIGNATION	
KTRL.		PLAN D'ENSEMBLE ET D'ASPIRATION	
010 Copyright reserved		REF. DESEN	
CATIA A2 ISO		5 236 01 1140	
GEWICHT (kg)		HL 354 HL-Z: 1	

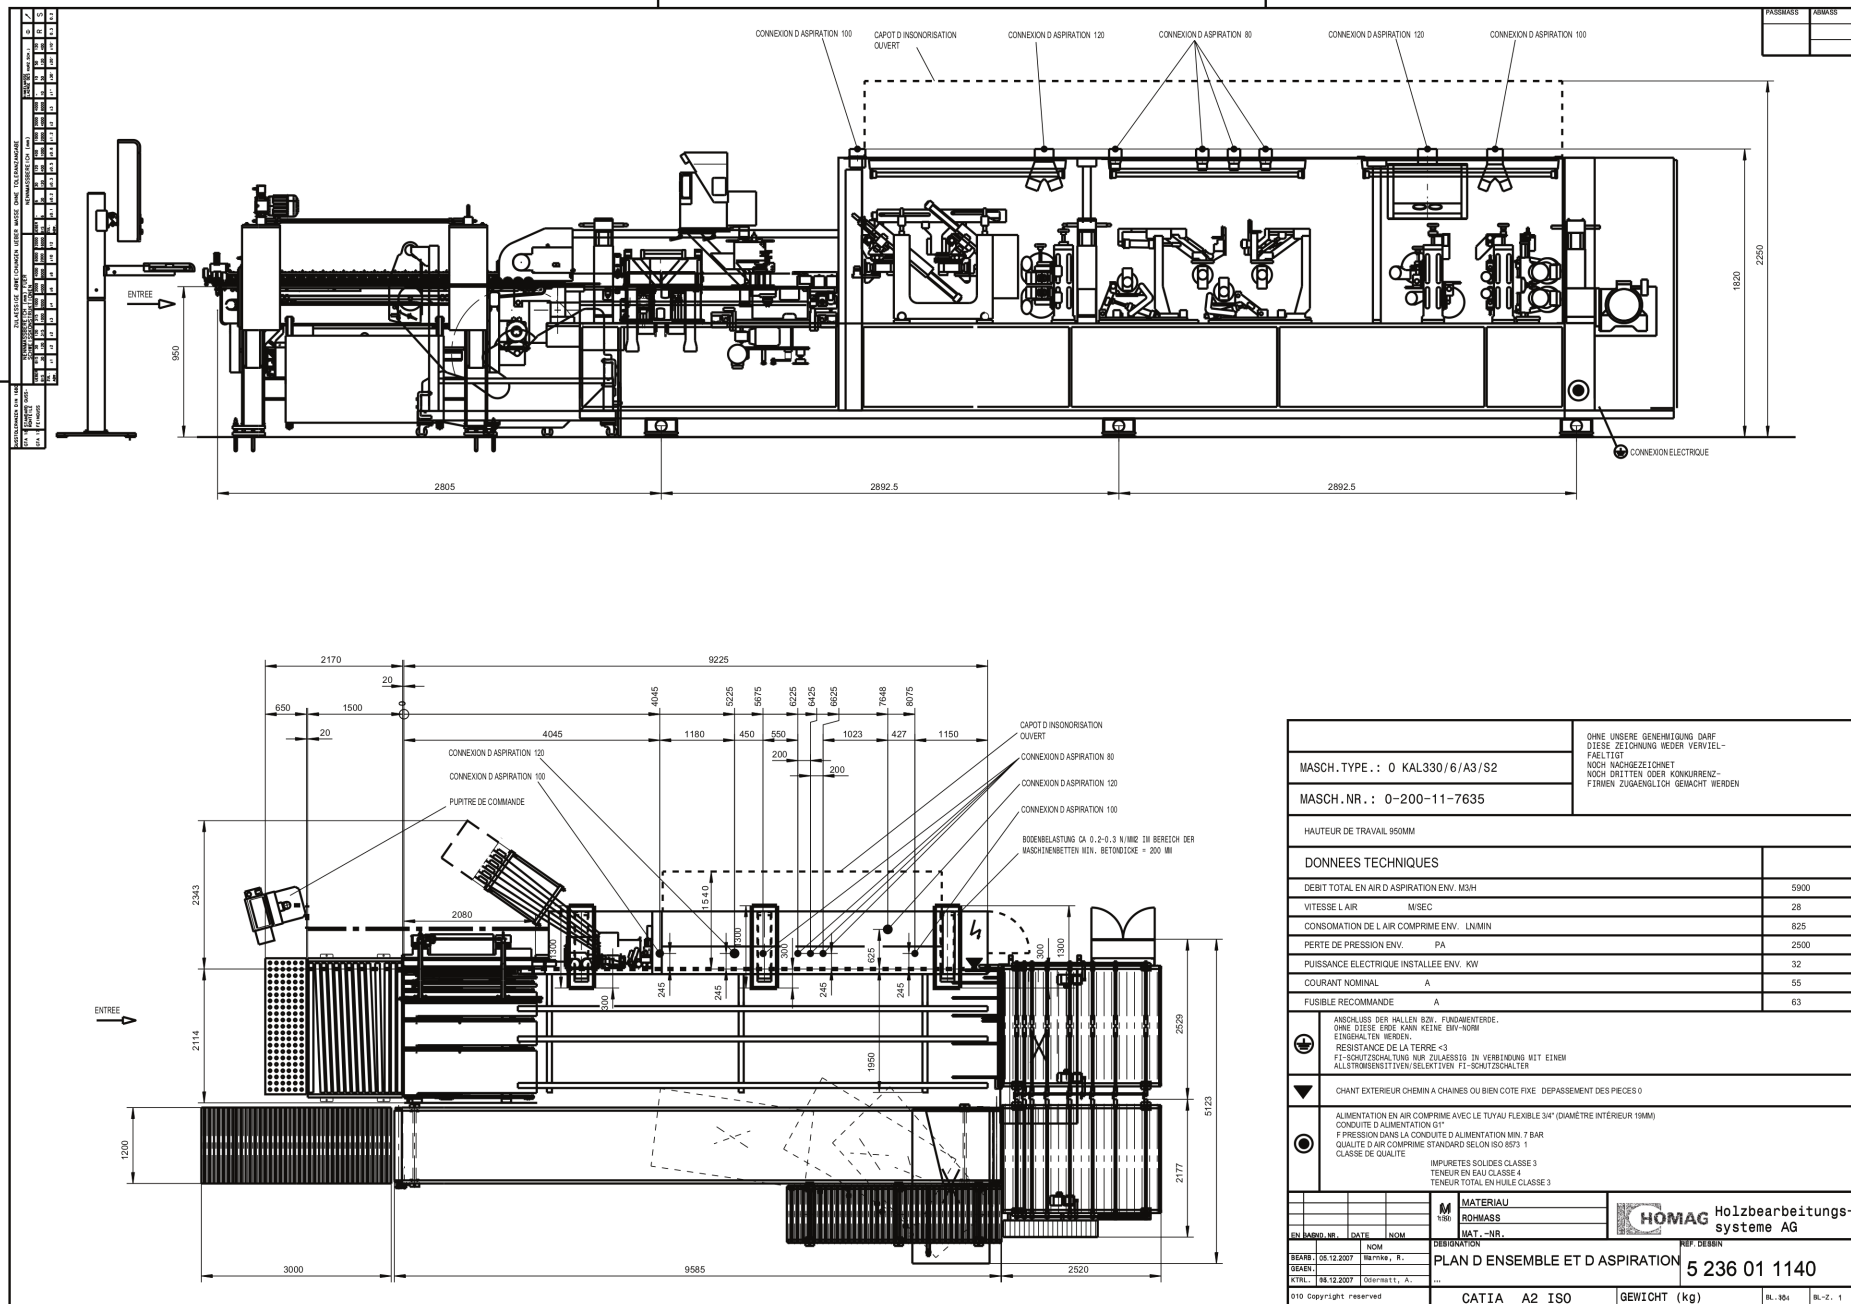

OPTIMAT KAL330/6/A3/S2
0-200-11-7635

FerWood BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD	PROJECT:	
	CODE:	004502
	TYPE:	SINGLE EDGEBANDER
	BRAND:	HOMAG KAL 330/8/A3/S2
	DESIGNER:	
	DATE:	
		FILE: