

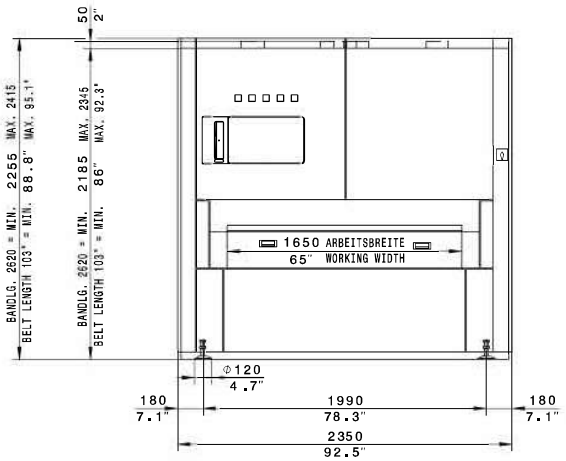


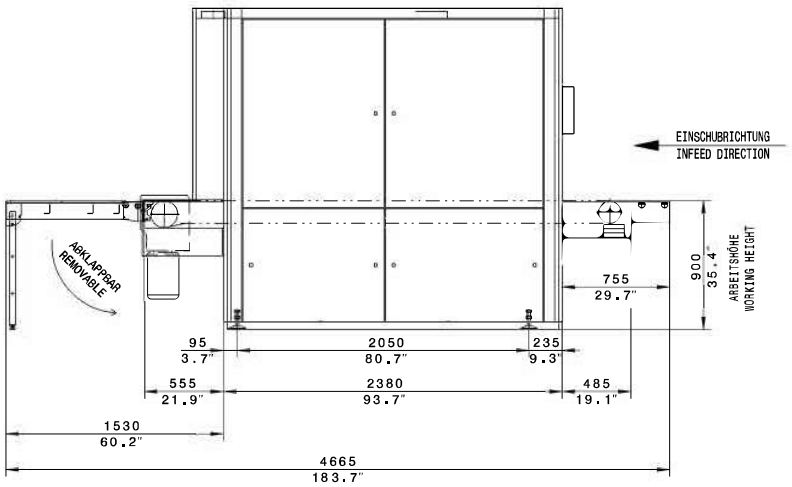

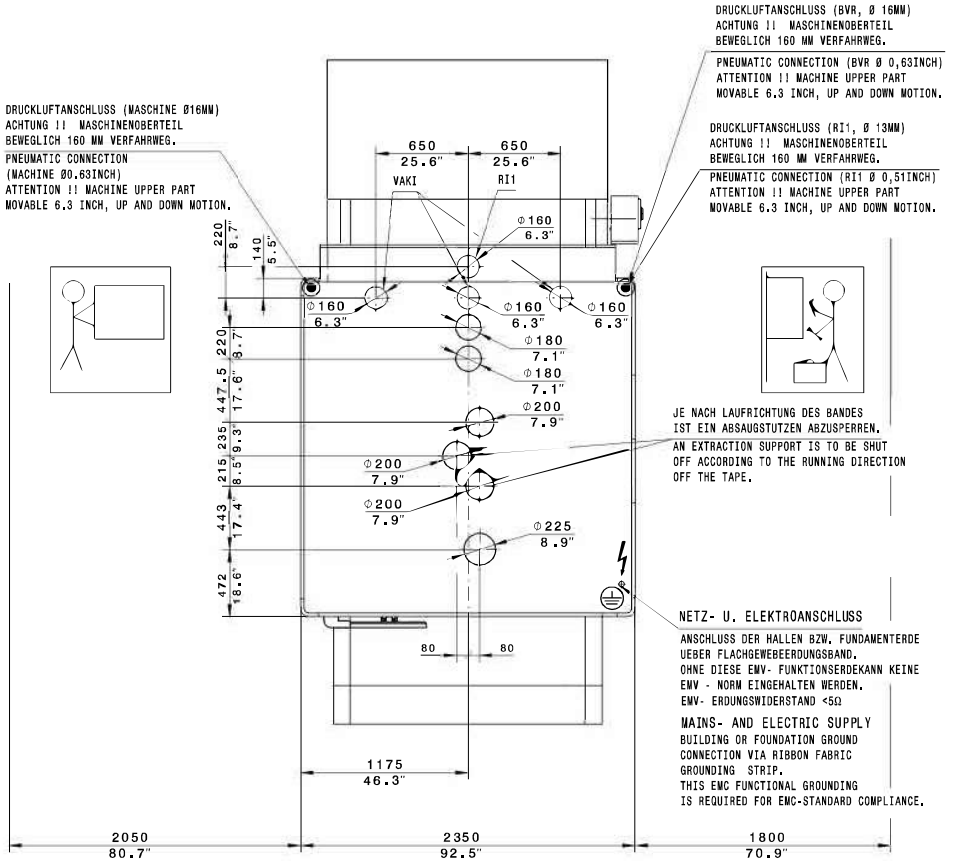

PLATZBEDARF FUER SCHLEIFBANDWECHSEL MIN. 2050
SPACE REQUIREMENT FOR ABRASIVE BELT CHANGE MIN. 80.7 INCH

PLATZBEDARF FUER SERVICE UND WARTUNG MIN. 1800
SPACE REQUIREMENT FOR SERVICE AND MAINTENANCE MIN. 70.9 INCH

22/10/2026

"HOMAG non si assume alcuna responsabilità circa la corrispondenza della composizione attuale della macchina rispetto alla descrizione del layout"

AENDERUNGEN VORBEHALTEN
SUBJECT TO CHANGE

ABSAUGUNG DUST EXTRACTION	MASCHINENWIDERSTAND RESISTANCE OF THE MACHINE	800 PA	
	LUFTGESCHWINDIGKEIT AIR SPEED	25 M/S 82 FTS	
	GESAMT ABSAUGLEISTUNG OHNE VAKI TOTAL DUST COLLECTION WITHOUT VAKI	15620 M³/H 9190 CFM	
	ABSAUGLEISTUNG VAKI DUST COLLECTION VAKI	5430 M³/H 3195 CFM	
PNEUMATIK PNEUMATICS	DRUCKLUFTVERSORGUNG COMPRESSED AIR SUPPLY	6 - 8 BAR	
	LUFTVERBRAUCH MASCHINE MACHINE AIR CONSUMPTION	60 L/MIN	ZULEITUNG/FEED PIPE 1 X Ø 16MM
◉	BANDABBLASVORRICHTUNG REGELBAR, BVR AIR-JET BELT BLOWER ADJUSTABLE, BVR	2325 L/MIN	ZULEITUNG/FEED PIPE 1 X Ø 16MM
	REINIGUNGSANLAGE, RI1 CLEANING UNIT, RI1	880 L/MIN	ZULEITUNG/FEED PIPE 1 X Ø 13MM
	GESAMT VOLUMENSTROM TOTAL VOLUME FLOW	3265 L/MIN	
ELEKTRIK ELECTRICS	SCHUTZART DEGREE OF PROTECTION	IP54	
	BETRIEBSSPANNUNG / FREQUENZ VOLTAGE / FREQUENCY	400V / 50HZ	
	EMPFOHLENE VORSICHERUNG RECOMMENDED MAIN FUSE	250 A	
	GESAMT ANSCHLUSSLEISTUNG CA. TOTAL CONNECTED POWER APPROX.	110 KW	
GEWICHT WEIGHT	GEWICHT MASCHINE WEIGHT MACHINE	CA: 8800 KG	

DIE MASCHINE IST NICHT FÜR DEN ANSCHLUSS AN EIN NETZ MIT FI-SCHUTZEINRICHTUNG VORGESEHEN

THE MACHINES ELECTRICAL DESIGN IS NOT COMPATIBLE FOR CONNECTION TO A MAINS CIRCUIT IN WHICH AN EARTH LEAKAGE CIRCUIT-BREAKER (ELCB) IS IMPLEMENTED

AB	AEND.NR.	DATUM	NAME
BEARB.	20.02.2020	Buschmeier A.	
KTRL.	10.03.2020	Jung M.	

ISO 2768 mK-E
EN ISO 13920 -BE
FARBCODETABELLE

M 1:25 | WERKSTOFF -
GUSSMODELL
kg | dm²

GRUNDRISS-U.ABSAUGEPLAN
SANDTEQ W-700

FerWood
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

ZEICHNUNGS-NR.
5-325-94-0650

A2

(C) Copyright reserved

15.07.2020_19:28:48