




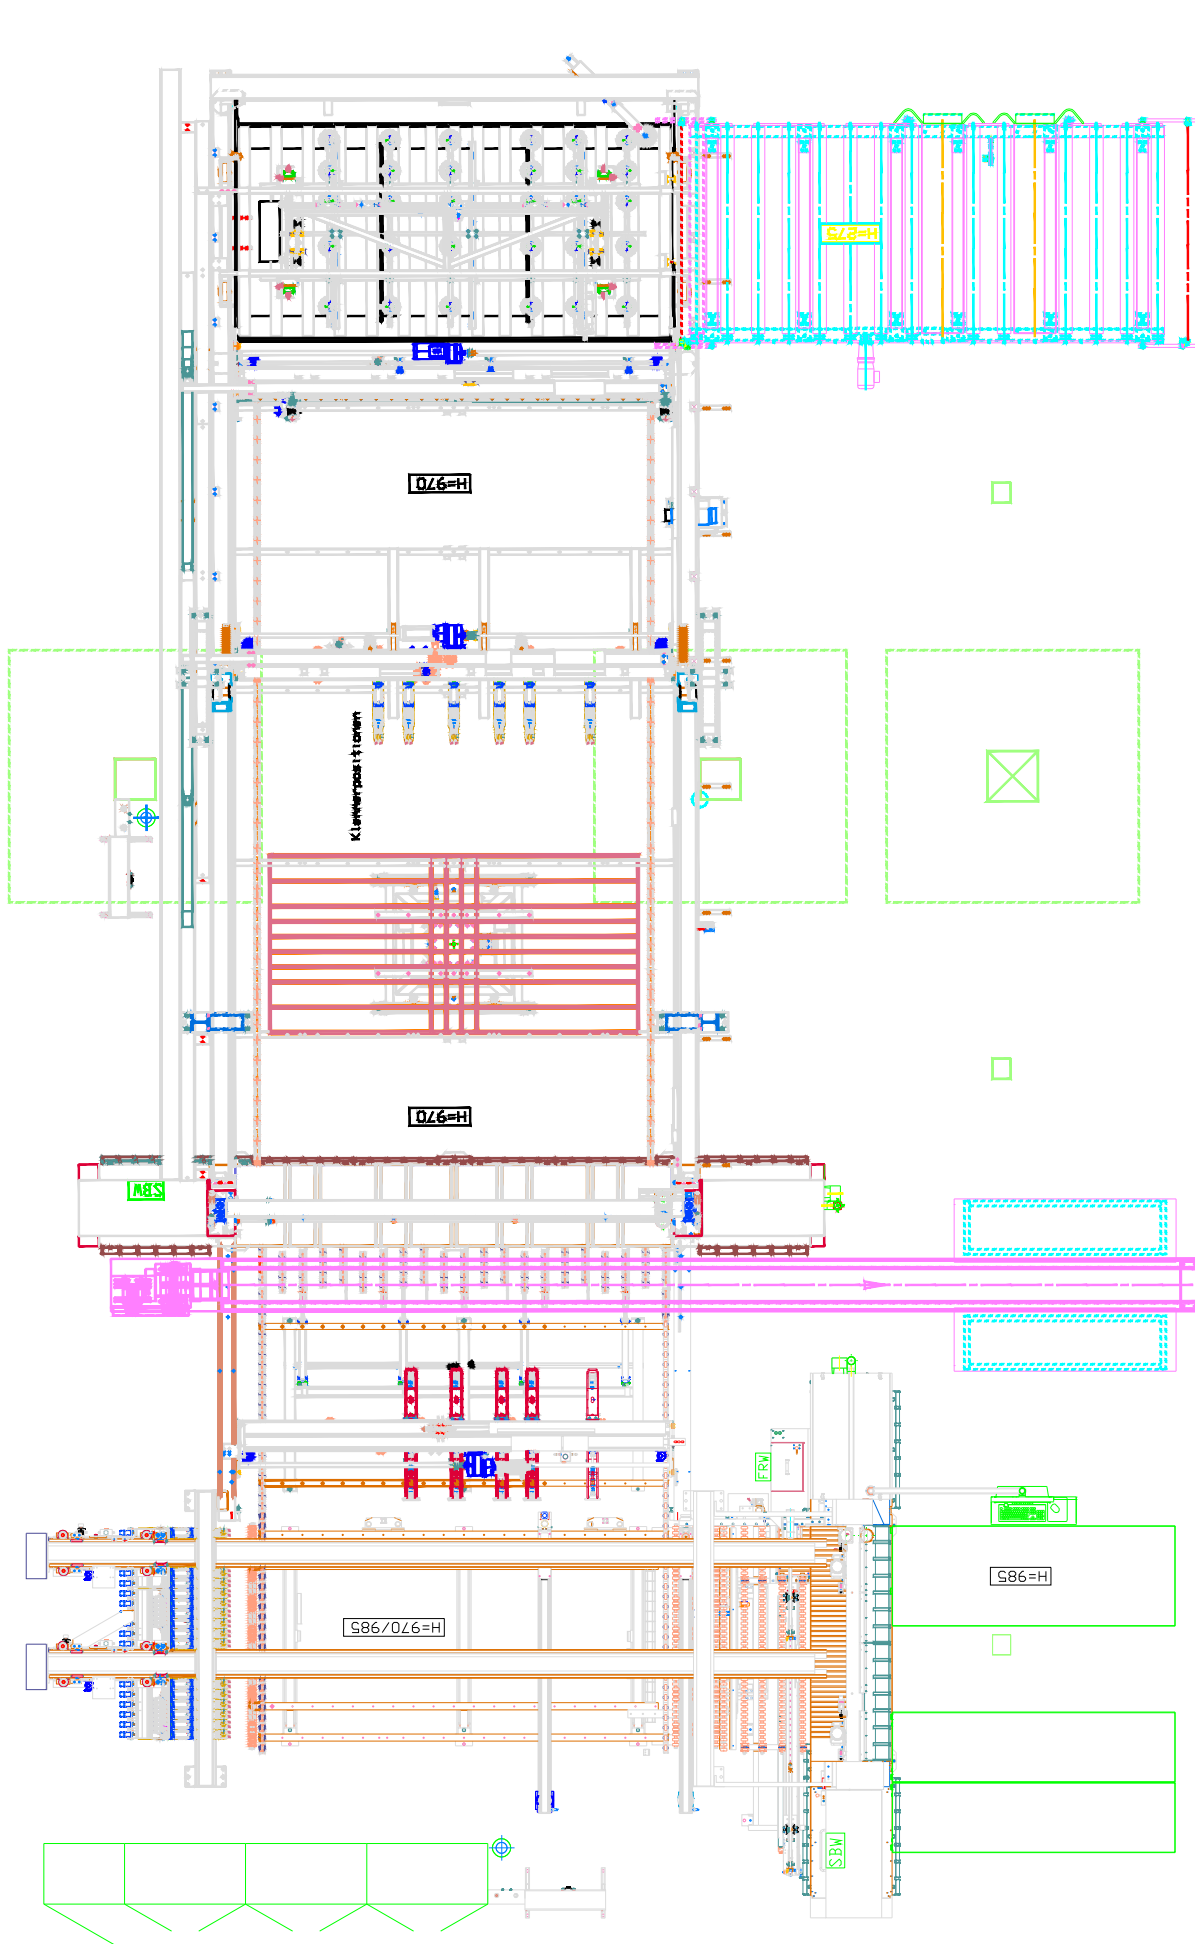


Detail AH6
Etikettendrucker
M1:25

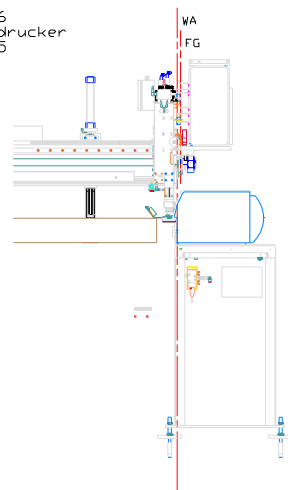

- Laengssaege
- + Absaugung im Druckbalken/NHB Ø120
2169 - 2569 mm ueber Boden
 - Absaugung Ø150
110 mm ueber Boden
 - + Absaugung Ø80
1224 mm ueber Boden
- Quersaege
- + Absaugung im Druckbalken/NHB Ø120
2184 - 2584 mm ueber Boden
 - Absaugung Ø150
125 mm ueber Boden
 - + Absaugung Ø80
1239 mm ueber Boden
- EL. HAUPTANSCHLUSS
- ca. 95 kVA / 400 V / 50 Hz / 3 Phasen
- + DRUCKLUFTBEDARF
- ca. 4300 l/min bei 1 bar ueberdruck
Betriebsdruck : 6 bar ueberdruck
- + ABSAUGUNG
- ca. 9400 m3/h bei 32 m/s Luftgeschwindigkeit
Unterdruck 2000 Pa an der Saege
- Arbeitshoehe Laengssaege : 970 mm
Arbeitshoehe Quersaege : 985 mm
- SBW - Saegeblattwechsel
FRW - Fraeserwechsel

Detail Absaugung AH6
Drittschneiteinrichtung
M1:25

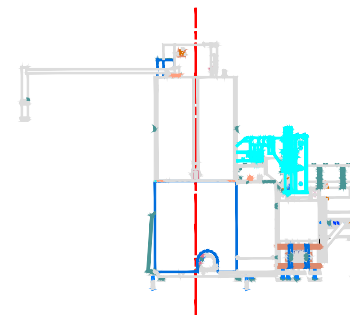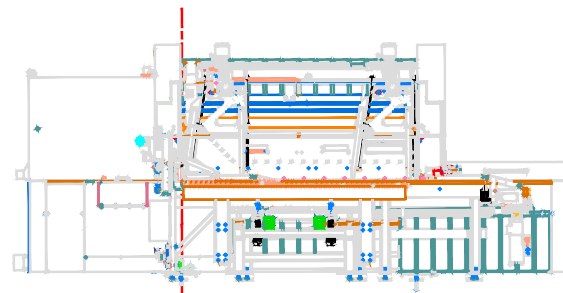

- REFERENZPUNKT
MASCHINENAUFSTELLFLACHE
- Der Betonboden muss an jeder Stelle des Fundamentes
(auch im Bereich von Ausnehmungen für Laufschienen, Gruben, etc.)
mindestens 200 mm tief sein.
Betonqualität B25 (gemäss DIN 1045)
(geeignet für Spreizdübel)
- + WARTUNGSEINHEIT
- R 3/4" (Zuleitung R 1 1/2")
Anschlusshoehe für Wartungseinheiten ca. 1600 mm
- LEISTUNG DES KAEUFERS
- Erstellung der Gruben fuer Hebetische und Kabelkanale,
der Anschlusse fuer Strom, Druckluft und Absaugung an
der Anlage, sowie oeffentlich erforderliche Poeste,
Stiegen und Gelaender und dazugehoerige Absicherungen.
- Absaugstutzen Ø120 im Druckbalken/NHB (pneum. Klappe)
muss in zwei Stellungen umschaltbar sein :
die erste Stellung - Absaugung ist offen
die zweite Stellung - Absaugung ist 0 bis 50 Prozent einstellbar offen.
Die Steuerung der zwei Stellungen nach Schelling
Absaugung Durchmesser 120 und 80 :
Anschluss mit flexiblen Schlauch
oder Reinigungsklappe im Kruenner.
Alle Absauganschluesse muessen leicht zu entfernen sein.
- Alle Dimensionen in mm !
Weitere Informationen sind der Auftragsbestaetigung zu entnehmen !
- Fundamenthoehen :
- Saegebereich : 0 mm
Grube Eingabe Hebetisch AL : -550 mm
Grube Steigfoerderer Scheroutomat : -150 mm

Disegnatore: Ferwood srl		FerWood® BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD FerWood srl - Via Langhe 4/A 1204~ Pollenzo (CN) Italy Tel. +39 0172 474073 - fax: +39 0172 471442 email: info@ferwoodgroup.com	
Titolo: 006004_MA			
Descrizione: Angular Beam Saw Machine SCHELLING AH 6			
Data:	Sistema:	Foglio: A3	
Tutti i diritti sono riservati da Copyright. vietata la riproduzione		All rights reserved by Copyright. is forbidden to reproduce	