

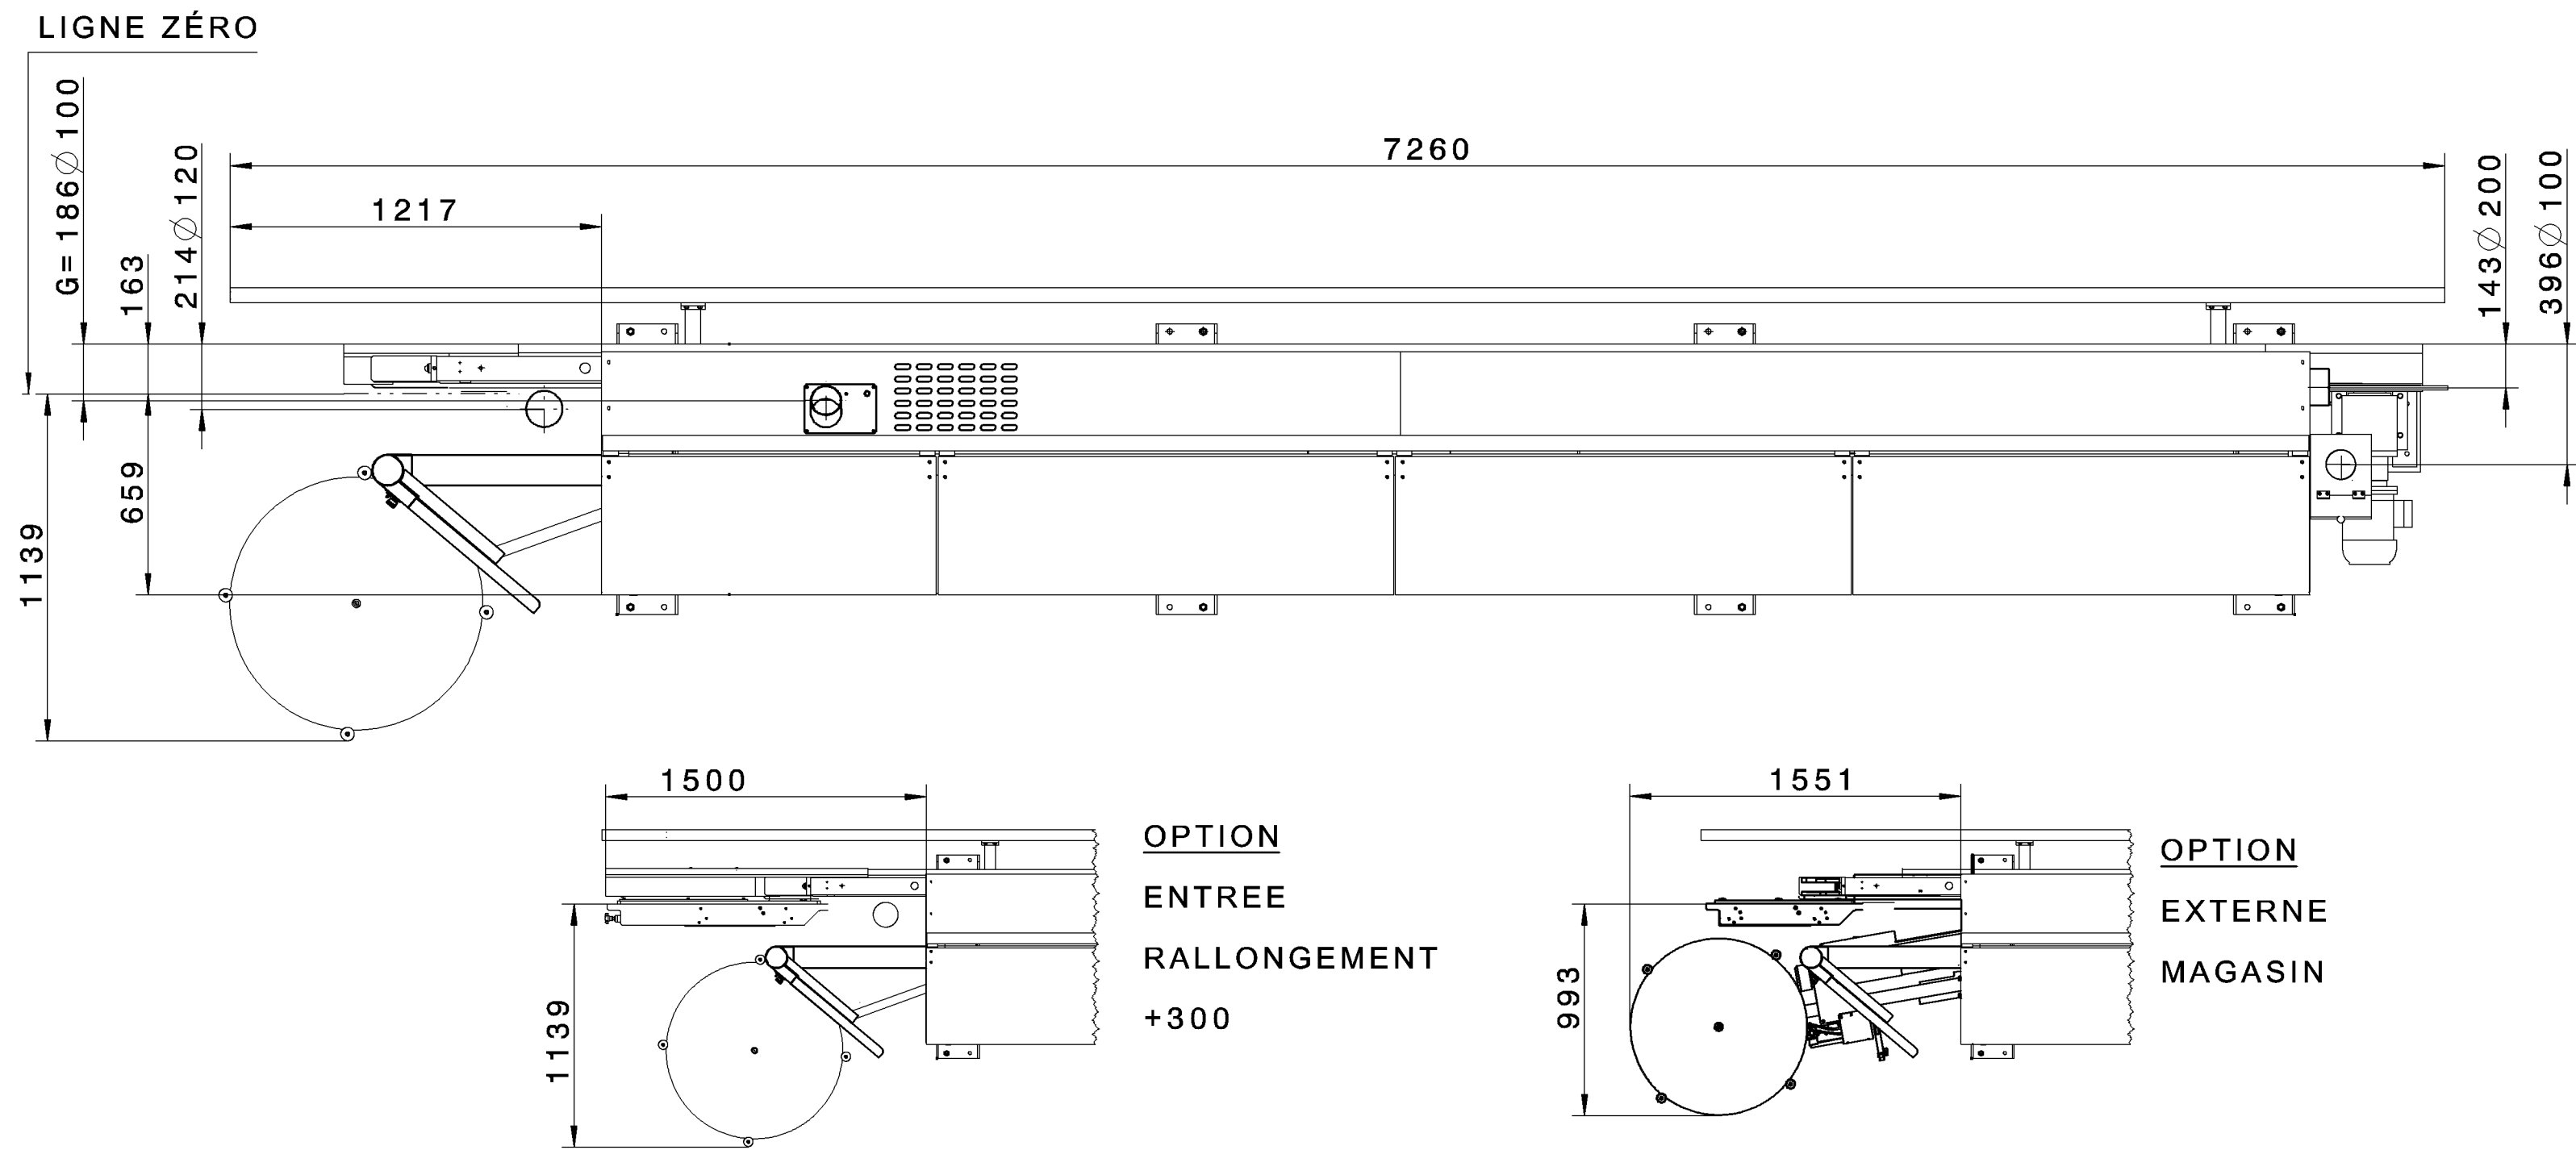


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

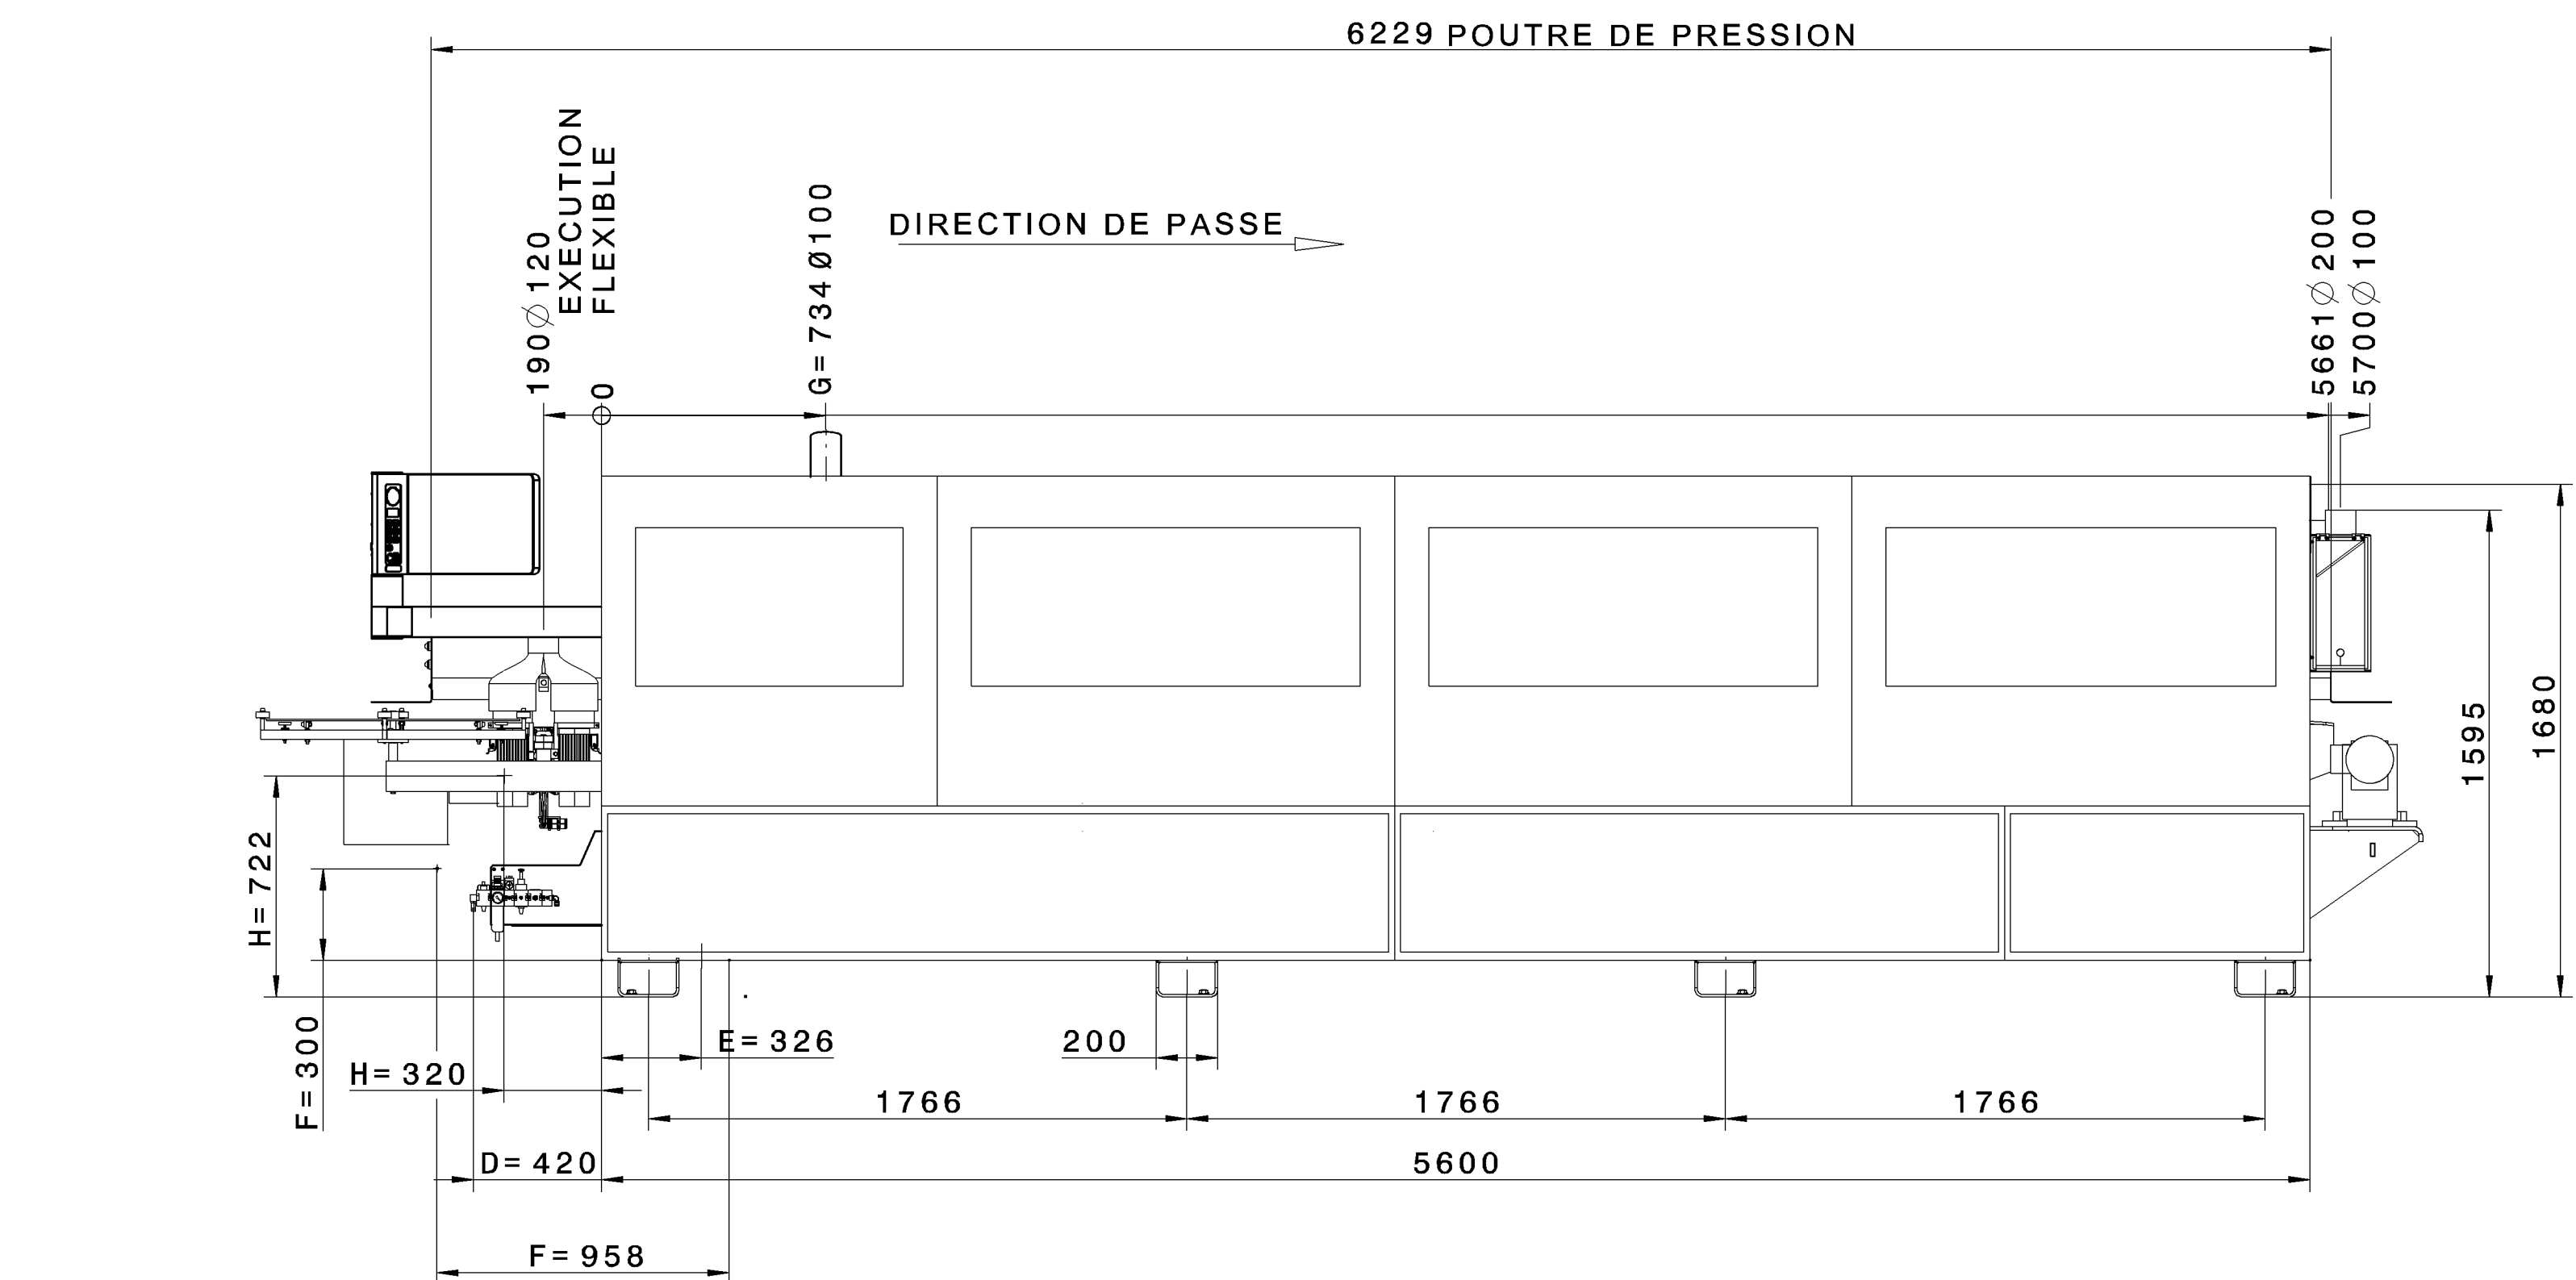

FUSIBLE DE PUISSANCE RECOMMANDÉ						
SURFACE COUPE TRANSVERSALE ..MM2						
FUSIBLE	16 A	20 A	25 A	35 A	50 A	63 A
LONGUEUR DE CONDUITE						
- 10 M	2.5 MM2	2.5 MM2	4.0 MM2	6.0 MM2	10.0 MM2	16.0 MM2
10 - 20 M	2.5 MM2	4.0 MM2	4.0 MM2	6.0 MM2	10.0 MM2	16.0 MM2
20 - 30 M	2.5 MM2	4.0 MM2	6.0 MM2	10.0 MM2	16.0 MM2	16.0 MM2

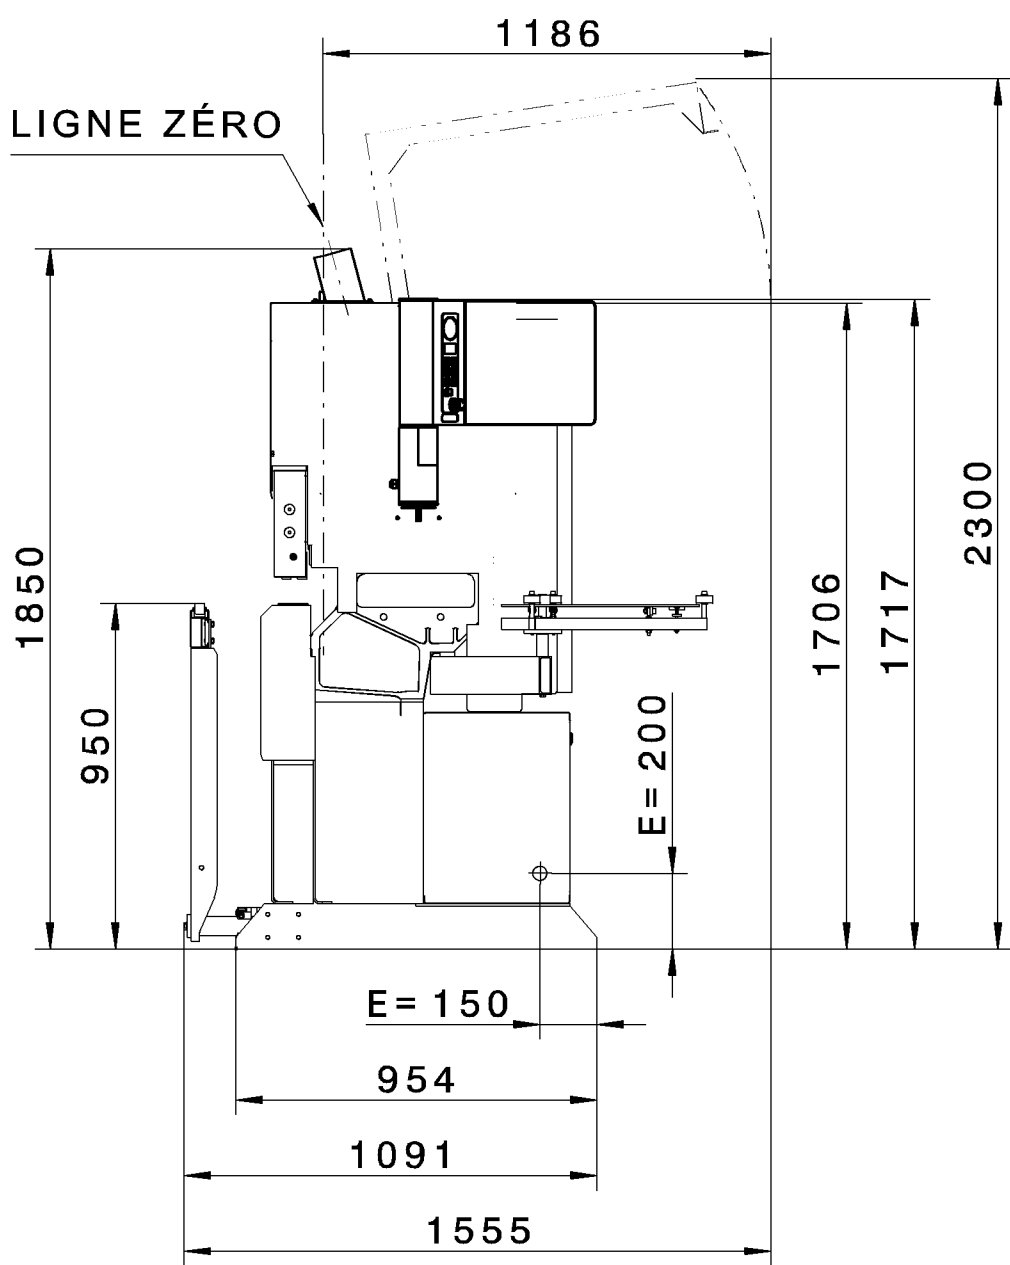

- F= INCOMBANT AU CLIENT
- ALIMENTATION EN AIR
- AIRTEC MACHINES CONNEXION
- 7BAR / ø1/2"
- PRESSION D'EXPLOITATION CONDUITE D'AMENEE
- 7BAR / ø1"
- CONSUMMATION D'AIR AIRTEC
- 1500 NL/MIN
- H= INCOMBANT AU CLIENT
- ALIMENTATION EN AIR
- SOUFFLAGE
- 6BAR / ø1/4"
- CONSUMMATION D'AIR SOUFFLAGE
- 200 NL/MIN
- VITESSE L'AIR
- 28M/SEC
- PERTE DE PRESSION
- CA. 2000PA
- CONSUMMATION D'AIR
- 350 NL/MIN
- G=CAPACITE D'ASPIRATION
- UNITE ENCOLLAGE
- ø80MM 362M3/H
- ø100MM 565M3/H
- DEBIT TOTAL EN AIR D'ASPIRATION
- 565M3/H
- VITESSE L'AIR
- 20M/SEC
- AIRTEMPERATURE
- CA. 90°
- E= ALIMENTATION SECTEUR DE LA MACHINE
- TENSION DE SERVICE
- 400V - 3PH - 50HZ
- PRESSION DE SERVICE
- 40 KW
- COURANT NOMINAL
- 58 A
- POIDS
- CA. 3600KG
- D= ALIMENTATION EN AIR COMPRIME
- 6BAR / ø1/4"
- DEBIT TOTAL EN AIR D'ASPIRATION
- 5090 M3/H

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

PROJECT:	
CODE:	006193_MA
TYPE:	SINGLE SIDED EDGEBANDER
BRAND:	BRANDT KDF 680
DESIGNER:	
DATE:	
FILE:	