

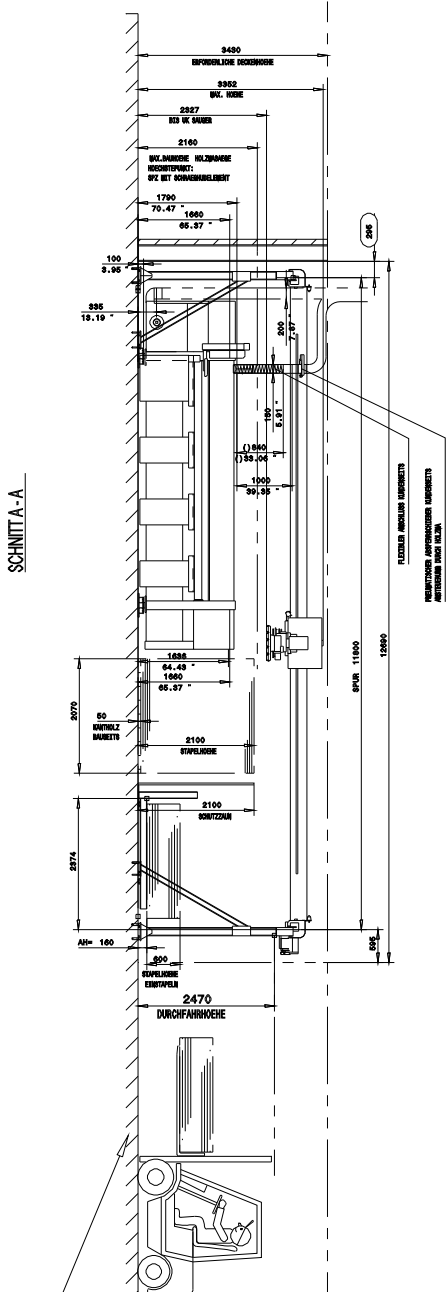
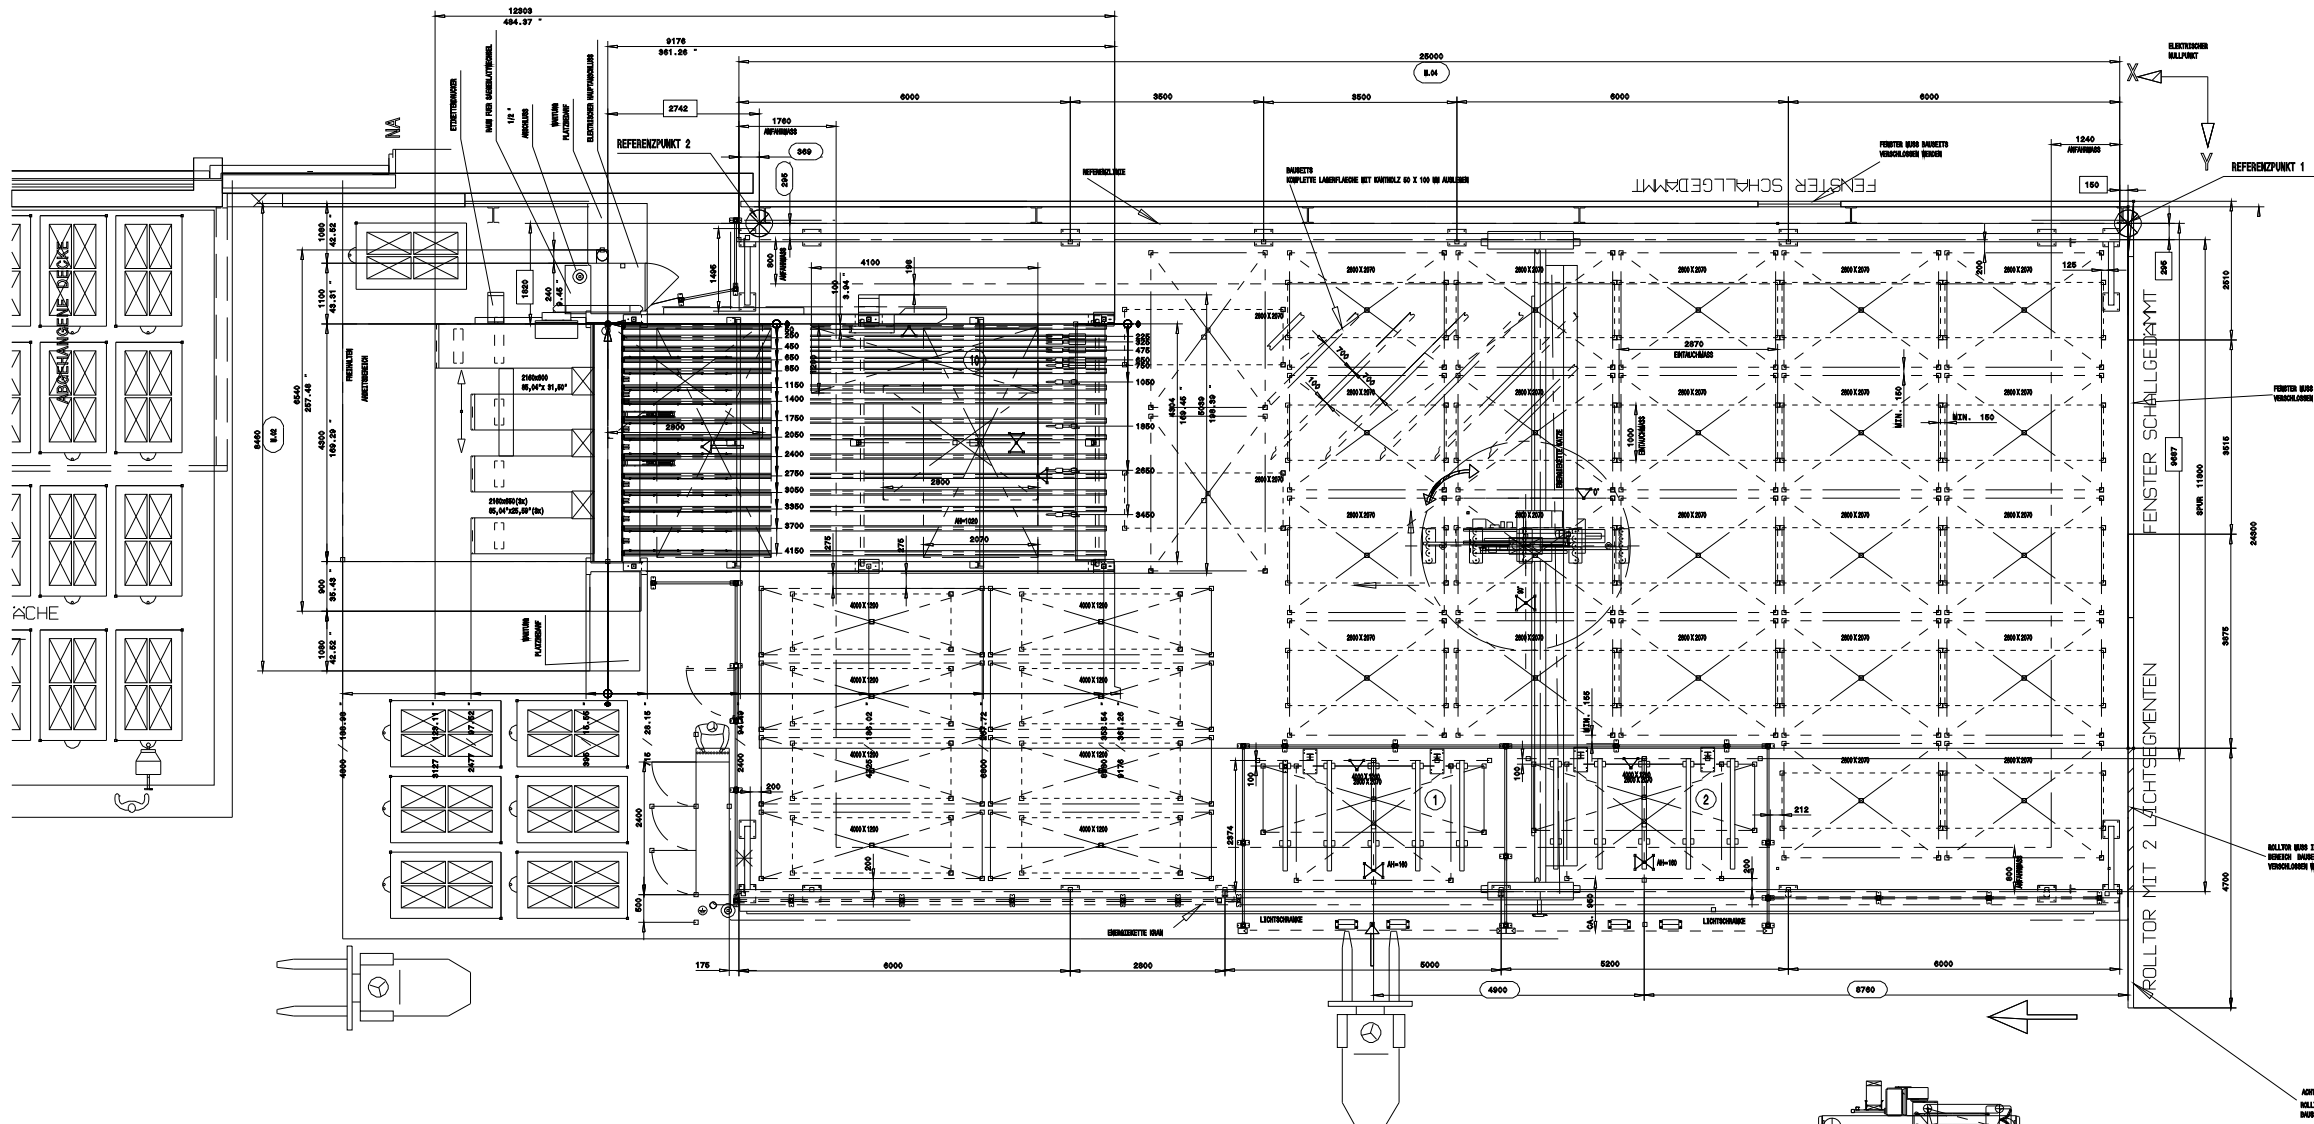
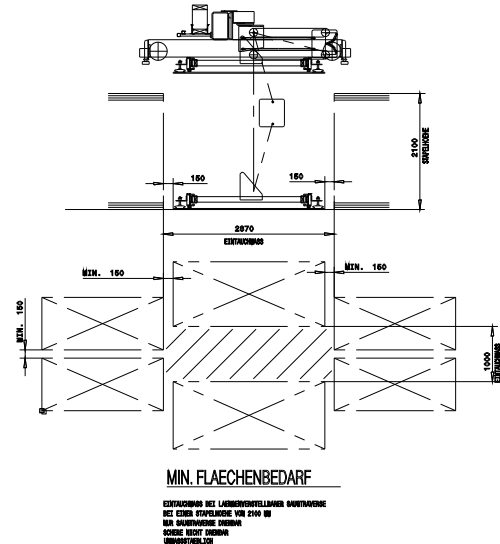


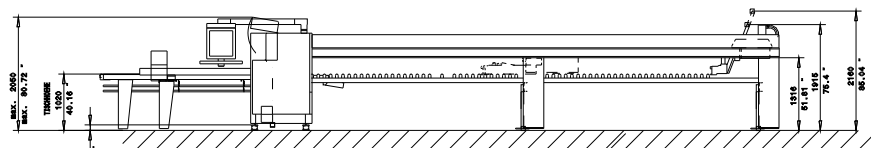

TYP PROFILE HPP380/43/22/L/X/PC			
PLATTENFORMAT MAXIMAL	MM (INCH)	4100 X 2100 (161.42" X 82.68")	
PLATTENFORMAT MINIMAL	MM (INCH)	2000 X 600 (78.74" X 23.62")	
SAEGEPLATTVERSTAND	MM (INCH)	95 (3.74")	
SCHNITTLAENGE	MM (INCH)	4000 (157.48")	
WIR BITTEN UM SOFORTIGE RUECKSENDUNG DER GEGENSTÄNDE, DIE IN DIESE ZIEHNUNG EINGEFÜHRT WERDEN.			
DATUM:	UNTERSCHRIFT:		
DATUM:	UNTERSCHRIFT KUNDE:		
BITTE ZUTREFFENDES ANKREUZEN			
VERBINDUNGSKABEL	AUF DEM BODEN BAUSEITS		X
SCHALTSCHRANK - MASCHINE	IM KABELKANAL BAUSEITS		
	UNTER DER DECKE, ... MM HOCH BAUSEITS		
OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF DIESE ZIEHNUNG NICHT VERÄNDERT WERDEN. WENN SIE VERÄNDERT WERDEN, SIND SIE FÜR ALLE FOLGENDE SCHÄDEN VERANTWORTLICH.			
BELASTUNG CA: 1.50/1000			
BETONQUALITÄT C25/30 X21 ZUG-/DRUCKBELASTBAR			
BETONDICKE MIN. 200 MM R HPP380			
BETONDICKE MIN. 220 MM TLF410			
BODENBELASTUNG: TOLERANZ = +/- 10MM			
BAUSEITIGES UNTERGESSEN DER BEFESTIGUNGSPLATTEN NACH EMPFOHLENER MONTAGE MIT SCHRAUBENFREIER VERBODENISSE			
DARSTELLUNG UND BEWERTUNG VON BAUSEITIGEN EINRICHTUNGEN UND FRIEDMÄSSIGKEITEN OHNE GEBÜHR			
ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTIERE. OHNE DIESE ERDE KANN KEINE EMV-NORM EINGEHALTEN WERDEN.			
ERDUNGSEITENSTAND < 3 OHM			
FI-SCHUTTSCHALTUNG NUR ZULÄSSIG IN VERBINDUNG MIT EINEM ALLSTROMSENSITIVEN/SELEKTIVEN FI-SCHUTTSCHALTER			
REFERENZPUNKTE			
PRESSLUFTANSCHLUSS ÜBER SCHLAUCH 1/2" (INNENDURCHMESSER 12.7MM) ZULEITUNG			
DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 62" 7 BAR			
STANDARD DRUCKLUFTQUALITÄT NACH ISO 8573-1			
QUETTERKLASSE			
FESTE VERBUNDENHEITEN KLASSE 3			
WASSERHAFT KLASSE 4			
GESAMTDECKUNG KLASSE 3			
MASCHINENNULLPUNKT			
REFERENZPUNKT			



M.02 PROFILE HPP380/43/43/L/X/PC 005179 HOLZMA
M.04 OPTIMAT TLF410/25/12 005180 BARGSTEDT

TECHNISCHE DATEN			M.02	M.04
GESAMTABSATZLEISTUNG	M3/H (CFM)		4600 (2714)	
LUFTGESCHWINDIGKEIT	M/SEK (FEET/SEK)		26 (85,28)	
PRESSLUFTVERBRAUCH	NL/MIN (CFM)		150 (5,25)	
DRUCKVERLUST	PA N/M2 (INCH WS)		1200 (4,82)	1170 (4,69)
HAUPTSAEGEMOTOR	KW		18.0	
EL. GESAMTANSCHLUSSWERT	KW		24.0	9
NENNSTROM	A		46	22
EMPFOHLENE VORABSICHERUNG	A		50	35

Disegnato: Ferwood srl

Titolo: 005181.OLI

Descrizione: Beam Saw - Automated Warehouse HOLZMA - BARGSTEDT

Versione: 1

Data: Sistema: Foglio: A3

Data:

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

FerWood srl - Via Lanphe 4/A 12042 Pollenzo (CN) Italy
Tel. +39 0172 474073 - fax +39 0172 471442
email: info@ferwoodgroup.com

Tutti i diritti sono riservati da Copyright vietata la riproduzione

All rights reserved by Copyright is forbidden to reproduce