


X X

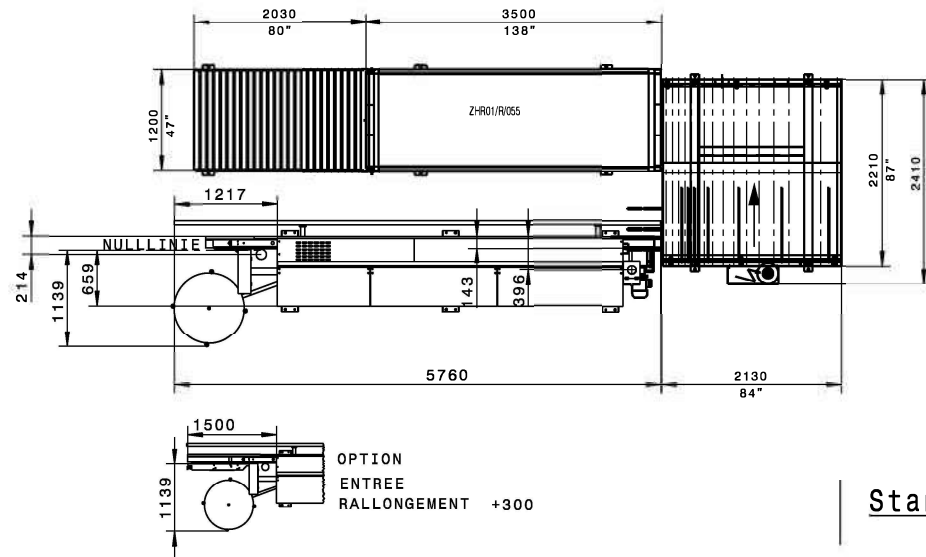

Patentiertes System:

ZHR01/ZHR02

EP 1 188 697
HK 1 044 324

Stand vom: 12.0 .

Standardlayout

OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF
DIESE ZEICHNUNG WEDER VERVIEL-
FÄLTIGT NOCH NACHGEZEICHNET
NOCH DRITTEN ODER KONKURRENZ-
FIRMEN ZUGÄENGLICH GEMACHT
WERDEN!

Anforderungen an den Fussboden:
- Betonqualität C25/30 XC1
- Zug-/Druckbelastbar
- Mindestdicke 180

HAUTEUR DE TRAVAIL AH: 950 MM



GERONDEAU
ZHR01/R/055
0-305-10-2795

007986_La

FerWood[®]
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD