


ROVER S 1536 FT – CONF. 1A

CE

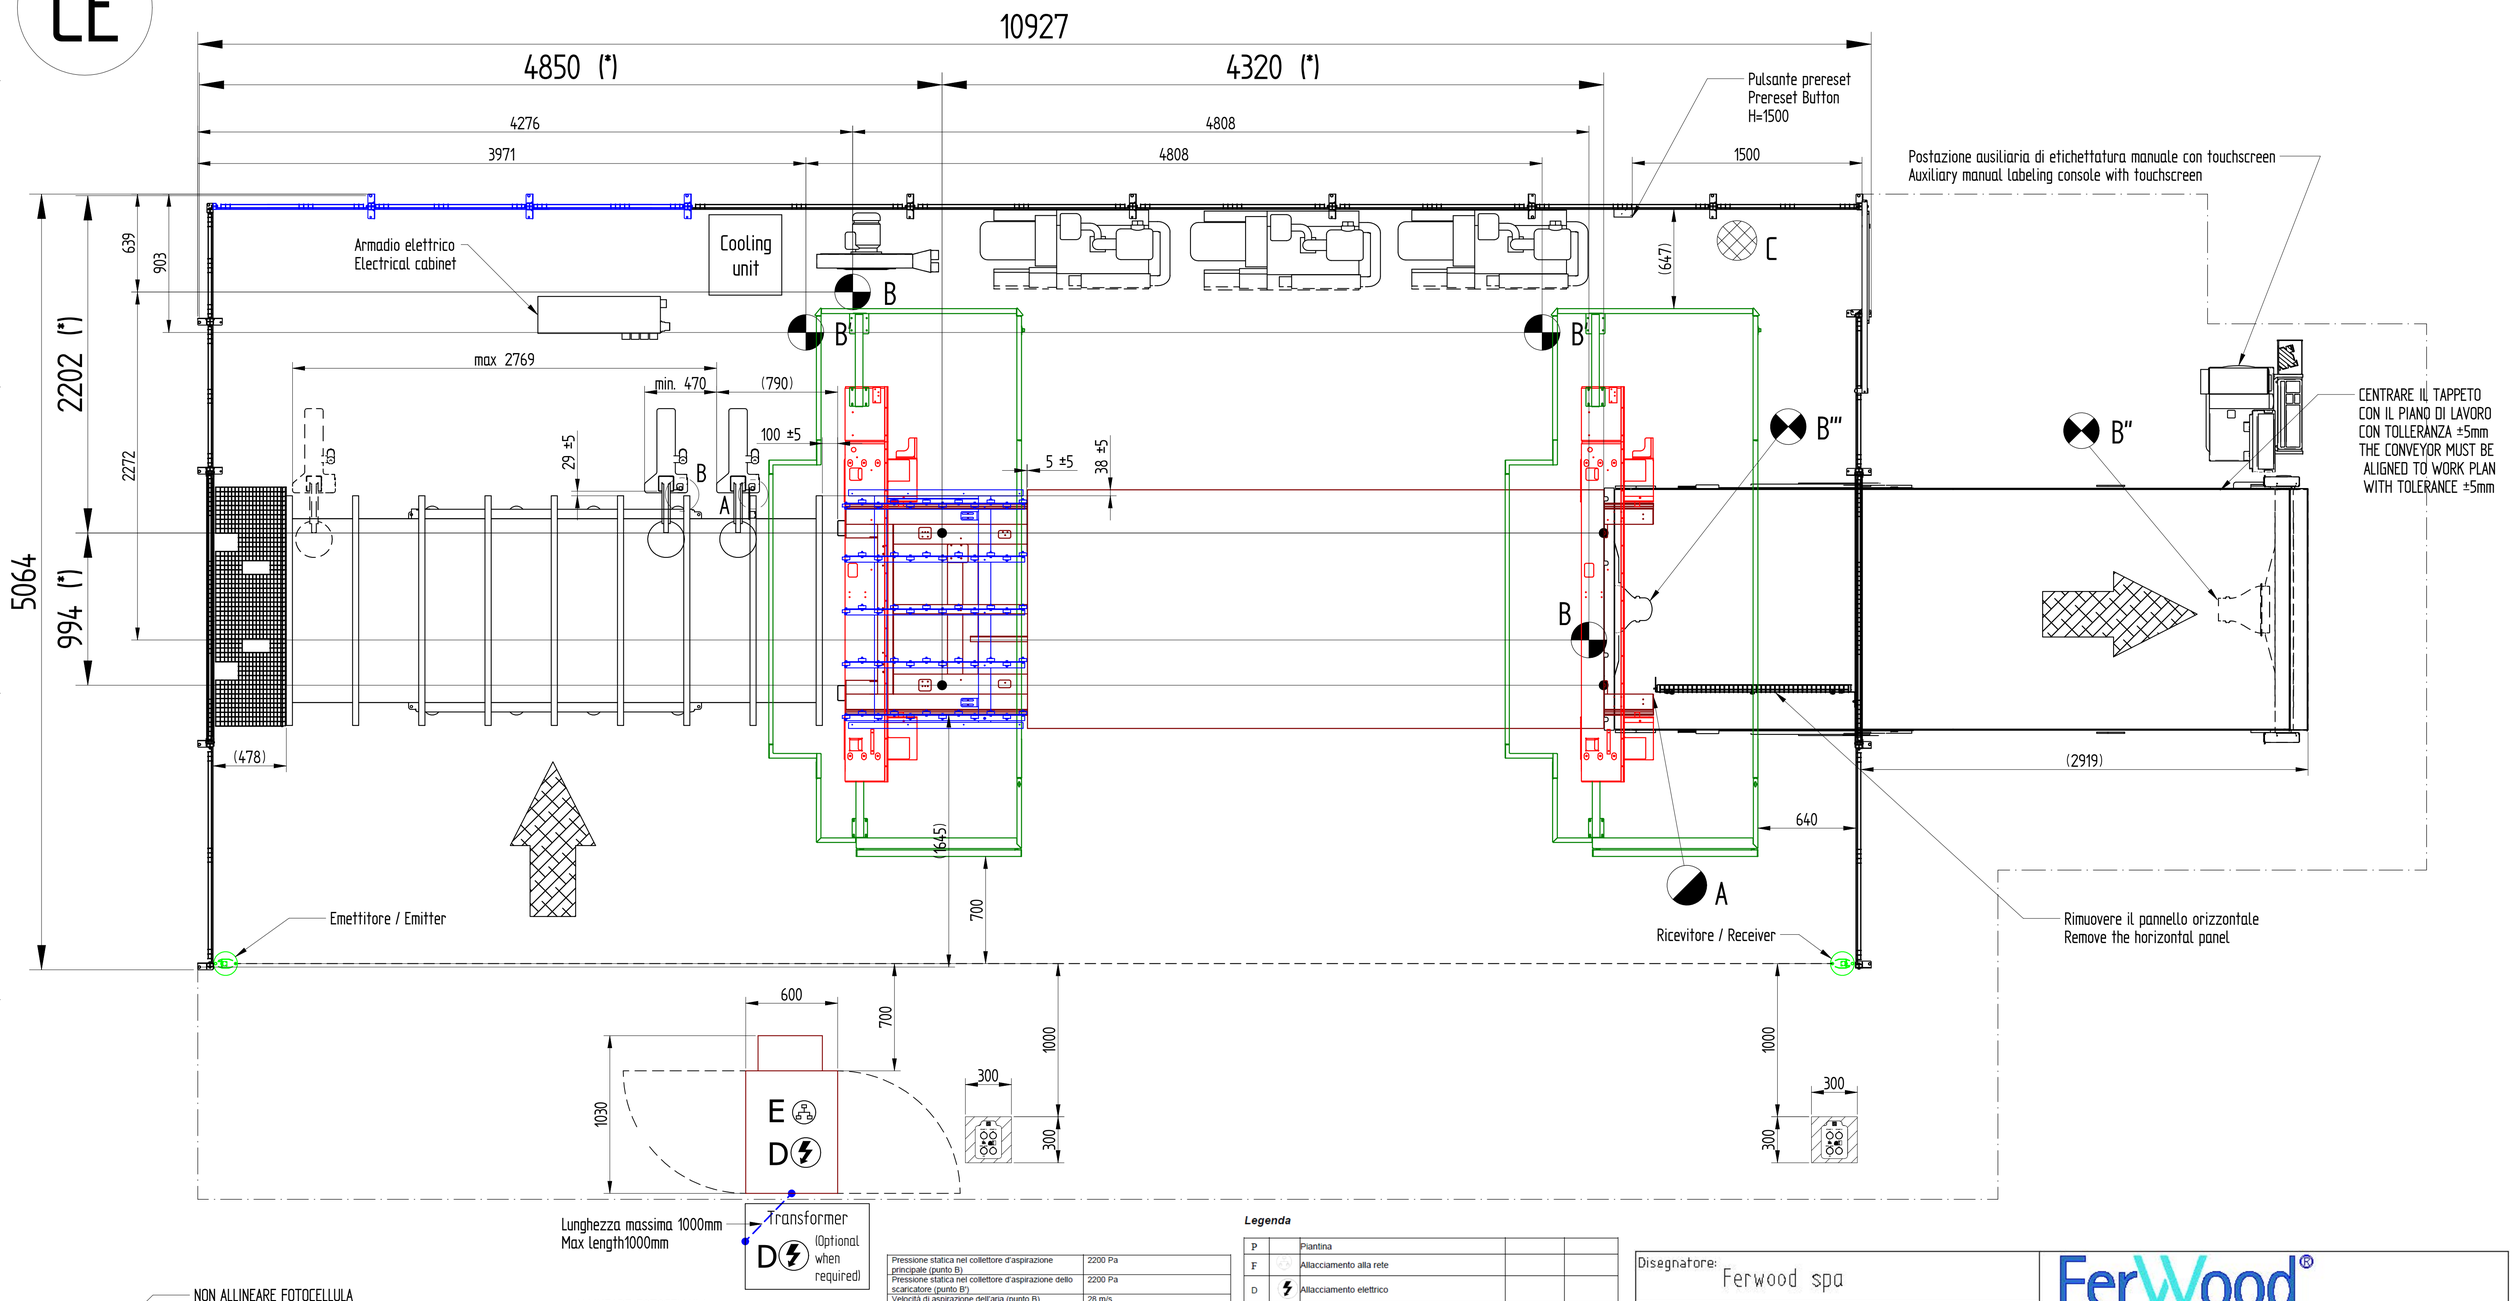



DETTAGLIO/DETAIL B
1:5

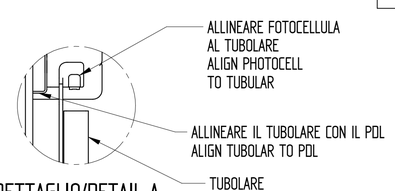

DETTAGLIO/DETAIL A
1:5

Pressione statica nel collettore d'aspirazione principale (punto B)	2200 Pa
Pressione statica nel collettore d'aspirazione dello scaricatore (punto B')	2200 Pa
Velocità di aspirazione dell'aria (punto B)	28 m/s
Velocità di aspirazione dell'aria (punto B')	28m/s
Velocità di aspirazione dell'aria (punto B'')	12m/s
Velocità di aspirazione dell'aria (punto B''')	12m/s
Velocità di aspirazione dell'aria (punto B'''')	12m/s
Consumo dell'aria di aspirazione (punto B)	3167 m³/h
Consumo dell'aria di aspirazione (punto B')	763 m³/h
Consumo dell'aria di aspirazione (punto B'''')	RVS 1224 FT – RVS 1536 FT: 763 m³/h RVS 1836 FT – RVS 2243 FT: 1527 m³/h
Pressione di esercizio dell'aria compressa	7÷7,5 bar
Consumo dell'aria compressa (punto A)	400 Nl/1'
Condutture cavi elettrici ø50 mm ciascuna	min. n°4 max n°7
Lunghezza delle condutture dei cavi elettrici	min 7,4 max 13,4 m
Livello di filtraggio dell'aria richiesto da Biesse s.p.a. ISO 8573-1	
Particelle solide	Dimensioni classe 2 < 5 µm Concentrazione/m3: 0,1÷0.5 µm ≤ 400000; 0,5÷1 µm ≤ 6000; 1÷5 µm ≤ 100
Umidità	Classe 4 valore punto di rugiada < 3 °C
Olio	Classe 3 concentrazione < 1 mg/m³

Legenda

P		Piantina		
F		Allacciamento alla rete		
D		Allacciamento elettrico		
C		Posizione pompe del vuoto		
B''''		Collettore d'aspirazione inferiore per piano di lavoro: RVS 1224 FT → 1 x Ø150 mm; RVS 1536 FT → 1 x Ø150 mm; RVS 1836 FT → 2 x Ø150 mm; RVS 2243 FT → 2 x Ø150 mm	Altezza da terra	850 mm
B''		Collettore d'aspirazione del banco di scarico Ø150 mm	Altezza da terra	800 mm
B'		Collettore d'aspirazione dello scaricatore Ø250 mm	Altezza da terra	2150 mm
B		Collettore d'aspirazione principale: Ø250 mm Ø250 mm	Altezza da terra	asse Z : 2400 mm
A		Allacciamento all'aria compressa attacco da 3/8" con diametro interno minimo di 15 mm pressione minima 7,5 bar	Altezza da terra	370 mm

(*): Posizione dei fori per ancorare la macchina a terra

Disegnatore: Ferwood spa

Titolo: **007686_LA**

Descrizione:

Data: **06/02/2025** Sistema:


Foglio: A3


FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD
FerWood spa - Via Langhe 4/A 12047 Pollenzo (CN) Italy
Tel: +39 0172 474073 - fax: +39 0172 471442
email: info@ferwoodgroup.com

Tutti i diritti sono riservati da Copyright© vietata la riproduzione

All rights reserved by Copyright© is forbidden to reproduce

Rover S FT NCE con BH18

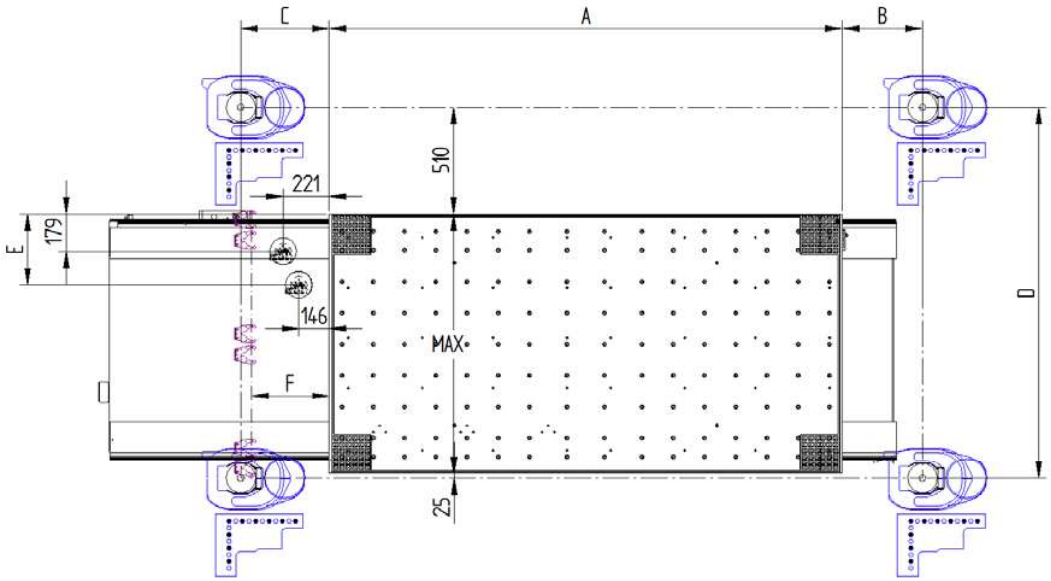


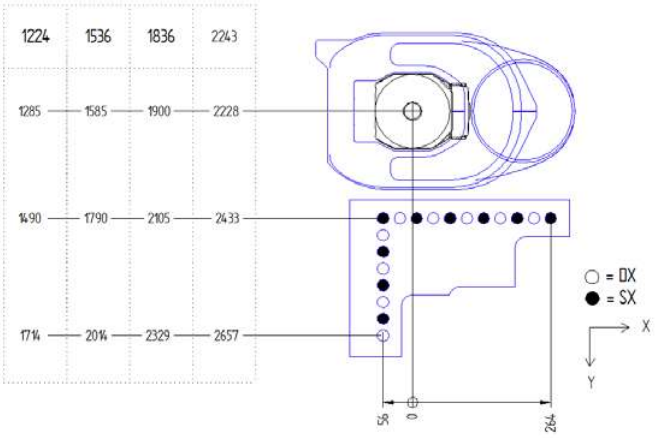

Piano fenolico							
	A	B	C	D	E	F	MAX
Rover S FT 1224	2465	385	425	1795	280	373	1260
Rover S FT 1536	3765	385	425	2095	340	373	1560
Rover S FT 1836	3765	385	425	2410	340	373	1875
Rover S FT 2243	4300	385	525	2738	290	493	2203

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

Dimensioni pezzo/pannello martire per caricatore/scaricatore

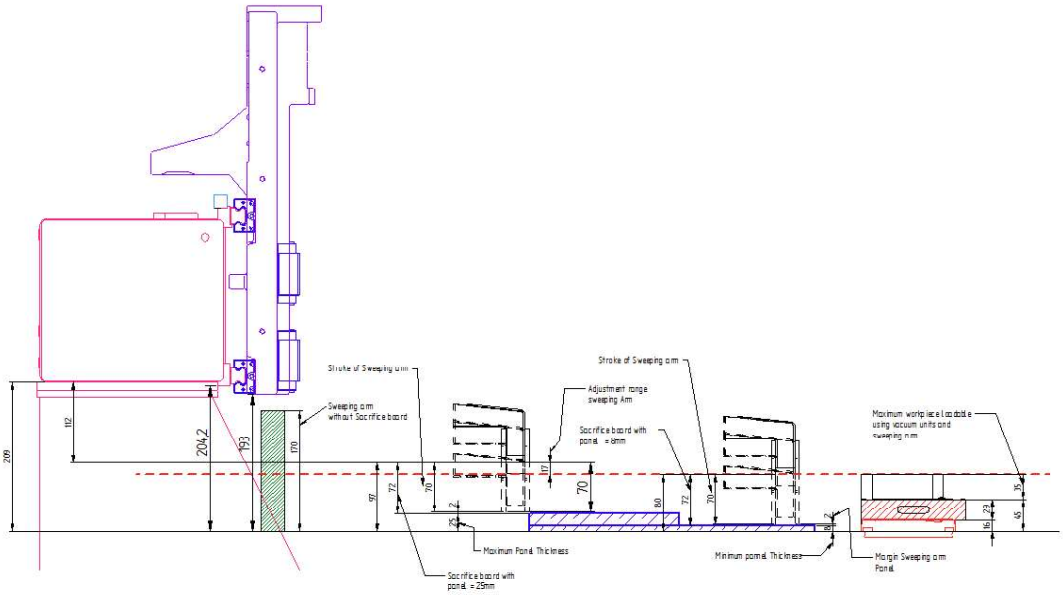

Dati braccio Sweeping	**[mm]**
Pezzo senza braccio Sweeping	170
Corsa braccio Sweeping	70
Configurazione gamma braccio Sweeping	17
Altezza massima del pannello	25
Altezza minima del pannello	8
Pezzo di transizione con il pannello H = 25	72
Pezzo di transizione con il pannello H = 8	72
Pezzo di transizione con il braccio Sweeping dei moduli del vuoto	35

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD