
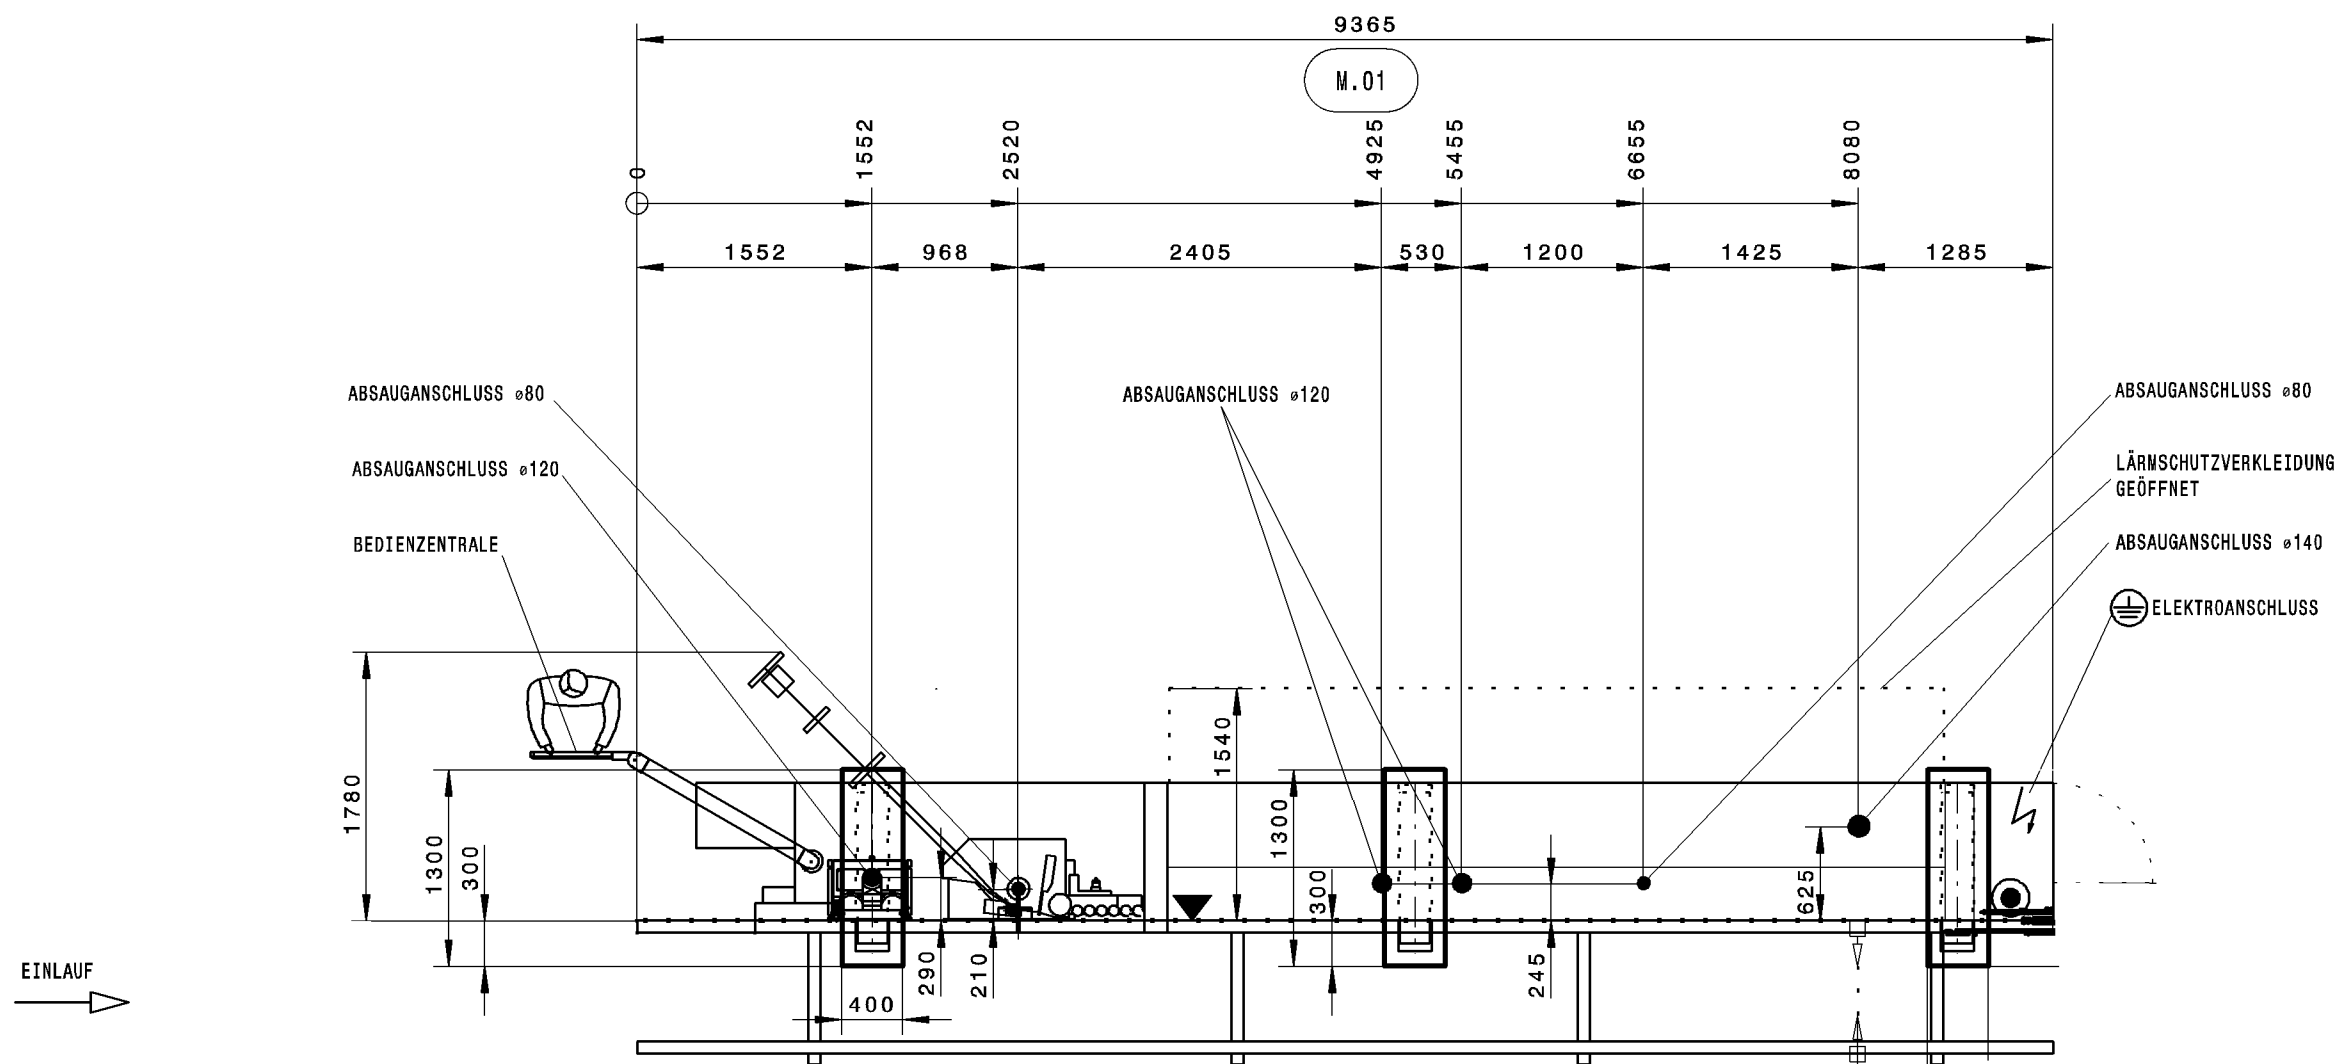


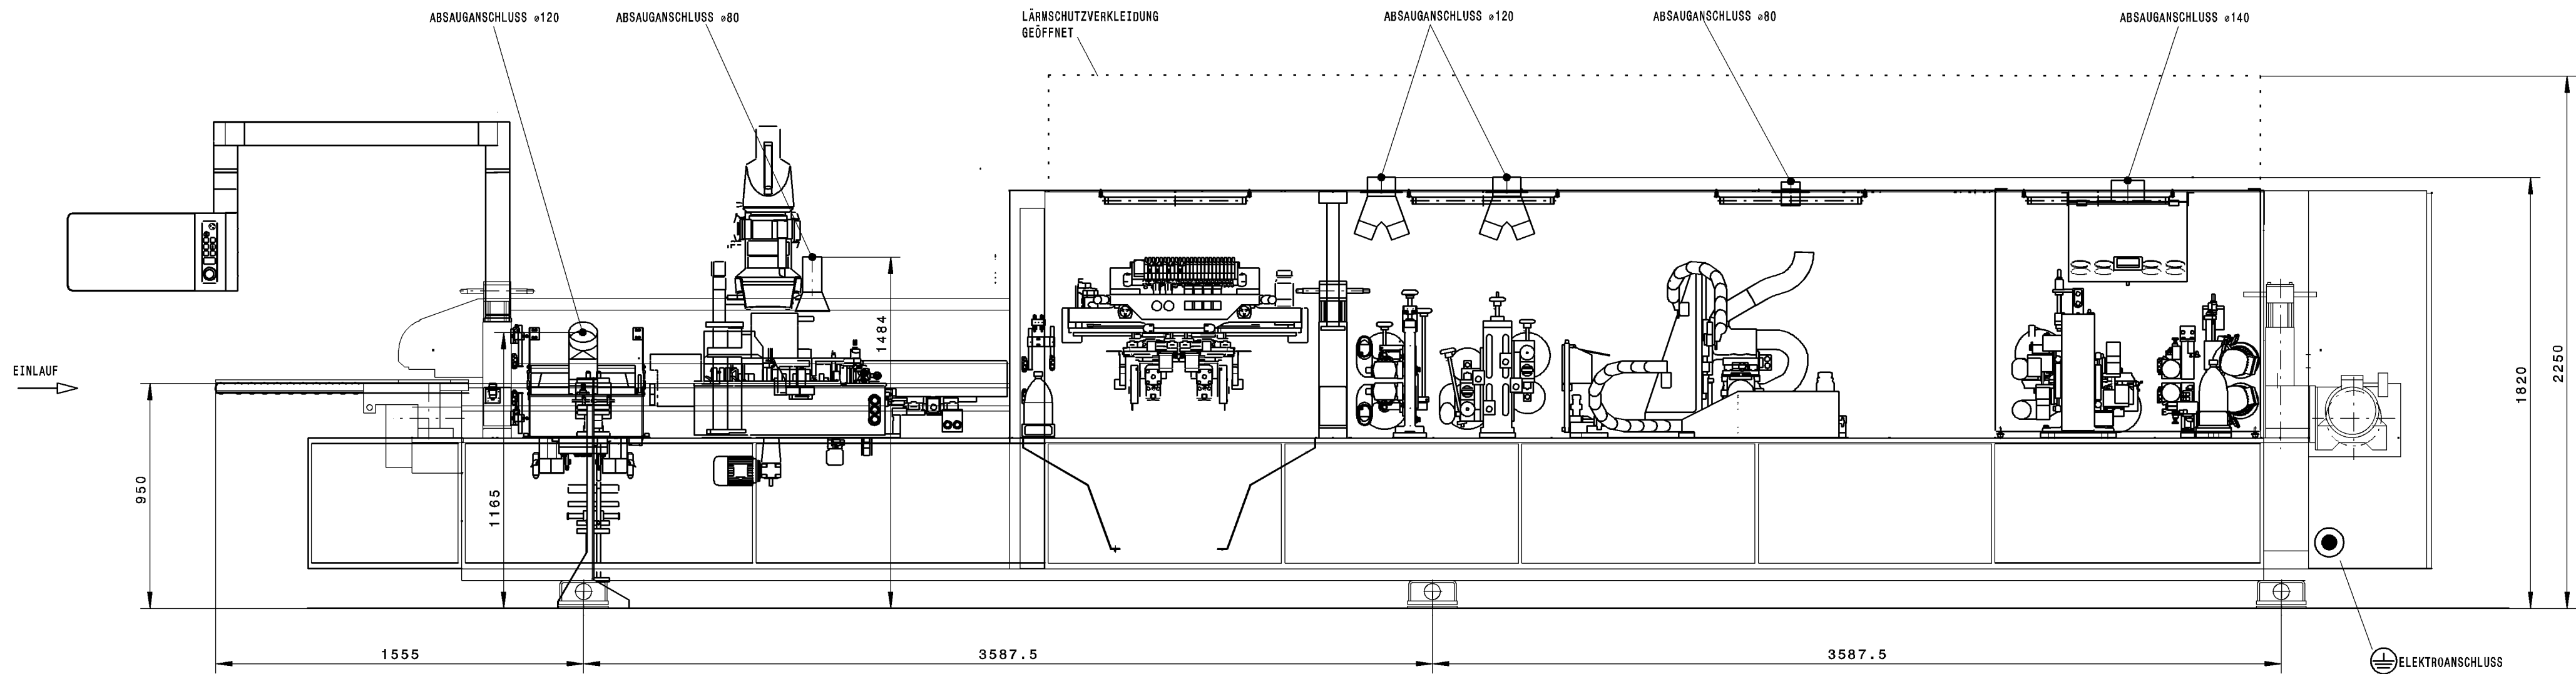

MAX. BODENBELASTUNG PRO MASCHINENFUSS 4000 KG
BETONDICKE MIN. 200 MM
BETONQUALITÄT C25/30 XC1
ZUG-/DRUCKBELASTBAR
ES DÜRFEN KEINE DEHNFUGEN IM BEREICH DER MASCHINE VORHANDEN SEIN

MASCH.TYPE.: KAL370 AMBITION 2482		OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF DIESE ZEICHNUNG WEDER VERVIEL- FÄLTIGT NOCH NACHGEZEICHNET NOCH DRITTEN ODER KONKURRENZ- FIRMEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN
ARBEITSHÖHE 950MM		
TECHNISCHE DATEN		M.01
GESAMTABSUGELEISTUNG CA. M3/H		5170
PRESSLUFTVERBRAUCH CA. NL/MIN		945
DRUCKVERLUST CA. PA		2500
EL. GESAMTANSCHLUSSWERT CA. KW		35
NENNSTROM CA. A		56
EMPFOHLENE VORSICHERUNG A		63
⚡	ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTERDE UEBER FLACHGEWEBEERDUNGSBAND. OHNE DIESER EMV - FUNKTIONSERDE KANN KEINE EMV - NORM EINGEHALTEN WERDEN. EMV - ERDUNGSWIDERSTAND <5Ω RCD-SCHUTTSCHALTUNG NUR ZULÄSSIG IN VERBINDUNG MIT EINEM ALLSTROMSENSITIVEN/SELEKTIVEN RCD-SCHUTTSCHALTER	
▼	AUSSENKANTE KETTEN-BAHN BZW. FESTKANTE WERKSTUECKUEBER-STAND 0	
●	PRESSLUFTANSCHLUSS UEBER SCHLAUCH 3/4" (INNENDURCHMESSER 19MM) ZULEITUNG G1" DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 6 BAR STANDARD DRUCKLUFTQUALITÄT NACH ISO 8573- 1 GÜTEKLASSEN FESTE VERUNREINIGUNGEN KLASSE 3 WASSERGEHALT KLASSE 4 GESAMTOELGEHALT KLASSE 3	
 BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD		PROJECT:
		CODE: 006375_MA
		TYPE: SINGLE SIDED EDGE BANDER
		BRAND: HOMAG KAL 370/AMBITION 2482
		DESIGNER:
		DATE:
		FILE: