
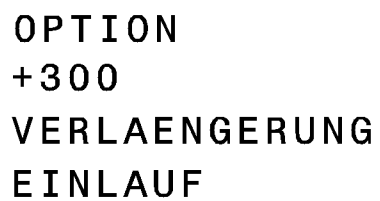


WERKSTÜCKENANTEN DIN 130 13715	DUSSOLERANZEN DIN 1680
	GTA 18 STANDARD GUSS- ROHTEILE GTA 17 FEINGUSS

[illegible]

E=ELEKTROANSCHLUSS
BETRIEBSSPANNUNG
400V - 3PH - 50HZ
GESAMTANSCHLUSSWERT
10.1 KW
NENNSTROM
14.6 A
GEWICHT
CA.1290 KG

D=DRUCKLUFTANSCHLUSS
6 BAR / $\phi 1/4"$



<u>ABSAUGELEISTUNG</u>		
Ø 80MM	510M ³ / H	
Ø 100MM	790M ³ / H	
Ø 120MM	1140M ³ / H	

GESAMTABSAUGELEISTUNG
3460 M³ / H

LUFTGESCHWINDIGKEIT
28 M/SEC

DRUCKVERLUST
CA. 2000PA

LUFTVERBRAUCH
450 Nl/min

			M	WERKSTOFF -		 BRANDT
-A	0201500357	11.06.15	Sommerfeld	GUSSMODELL		
AB	AEND.-NR.	DATUM	NAME	1:20	<u>α</u> kg □ dm²	
	Datum	NAME		AUFSTELLPLAN HIGHFLEX 1220 ZK+FKZ		
BEARB.	24.10.2012	Berthold				
KTRL.	11.06.2015	Willer, E.				
ISO 2768 mK-E						ZEICHNUNGS-NR. 5-701-80-3092
EN ISO 13920 -BE						A2 (C) Copyright reserved