


DONNEES TECHNIQUES

CHAPITRE

CÔTÉ

KAL210 AMBITION 2274/L

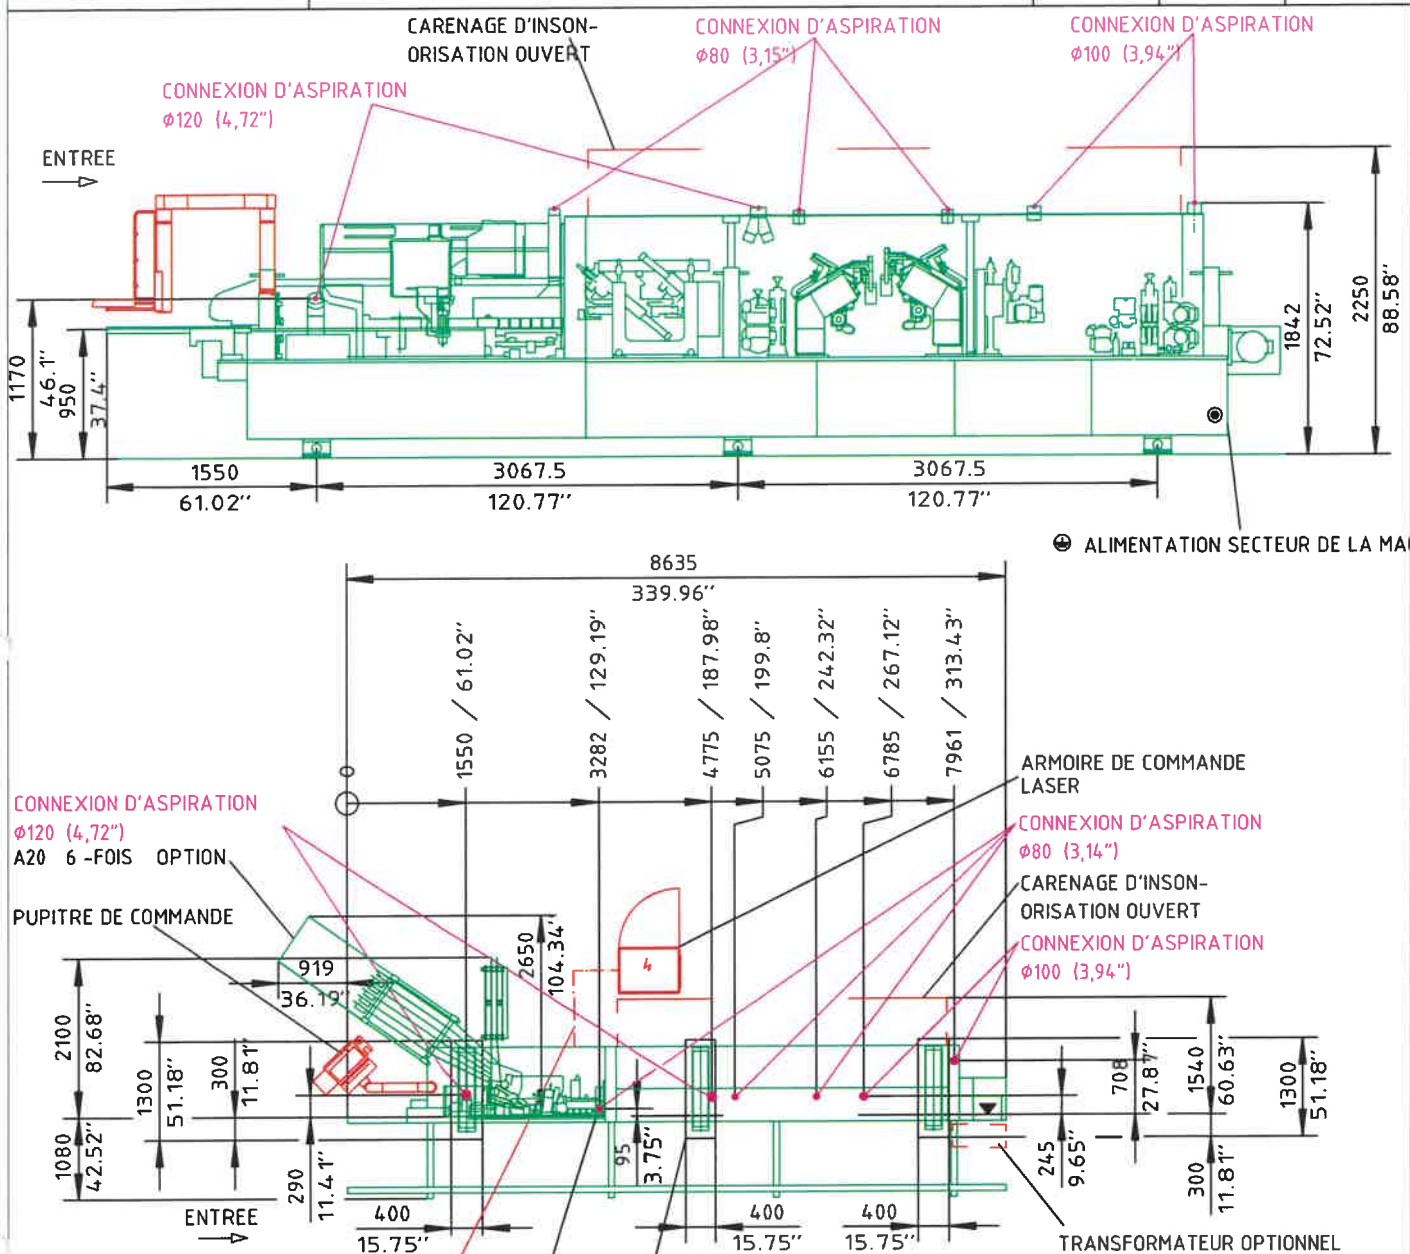

CÂBLES DE RACCORDEMENT ARMOIRE DE COMMANDE - MACHINE POSÉS AU SOL.
LES CÂBLES DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS DANS DES GUIDE-CÂBLES (INSTALLATION PAR LE CLIENT)

LE FLEXIBLE D'ASPIRATION DOIT ÊTRE EN MATÉRIAU OPAQUE ÉTANT DONNÉ QUE LA LUMIÈRE DIFFUSÉE PEUT PROVOQUER DES DYSFONCTIONNEMENTS DU DÉTECTEUR D'ÉTINCELLES.

CHARGE DU SOL ENV. 0.2-0.3 N/MM2
DANS LA ZONE DES BANCS DE LA MACHINE
ÉPAISSEUR MIN. DU BETON = 200 MM

MASCH.TYPE.:
KAL210 AMBITION 2274/L

SANS NOTRE PERMISSION IL
EST INTERDIT DE REPRODUIRE
OU COPIER CE PLAN
OU LE FAIRE ACCESSIBLE
AUX TIERS PERSONNES OU
AUX FIRMES CONCURRENTES

HAUTEUR DE TRAVAIL 950MM (37,4")

DONNEES TECHNIQUES

POIDS TOTAL	ENV.	KG	5000
DEBIT TOTAL EN AIR D'ASPIRATION	ENV.	M3/H (CFM)	5390 (3172)
SANS UNITÉ DE FRAISAGE UNIVERSELLE	ENV.	(CFM)	4600 (2707)
CONSUMATION D'AIR COMPRIMÉ	ENV.	NL/MIN (CFM)	900 (31.77)
PERTE DE PRESSION	ENV.	PA (INCH/WS)	2500 (9.84)
TENSION	ENV.	V	200 220 380 400 415 480 600
CHARGE GLOBALE CONNECTÉE	ENV.	KW	41 41 41 41 41 41 41
COURANT NOMINAL	ENV.	A	147 134 78 74 71 62 49
FUSIBLE RECOMMANDÉ	ENV.	A	160 160 100 100 80 80 63

RESEAU ET CONNEXION
ELECTRIQUE
RACCORDEMENT DES HALLS D'USINE / MISE À LA TERRE
DES FONDATIONS PAR CÂBLE PLAT. CONFORMITÉ CEM
IMPOSSIBLE SANS CETTE MISE À LA TERRE FONCTIONNELLE.
ENV.- RESISTANCE DE LA TERRE -50
PROTECTION PAR DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL
AUTORISÉE UNIQUEMENT AVEC UN
DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL SENSIBLE
À TOUTES LES COURANTS/SELECTIF

CHANT EXTERIEUR CHEMIN A CHAINES OU BIEN COTE FIXE - DEPASSEMENT DES PIÉCES

ALIMENTATION EN AIR COMPRIMÉ AVEC LE TUYAU FLEXIBLE 3/4" DIAMÈTRE INTÉRIEUR 19MM Ø
CONDUITE D'ALIMENTATION 6"
F PRESSION DANS LA CONDUITE D'ALIMENTATION MIN. 6 BAR
QUALITÉ D'AIR COMPRIMÉ STANDARD SELON ISO 8573-1
CLASSE DE QUALITÉ
IMPURETÉS SOLIDES CLASSE 3
TENEUR EN EAU CLASSE 4
TENEUR TOTAL EN HUILE CLASSE 3

GEZ.:Bohnet, F.



KTRL VON:
Katz, G.
17.08.2012

DATE: 10.12.2012

HOMAG Holzbearbeitungssysteme GmbH, Schopfloch

RÉF. DESSIN

5-027-01-2310

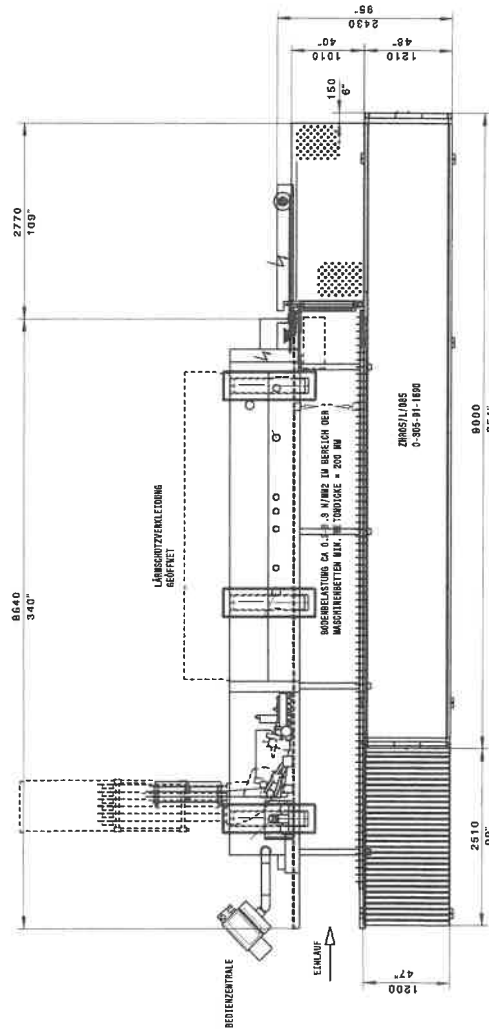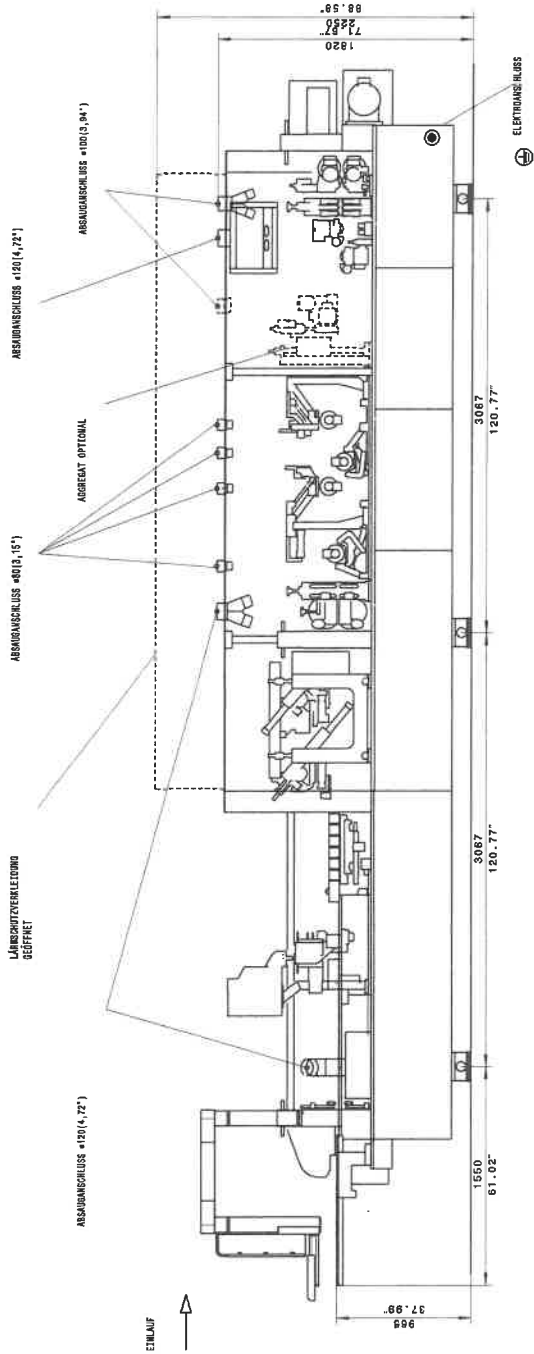

Stand vom: 22.07.13

OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF
DIESE ZEICHNUNG NICHT
FÄLST, NICHT NACHGEZEICHNET
ODER DORT, WO KONKURRENZ-
FÄHIGKEIT ZUGEWÄHLT WERDEN
WERDEN!

ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTIERENDE ÜBER FLACHWERKBEWEHRUNGSSTAND.
OHNE DIESE EIN-FUNKTIONIERE KANN KEINE EIN-NORM EINGEHALTEN WERDEN.
EIN-ERDUNGSWERKSTAND <50
ROD-SCHUTTSCHALTUNG NUR ZUGÄSSIG IN VERBINDUNG MIT EINEM
AUSSTREICHSTREIFEN MIT EINEM ROD-SCHUTTSCHALTER

Werkstoff -
ROHMASS 1:50
MAT.-NR.

AB / KONTAKT / DATUM / NAME / VERZEICHNIS
WIRTSCHAFTS- / TECHN. N.
GEZEICHN. / 18.07.2013
KONTAKT / 18.07.2013
Copyright reserved

LIGMATECH Automations-
systeme GmbH
F. VERZEICHNIS

AUFSTELLPLAN
MAL210 AMBITION 2274 + ZIRKUS - ARTS
CATIA A2
GEWICHT (kg)
BL. 2.
5-013-70-1590

5-013-70-1590