Passmaß	Abmaß

	EMPFOHLENE VORSICHERUNG					
	QUERSCHNITTS- FLAECHE ..MM2					
SICHERUNG	16 A	20 A	25 A	35 A	50 A	63 A
LEITUNGSLAENGE						
- 10 m	2.5 mm^2	2.5 mm^2	4.0 mm^2	6.0 mm^2	10.0 mm^2	16.0 mm^2
10 - 20 m	2.5 mm^2	4.0 mm^2	4.0 mm^2	6.0 mm^2	10.0 mm^2	16.0 mm^2
20 - 30 m	2.5 mm^2	4.0 mm^2	6.0 mm^2	10.0 mm^2	16.0 mm^2	16.0 mm^2

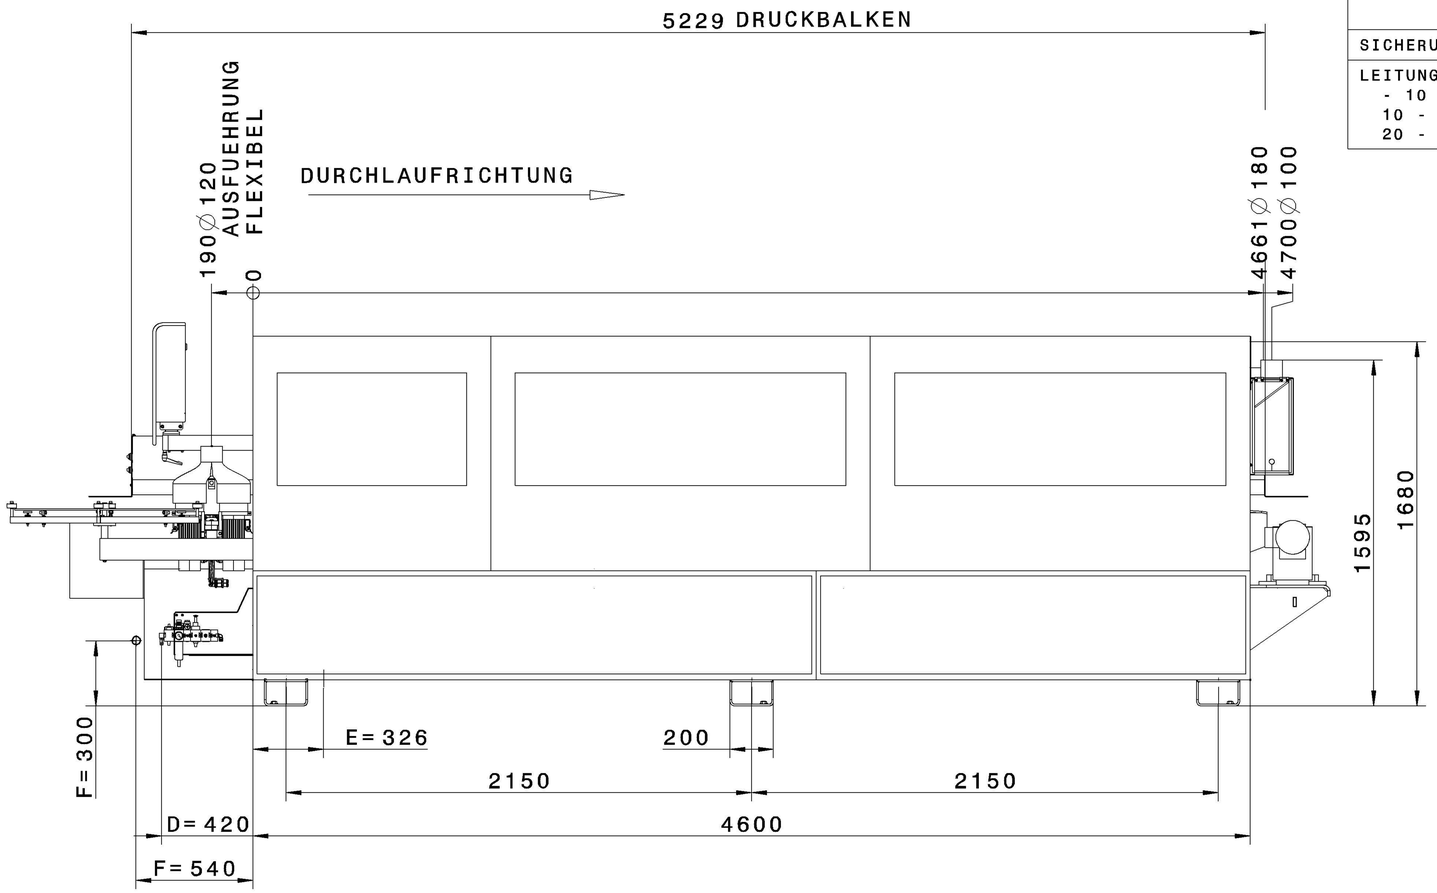

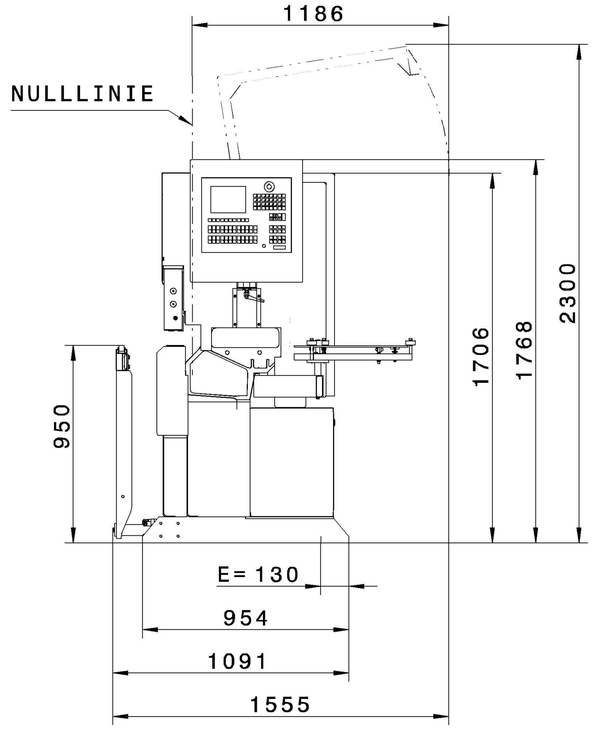

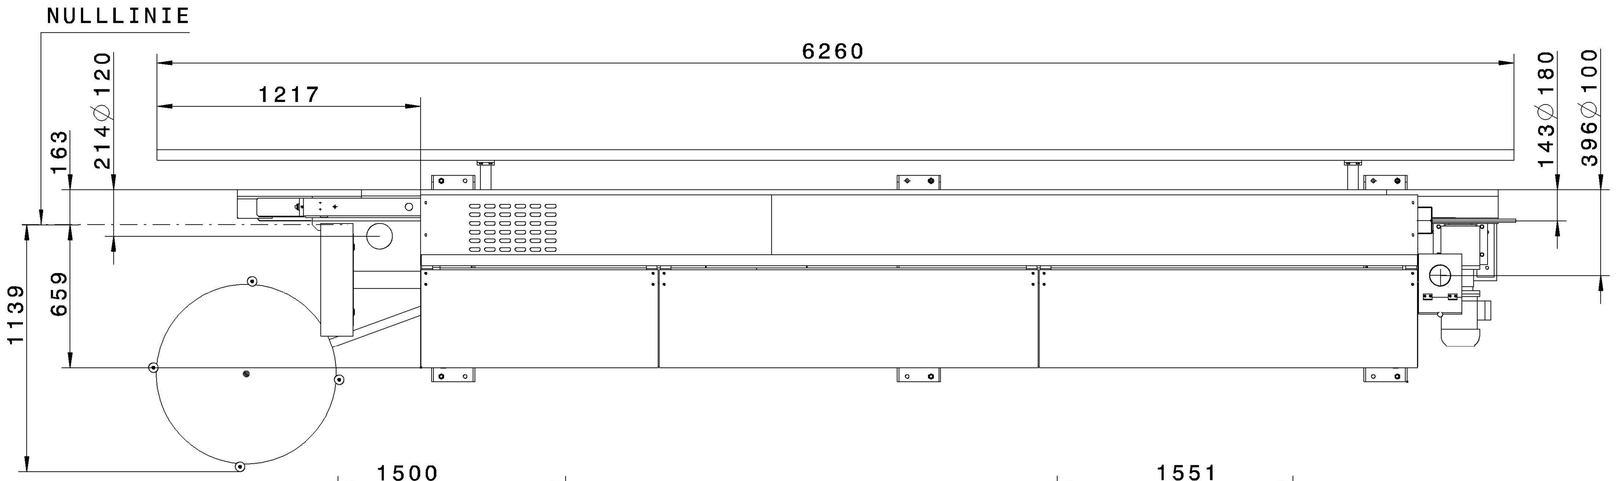

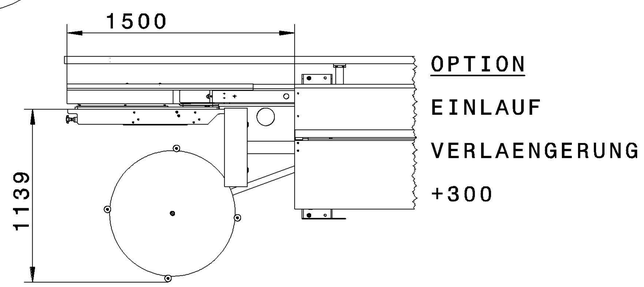

OPTION
EINLAUF
VERLAENGERUNG
+300

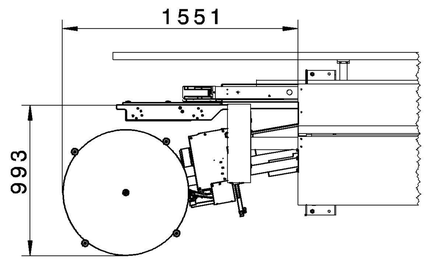

OPTION
EXTERNES
MAGAZIN

E= ELEKTROANSCHLUSS
BETRIEBSSPANNUNG
400V - 3PH - (+N) - 50HZ

GESAMTANSCHLUSSWERT
28 KW

NENNSTROM
41 A

GEWICHT
CA. 3000KG

D= DRUCKLUFTANSCHLUSS
6BAR / ϕ1/2"

GESAMTABSAUGELEISTUNG
4490 M3/H

LUFTGESCHWINDIGKEIT
28M/SEC

DRUCKVERLUST
CA. 2000PA

LUFTVERBRAUCH
775 Nl/min

F= KUNDENSEITIG
DRUCKLUFTVERSORGUNG
AIRTEC
8BAR / ϕ1/2"
LUFTVERBRAUCH AIRTEC
1500 Nl/min

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

PROJECT:	
CODE:	007517_La
TYPE:	
BRAND:	BRANDT KD 660
DESIGNER:	
DATE:	
FILE:	