
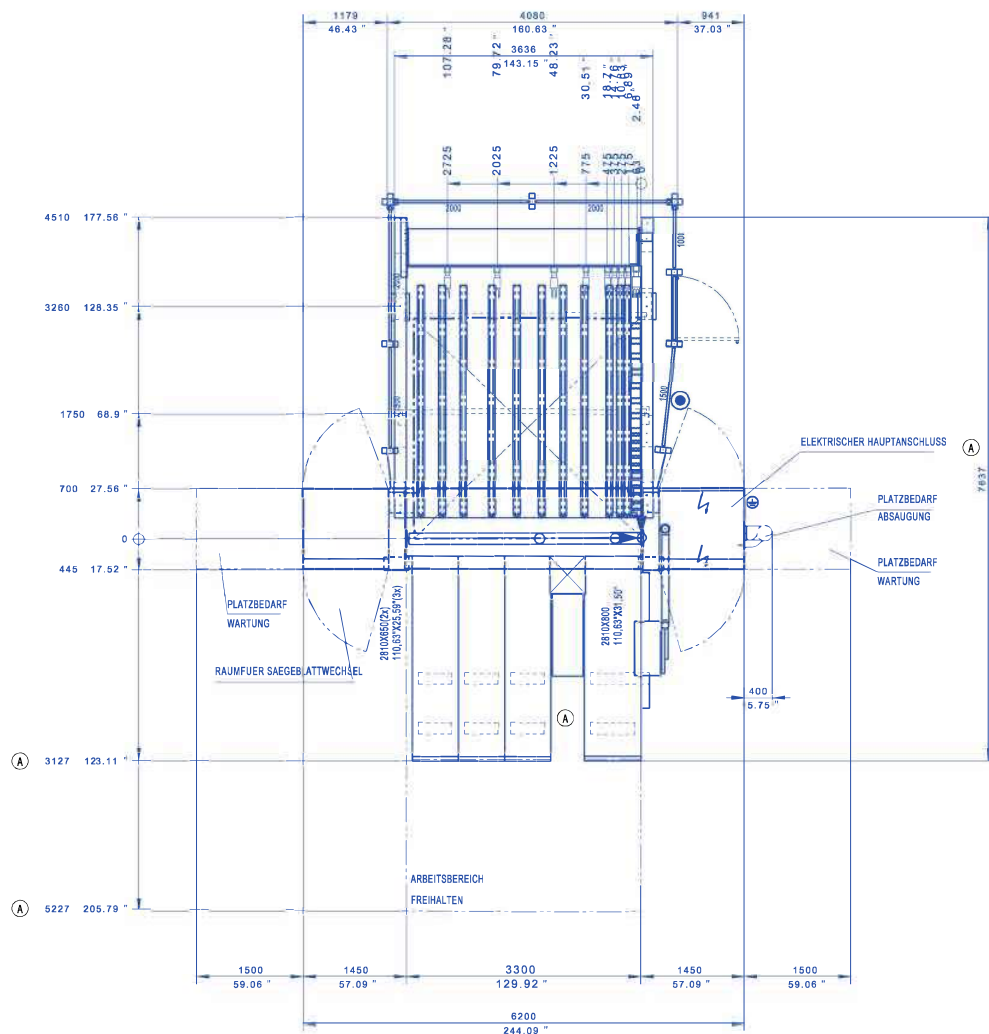
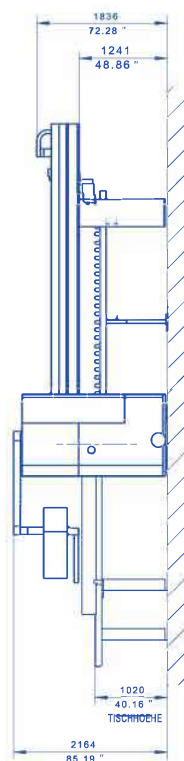


MONTAGEHILFE

Technical drawing showing the assembly of the rear window frame. The drawing includes a side view on the left and a top-down view on the right. The side view shows a cross-section of the frame with a screw being inserted. The top-down view shows the rectangular frame with a diagonal dimension line labeled '4006' indicating the distance between the top corners. A small detail of a screw head is shown in the top right corner.

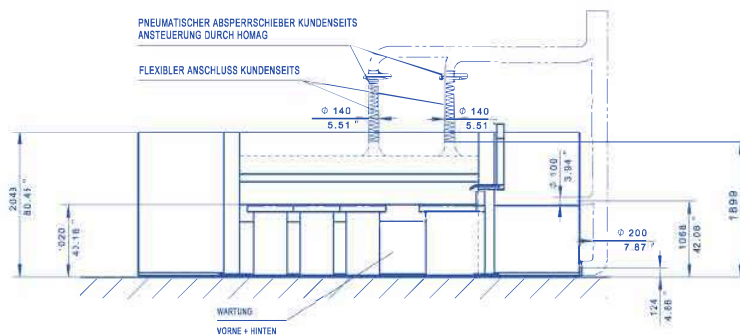

PLATTENFORMAT MAXIMAL	MM	(INCH)	3200 x 3100	(125.98" X 122.05")
PLATTENFORMAT MINIMAL	MM	(INCH)	50 X 50	(1.97" X 1.97")
SCHNITTLÄNGE	MM	(INCH)	3200	(125.98")
SAEGEBLATTUEBERSTAND	MM	(INCH)	125	(4.92")
TECHNISCHE DATEN			HPP500	
GESAMTABSAUERGELEISTUNG	M3/H	(CFM)	7500	(4414)
LUFTGESCHWINDIGKEIT	M/SEK	(FEET/SEK)	30-32	(98-105)
PRESSLUFTVERBRAUCH	NL/MIN	(CFM)	180	(6.35)
DRUCKVERLUST	PA N/M2	(INCHWS)	1200	(4.82)
HAUPTSAEGEMOTOR	KW		47,0	
FREQUENZ	HZ		50	
EL. GESAMTSCHLUSSWERT	KW		52,3	
NENNSTROM	A		94	
EMPFOHLENE VORABSICHERUNG	A		100	
BELASTUNG CA. 1.5 BETONQUALITAET C25/30 XC1 ZUG-/DRUCKBELASTBAR BETONDICKE MIN. 200 MM BODENBEFESTIGUNG: TOLERANZ = +/- 10MM				

BAUSEITIGES UNTERGEßSEN DER BEFESTIGUNGSPLATTEN
NACH ERFOLGTER MONTAGE MIT SCHRUMPFREIER
VERGÜßMASSE

DIE PRODUKTIONSEINRICHTUNG IST OHNE DIE IN DIESEM PLAN EINGEZEICHNETEN UND VON HOMAG LIEFERTE SICHERRHEITSABSCHRÄNKUNGEN
NICHT CE-KONFORM UND DARF NICHT BETRIEBEN WERDEN.

ALS BAUSEITIGE ZUGANGSVERHINDERUNG SIND NUR FEST MIT DEM HALLENBODEN UND DER HALLENDECKE VERANKERTE UNBEWEGLICHE WÄENDE ZULÄSSIG.

DARSTELLUNG UND BEWERTUNG VON BAUSEITIGEN EINRICHTUNGEN
UND FREIEMASCHINEN OHNE GEWÄHR

	NETZWERKANSCHLUSS
	ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTERDE UEBER FLACHGEWEBEERDUNGSSAND OHNE DIESE EMV-FUNKTIONSERDE KANN KEINE EMV-NORM EINGEHALTEN WERDEN EMV-ERDUNGSWIDERSTAND <5Ω RCD-SCHUTZSCHALTUNG NUR ZULASSIG IN VERBINDUNG MIT EINEM ALSTROMGRENZITIVEN/SELEKTIVEN RCD-SCHUTZSCHALTER

WERKSTÜCKEFESTKANTE (AUßENKANTE WERKSTÜCK)

	PRESSLUFTANSCHLUSS UEBER SCHLAUCH 1/2" (INNENDURCHMESSER 12,7MM) ZULEITUNG 62" DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 7 BAR STANDARD DRUCKLUFTQUALITAET NACH ISO 8573-1 GUETEKLASSEN
	FESTE VERUNREINIGUNGEN KLASSE 3 WASSERGEHALT KLASSE 4 GESAMTGEHALT KLASSE 3

MASCHINENNULLPUNKT

--	--

WIR BITTEN UM SOFORTIGE RUECKSENDUNG
DER GENEHMIGTEN ZEICHNUNG,
AENDERUNGEN BITTE GENAU VERMASEN

DATUM:	UNTERSCHRIFT:
--------	---------------

DATUM:	UNTERSCHRIFT KUNDE	
--------	--------------------	--

PROJEKT NR.: . . .	008653_La
MASCH. NR. : 0-240-02-5835	

[illegible]