
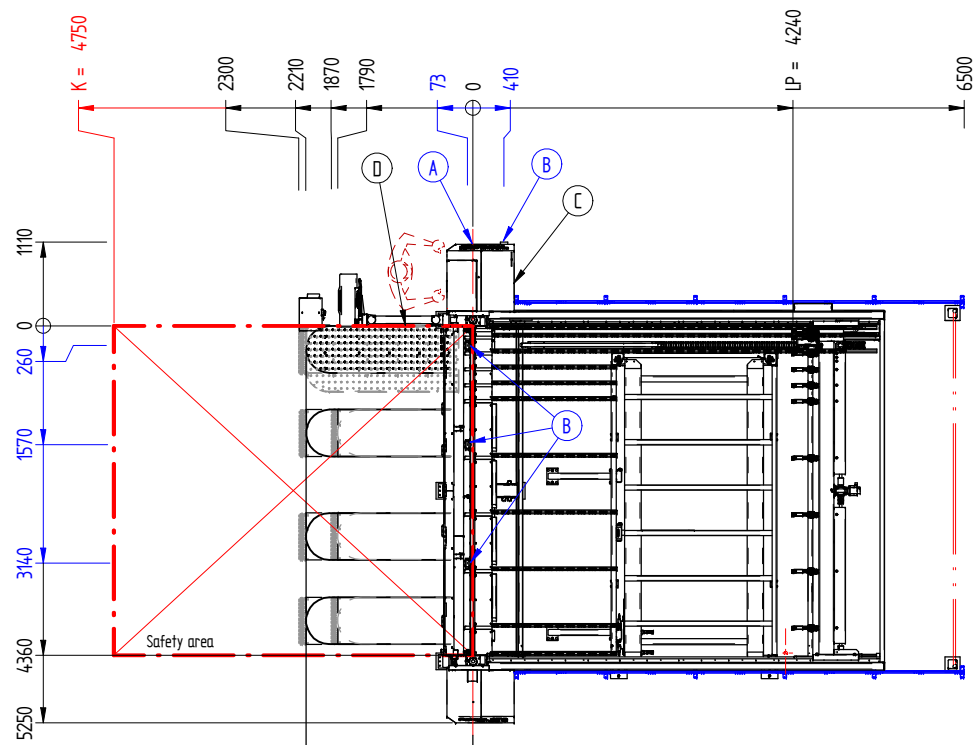


DIMENSIONE PVA PER EVENTUALE ESTENSIONE

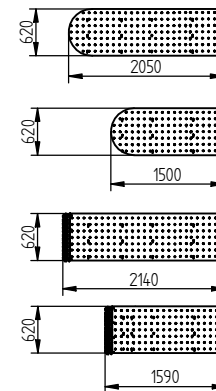


NOTA PER PANNELLI CARICATI MANUALMENTE: con LP = lunghezza pannello, se KP = LP-500 > di K, allora la safety area da considerare è KP e non K.
NOTE FOR MANUALLY LOADED PANELS: with LP = panel length, if KP = LP-500 > of K, then the safety area to consider is KP and not K.

Lasciare un passaggio utile di almeno 600 mm, attorno al perimetro della macchina ad eccezione della zona "safe area" e del carico materiale.
A free passageway of at least 600 mm must be left around the machine without considering neither the safe area nor the loading material.

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

PROJECT:	
CODE:	006269_MA
TYPE:	BEAM SAW MACHINE
BRAND:	SELCO SK 4
DESIGNER:	
DATE:	
FILE:	

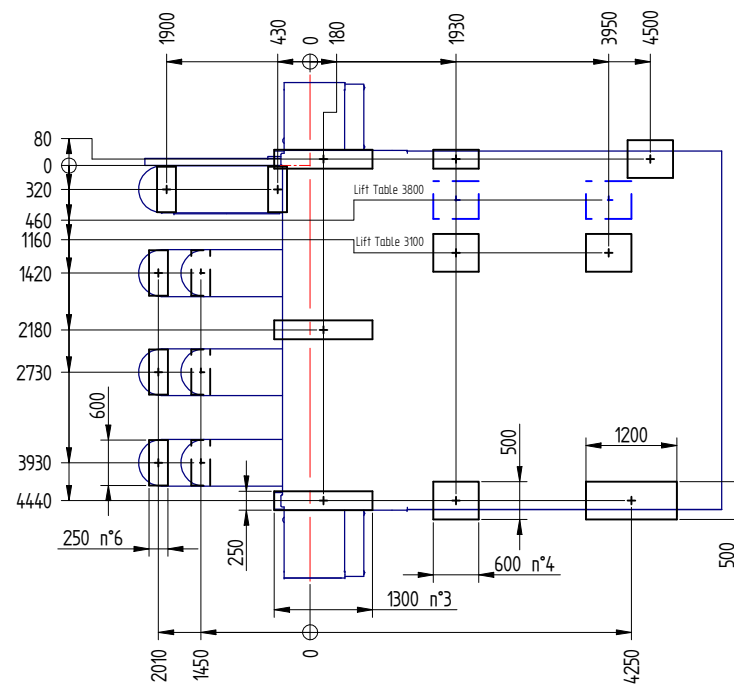

CARATTERISTICHE PAVIMENTO / FLOORING REQUISITES			
il pavimento deve essere in C.A. e soddisfare le caratteristiche seguenti / the floor must be even made of concrete and must comply with the requirements described below:			
resistenza di compressione / compression resistance	> 30		[N/mm ²]
Massima inclinazione in tutte le direzioni / maximum slope in any direction	< 3 ; 0,3		mm/96
Massimo errore di planarità / maximum planar error non cumulative	25		[mm/m]
Minima durezza / minimum hardness	> 7,5		[Mohs]

FerWood® BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD	PROJECT:	
	CODE:	006269 MA
	TYPE:	BEAM SAW MACHINE
	BRAND:	SELCO SK 4
	DESIGNER:	
	DATE:	
	FILE:	

PORTATA ARIA NOMINALE / NOMINAL AIR FLOW

	Valido per le taglie / Valid for: 3800 I 4300	4600	[m ³ /h]
	(*) = se presente aspirazione ottimizzata / optimized suction	920	[m ³ /h]
	1653 ogni bocchetta / each hood ϕ 150 mm.	1	
	735 ogni bocchetta / each hood ϕ 100 mm.	4	
	Valido per le taglie / Valid for: 3200	3400	[m ³ /h]
	(*) = se presente aspirazione ottimizzata / optimized suction	680	[m ³ /h]
	1653 ogni bocchetta / each hood ϕ 150 mm.	1	
	583 ogni bocchetta / each hood ϕ 100 mm.	3	
	velocità minima del flusso / minimum flow speed	26	[m/sec]
	pressione di alimentazione / working pressure range (BarG)	min 6,5 – max 7	[bar]
	fabbisogno di aria compressa / compressed air requirements	103	NL/min

DATI IMPIANTO-UTENZE / UTILITIES PLANT-DATA

A	bocca di aspirazione / Dust extraction hood	Ø 150		[mm]	
B	bocca di aspirazione / Dust extraction hood	Ø 100		[mm]	
C	ingresso aria / Pneumatic inlet	1/2"			
D	potenza elettrica / Electric inlet	Min. configuration		Max. configuration	
		Installed power	Full load current	Installed power	Full load current
		[kW]	[A]	[kW]	[A]
	SK 450	15	27	21	38
	SK 470	19	34	25	45