

[illegible]

**Bodenbelastung unter den
Stellplatten ca.2.8 kg/cm**


**Bodenbelastung unter der
Presse ca. 2000 kg/m**

Hydraulikpumpe	ca. 2.2 kW
Vakuumpumpe	ca. 5.5 kW
Elektroheizplatte oben	ca.28.0 kW
* Elektroheizplatte unten	ca.11.0 kW

Anschlusswert 63 A
*** Anschlusswert mit Elektroheizplatte unten 74 A**

**Luftverbrauch pro 1200 NL/ pro Presszyklus
mit min. 6 bar Arbeitspressdruck**

* OPTION

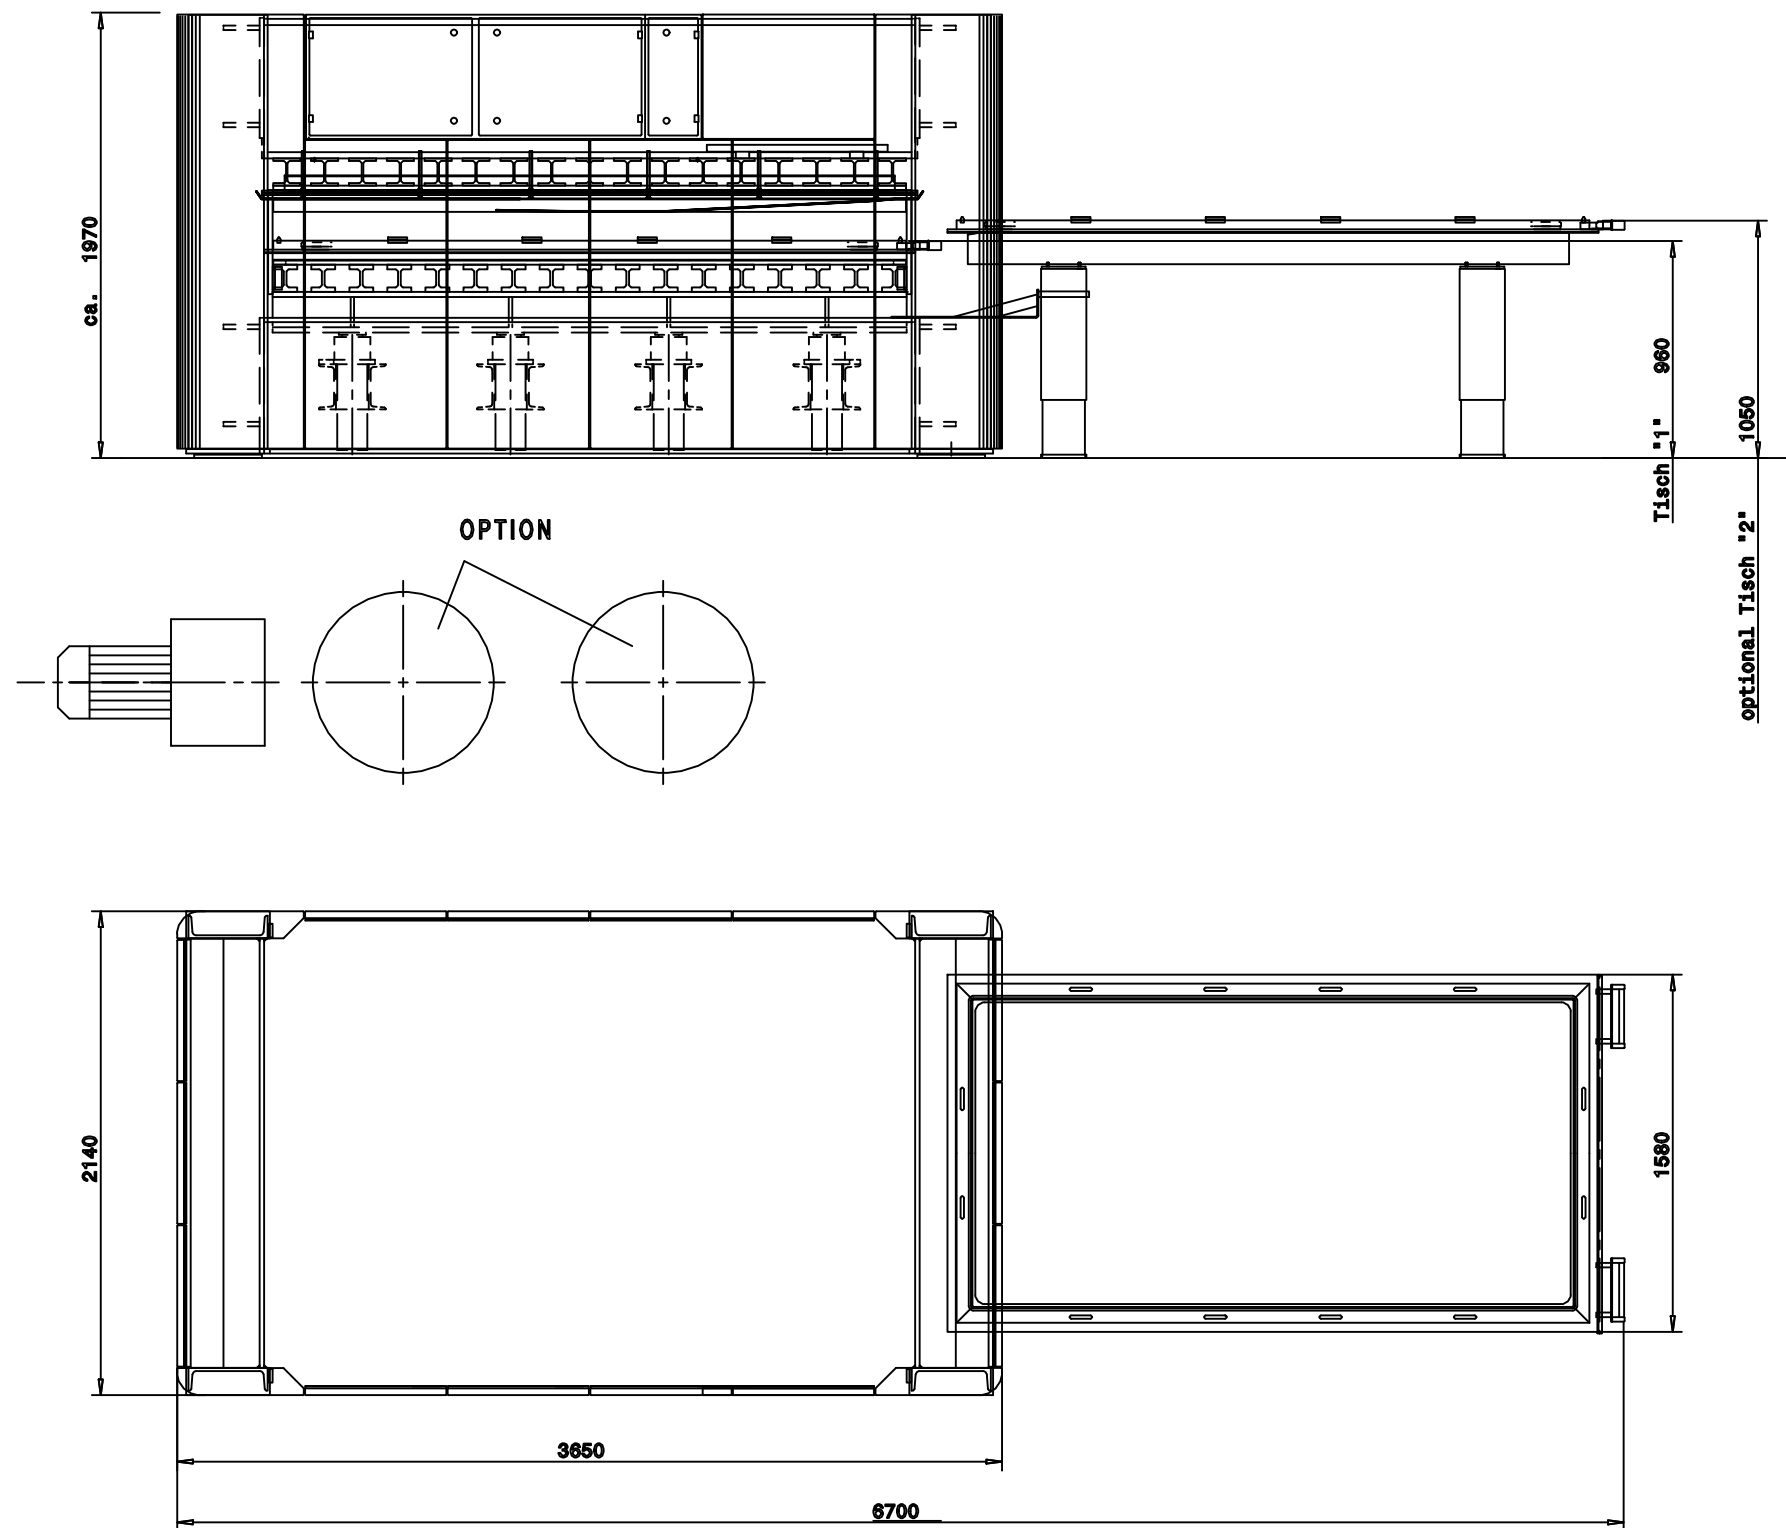

TECHNISCHE 'ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.
TECHNICAL CHANGES RESERVED.

Disegnatore: Ferwood srl		 BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD	
Titolo: 002532			
Descrizione: Membrane Press FRIZM MFP 250/MT/15/28		FerWood srl - Via Langhe 4/A 1204^ Pollenzo (CN) Italy Tel: +39 0172 474073 - fax: +39 0172 471442 email: info@ferwoodgroup.com	
Data: 15/01/2020			
Sistema:			
Foglio: A3			
Tutti i diritti sono riservati da Copyright		All rights reserved by Copyright	
F	G	H	