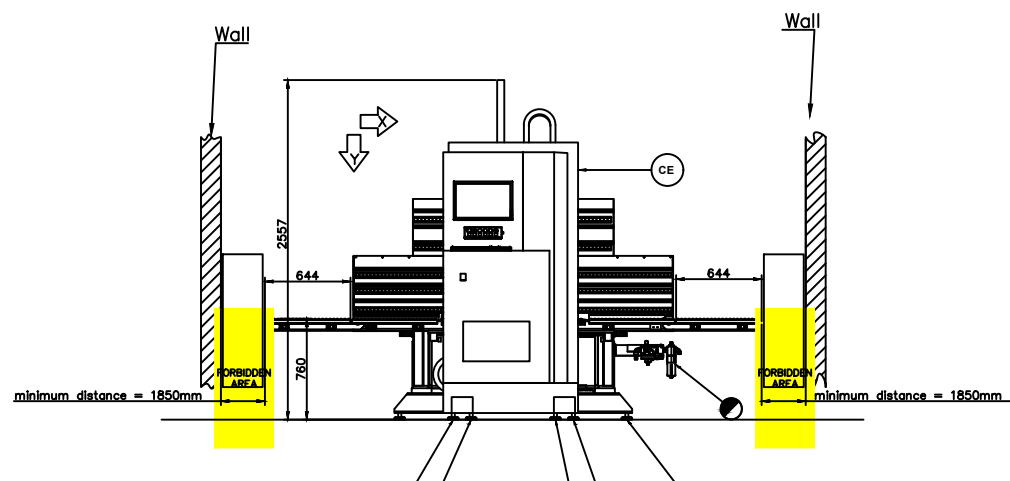


DATI TECNICI /technical data


● Allaccio aspirazione	Ø180	Velocità aria	30	Consumo aspirazione Max	2700m ³ /h
● Blocco aria compressa	G	Pressione minima	5,5 bar	Consumo Max	400N/min
● Compressed air connection	Ø 1/4"	Minimum pressure	5,5 bar	Consumo Max	400N/min
● Electrical connection	n.d.			Bobina elettrica installata	12,2 kW
● Piede di appoggio Ø 80	n.d.	Peso macchina	1300 kg	Max load for machine, excl. foot	300 kg
● Supporting foot Ø 80	n.d.	Machine weight	1300 kg	Max load for machine, excl. foot	300 kg

Maximum planarity error <25 mm - Maximum inclination in all directions <0.5%

DATI DI IDENTIFICAZIONE IDENTIFICATION FEATURES

TRASPORTI	INGRESSO	644 mm	LOADING	IN	644 mm
	USCITA	644 mm		OUT	644 mm
max campo di lavoro		2500 mm	max working range		2500 mm
con TRASPORTI OPZIONALI	*	5740 mm	with OPTIONAL LOADING	*	5740 mm
	**	4432 mm		**	4432 mm
max campo di lavoro		3200 mm	max working range		3200 mm

Maximum size in height 2700 mm
(Altezza massima 2700 mm)

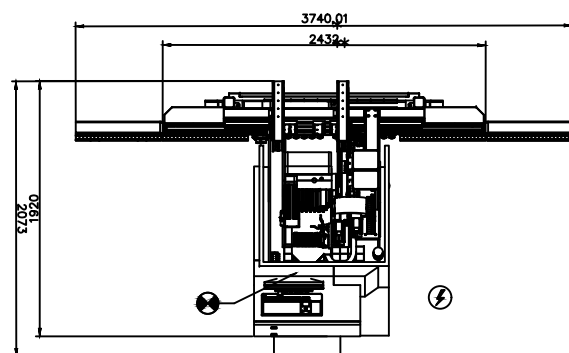

Disegnato da: Ferwood spa

Titolo: 007228_La

Descrizione:

Data: 29/11/24 Sistema:

Foglio: A3

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD
FerWood spa - Via Langhe 4/A 12047 Pollenzo (CN) Italy
Tel: +39 0172 474873 - fax: +39 0172 471642
email: info@ferwoodgroup.com

Tutti i diritti sono riservati da Copyright. È vietata la riproduzione. All rights reserved by Copyright. It is forbidden to reproduce.