
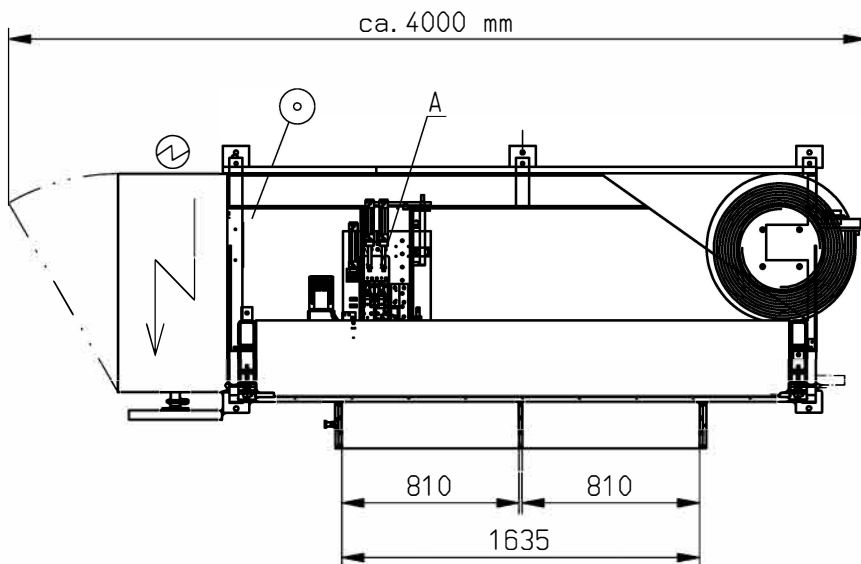


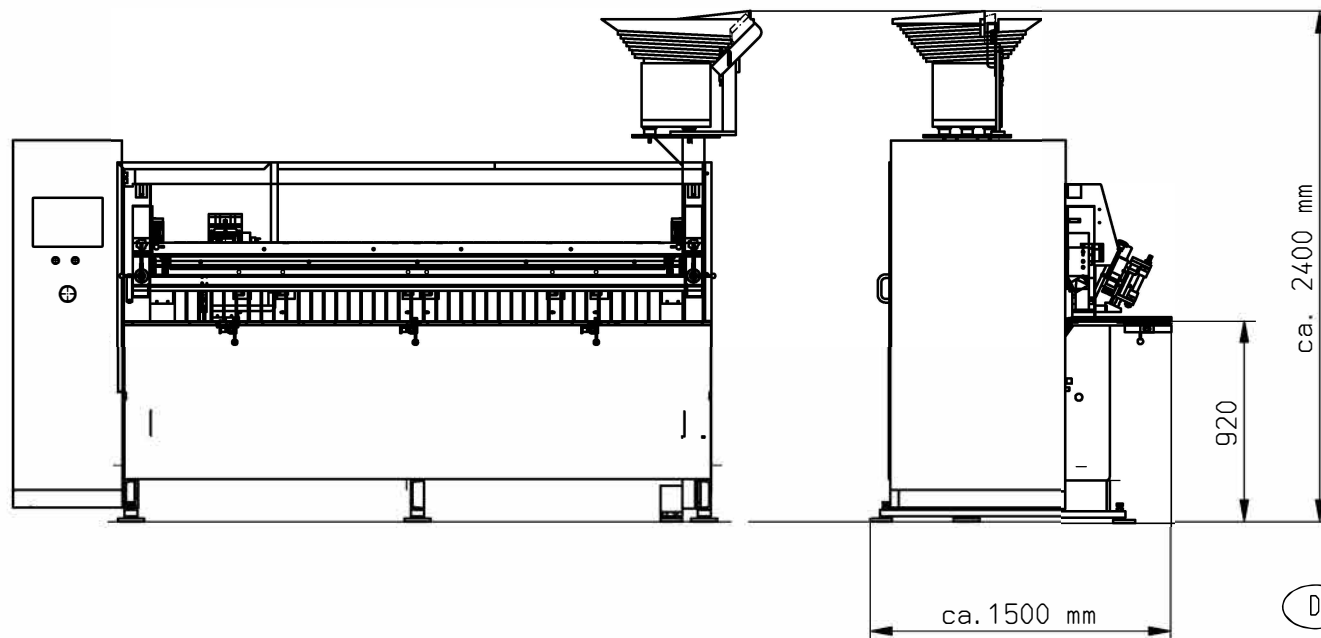

Maschinenaufstellort:

Der Fußboden / Fundament muss ausgelegt sein für eine statische Belastung von 20 KN/m^2
Stärke Betonfundament - min 150mm

Statical load in the area of the machines
 20 KN/sm - concrete foundation at least 150mm

Elektroanschluß/rated voltage:
11 kW, 400V, 50Hz

Druckluftanschluß/pneumatic connection:
 $1 \times R 1/2"$ - 7 bar
Luftverbrauch /air consumption:
circa $20 \text{ l /Werkstück /pieces}$

Absauganschluß/connection for exhauster:
 $2 \times \varnothing 60 \text{ mm}$
Absauggeschwindigkeit/speed of exhauster:
circa 30 m/sek

Durch technischen Fortschritt bedingte Änderungen vorbehalten!
Any changes caused by technical progress reserved !

Disegnatore:
FERWOOD

Titolo: LAYOUT

Descrizione:

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

FerWood srl - Via Langhe 4/A 12047 Pollenzo (CN) Italy
Tel: +39 0172 474073 - Fax: +39 0172 471442

email: info@ferwoodgroup.com

Data: 1/03/2025

Sistema:

Foglio: A3