
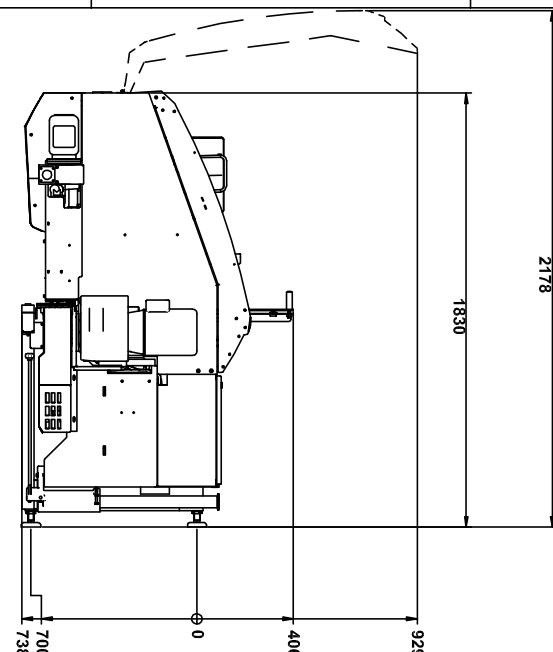
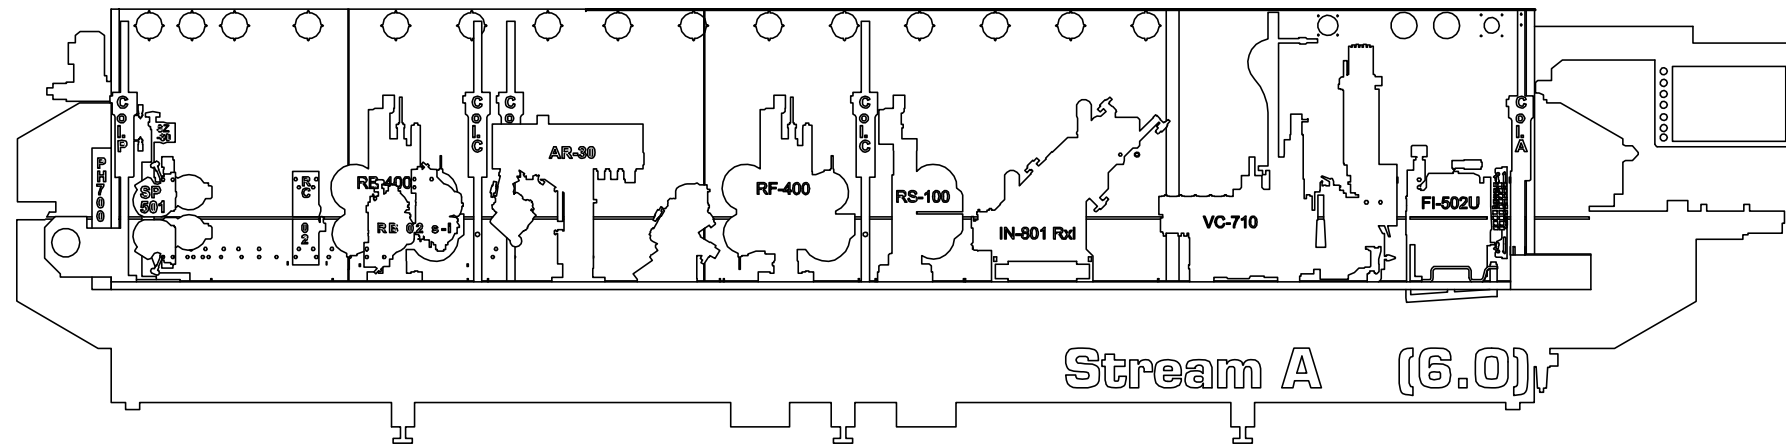
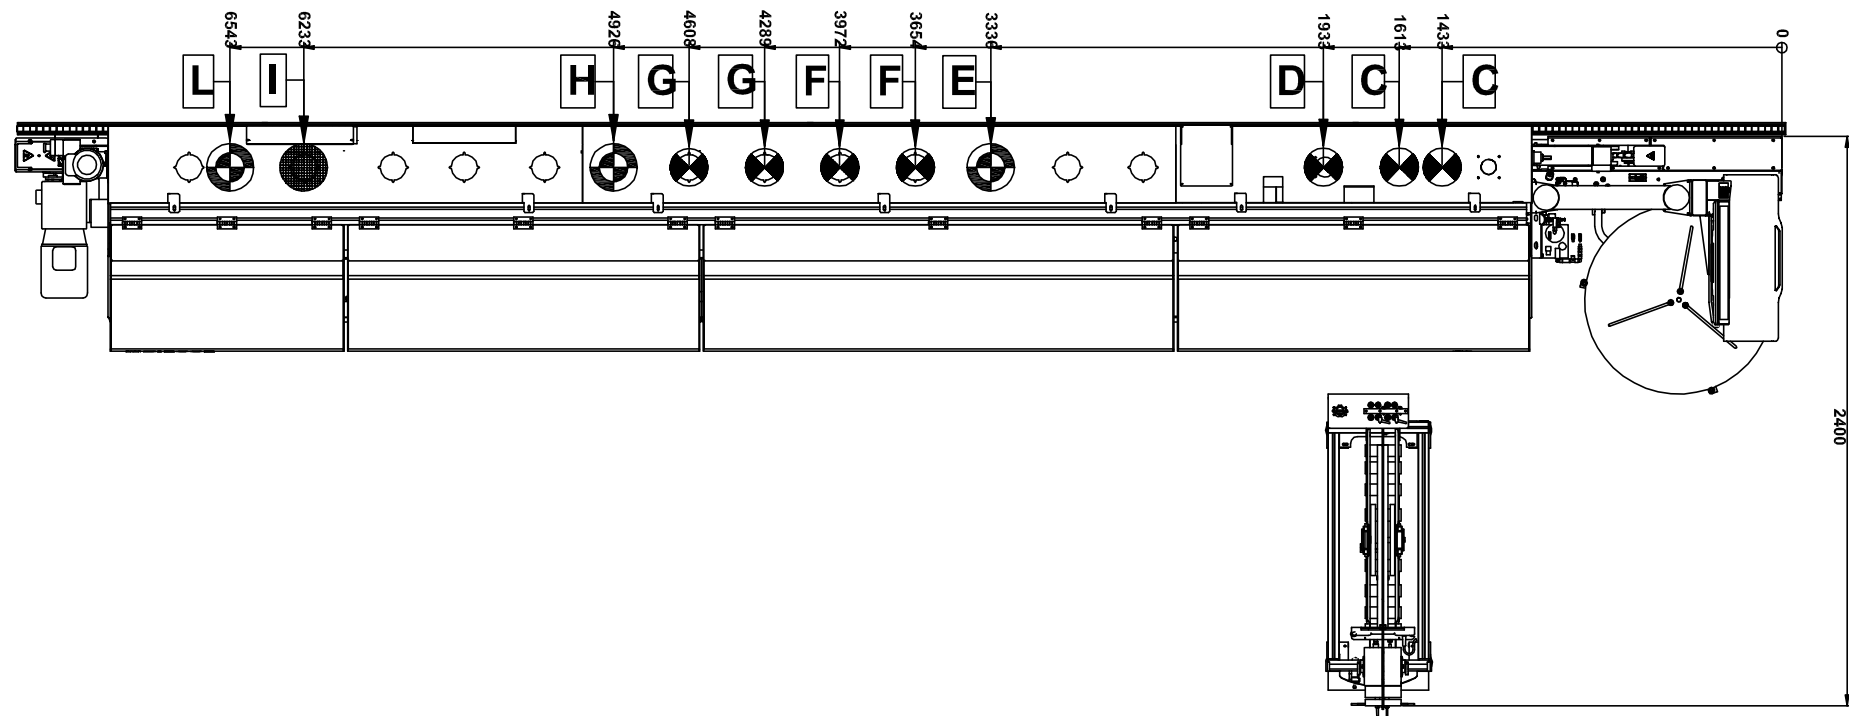


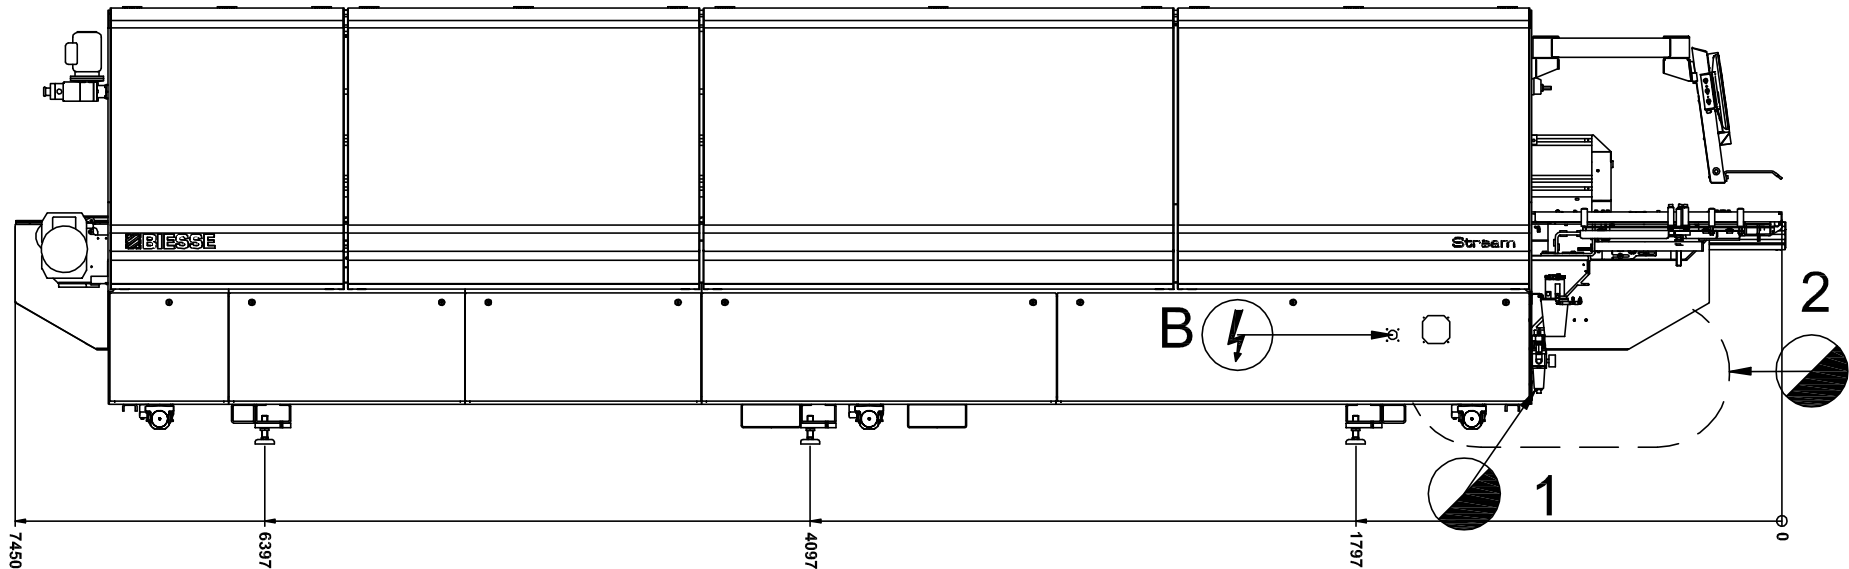

1	Collegamento pneumatico Pneumatic connection	7 bar		~1200 NI/min
2	Collegamento pneumatico dispositivo AFS AFS device pneumatic connection	7 bar		Da 500 a 980 NI/min * ** From 500 to 980 NI/min * **
B	Collegamento elettrico Electrical connection	22 Kw	32 A	
B	Collegamento elettrico in presenza del dispositivo AFS Electrical connection in case of AFS device	27 Kw	37A	
C	Attacco aspirazione per rettificatore Extraction system connection for pre-milling unit	Ø 80 mm	30 m/s	~550 m³/h
D	Attacco aspirazione per colla PU (opt) Extraction system connection for PU glue (opt)	Ø 80mm	15 m/s	~550 m³/h
E	Attacco aspirazione per intestatore - solo IN801 (IT70 non necessita di aspirazione) Extraction system connection for end trimming unit - only IN801 (not used for IT70)	Ø 100mm	30 m/s	~850 m³/h
F	Attacco aspirazione per rifilatore (sgrossatore) Extraction system connection for trimming unit	Ø 80mm	30 m/s	~550 m³/h
G	Attacco aspirazione per rifilatore (finitore) Extraction system connection for fine trimming unit	Ø 80mm	30 m/s	~550 m³/h
H	Attacco aspirazione per arrotondatore Extraction system connection for corner rounding unit	Ø 100mm	30 m/s	~850 m³/h
I	Attacco aspirazione per raschiabordo Extraction system connection for edgescraper	Ø 100mm	30 m/s	~850 m³/h
L	Attacco aspirazione per raschiacolla Extraction system connection for gluescraper	Ø 100mm	30 m/s	~850 m³/h
M	Attacco aspirazione per raschiacolla o toupe Extraction system connection for gluescraper or toupie	Ø 100mm	30 m/s	~850 m³/h
N	Attacco aspirazione per fresatore Extraction system connection for milling unit	Ø 100mm	30 m/s	~850 m³/h
O	Attacco aspirazione per levigatore Extraction system connection for sander	Ø 100mm	30 m/s	~850 m³/h
	Peso macchina Machine weight			~3800 kg
Note	* Pannello: H=18 [mm], L=1000 [mm]/ Interspazio 1000 [mm] // * Panel: H=18 [mm], L=1000 [mm]/ Interspace 1000 [mm] ** In base alla tecnologia di bordo utilizzata ed alla velocità della macchina// ** Depending from the edge used and production speed La posizione del dispositivo AFS non è vincolante/ The position of AFS device is not determined			

Disegnatore: FerWood s.p.a.	 BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD FerWood spa - Via Langhe 4/A 1204~ Pollenzo (CN) Italy Tel: +39 0172 474073 - fax: +39 0172 471442 email: info@ferwoodgroup.com	
Titolo: 007673_La		
Descrizione: BIESSE STREAM A-6		
Data:	Sistema:	Foglio: A3
Tutti i diritti sono riservati da Copyright vietata la riproduzione All rights reserved by Copyright is forbidden to reproduce		