
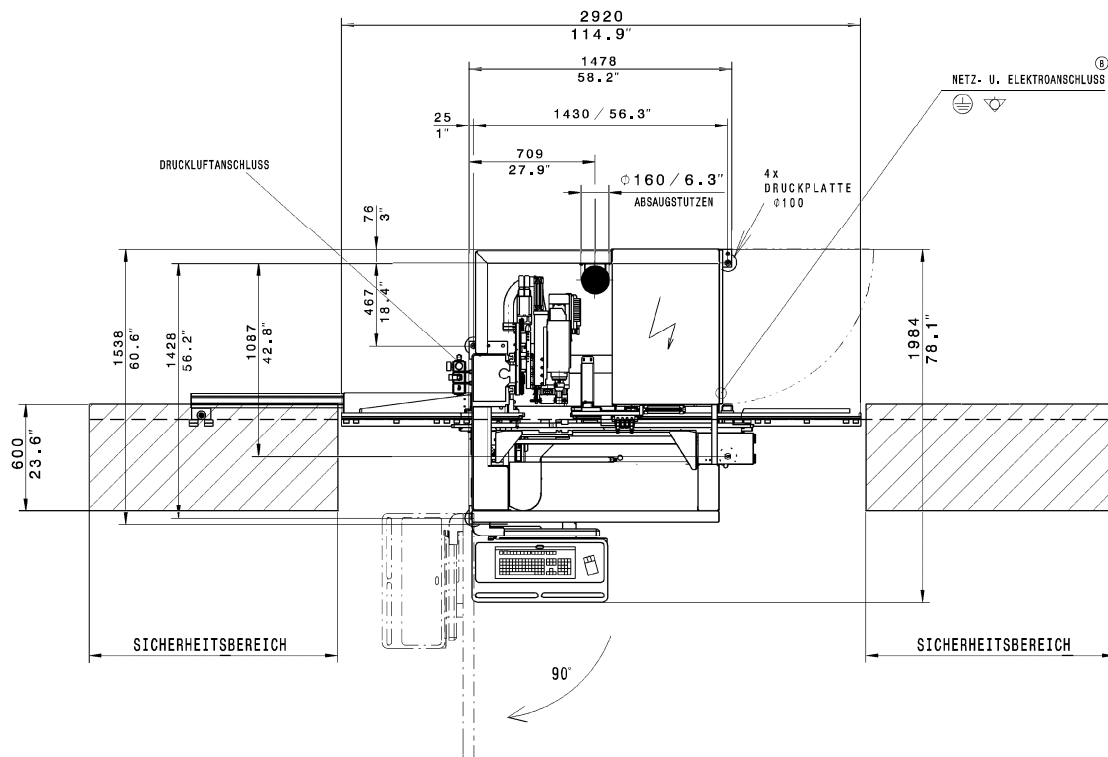
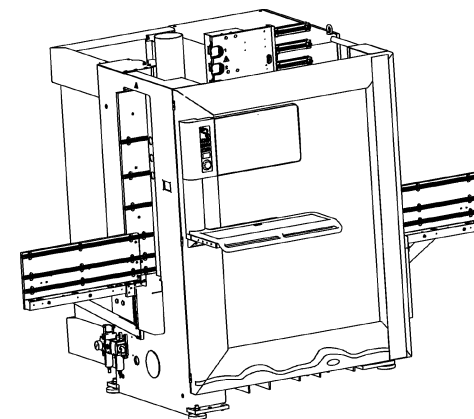


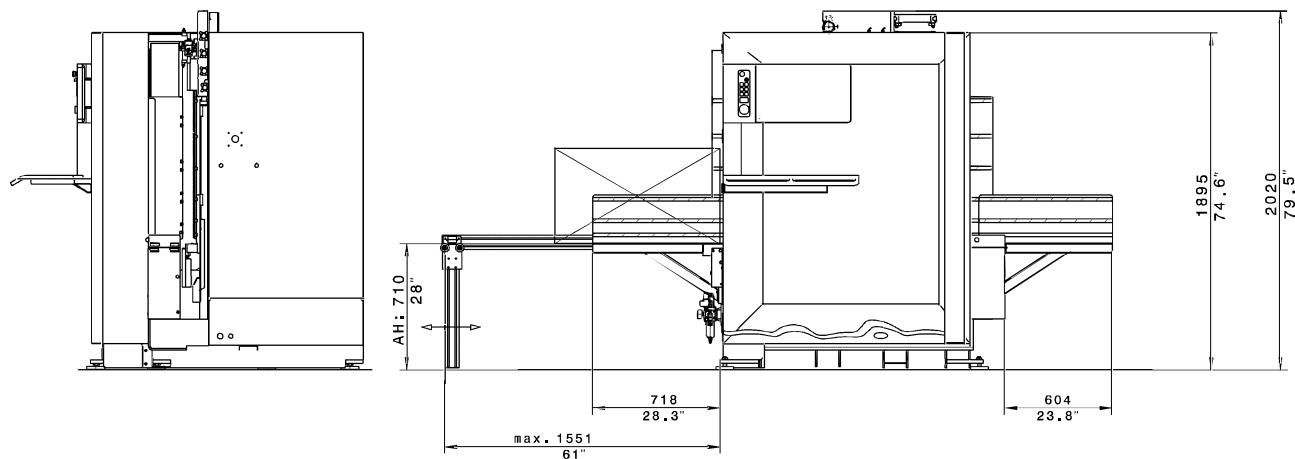

BHX 055 SICHERHEITSBEREICH
= MAX. WERKSTÜCKLÄNGE **3050MM**

WERKSTÜCKABMESSUNGEN		OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF DIESE ZEICHNUNG WEDER VERVIEL- FÄLTIGT NOCH NACHGEZEICHNET NOCH DITTEN ODER KONKURRENZ- FIRMEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN
LAENGE MAX.	3050,0 MM	
BREITE MAX.	850,0 MM	
DICKE MIN./MAX. MIT EINSCHRÄNKUNG	12,0 MM / 60,0 MM MIN. 8,0 MM = NUR VERTIKAL BOHREN	

PNEUMATIK	STANDARD DRUCKLUFTQUALITÄT NACH ISO 8573-1 GÜTEKLASSEN WASSERGEHALT KLASSE 4 GESAMTGERHALT KLASSE 3 FESTE VERUNREINIGUNGEN KLASSE 3 DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 7 BAR	
	DRUCKLUFTANSCHLUSS DRUCKLUFTVERBRAUCH	R 1/2" CA. 40-60 NL/MIN
ABSAUGUNG	ABSAUGANSCHLUSS : GESAMTABSUGLEISTUNG LUFTGESCHWINDIGKEIT UNTERDRUCK	D: ø 160 MIN. 2170 M3/H MIN. 30 M/SEC CA. 2200 PA
ELEKTRIK/ELEKTRONIK	SCHUTZART BETRIESSPANNUNG STEUERSPANNUNG FREQUENZ NENNSTROM EMPFOHLENE VORABSICHERUNG EL. GESAMTANSCHLUSSWERT	IP54 3* 400 VOLT 24 VOLT 50 HZ 30 A 35 A 16,5 KW
	ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTERDE ÜBER FLACHGEWEBERÜBERGANGS- OHNE DIESE ENV- FUNKTIONSERDE KANN KEINE ENV- NORM EINGEHALTEN WERDEN. ENV- ERDUNGSWIDERSTAND <5Ω ROD-SCHUTTSCHALTUNG NUR ZULÄSSIG IN VERBINDUNG MIT EINEM ALLSTROMSENSITIVEN/SELEKTIVEN ROD-SCHUTTSCHALTER	
FUNDAMENT	MASCHINENGEWICHT CA. 1580KG	
	AUSFÜHRUNG DES FUNDAMENTS MUSS DURCH DEN KUNDEN ERFOLGEN HINAB ÜBERSCHNITT HIERFÜR KEINE VERANTWORTUNG. BETONDICKE MIN. 200 MM BETONQUALITÄT C25/30 XCI ZUG-/DRUCKBELASTBAR ES DÜRFEN KEINE FUGEN BZW. HÖHENDIFFERENZEN VORHANDEN SEIN. BODENEBENHEIT: TOLERANZ = +/- 10MM FUNDAMENT MUSS EBENERDIG SEIN BEI AUFSTELLUNG DER MASCHINE IN DER NÄHE VON SCHWINGUNGSERZEUGERN (PRESSER, SCHWEREN STAPLERN ETC.) IST EIN MASCHINENFUNDAMENT MIT UNLAUFENDER STYROPORDEHNUNG VORZUSEHEN. IM BEREICH DES MASCHINENFUNDAMENTES DARF KEINE FUSSBODENHEIZUNG VERLEGT SEIN	

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN FÜR DEN BETRIEB DER MASCHINE SIEHE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN		M		FerWood®	
C Anschlussname 13.12.17 Haden, A		1:20		BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOODS	
B TextLogo 08.06.17 Skjalg, D		GUSSMODELL		ZICHUNGS-NR.	
A Textenb 06.06.16 Haden, A		kg □ dmm		5-050-95-2880	
AS / END-NR. DATUM NAME		AUFSTELLPLAN		A2	
Draht 08.06.17 Haden, A		OPTIMAT BHX 055		000	
KTEK 19.08.2018 Haden, A		008469_La		(C) Copyright reserved	
ISO 2768 mK-E					
EN ISO 13920 -BE					
FARBCODETABELLE					