

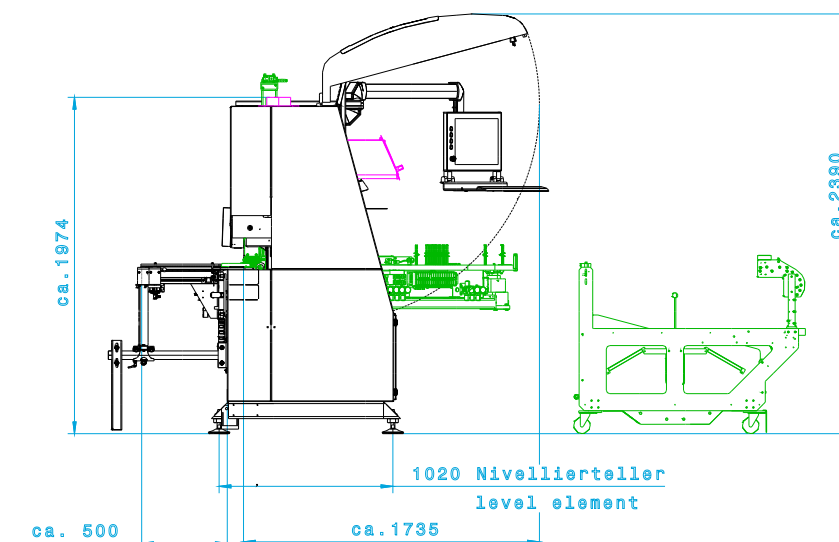


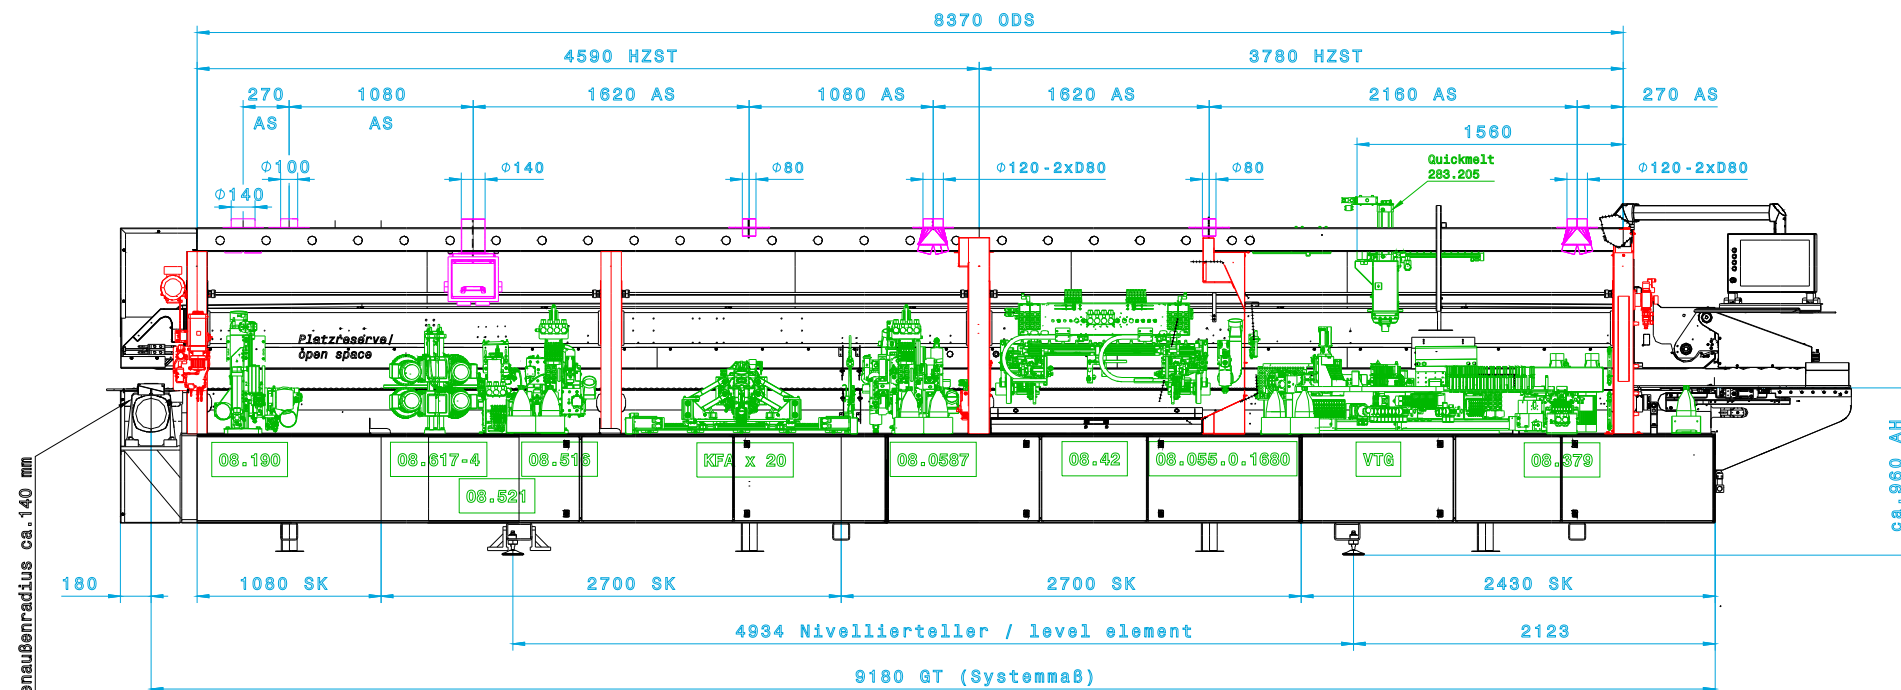


 Durchlaufrichtung
 Linkemaschine

Novimat/Contour/I/G80/790/R3

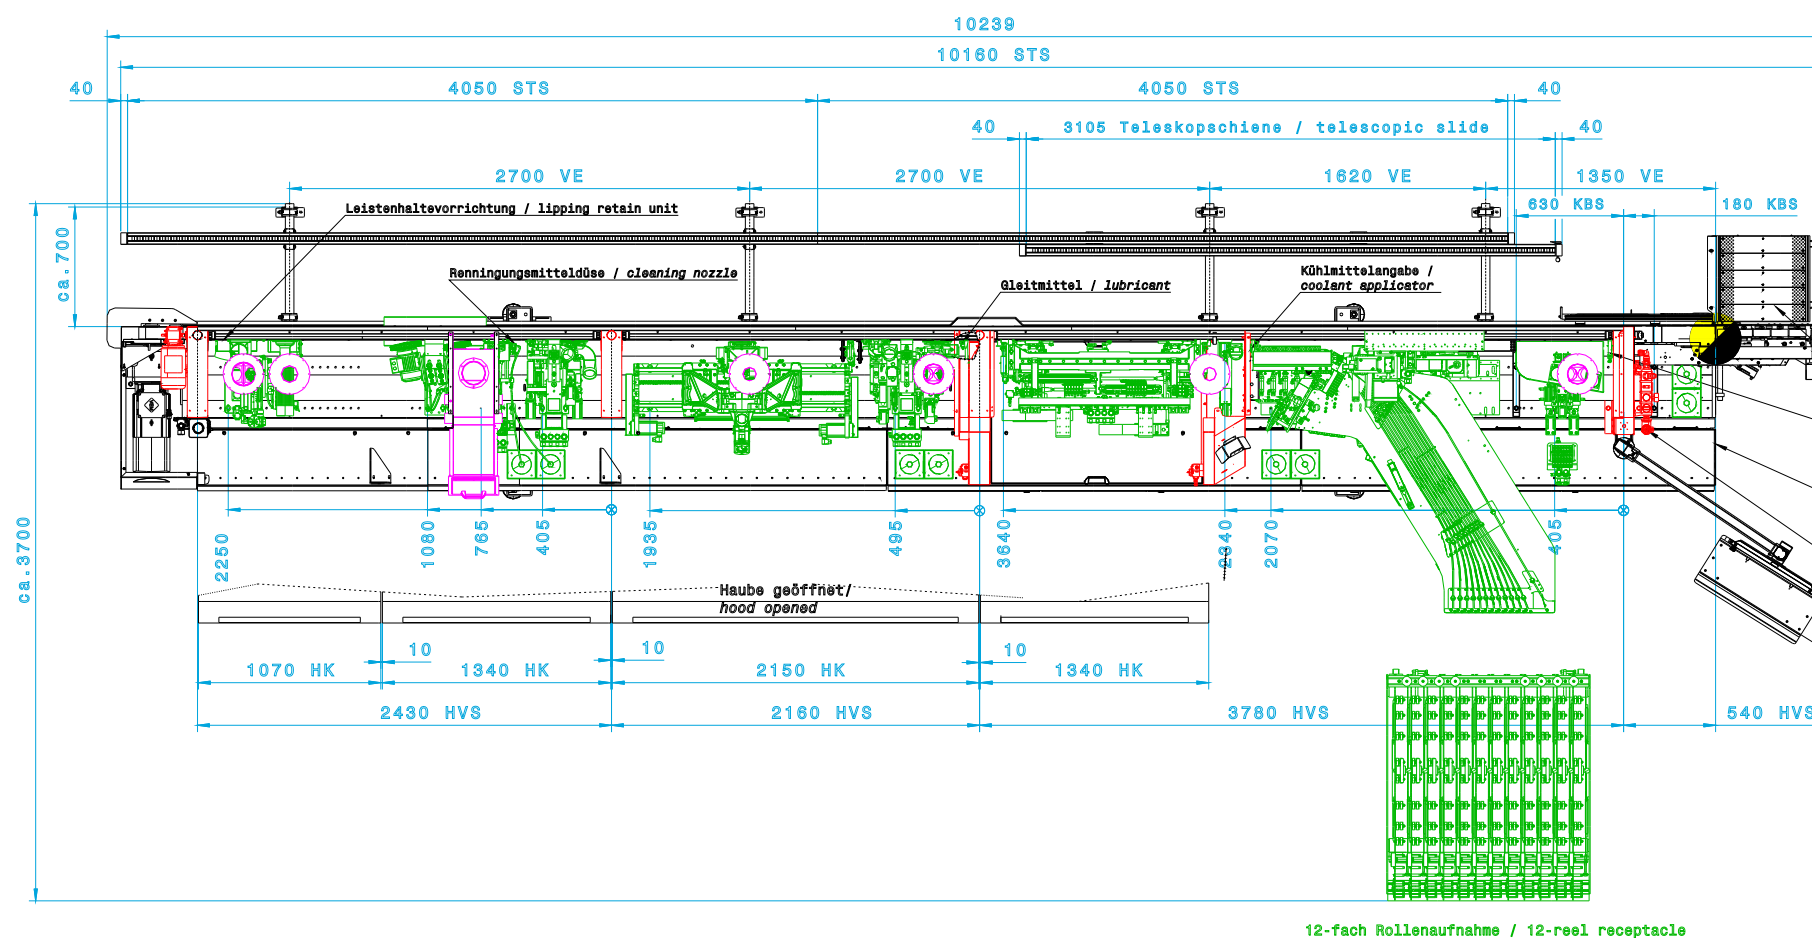



12-fach Rollenaufnahme / 12-reel receptacle

Einschubtisch / infeed table
 700.101.0.001
 Trennmittelangabe/
 solvent applicator
 Kabeleinspeisung
 ca. 250 hoch /
 cable supply
 appr. 250 high
 1 1/2" Luftanschluß
 ca. 1550 hoch
 1 1/2" air connection
 appr. 1550 high

Grundhöhe:	basic level:	ca. 980mm
Arbeitshöhe:	working height:	980mm
Absaugung:	dust extraction:	v=28m/s
statischer Unterdruck:	static vacuum:	2480Pa
Maschinennullpunkt:	Machine zero:	
Schnittpunkt der Kettensaußenkante und der Grundträgervorderkante der festen Maschinenseite	Intersection of the chain outside edge and the base support leading edge of the fixed machine side	

Disegnatore:
FerWood s.p.a.
 Titolo: 008660_La
 Descrizione:
IMA - Novimat Contour I/G80/790/R3

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD
 FerWood spa - Via Langhe 4/a 12042 Pollenzo (CN) Italy
 Tel. +39 0172 474073 - Fax. +39 0172 471442
 email: info@ferwoodgroup.com

Data:  Sistema: 
 Foglio: A3

Tutti i diritti sono riservati da Copyright vietata la riproduzione All rights reserved by Copyright is forbidden to reproduce

HVS	Höhenverstellende	height adjustment column
HZST	Horizontalstrebe	horizontal strut
MF	Maschinenfuß	mounting foot
GT	Grundträger	base support
HK	Haubenklappe	hood lid
SK	Schaltkasten	switchbox
KLS	Kettenlaufschiene	chain running rail
KBS	Kettenbahnsstütze	chain running rail support
VF	Verfahrsinheit	adjustment unit
STZ	Stützschiene	support rail
AH	Arbeitshöhe	working height
AS	Absaugstutzen	connecting piece
ODS	Überdruckschiene	top pressure rail