


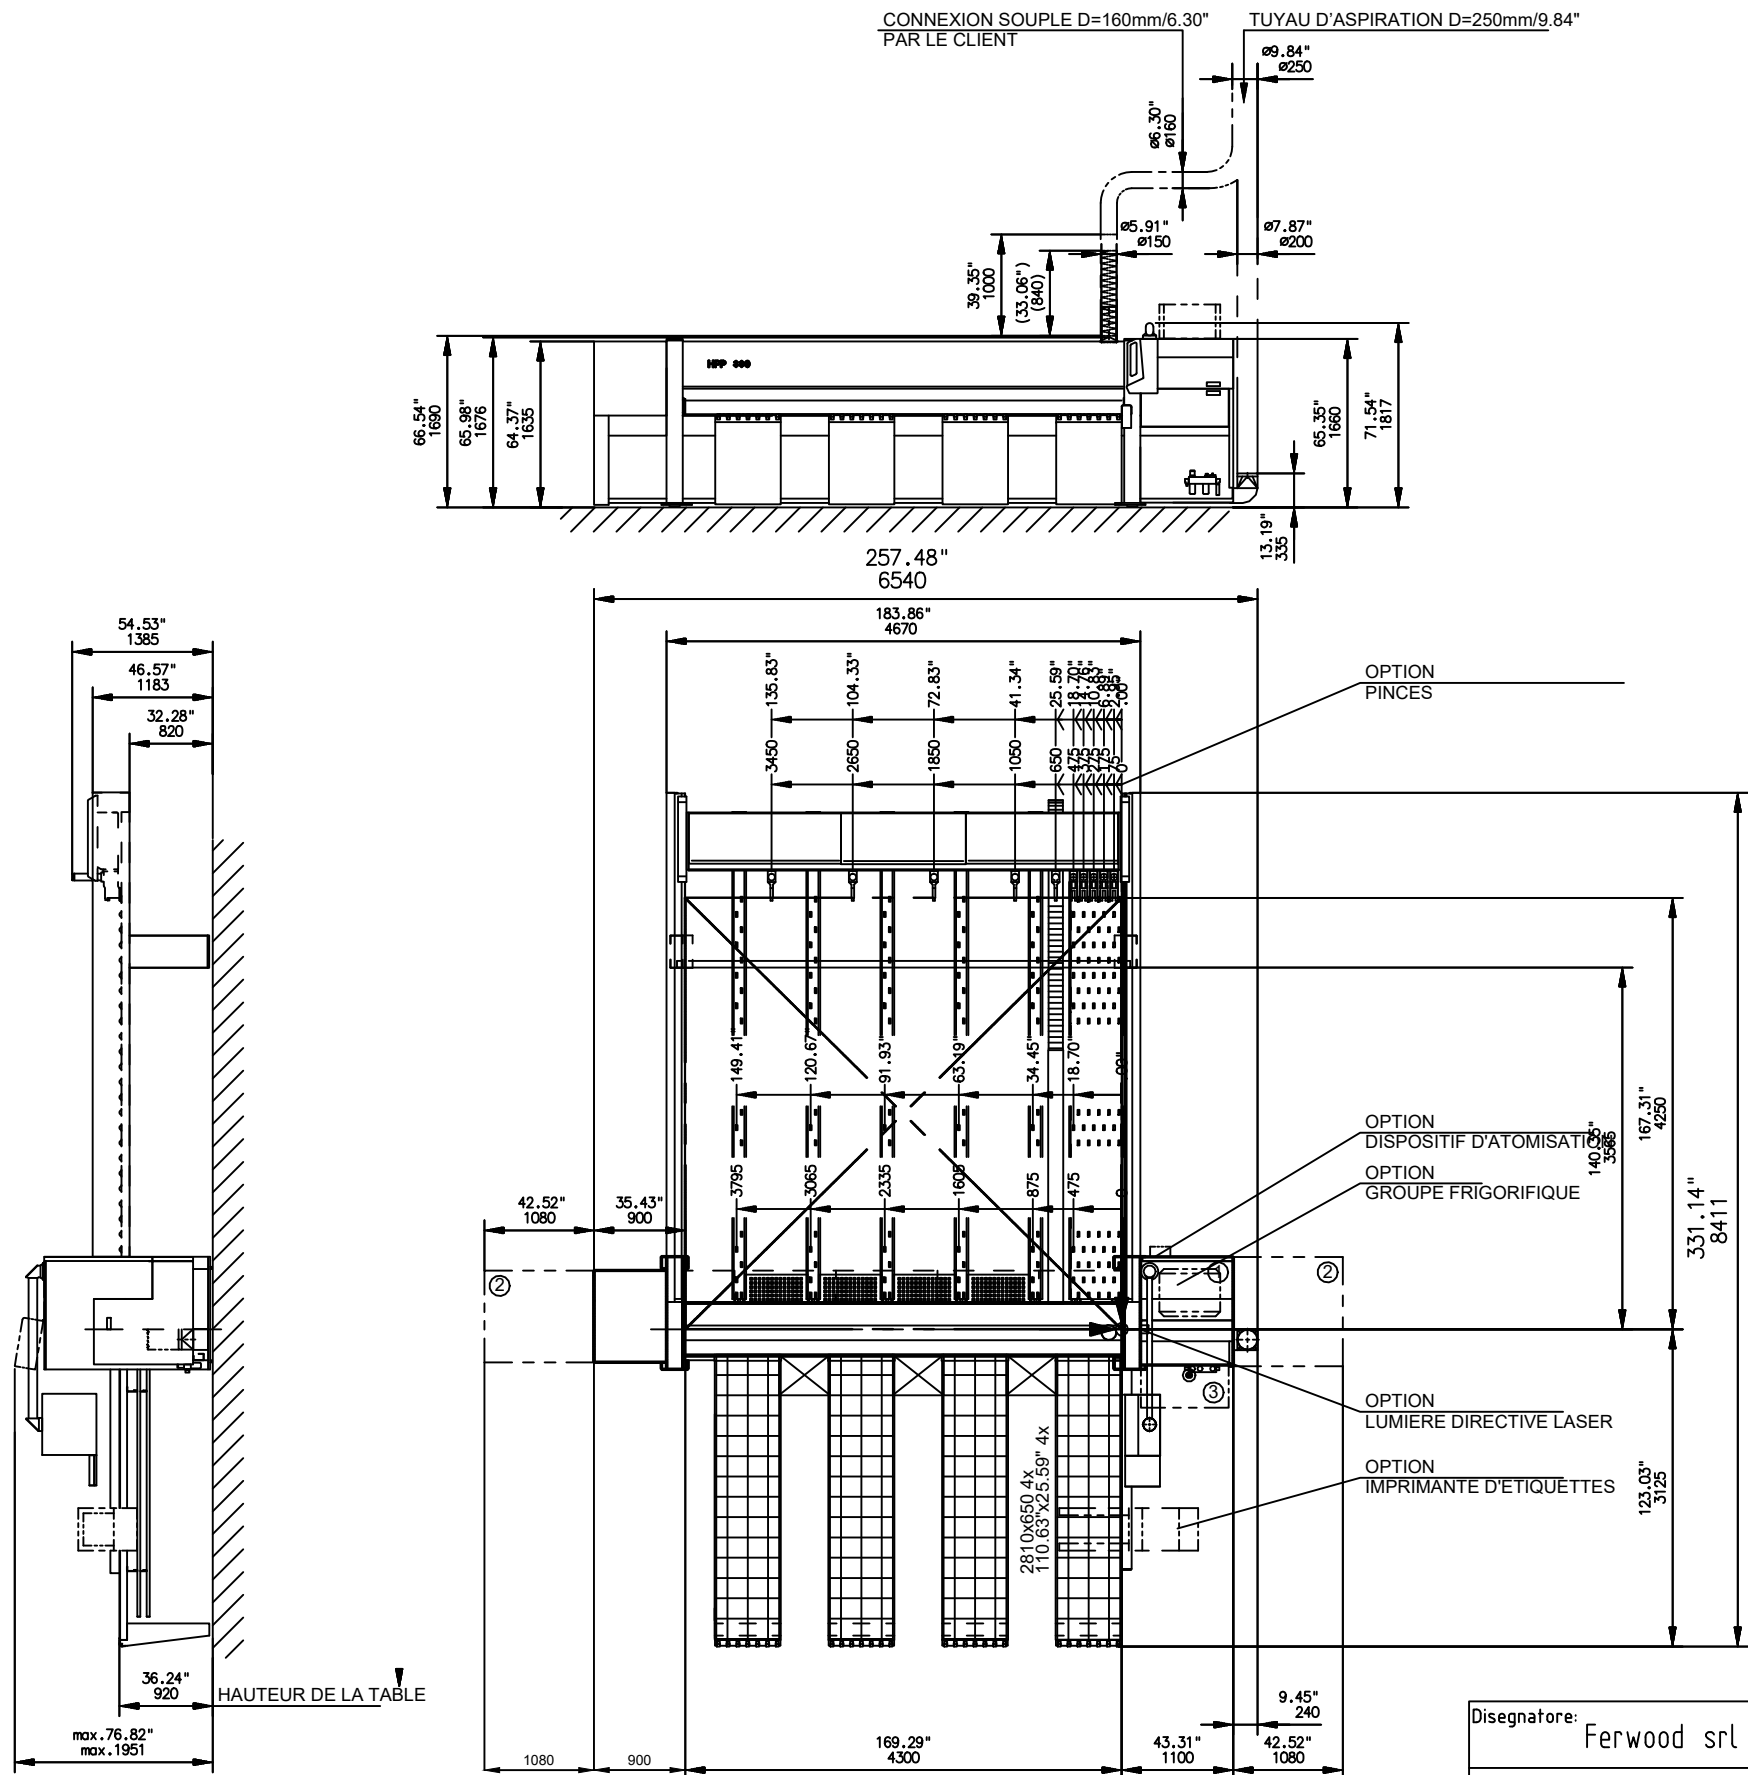

- ① CONNEXION ELECTRIQUE PRINCIPALE
 - ② ENCOMBREMENT ENTRE-TIEN

A DROITE

OU

GAUCHE
 - ③ ESPACE POUR CHANGEMENT DE LAME DE SCIE
 - BRANCHEMENT PNEUMATIQUE 1/2"
 - CONDUITE D'AMENEE 2"
 - X MANCHON D'ASPIRATION
 - BARRIERE LUMINEUSE DE SECURITE
- QUALITE DU BETON
825 CHARGEABLE DE PRESSION ET DE TRACTION
EPAISSEUR MIN. DU BETON 200 MM
PLANEITE DU SOL: TOLERANCE = +/- 10MM
- LE COULAGE DES PLAQUES DE FIXATION AVEC UNE MASSE DE SCELLEMENT NON RETRACTABLE EST A EFFECTUER PAR LE CLIENT APRES LE MONTAGE
- LA REPRESENTATION ET LE COTAGE DES INSTALLATIONS DU CLIENT ET DES MACHINES EXTERNES EST SANS GARANTIE

FORMAT MAXIMAL DU PANNEAU	4300 x 4250 mm	169.29 x 167.32"
FORMAT MINIMAL DU PANNEAU	 x mm	 x
DEPASSEMENT LAME DE SCIE	95 mm	3.74"
LONGUEUR DE COUPE SCIE LONGITUDINALE	4300 mm	169.29"
LONGUEUR DE COUPE SCIE TRANSVERSALE	----	-----
CHARGE GLOBALE CONNECTEE	13.5kW	24.5 kW
POUR 18.0kW		29.0 kW
POUR 21.0kW		32.0 kW
PRESSON D'AIR NECESSAIRE *		
CONSOMMATION TOTALE D'AIR POUR 1bar/14.5psi		
CAPACITE D'ASPIRATION		4600 mue/h
VITESSE L'AIR		

Disegnatore: Ferwood srl

Titolo: 005748_MA

Descrizione: CNC Beam Saw Machine
HOLZMA HPP 380/43/43

FerWood®

BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

FerWood srl - Via Langhe 4/A 1204^ Pollenzo (CN) Italy
Tel: +39 0172 474073 - fax: +39 0172 471442
email: info@ferwoodgroup.com

Data:

Sistema:

Foglio: A3