

E	Spänebehälter	Höhe vom Boden 480 mm
D	Kühlinheit SF 1600	Höhe vom Boden 320 mm
C	Stellbereich für Vakuumpumpe	
B	Ø Absaugutzen = 250 mm bei Konfig. 1+2 300 mm bei Konfig. 3	Höhe vom Boden 2040 mm 3070 mm
A	Druckluftanschluss Anschluss 3/8" mit Schlauchinnen- durchmesser von mind. 13 mm	Höhe vom Boden 500 mm

Statischer Druck (Punkt B) = 2800 Pa (Konfig 1+ 2)
Statischer Druck (Punkt B) = 3000 Pa (Konfig 3)

Luftgeschwindigkeit (Punkt B) = 30 m/s

Absaugluftverbrauch 5300 m³/h (Konfig 1+2)

Absaugluftverbrauch 7632 m³/h (Konfig 3)

Eingangsdruck Druckluft = 7-7,5 bar



Druckluftverbrauch = 400 N/1"

min. 4 / max. 7 Kabel zum Schaltschrank Ø 50 mm
Länge mind. 6 m / max. 8 m

(*) : Masse für Bodenanker.

Reinigungsgrad Druckluft:

- Feststoffe Klasse 7 Grösse < 40 micron
- Konzentration < 10 mg/m³
- Feuchtigkeitsklasse 4 Taupunkt < 3°C
- Ölkonzentration Klasse 4 < 5 mg/m³

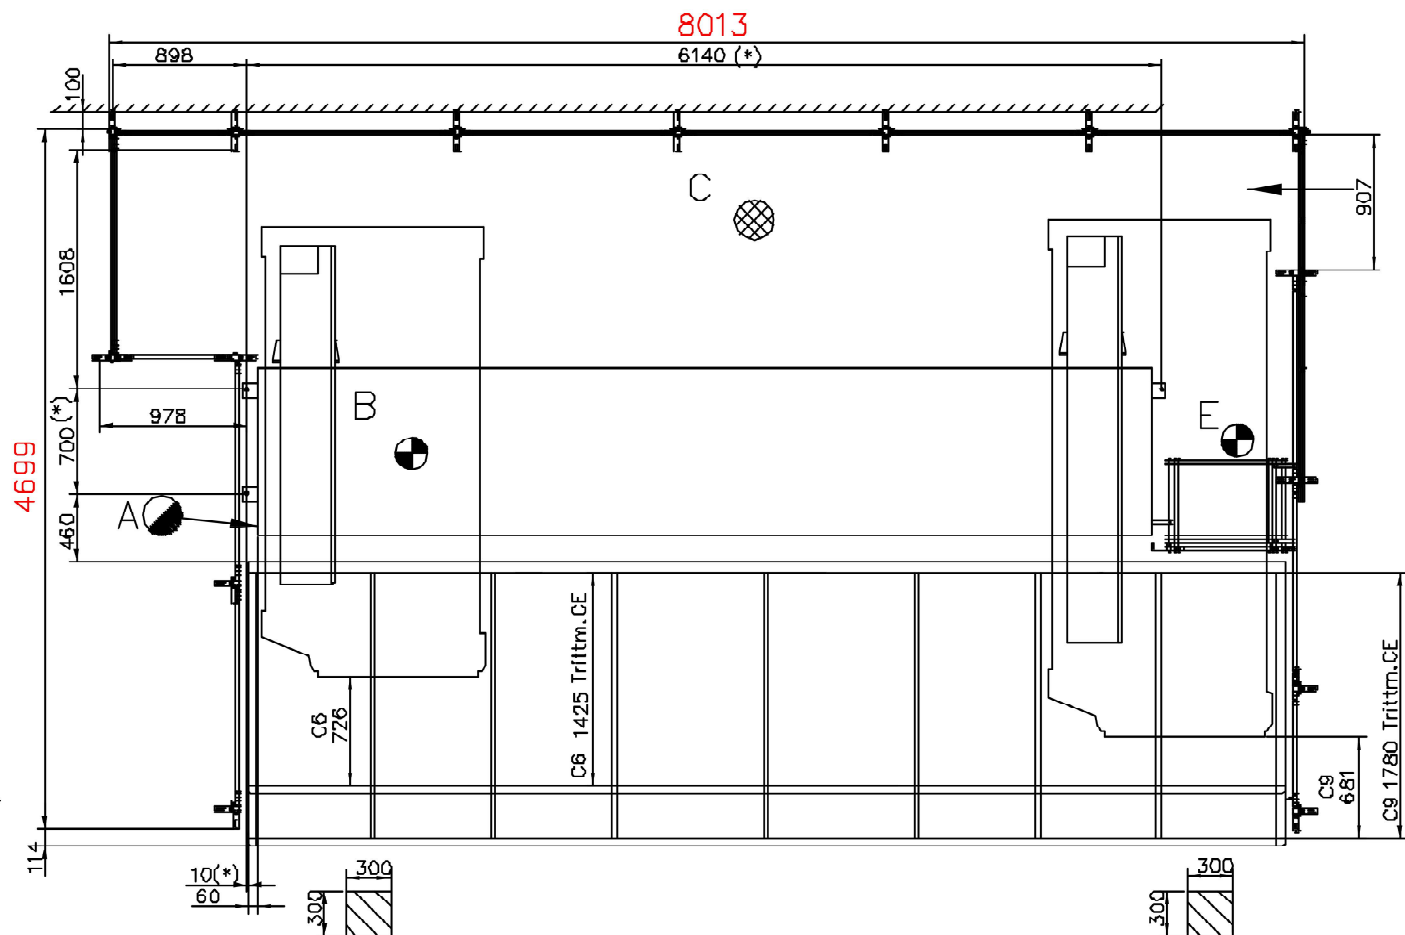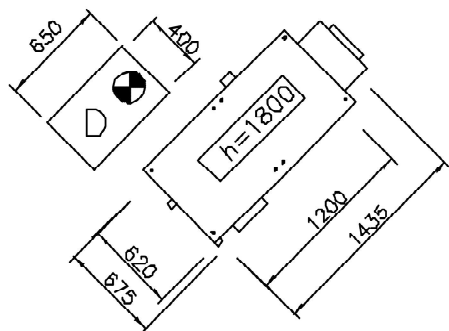


Elektrische Leistung / Stromaufnahme / Absicherung						
KVA	KW	INV.	90m ³ /h	250m ³ /h	300m ³ /h (CFT)	380V/400V
22	19	1	1			33 A
27	23	1	2			41 A
37	32	2	1			56 A
42	36	2	2			64 A
27	23	1		1		41 A
36	31	1		2		55 A
42	36	2		1		64 A
52	44	2		2		79 A
37	31	1		1	1	53 A
46	40	1		1	2	67 A
52	44	2	1		1	75 A
62	44	2	1		2	89 A


FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

PROJECT:	
CODE:	008338
TYPE:	CNC WORKING CENTER
BRAND:	BIESSE ROVER C 9.50
DESIGNER:	
DATE:	
FILE:	


13. Rover C 6/9 (ATS-EPS) conf. 3 - A1/P2

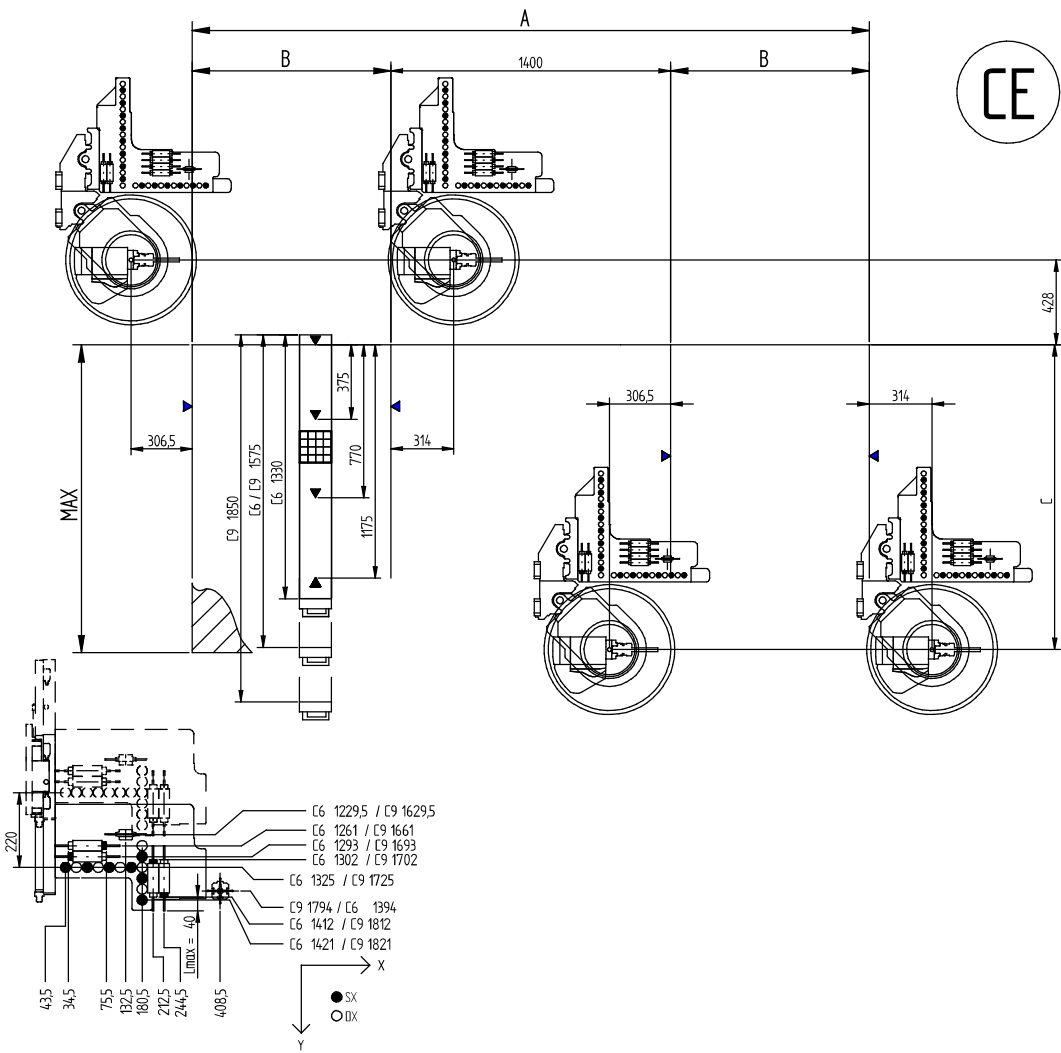

	A	B	C	MAX
RV C6 .40	3390	995	1535	1550
RV C6 .50	4600	1600	1535	1550
RV C6 .65	6200	2400	1535	1550
RV C9 .40	3390	995	1935	1950
RV C9 .50	4600	1600	1935	1950
RV C9 .65	6200	2400	1935	1950

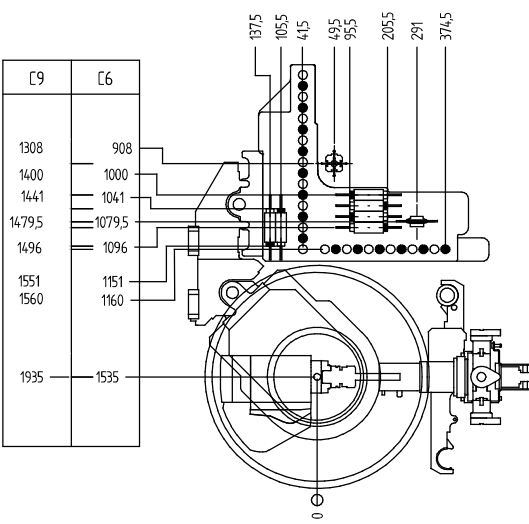

C9	C6
1308	908
1400	1000
1441	1041
1479.5	1079.5
1496	1096
1551	1151
1560	1160
1935	1535

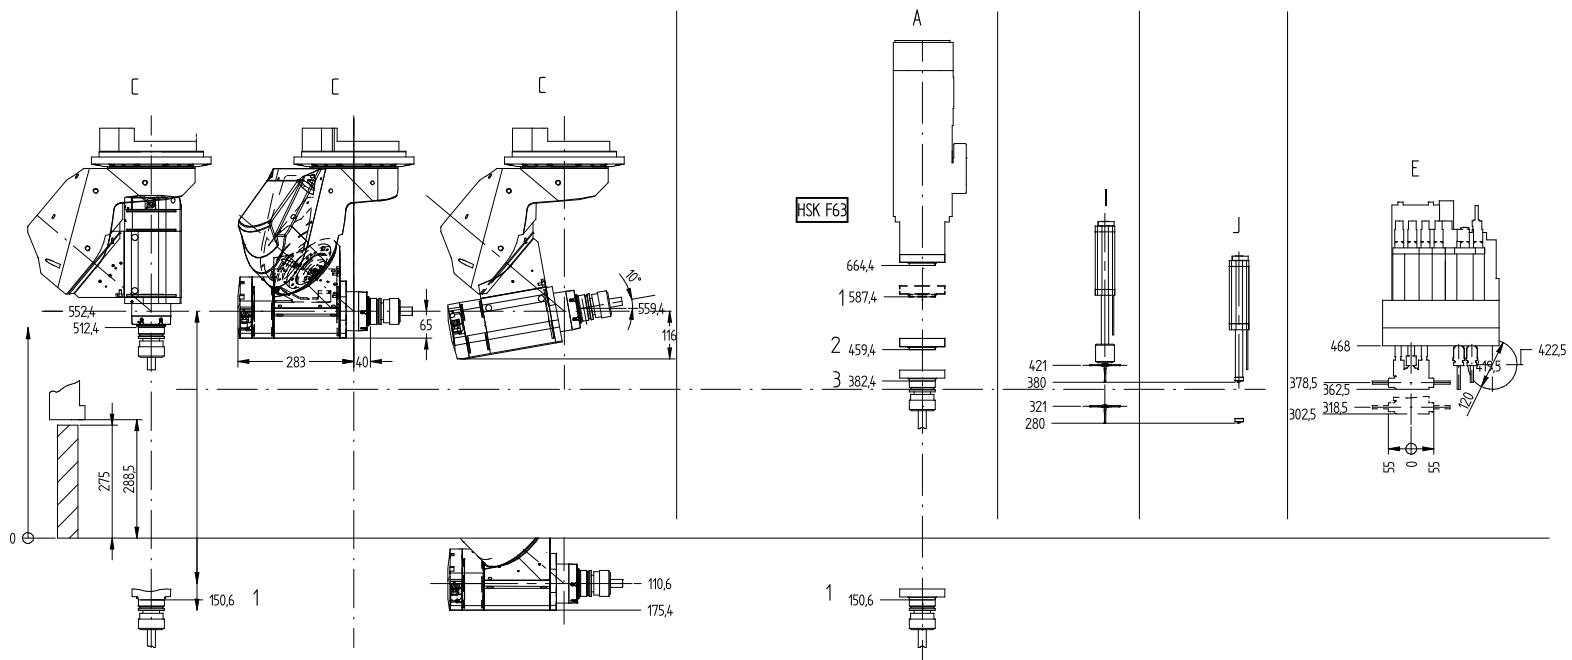

Rover C ATS-EPS conf. 3 con ventose sagomabili H= 74 mm con Elettromandrino 15Kw