
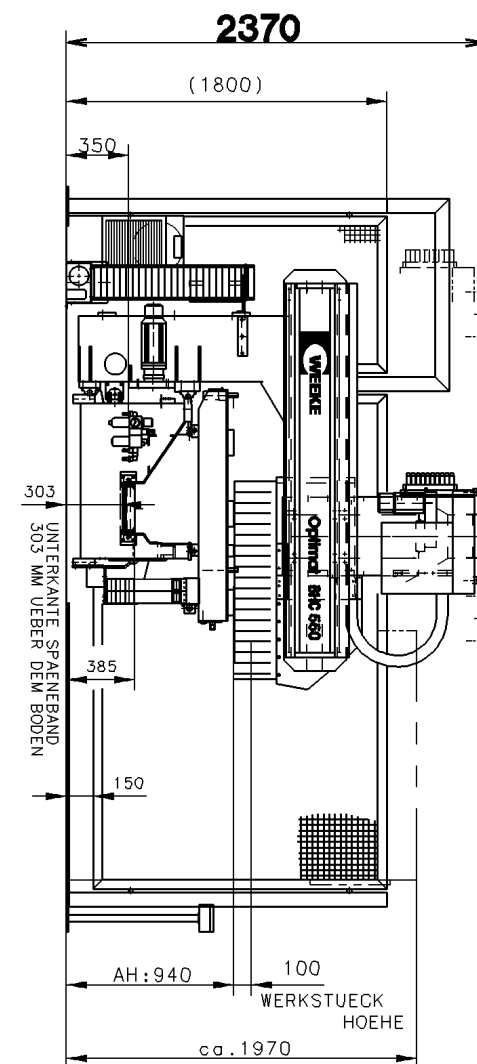


AUSSTERANZEN DIN 1680	ZULASSIGE ABWEICHUNGEN ÜBER MASSE OHNE TOLERANZANGABE																	MINIEMASSE (LAENGE DES	KURZ. S.	= 1		
	NEINMASSE ICH (mm) FUER SCHIESSKONSTRUKTION										NEINMASSE ICH (mm)						LAENGE DES					
Ø 16 18 STANDARD GÜSS- RÖHRE	UEBER	Ø 16	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	KEBER	6	30	120	400	1000	2000		4000	8000	10	50	120
	Ø 18	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	16000	8	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
Ø 16 17 FEINGUSS	ZUL.	Ø 16	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	Ø 16	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
	Ø 17	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	16000	8	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
Ø 16 17 FEINGUSS	ZUL.	Ø 16	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	Ø 16	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
	Ø 17	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	16000	8	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
Ø 16 17 FEINGUSS	ZUL.	Ø 16	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	Ø 16	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
	Ø 17	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	16000	8	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
Ø 16 17 FEINGUSS	ZUL.	Ø 16	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	Ø 16	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
	Ø 17	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	16000	8	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
Ø 16 17 FEINGUSS	ZUL.	Ø 16	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	Ø 16	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
	Ø 17	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	16000	8	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
Ø 16 17 FEINGUSS	ZUL.	Ø 16	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	Ø 16	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
	Ø 17	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	16000	8	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
Ø 16 17 FEINGUSS	ZUL.	Ø 16	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	Ø 16	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
	Ø 17	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	16000	8	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
Ø 16 17 FEINGUSS	ZUL.	Ø 16	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	Ø 16	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
	Ø 17	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	16000	8	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
Ø 16 17 FEINGUSS	ZUL.	Ø 16	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	Ø 16	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
	Ø 17	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	16000	8	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
Ø 16 17 FEINGUSS	ZUL.	Ø 16	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	Ø 16	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
	Ø 17	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	16000	8	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
Ø 16 17 FEINGUSS	ZUL.	Ø 16	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	Ø 16	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
	Ø 17	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	16000	8	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
Ø 16 17 FEINGUSS	ZUL.	Ø 16	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	Ø 16	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
	Ø 17	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	16000	8	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
Ø 16 17 FEINGUSS	ZUL.	Ø 16	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	Ø 16	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
	Ø 17	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	16000	8	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
Ø 16 17 FEINGUSS	ZUL.	Ø 16	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	Ø 16	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
	Ø 17	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	16000	8	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
Ø 16 17 FEINGUSS	ZUL.	Ø 16	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	Ø 16	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
	Ø 17	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	16000	8	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
Ø 16 17 FEINGUSS	ZUL.	Ø 16	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	Ø 16	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
	Ø 17	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	16000	8	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
Ø 16 17 FEINGUSS	ZUL.	Ø 16	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	Ø 16	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
	Ø 17	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	16000	8	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
Ø 16 17 FEINGUSS	ZUL.	Ø 16	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	Ø 16	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
	Ø 17	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	16000	8	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
Ø 16 17 FEINGUSS	ZUL.	Ø 16	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	Ø 16	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
	Ø 17	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	16000	8	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
Ø 16 17 FEINGUSS	ZUL.	Ø 16	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	Ø 16	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
	Ø 17	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	16000	8	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
Ø 16 17 FEINGUSS	ZUL.	Ø 16	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	Ø 16	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
	Ø 17	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	16000	8	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
Ø 16 17 FEINGUSS	ZUL.	Ø 16	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	Ø 16	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
	Ø 17	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	16000	8	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
Ø 16 17 FEINGUSS	ZUL.	Ø 16	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	Ø 16	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
	Ø 17	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	16000	8	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
Ø 16 17 FEINGUSS	ZUL.	Ø 16	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	Ø 16	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
	Ø 17	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	16000	8	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
Ø 16 17 FEINGUSS	ZUL.	Ø 16	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	Ø 16	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
	Ø 17	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	16000	8	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
Ø 16 17 FEINGUSS	ZUL.	Ø 16	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	Ø 16	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
	Ø 17	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	16000	8	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
Ø 16 17 FEINGUSS	ZUL.	Ø 16	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	Ø 16	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
	Ø 17	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	16000	8	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
Ø 16 17 FEINGUSS	ZUL.	Ø 16	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	Ø 16	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
	Ø 17	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	16000	8	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
Ø 16 17 FEINGUSS	ZUL.	Ø 16	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	Ø 16	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
	Ø 17	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	16000	8	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
Ø 16 17 FEINGUSS	ZUL.	Ø 16	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	Ø 16	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
	Ø 17	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	16000	8	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
Ø 16 17 FEINGUSS	ZUL.	Ø 16	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	Ø 16	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
	Ø 17	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	16000	8	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
Ø 16 17 FEINGUSS	ZUL.	Ø 16	30	315	1000	2000	4000	8000	12000	Ø 16	30	120	400	1000	2000	4000	8000	10	50	120	400	
	Ø 17																					

DIE MASCHINE IST OHNE SICHERHEITSABSCHRÄNKUNG NICHT
CE CONFORM UND DARF NICHT BETRIEBEN WERDEN.

PASSMASS	ABMASS

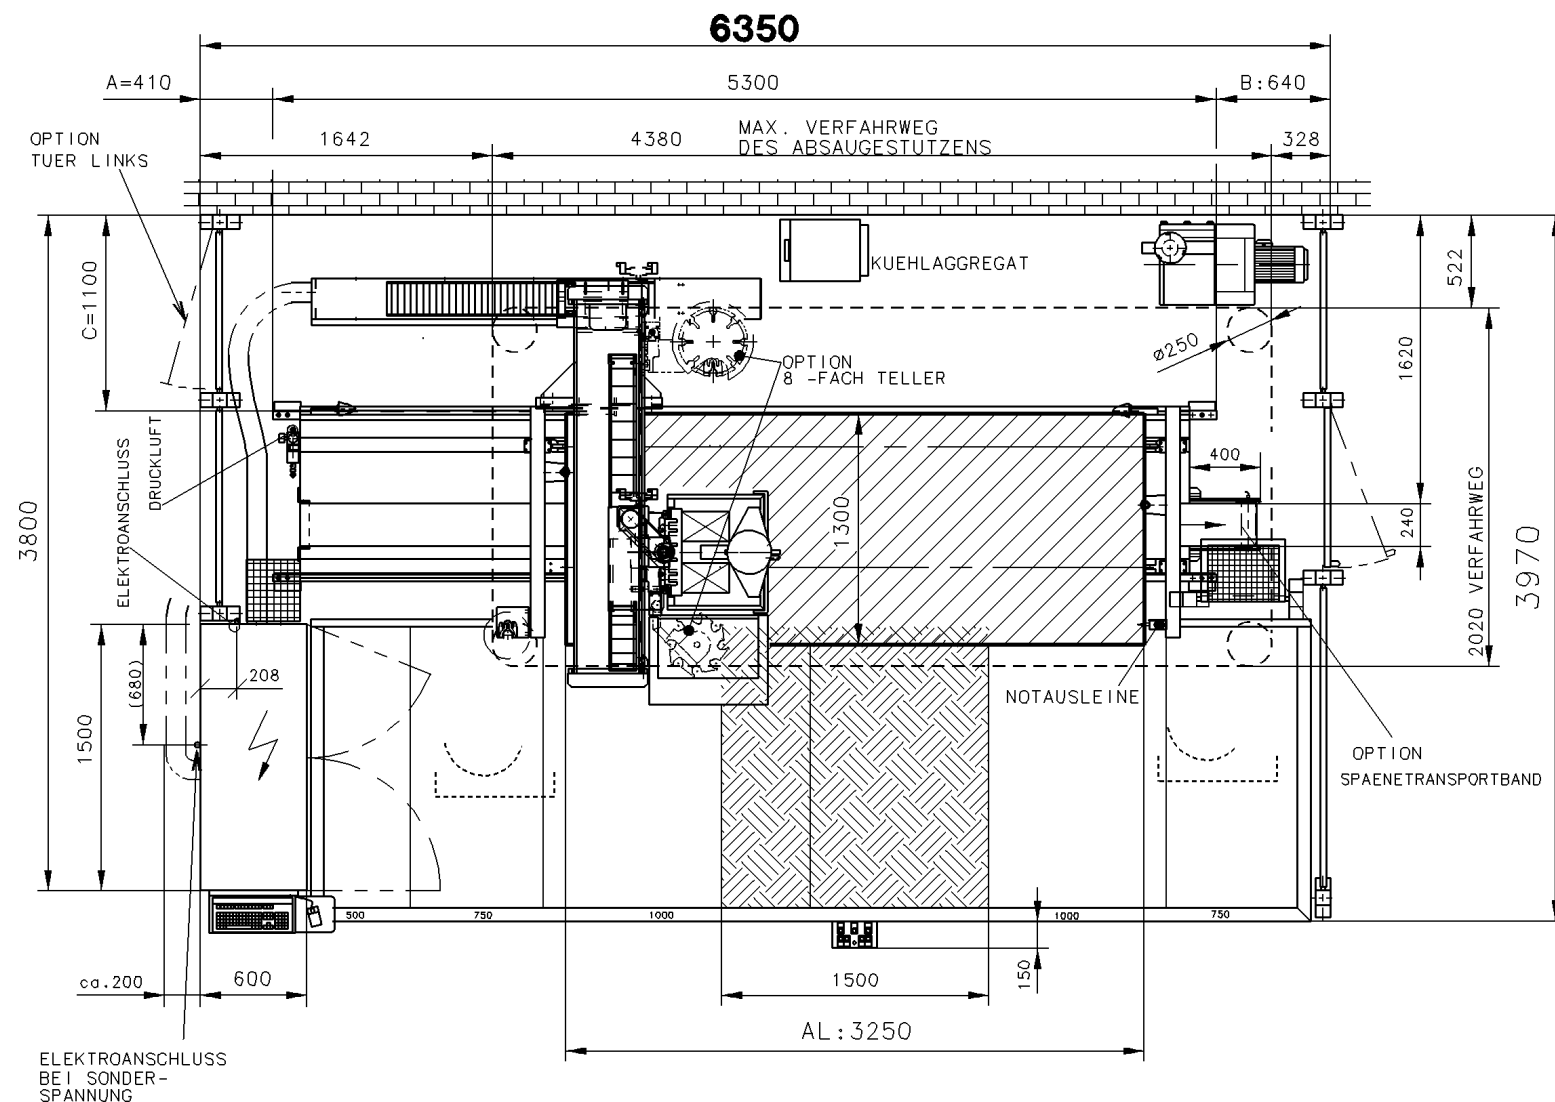

WIRD DIE MASCHINE OHNE
SCHUTZGITTER AUSGELIEFERT
MUSS DER FREIRAUM HINTER
UND SEITLICH DER MASCHINE
GEWAHRLEISTET SEIN.

TECHNISCHE DATEN
SIEHE 5-355-95-_____

FUNDAMENTPLAN
SIEHE 5-355-95-0010

PENDELBELEGUNG
SIEHE 9-817-02-8712

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

PROJECT:	
CODE:	006076_MA
TYPE:	CNC WORKING CENTER
BRAND:	WEEKE BHC 550
DESIGNER:	
DATE:	
FILE:	