



EMPFOHLENE VORSICHERUNG						
QUERSCHNITTS- FLAECHE ..MM2						
SICHERUNG	16 A	20 A	25 A	35 A	50 A	63 A
LEITUNGSLAENGE						
- 10 m	2.5 mm²	2.5 mm²	4.0 mm²	6.0 mm²	10.0 mm²	16.0 mm²
10 - 20 m	2.5 mm²	4.0 mm²	4.0 mm²	6.0 mm²	10.0 mm²	16.0 mm²
20 - 30 m	2.5 mm²	4.0 mm²	6.0 mm²	10.0 mm²	16.0 mm²	16.0 mm²

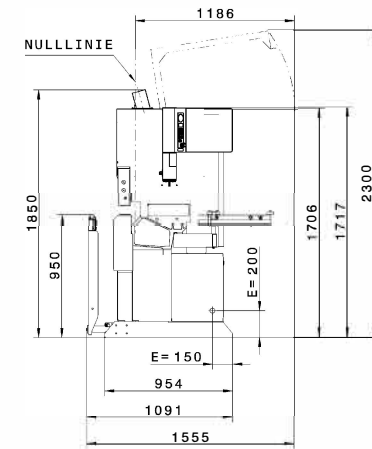

- F = KUNDENSEITIG**
DRUCKLUFTVERSORGUNG
AIRTEC MASCHINEN ANSCHLUSS
7BAR / Ø1/2"
BETRIEBSDRUCK ZULEITUNG
7BAR / Ø1"
LUFTVERBRAUCH AIRTEC
1500 Nl/min
- G= ABSAUGELEISTUNG**
VERLEIMAGGREGAT
Ø100MM 650M³/H
LUFTGESCHWINDIGKEIT
23M/SEC
LUFT TEMPERATUR
CA. 90°
- E= ELEKTROANSCHLUSS**
BETRIEBSSPANNUNG
400V - 3PH - 50HZ
GESAMTANSCHLUSSWERT
30 KW
NENNSTROM
44 A
GEWICHT
CA. 2600KG
DRUCKLUFTANSCHLUSS
6BAR / Ø1/4"
GESAMTANSAUGELEISTUNG
3480 M3/H
LUFTGESCHWINDIGKEIT
28M/SEC
DRUCKVERLUST
CA. 2000PA
LUFTVERBRAUCH

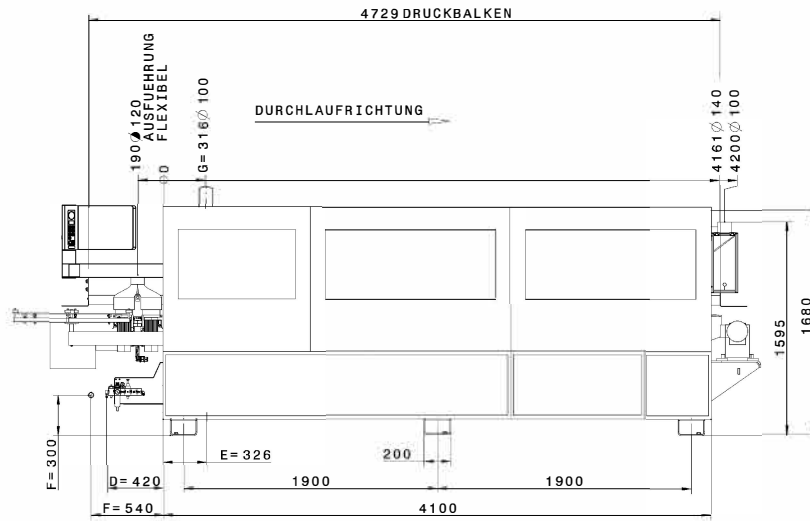